

DEWALT®



**ELEKTROWERKZEUGE
UND ZUBEHÖR**

GESAMTÜBERSICHT 2016

INHALT

1. AKKU-ELEKTROWERKZEUGE UND LASERTECHNIK

AKKU-MASCHINEN	5
36,0 V AKKU-SYSTEM	
36,0 V Akku-Kombihammer	6
36,0 V Akku-Lampe	6
AKKU-PLUS – DAS 18,0 V XR AKKU-SYSTEM	7
18,0 V XR AKKU-SYSTEM	
18,0 V Akku-Bohrschrauber	8
18,0 V Akku-Schlagbohrschrauber	9
18,0 V Akku-Schlagschrauber	10
18,0 V Akku-Schnellbauschrauber	11
18,0 V Akku-Winkelbohrmaschine	11
18,0 V SDS-plus Akku-Kombihammer	12
18,0 V Akku-Metallkreissäge	13
18,0 V Akku-Winkelschleifer	13
18,0 V Akku-Säbelsägen	14
18,0 V Akku-Stichsäge	14
18,0 V Akku-Handkreissäge	15
18,0 V Akku-Bandsäge	15
18,0 V Akku-Paneelsäge	15
18,0 V Akku-Hobel	16
18,0 V Akku-Trockenbaufräse	16
18,0 V Akku-Multitool	17
18,0 V Akku-Nagler	18
18,0 V Akku-Fettpresse	19
18,0 / 14,4 V Akku- und Netzsauger	19
18,0 V Akku-Handsauger	20
18,0 V Akku-Lampen, -Leuchten und -Strahler	20
18,0 V Akku-Kombopacks	21
GARTENGERÄTE	24
18,0 V Akku-Rasentrimmer	25
18,0 V Akku-Heckenschere	25
18,0 V Akku-Gebälse	26
18,0 V Akku-Luftbesen	26
14,4 V XR AKKU-SYSTEM	
14,4 V Akku-Bohrschrauber	27
14,4 V Akku-Schlagbohrschrauber	28
14,4 V Akku-Schlagschrauber	29
14,4 V Akku-Schnellbauschrauber	30
14,4 V Akku-Stichsäge	30
14,4 / 18,0 V Akku- und Netzsauger	30
10,8 V XR AKKU-SYSTEM	
10,8 V Akku-Bohrschrauber	31
10,8 V Akku-Schrauber	31
10,8 V Akku-Schlagschrauber	32
10,8 V Akku-Kombopacks	33
10,8 V Akku-Säbelsäge	33
10,8 V Akku-Inspektionskamera	34
10,8 V Akku-Laser-Infrarot-Thermometer	34
10,8 V Akku-Wärmebildkamera	34
10,8 V Akku-LED-Lampe	35
7,2 V AKKU-SYSTEM	
7,2 V Akku-Knickschrauber	35

AKKU-MULTIVOLT- UND NETZGERÄTE

Akku- und Netz-Radios	36
Bluetooth-Lautsprecher	37
Bluetooth-Adapter	37
Akku-Adapter mit USB-Anschlüssen	37
Heizbare Akku-Arbeitsjacken	38
Nass- und Trockensauger	39
Akku-Kartuschenpistolen	39

ERSATZ-AKKUS UND LADEGERÄTE

	40
LASER- UND VERMESSUNGSTECHNIK	
Laser-Distanzmesser	42
Linien- und Punktlaser	43
Laser-Sets	46
Halbautomatik-Nivellierer	46
Zubehör und Stativ	47

2. ELEKTROWERKZEUGE

PERFORM & PROTECT

	49
SCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER	
Schrauber	50
Schlagschrauber	51

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

Bohrmaschinen	52
Schlagbohrmaschinen	54
Winkelbohrmaschine	56
Rührwerk	56

DIAMANT-BOHRMASCHINEN

Diamant-Bohrmaschine	57
Diamant-(Nass und) Trockenbohrmaschinen	58
Bohrständer	59
Nass- und Trocken-Absaugsystem	59

BOHR-, MEISSEL- UND ABBRUCHHÄMMER

	60
BOHR- UND MEISSELHÄMMER	
SDS-plus® Bohr- und Kombihammer	61
SDS-plus® Meißelhammer	64
SDS-max® Kombihammer	65
SDS-max® Meißelhammer	67

ABBRUCHHÄMMER

SDS-max® Abbruchhammer	68
Sechskant-Abbruchhammer	69

STAUBABSAUGUNGEN

	70
STEIN- UND FLIESENBEARBEITUNG	
Fliesensägen	71
Geradschleifer	71

METALLBEARBEITUNG

	72
WINKELSCHLEIFER	73
FUGENTRENNER UND POLIERER	79

SCHLEIF-, SCHÄRF- UND ABZIEHKOMBINATIONEN

	80
METALLSCHNEIDER	
Trennschleifer	81
Metallkreissäge	81

SÄBELSÄGEN

	82
SPEZIALSÄGEN	83

HOLZBEARBEITUNG

	84
STICHSÄGEN	85

HEISSLUFTPISTOLEN

	86
SCHLEIFGERÄTE	

Exzentrerschleifer	87
Vibrationsschleifer	88
Bandschleifer	89

OSZILLIERENDES MULTITOOL

	90
FRÄSEN	

Oberfräsen	92
Lamellendübelfräse	94

HOBEL

	95
HAND- UND TAUCHKREISSÄGEN	

Handkreissägen	96
Tauchkreissägen	97

STATIONÄR-MASCHINEN

18,0 V Akku-Paneelsäge	99
Paneelsägen	100
Paneel- und Tischkreissägen	102
Tischkreissäge	103
Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	104
Universal-Untergestelle	106
Radialarmsägen	107
Bandsägen	108
Hobel	109

ABSAUGSYSTEME

	110
3. FLOTTENMANAGEMENT	112

4. AUFBEWAHRUNG / STORAGE

	114
WERKZEUGTRAGE UND -TASCHEN	115

BOXEN-SYSTEME

T STAK™ Boxen	116
Tough System Boxen	118

5. ZUBEHÖR

	120
6. PRODUKTINDEX	233



AKKU-ELEKTROWERKZEUGE UND LASERTECHNIK



AKKU-SCHRAUBER – ROBUST UND UNIVERSELL EINSETZBAR

DEWALT bietet Ihnen für jede Anwendung das passende Werkzeug sowie die optimale Leistung. Die Vielfalt unserer Akku-Schrauber reicht von 7,2 Volt für feinste Schraubanwendungen bis hin zu 36,0 Volt für extremste Arbeiten auf der Baustelle. Über welche besonderen Produkteigenschaften ein Großteil unserer Akku-Schrauber verfügt, wird stellvertretend am Modell des neuen 18,0 Volt Akku-Bohrschraubers DCD791 unten ausgewiesen.

Optimal abgestimmtes 2-Gang- oder 3-Gang-Vollmetallgetriebe.

13mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit Spindelarretierung.

**18,0 VOLT AKKU-SCHRAUBER
DCD791**

Neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie bietet kompaktere Abmessungen, über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie eine höhere Lebensdauer.

BRUSHLESS

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik mit permanenter Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz.

Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch gummierte Griffbereiche.

Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise.

3-stufig einstellbare LED mit bis zu 77 Lumen für sehr helle Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz.

Neue Bluetooth-Akkus von DEWALT für maximale Sicherheit. Durch eine App können Informationen wie Akku-Temperatur und -Ladestatus, der letzte Einsatz und vieles mehr abgerufen werden.

LED Akku Kapazitätsanzeige

Innovative Lithium-Ionen Technologie für eine sehr lange Lebensdauer und optimierte Ladezyklen. Wahlweise in extrem kompakter Bauform mit 1,3 bis 2,0 Ah oder sehr hoher Laufzeit durch 4,0 bis 5,0 Ah.

36,0 V AKKU-KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	DCH365M2	DCH364M2	DCH363D2
Akku	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	2,3 Joule	2,3 Joule	2,3 Joule
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	30 / 13 / 26 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 26 mm
Gewicht (inkl. Akku)	5,8 kg	4,1 kg	3,5 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung Sehr hoher Bohrfortschritt durch elektropneumatisches Hammerwerk Dreh- und Schlagstopp Extrem geringe Vibrationen 		
Serienmäßiger Lieferumfang	Staubabsaugung D25302DH, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, zwei Akkus, Schnellladegerät, Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, zwei Akkus, Schnellladegerät, Koffer	zwei Akkus, Schnellladegerät, Koffer
UVP	969,00 € zzgl. MwSt. 1.153,11 € inkl. MwSt.	759,00 € zzgl. MwSt. 903,21 € inkl. MwSt.	659,00 € zzgl. MwSt. 784,21 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	D25302DH
Spezifikation	Absaugung für 36 V Akku-Kombihammer
passend für:	DC234KL / DC229KL (ab Baujahr 2009) / DCH363D2 / DCH364M2, serienmäßig bei DCH365M2
Max. Bohrerlänge	210 mm
Max. Bohrtiefe	150 mm
Max. Bohrdurchmesser	16 mm
Absauganschluss-Ø	35 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Antrieb über eigenen Motor (Leistung des Hammers wird nicht beeinträchtigt) Ausreichende Nachlaufzeit der Staubabsaugung (2 Sek.) durch integrierte Ausschaltverzögerung Einfache und schnelle Montage Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch Leistungsstarker HEPA-Filter
Serienmäßiger Lieferumfang	Koffer
UVP	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 7,1 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 7,1 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 7,1 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---

36,0 V AKKU-LAMPE

DC509


Abbildung mit 36,0 V Akku DCB360

TECHNISCHE DATEN	
Leuchtmittel	Xenon
Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg

LEISTUNGSMERKMALE

- Lampenkopf über flexiblen Lampenhals in alle Richtungen beliebig drehbar
- Lampenhals durch Magnetverschluss auch als Tragegriff verwendbar
- Extrem hohe Leuchtdauer von bis zu 16 Stunden pro Akku-Ladung (bei 4,0 Ah)

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Inkl. Ersatz-Xenonbirne

ZUBEHÖR FÜR 36,0 V AKKU-LAMPE DC509

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE9083	Zwei Ersatz-Xenonbirnen	9,90	11,78

DC509

Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

59,00 €

zzgl. MwSt.

70,21 € inkl. MwSt.

AKKU+

Das ist das neue 18,0 Volt Akku-System von DEWALT, das Ihnen für jede Anwendung und für jeden Job die richtige Akku-Maschinen-Kombination bietet! Wählen Sie einfach Ihre Maschine(n) aus dem umfangreichen Akku Plus-Programm, ohne hierbei irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen. Denn in der Basis- bzw. NT-Version erhalten Sie Ihre gewünschte(n) Maschine(n) ohne Akkus und Ladegerät zu einem besonders attraktiven Preis, so dass Sie diese problemlos mit dem Akku-Kit Ihrer Wahl kombinieren können. Und auch hier bietet Ihnen Akku Plus eine maßgeschneiderte Lösung in Bezug auf die Anzahl, die Kapazität sowie die Größe und das Gewicht der Akkus.

DEWALT

AKKU+

18V
ELEKTROWERKZEUGE

1 WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)!

Jede Maschine in NT-Version serienmäßig in einer T-STAK Box!

2 WÄHLEN SIE IHR(E) AKKU-KIT(S)!

2 AH
5 AH

3 WÄHLEN SIE IHRE ZUGABE(N)!

BEI 2 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE 1X T-STAK CART
BEI 3 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE 1X T-STAK TROLLEY

WEITERE 18,0 VOLT AKKU-MASCHINEN ALS BASISVERSION, DIE SIE MIT UNSEREN AKKU-KITS KOMBINIEREN KÖNNEN!

www.DEWALT.com **STARK UND ZUVERLÄSSIG!**

1 WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)

Für jede Anwendung bietet Ihnen DEWALT die passende 18,0 Volt Akku-Maschine jetzt als preislich attraktive Basistype, die Sie mit allen Akkus aus dem Starter-Kit Ihrer Wahl kombinieren können. Besonders praktisch: Alle Basistypen werden serienmäßig in einer robusten Box aus dem innovativen T-STAK Transport-System ausgeliefert.



2 WÄHLEN SIE IHR(E) AKKU-KIT(S)



18,0 VOLT HOCHLEISTUNGS-AKKUS, WAHLWEISE IN ULTRA-KOMPAKTER 2,0 Ah-VERSION ODER MIT EXTREM HOHER LAUFZEIT DURCH 5,0 Ah.



Egal, ob Sie 2 oder 3 Akkus benötigen – egal, ob Sie sich für 2,0 oder 5,0 Ah Kapazität entscheiden: Jedes Akku-Kit beinhaltet serienmäßig das System-Schnellladegerät DCB115, welches für XR Akkus aller Volt- und Ah-Klassen passend ist.

2 AH DCB115D2 + 2 x 2,0 Ah-Akkus

3 x 2,0 Ah-Akkus DCB115D3

5 AH DCB115P2 + 2 x 5,0 Ah-Akkus

3 x 5,0 Ah-Akkus DCB115P3

3 WÄHLEN SIE IHRE ZUGABE(N)

BEIM KAUF VON 3 MASCHINEN ...

... aus dem aktuellen Akku Plus-Programm erhalten Sie das robuste und bis zu 100 kg belastbare Rollbrett TS CART aus dem innovativen T-STAK-Transportsystem. Es ist durch sein praktisches Clip-Verbindungssystem eine sinnvolle Ergänzung zu den serienmäßigen T-STAK-Boxen (Bestell-Nr.: TS CART).



BEIM KAUF VON 5 MASCHINEN ...

... aus dem aktuellen Akku Plus-Programm erhalten Sie einen vielseitig einsetzbaren Trolley, der durch das praktische Clip-Verbindungssystem zum Transport mehrerer T-STAK-Boxen ideal geeignet ist. Die robuste und bis zu 150 kg belastbare Aluminium-Konstruktion ist durch die zusammenklappbare Mechanik optimal für die Montage geeignet. (Bestell-Nr.: TS TROLLEY)



18,0 V AKKU-BOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD990P2	DCD791P2	DCD791D2	DCD790S2	DCD771C2
		NEU	NEU	NEU	
Spezifikation	3-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah	1,3 Ah
Leertaufdrehzahl	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 600 / 2.000 min ⁻¹	0 – 450 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	80 / 42 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	60 / 23 Nm	42 / 24 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	50 / 13 mm	40 / 13 mm	40 / 13 mm	38 / 13 mm	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe 15-stufiges Drehmomentmodul Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> Robustes Einstiegsmodell für den universellen Einsatz Optimales Preis- / Leistungsverhältnis Lüftergekühlter Hochleistungsmotor 2-Gang-Vollmetallgetriebe und Rechts- / Linkslauf Drehzahl-Regelschalter 15-stufiges Drehmomentmodul 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter Schaltelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben Integrierte LED-Leuchte
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	499,00 € zzgl. MwSt. 593,81 € inkl. MwSt.	419,00 € zzgl. MwSt. 498,61 € inkl. MwSt.	289,00 € zzgl. MwSt. 343,91 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.	169,00 € zzgl. MwSt. 201,11 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCD990NT	DCD791NT		
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät		
UVP	209,00 € zzgl. MwSt. 248,71 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.		

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 71,0 / 82,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $2,7 \text{ m/s}^2$, Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $<2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $2,8 \text{ m/s}^2$, Schrauben $<2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---	--	---

18,0V AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD995P2	DCD796P2	DCD796D2	DCD795S2	DCD776C2
			NEU	NEU	NEU
Spezifikation	3-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah	1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 600 / 2.000 min ⁻¹	0 – 450 / 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 22.100 / 34.000 min ⁻¹	0 – 9.350 / 34.000 min ⁻¹	0 – 9.350 / 34.000 min ⁻¹	0 – 10.200 / 34.000 min ⁻¹	0 – 7.650 / 25.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	80 / 42 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	60 / 23 Nm	42 / 24 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	50 / 13 / 16 mm	40 / 13 / 13 mm	40 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm	25 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Innovative, 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Robustes Einstiegsmodell für den universellen Einsatz • Optimales Preis- / Leistungsverhältnis • Lüftergekühlter Hochleistungsmotor • 2-Gang-Vollmetallgetriebe und Rechts- / Linkslauf • Drehzahl-Regelschalter • 15-stufiges Drehmomentmodul • 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Integrierte LED-Leuchte
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	519,00 € zzgl. MwSt. 617,61 € inkl. MwSt.	439,00 € zzgl. MwSt. 522,41 € inkl. MwSt.	309,00 € zzgl. MwSt. 367,71 € inkl. MwSt.	219,00 € zzgl. MwSt. 260,61 € inkl. MwSt.	189,00 € zzgl. MwSt. 224,91 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCD995NT	DCD796NT		
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät		
UVP	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.		

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 10,5 m/s ² , Bohren in Metall 2,7 m/s ² , Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 23,0 m/s ² , Bohren in Metall 3,3 m/s ² , Schrauben 2,6 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 14,0 m/s ² , Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$, Schrauben 1,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--	--

18,0 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Artikelnummer	DCF899P2	DCF899HP2	DCF880M2	DCF887P2	DCF887D2
Spezifikation	Akku-Schlagschrauber (1/2")	Akku-Schlagschrauber (1/2")	Akku-Schlagschrauber (1/2")	NEU Akku-Schlagschrauber (1/4")	NEU Akku-Schlagschrauber (1/4")
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0 – 2.300 min ⁻¹	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0 – 2.700 min ⁻¹	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm	203 Nm	27 / 170 / 205 Nm	27 / 170 / 205 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm	1.625 Nm	-	-	-
Max. Schrauben-Ø	M20	M20	M16	M12	M12
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2"-Außenvierkant mit HOG-Ring	1/2"-Außenvierkant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	3,3 kg	3,3 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Extrem hohes Drehmoment von 950 Nm Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugel-Rastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall 	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Extrem hohes Drehmoment von 950 Nm Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge 	<ul style="list-style-type: none"> Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in robustem Aluminium-Gehäuse Diodenring mit drei leistungsstarken LED's 	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik Aluminium-Schlagwerk-gehäuse Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel Diodenring mit drei leistungsstarken LED's 	<ul style="list-style-type: none"> Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik Aluminium-Schlagwerk-gehäuse Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box II	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box II	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box
UVP	589,00 € zzgl. MwSt. 700,91 € inkl. MwSt.	589,00 € zzgl. MwSt. 700,91 € inkl. MwSt.	479,00 € zzgl. MwSt. 570,01 € inkl. MwSt.	489,00 € zzgl. MwSt. 581,91 € inkl. MwSt.	359,00 € zzgl. MwSt. 427,21 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCF899NT	DCF899HN	DCF880NT	DCF887NT
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	279,00 € zzgl. MwSt. 332,01 € inkl. MwSt.	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,0 m/s ² $K = 5,9 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,0 m/s ² $K = 5,9 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 15,5 m/s ² $K = 2,2 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 22,0 m/s ² $K = 2,1 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	---	---

18,0 V AKKU-SCHNELLBAUSCHRAUBER



Artikelnummer	DCF620D2	DCF620P2K
Spezifikation	Akku-Schnellbauschrauber	Akku-Magazin-Schnellbauschrauber
Akku	2,0 Ah	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.400 min ⁻¹	0 – 4.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	30 / 5 Nm	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg	2,1 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmte Drehzahl • Elektronische Motorbremse • Langlebige und lautlose Kupplung 	<ul style="list-style-type: none"> • Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
Serienmäßiger Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II	Magazinvorsatz DCF6201, Ph2-Schrauberbit DT7205 (153 mm) für Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm) für Schraubtiefenanschlag, 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II
UVP	389,00 € zzgl. MwSt. 462,91 € inkl. MwSt.	569,00 € zzgl. MwSt. 677,11 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCF620NT	DCF620D2K
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät	wie oben, aber mit 2 x 2,0 Ah-Akku, Gewicht 1,9 kg
UVP	209,00 € zzgl. MwSt. 248,71 € inkl. MwSt.	439,00 € zzgl. MwSt. 522,41 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ K = 3,0 dB(A) Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ K = 3,0 dB(A) Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s ²
----------------	---	---

MAGAZINVORSATZ FÜR AKKU-SCHNELLBAUSCHRAUBER

DCF6201



DCF6201
89,00 € zzgl. MwSt.
105,91 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für XR Akku-Schnellbauschrauber DCF620 (18,0 V) und DCF621 (14,4 V)
- Optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Rückschlagfreier Magazinmechanismus für schnelle und präzise Serienverschraubungen
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Perfekte Handhabung auch im Dauereinsatz durch ausbalancierte Bauweise aufgrund niedrigem Gewicht
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Leicht zu reinigende Magazinspitze gewährleistet problemlosen Langzeiteinsatz
- Serienmäßig bei allen 14,4 und 18,0 Volt XR Magazinschraubern in D2K- und P2K-Versionen sowie nachrüstbar bei allen D2-, NT- und N-Versionen
- Inkl. Ph2-Schrauberbit DT7205 (153mm)

18,0 V AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

DCD740C1



TECHNISCHE DATEN	
Akku	1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg
EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ • K = 3,0 dB(A) Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s ² K = 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Großdimensionierter Paddelschalter für sicheren Einsatz

DCD740C1	DCD740NT Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	179,00 € zzgl. MwSt. 213,01 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Akku, System-Schnellladegerät, Koffer

18,0 V SDS-PLUS AKKU-KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	DCH275P2	DCH274P2T	DCH273P2T
	NEU		
Spezifikation	SDS-plus Akku-Kombihammer inkl. Staubabsaugung	SDS-plus Akku-Kombihammer	SDS-plus Akku-Kombihammer
Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹	0 – 4.600 min ⁻¹	0 – 4.600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2,1 Joule	2,1 Joule	2,1 Joule
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	26 / 13 / 24 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)	26 / 13 / 24 mm	26 / 13 / 24 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,3 kg	3,2 kg	3,1 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Extrem leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • Dreh- und Schlagstopp • Sicheres Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung • Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme (nicht bei DCH273P2T) • Elektronische Motorbremse • Elektronische Kupplung 		
Serienmäßiger Lieferumfang	inkl. Staubabsaugung D25303DH (siehe rechts), Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T STAK™ Box II	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II
UVP	689,00 € zzgl. MwSt. 819,91 € inkl. MwSt.	589,00 € zzgl. MwSt. 700,91 € inkl. MwSt.	559,00 € zzgl. MwSt. 665,21 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	D25303DH
Spezifikation	Staubabsaugung für SDS-plus Kombihammer
passend für:	DCH273 / DCH274
max. Bohrerlänge	160 mm
max. Bohrtiefe	125 mm
max. Bohrdurchmesser	16 mm
Gewicht	1,4 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für die Akku-Kombihammer DCH273 / DCH274 • Serienmäßig bei DCH275 • Antrieb über eigenen Motor (Leistung des Kombihammers wird nicht beeinträchtigt) • Leistungsstarker HEPA-Filter • Einfache und schnelle Befestigung • Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch • Kompaktes und leichtes Design • Ideal für Überkopparbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen
Serienmäßiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung, Koffer
UVP	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCH273NT
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	269,00 € zzgl. MwSt. 320,11 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,4 m/s ² , Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,4 m/s ² , Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 5,4 m/s ² , Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--

18,0V AKKU-METALLKREISSÄGE

DCS373M2



TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profil / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblatt (DT1212)	140 x 20 mm, 30 Zahn-HM
Gewicht (inkl. Akku)	3,8 kg

EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)	
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	



LEISTUNGSMERKMALE

- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster und LED-Beleuchtung für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Vollgummierter, ergonomischer Griff für optimalen Komfort
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

DCS373M2	DCS373NT Optimal für
	AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
479,00 € zzgl. MwSt. 570,01 € inkl. MwSt.	239,00 € zzgl. MwSt. 284,41 € inkl. MwSt.

18,0V AKKU-WINKELSCHLEIFER

DCG412M2



TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	7.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (inkl. Akku)	2,9 kg

EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)	
Vibration = Oberflächenschleifen 6,0 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	



LEISTUNGSMERKMALE

- Für alle Standard-Trenn-, Schleif- und Schrubarbeiten bis 125 mm Scheiben-Ø
- Schräg verzahntes Stahlgetriebe für hohe Lebensdauer und geringe Vibrationen
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung und Spindelarretierung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

DCG412M2	DCG412NT Optimal für
	AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
469,00 € zzgl. MwSt. 558,11 € inkl. MwSt.	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.

18,0 V AKKU-SÄBELSÄGEN

DCS387M2


TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 – 2.900 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,9 kg

EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz 23,0 m/s ² K = 3,6 m/s ²	


LEISTUNGSMERKMALE

- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Extrem kompakte Abmessungen und dadurch optimal geeignet für Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen

DCS387M2	DCS387NT Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
449,00 € zzgl. MwSt. 534,31 € inkl. MwSt.	209,00 € zzgl. MwSt. 248,71 € inkl. MwSt.

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II

DCS380M2


TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 – 2.950 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,3 kg

EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz 25,5 m/s ² K = 10,6 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück bzw. Arbeitsumfeld

DCS380M2	DCS380N Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer
469,00 € zzgl. MwSt. 558,11 € inkl. MwSt.	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.


SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

18,0 V AKKU-STICHSÄGE

DCS331M2


TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (beidseitig)
Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl	135 / 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg

EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz 9,8 m/s ² , Sägen von Metall 5,6 m/s ² K = Sägen von Holz 2,4 m/s ² , Sägen von Metall 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- 3-fache Pendelhubeinstellung
- Sägeschuhverstellung und Sägeblatt-Wechselsystem werkzeuglos
- Freie Sicht auf den Anriß durch effektive Blasvorrichtung
- Inkl. Sägeschuh-Schutzauflage

DCS331M2	DCS331NT Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
449,00 € zzgl. MwSt. 534,31 € inkl. MwSt.	209,00 € zzgl. MwSt. 248,71 € inkl. MwSt.


SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

18,0V AKKU-HANDKREISSÄGE

DCS391M2



TECHNISCHE DATEN

Akku	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50° (links)
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	42,1 mm
Sägeblatt (DT1209)	165 x 20 mm, 24 Zahn-HM
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal für präzise Längsschnitte in allen Hölzern
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Präziser und robuster Sägeschuh mit werkzeugloser Neigungsverstellung

DCS391M2

DCS391NT
Optimal für



Lieferung mit T STAK™
Box VI, ohne Akkus
und Ladegerät

479,00 €

zzgl. MwSt.
570,01 € inkl. MwSt.

239,00 €

zzgl. MwSt.
284,41 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

18,0V AKKU-BANDSÄGE

DCS371NT



TECHNISCHE DATEN

Akku	18,0 Volt XR Akkus aller Ah-Klassen
Sägebandgeschw.	174 m/min
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht (inkl. 2,0 Ah-Akku)	4,3 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 79,6 / 90,6$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $\leq 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



DCS371NT
Optimal für



Lieferung mit T STAK™
Box VI, ohne Akkus
und Ladegerät

279,00 €

zzgl. MwSt.
332,01 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohren
- Auch für größere Objekte geeignet durch sehr hohe Schnitttiefe von 63,5 mm
- Sauberes und gratfreies Schnittbild sowie nahezu funkenfreies Arbeiten
- Leicht bedienbarer Sägeblattspanner und Justierschrauben gewährleisten permanent präzisen Bandlauf
- Maschinenaufgabe und Sägebandgehäuse in robuster Bauweise
- Schneller und einfacher Sägebandwechsel

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Sägeband mit 14/18 TPI Zahnteilung

18,0V AKKU-PANEELSÄGE

DCS365M2

NEU



TECHNISCHE DATEN

Akku	18,0 V / 4,0 Ah
Leerlaufgeschwindigkeit	3.750 min ⁻¹
Sägeblatt Durchmesser	184 x 16 mm
Gehrungseinstellung	48° links / 48° rechts
Neigungseinstellung	links 48°
Max. Schnittbereich bei	
90° / 90°	250 x 50 mm
45° / 90°	176 x 50 mm
90° / 45°	250 x 35 mm
45° / 45°	176 x 35 mm
Gewicht (inkl. Akku)	11,5 kg



LEISTUNGSMERKMALE

- Kompakt und robust, Lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven auch für harte Anwendungen, ideal für die Montage
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 200 Schnitte (Weichholz 75 x 50 mm)

DCS365M2

DCS365N
Lieferung ohne Akkus
und Ladegerät

679,00 €

zzgl. MwSt.
808,01 € inkl. MwSt.

439,00 €

zzgl. MwSt.
522,41 € inkl. MwSt.

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 88,8 / 93,0$ dB(A) • $K = 2,0$ dB(A)
Vibration = Holzschnitt $\leq 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereiches
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

40 Zahn HM Sägeblatt, 184 x 16 mm, 2 x 18,0 Volt-Akkus 4,0 Ah, Werkzeugklemme und Montagewerkzeug

18,0 V AKKU-HOBEL

DCP580P2
NEU


TECHNISCHE DATEN

Akku	18,0 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Max. Spanabnahme	2,0 mm
Max. Falztiefe	9,0 mm
Hobelsohlenlänge	295,0 mm
Messerwellenbreite	82,0 mm
Messerwellendurchmesser	48,0 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

DCP580P2
DCP580NT

Optimal für



Lieferung mit T STAK™
 Box VI, ohne Akkus
 und Ladegerät

469,00 €

 zzgl. MwSt.
558,11 € inkl. MwSt.
179,00 €

 zzgl. MwSt.
213,01 € inkl. MwSt.

verfügbar ab Juni 2016



LEISTUNGSMERKMALE

- Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- Kompatibel mit dem DEWALT Airlock-System

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- DCP580P2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Spänefangsack, 2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelschlag, T STAK™ Box VI
- DCP580NT: 2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelschlag, T STAK™ Box VI

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOBEL DCP580

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DWV9390	Spänefangsack für Akku-Hobel DCP580	27,00	32,13

18,0 V AKKU-TROCKENBAUFRÄSE

DCS551NT


TECHNISCHE DATEN

Akku	18,0 Volt XR Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Spannzangen	3,2 / 6,4 mm
Gewicht (inkl. 2,0 Ah-Akku)	1,4 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $2,3 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarke Trockenbaufräse aus der XR Akku-Serie mit robusten und speziell auf hohe Drehzahlen abgestimmten Getriebe
- Spezieller Staubschutz von Schalter und Werkzeugaufnahme für hohe Lebensdauer
- Problemloser Einsatz von Zubehör anderer Markenhersteller

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Spannzangen (3,2 mm und 6,4 mm), 2 Fräsen (Trockenbau und Universal), Tiefenanschlag, T-STAK™ Box II

DCS551NT

Optimal für



Lieferung mit T STAK™
 Box II, ohne Akkus
 und Ladegerät

Nicht lieferbar in DE / AT



Akku-Trockenbaufräse DCS551NT: Ideal für schnelle und präzise Ausschnitte in Trockenbauwänden und ähnlichen Materialien.

18,0V AKKU-MULTITOOL

DCS355M2 / DCS355D2

TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah bzw. 2,0 Ah
Oszillation	0 – 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2°
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg bzw. 1,5 kg

EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 90,5 / 101,5 dB(A) • K = 3,3 dB(A)	
Vibration = 16,1 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	



DCS355M2 4,0 Ah	DCS355D2 2,0 Ah	DCS355NT Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät
449,00 € zzgl. MwSt. 534,31 € inkl. MwSt.	359,00 € zzgl. MwSt. 427,21 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.

Zubehör auf Seite 91

LEISTUNGSMERKMALE

- Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Spezielle Werkzeugaufnahme für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Kompatibel mit dem DEWALT Airlock-System
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- DCS355M2/DCS355D2: Schleifplatte, 25 Schleifblätter (K 60, K120 und K240), Sägeblatt für schnelle Schnitte in Holz, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, Segmentsägeblatt, Carbid-Segmentsägeblatt, Detail-Holzägeblatt, fester Spachtel, Staubabsaugung, Tiefenanschlag, Zubehöradapter, 2 Akkus der jeweiligen Leistungsklasse, System-Schnellladegerät, T-STAK™ Box II,
- DCS355NT: Schleifplatte, 25 Schleifblätter (K 60, K120 und K240), Sägeblatt für schnelle Schnitte in Holz, Sägeblatt für Holz mit Nägeln und Zubehöradapter, T-STAK™ Box II



Akku-Multitool DCS355: Der 300 Watt Motor liefert 0-22.000 Schwingungen pro Minute und sorgt für eine höhere Produktivität bei anspruchvollsten Anwendungen.



Gasgebeschalter: Die variable Geschwindigkeitsregulierung und eine duale Griffposition gewährleisten ein kontrolliertes Anlaufen und jederzeit materialgerechtes Arbeiten.



Schnelle Montage des Tiefenanschlags für eine perfekte Anwendungs- und Schnittkontrolle.

18,0 V AKKU-NAGLER



Artikelnummer	DCN660P2	DCN660D2	DCN692P2	DCN692P2K	DCN695P2
	NEU	NEU			
Spezifikation	63 mm Akku-Nagler	63 mm Akku-Nagler	90 mm Akku-Nagler	90 mm Akku-Nagler	90 mm Akku-Nagler
Akku	5,0 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel	Stift- bzw. Stauchkopfnägel	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
Nagellänge	32 – 63 mm	32 – 63 mm	50 – 90 mm (Weichholz), 50 – 63 mm (Hartholz)	50 – 90 mm (Weichholz), 50 – 63 mm (Hartholz)	50 – 90 mm (Weichholz), 50 – 63 mm (Hartholz)
Nageldurchmesser	1,6 mm	1,6 mm	2,8 – 3,3 mm*	2,8 – 3,3 mm*	2,8 – 3,3 mm*
Magazinwinkel	20°	20°	30 – 34°	30 – 34°	30 – 34°
Magazinkapazität	110 Nägel	110 Nägel	55 Nägel	55 Nägel	55 Nägel
Leistung pro Akku-Ladung	ca. 5.000 Nägel (bei Verwendung eines 5,0 Ah Akkus)	ca. 2.000 Nägel (bei Verwendung eines 2,0 Ah Akkus)	ca. 750 bzw. 1.250 Nägel (bei 90 mm bzw. bei 50 - 70 mm Länge / jeweils bei Verwendung eines 5,0 Ah Akkus)	ca. 750 bzw. 1.250 Nägel (bei 90 mm bzw. bei 50 - 70 mm Länge / jeweils bei Verwendung eines 5,0 Ah Akkus)	ca. 750 bzw. 1.250 Nägel (bei 90 mm bzw. bei 50 - 70 mm Länge / jeweils bei Verwendung eines 5,0 Ah Akkus)
Einschlagenergie	48 Joule	48 Joule	105 Joule	105 Joule	105 Joule
Gewicht (inkl. Akku)	2,9 kg	2,7 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen • Problemloser Einsatz bis -15°C durch innovatives Antriebssystem • Art der Auslösesicherung: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge oder Kontaktauslösung 		<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Einschlagenergie von 105 Joule für materialgerechtes Arbeiten und energiesparenden Einsatz in 2 Stärken einstellbar • Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen • Problemloser Einsatz bis -15°C durch innovatives Antriebssystem • Art der Auslösesicherung: Kontaktauslösung 		<ul style="list-style-type: none"> • Baugleich wie DCN 692P2 (siehe links), jedoch Art der Auslösesicherung: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Tough Box DS400	zwei Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	669,00 € zzgl. MwSt. 796,11 € inkl. MwSt.	539,00 € zzgl. MwSt. 641,41 € inkl. MwSt.	849,00 € zzgl. MwSt. 1.010,31 € inkl. MwSt.	889,00 € zzgl. MwSt. 1.057,91 € inkl. MwSt.	849,00 € zzgl. MwSt. 1.010,31 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCN660NT	DCN692N	
Serienmäßiger Lieferumfang	Optimal für AKKU+ Lieferung mit T STAK™ Box VI, ohne Akku und Ladegerät	Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Koffer	
UVP	389,00 € zzgl. MwSt. 462,91 € inkl. MwSt.	559,00 € zzgl. MwSt. 665,21 € inkl. MwSt.	

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ $\text{Vibration} = \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ $\text{Vibration} = 3,8 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ $\text{Vibration} = 3,8 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---	---

*90 mm-Nägel mit 3,3 mm Durchmesser in Weichholz nur mit glatten Nägeln möglich. Bei gerillten Nägeln darf der max. Nageldurchmesser 2,8 mm nicht überschreiten.

ZUBEHÖR FÜR 18,0 V AKKU-NAGLER DCN690 / DCN691 / DCN692 / DCN695

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCN6901	Ersatz-Rückholfeder-Set (inkl. 2 Distanzhülsen, 2 Unterlegscheiben und 2 Arretierknöpfe)	16,90	20,11

18,0 V AKKU-FETTPRESSE

DCGG571M1



TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah
Auspressdruck	690 bar
Auspressgeschwindigkeit	147 g/min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 473 g
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung	10
Gewicht (inkl. Akku)	4,4 kg

EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$	
Vibration = < 2,5 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

DCGG571M1

369,00 €

zzgl. MwSt.

439,11 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Leicht bedienbares Entlüftungsventil garantiert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und -fortschritt
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Schultergurt, Akku, System-Schnellladegerät, Koffer

18,0 / 14,4 V AKKU- UND NETZSAUGER

DCV582



TECHNISCHE DATEN	
Stromversorgung	230V oder 14,4 / 18,0V XR Akkus aller Ah-Klassen
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	15,6 l/sec
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$	
Vibration = 0,6 m/s ² • K = 1,5 m/s ²	

DCV582

Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

189,00 €

zzgl. MwSt.

224,91 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 18,0 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Gummischlauch mit 2 m Länge
- Kompatibel mit DEWALT Airlock-System

ZUBEHÖR FÜR AKKU- UND NETZSAUGER

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCV5801H	HEPA-Ersatzfilter für DCV582	29,00	34,51
DC5001	HEPA-Ersatzfilter für DC500	25,00	29,75

18,0 V AKKU-HANDSAUGER

DCV517N

NEU



TECHNISCHE DATEN	
Akku	18,0 V XR Akkus aller Ah-Klassen
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	15,9 l/sek.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 min (bei 2,0 Ah) / 30 min (bei 5,0 Ah)
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus)	2,2 bzw. 2,4 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,5 \text{ dB(A)}$
 Vibration = < 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

DCV517N

Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

109,00 €

zzgl. MwSt.

129,71 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer hohen Kapazität von 1,9 Liter ermöglicht das Aufsaugen größerer Materialmengen
- Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter filtert 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HANDSAUGER DCV517N

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DC5151H	HEPA-Ersatzfilter für DCV517N	29,00	34,51

18,0 V AKKU-LAMPEN, -LEUCHTEN UND -STRAHLER



Artikelnummer	DCL040	DCL050	DCL043	DCL060
Spezifikation	Akku-LED-Lampe	Akku-LED-Leuchte	Akku-LED-Strahler	Akku-Baustellenstrahler
Akku	18,0 V XR Akkus aller Ah-Klassen	18,0 V XR Akkus aller Ah-Klassen	18,0 V XR Akkus aller Ah-Klassen	18,0 V XR Akkus aller Ah-Klassen
Leuchtmittel	LED	LED	LED	LED
Leuchtstärke	110 Lumen	in 1./2. Stufe: 250 / 500 Lumen	in 1./2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen	1.500 Lumen
Leuchtdauer	ca. 26 Std. (mit 5,0 Ah-Akku)	in 1./2. Stufe: 12 Std. / 6 Std. (mit 5,0 Ah-Akku)	in 1./2. Stufe: 40 / 10 Std. (mit 5,0 Ah-Akku)	ca. 3 Std. (mit 5,0 Ah-Akku)
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus)	0,7 bzw. 0,9 kg	1,0 bzw. 1,2 kg	1,0 bzw. 1,2 kg	1,9 bzw. 2,1 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Akku-Lampe mit um mehr als 90° vertikal schwenkbaren Lampenkopf • Effiziente Leuchtausbeute durch äußerst leistungsstarke Leuchtmittel • Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen und extrem starker Leuchtstärke bis zu 500 Lumen • Feuchtigkeitsgeschütztes (IP 54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken • Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf • Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit sehr hoher Leuchtstärke von 1.000 Lumen und bis zu 400 Meter Leuchtweite • Mit 3 hellen, weißen LED und einer abgeblenden roten LED (= blendfrei für Augen) • Zweistufige Leuchtstärken-einstellung • Drehbarer und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf • Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit 10 LEDs und sehr hoher Lichtstärke von 1.500 Lumen • Effektive Hitzeableitung in „Aus-Position“ • Drehbarer Lampenkopf als Schutzfunktion in „Aus-Position“ • Gummierte Füße für sicheren Stand • Robuster Tragegriff bzw. praktische Aufhängevorrichtung
Serienmäßiger Lieferumfang	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akku und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
		IP 54	IP 54	IP 54
UVP	55,00 € zzgl. MwSt. 65,45 € inkl. MwSt.	69,00 € zzgl. MwSt. 82,11 € inkl. MwSt.	99,00 € zzgl. MwSt. 117,81 € inkl. MwSt.	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.

18,0V AKKU-KOMBOPACKS

18,0V AKKU-2er KOMPOPACKS

DCK266P2

NEU



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe S. 9)
- 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe S. 10)
- 2 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Tough Box DS150 (siehe S. 119)

DCK266P2

629,00 €

zzgl. MwSt.

748,51 € inkl. MwSt.



DCK254M2



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Schlagbohrschrauber DCD995 mit 3-Gang-Getriebe (siehe S. 9)
- 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF880 (siehe S. 10)
- 2 x 4,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 V)
- Tough-Box DS150 (siehe S. 119)

DCK254M2

719,00 €

zzgl. MwSt.

855,61 € inkl. MwSt.



DCK207P2

NEU



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe S. 9)
- Akku-Kombihammer DCH274 (siehe S. 12)
- 2 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Tough-Box DS300 (siehe S. 119)

DCK207P2

729,00 €

zzgl. MwSt.

867,51 € inkl. MwSt.



DCK209P2

NEU



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe S. 9)
- Akku-Winkelschleifer DCG412 (siehe S. 13)
- 2 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Tough Box DS300 (siehe S. 119)

DCK209P2

659,00 €

zzgl. MwSt.

784,21 € inkl. MwSt.



18,0V AKKU-KOMBOPACKS

18,0V AKKU-2er KOMPOPACKS

DCK256M2



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Schlagbohrschrauber DCD995 mit 3-Gang-Getriebe (siehe S. 9)
- Akku-Winkelschleifer DCG412 (siehe S. 13)
- 2 x 4,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 V
- Tough-Box DS300 (siehe S. 119)

DCK256M2

709,00 €

zzgl. MwSt.

843,71 € inkl. MwSt.



DCK272P2



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Kombihammer DCH273 (siehe S. 12)
- Akku-Winkelschleifer DCG412 (siehe S. 13)
- 2 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Tough Box DS300 (siehe S. 119)

DCK272P2

779,00 €

zzgl. MwSt.

927,01 € inkl. MwSt.



DCK269P2

NEU



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- ½" Akku-Schlagschrauber DCF899 (siehe S. 10)
- Akku-Winkelschleifer DCG412 (siehe S. 13)
- 2 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Tough Box DS 300 (siehe S. 119)

DCK269P2

809,00 €

zzgl. MwSt.

962,71 € inkl. MwSt.



DCK262P2



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Bohrschrauber DCD790 (siehe S. 8)
- Akku-Nagler DCN692 (siehe S. 18)
- 2 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Tough-Box DS400 (siehe S. 119)

DCK262P2

999,00 €

zzgl. MwSt.

1.188,81 € inkl. MwSt.



18,0V AKKU-KOMBOPACKS

18,0V AKKU-4er KOMPOPACK

DCK453P3



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Schlagbohrschrauber DCD995 mit 3-Gang-Getriebe (siehe S. 9)
- Akku-Säbelsäge DCS387 (siehe S. 14)
- Akku-Handkreissäge DCS391 (siehe S. 15)
- Akku-Stichsäge DCS331 (siehe S. 14)
- 3 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Tough Boxen DS150 und DS300 (siehe S. 119)

DCK453P3

1.099,00 €

zzgl. MwSt.

1.307,81 € inkl. MwSt.

XR
LITHIUM ION

18,0V AKKU-8er KOMPOPACK

DCK895P4



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Schlagbohrschrauber DCD995 mit 3-Gang-Getriebe (siehe S. 9)
- 1/2"-Akku-Schlagschrauber DCF880 (siehe S. 10)
- Akku-Kombihammer DCH273 (siehe S. 12)
- Akku-Handkreissäge DCS391 (siehe S. 15)
- Akku-Stichsäge DCS331 (siehe S. 14)
- Akku-Säbelsäge DCS387 (siehe S. 14)
- Akku-Winkelschleifer DCG412 (siehe S. 13)
- Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe S. 20)
- 4 x 5,0 Ah Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Doppel-Schnellladegerät (für alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt) mit zusätzlichen 2 USB-Anschlüssen
- Tough Boxen DS150, DS300, DS400 (siehe S. 119)
- Trolley DS Carrier (siehe S. 119)

DCK895P4

2.099,00 €

zzgl. MwSt.

2.497,81 € inkl. MwSt.

XR
LITHIUM ION

DEWALT GEHT RAUS!

Garten- und Landschaftsbauer wissen schon lange die leistungsstarken Maschinen von DEWALT zu schätzen und greifen zum Beispiel beim Terrassen- und Zaunbau gerne auf die kraftvollen und ausdauernden Akku-Bohrschrauber zurück. Nun erweitert DEWALT seine 18,0V XR-Familie um klassische Gartengeräte wie Fadentrimmer, Heckenschere und Laubbläser.

DEWALT Akku-Gartengeräte überzeugen durch ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis und herausragende Produktmerkmale:

**18,0V XR AKKU-RASENTRIMMER
DCM561**



Effiziente bürstenlose Motoren
für besonders lange Akku-Laufzeiten und große Kraftreserven.

Gasgebeschalter
für die perfekte Anwendungskontrolle (DCM561 zusätzlich mit 2-Stufen-Elektronik).

**18,0V XR AKKU-HECKENSCHERE
DCM563**



Perfekte Ergonomie
und besonders leichtes Design für ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Großflächige Gummierungen
für einen sicheren Griff auch bei schlechter Witterung.

**18,0V XR AKKU-GEBLÄSE
DCM562**



Geräuscharme Bauweise
Sehr geringe Lautstärke, vor allem im Vergleich mit Geräten mit Benzin-Motoren.



DIE NEUEN 18,0V AKKU-GARTEN-GERÄTE SIND DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DAS UMFANGREICHE AKKU+ PROGRAMM BZW. FÜR BEREITS VORHANDENE AKKU-MASCHINEN VON DEWALT.

18,0 V AKKU-RASENTRIMMER

DCM561P1

NEU



TECHNISCHE DATEN	
Akku	18,0 Volt / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl (U/min)	0 – 4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Durchmesser	2,0 mm
Schnittkreis Länge	33,0 cm
Gewicht	3,9 kg

EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 76,0 / 90,0 dB(A) • K = 1,62 dB(A)	
Vibration ≤ 2,5 m/s ²	
K = 3,0 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker bürstenloser Motor für lange Akku-Laufzeit und lange Lebensdauer
- Patentiertes Getriebe für effektive Kraftübertragung und lange Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeshalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- Besonders leichte und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Anwenderfreundliche Fadenlänge, dank „Bumb-Feed“ Fadenkopf
- Schmale Schutzhaube für vielseitigen Einsatz

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

18,0 V / 5,0 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 7,5 m Trimmerfaden

ZUBEHÖR FÜR AKKU-RASENTRIMMER DCM561P1

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DT20650	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 15,2 m)	5,90	7,02
DT20651	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 68,6 m)	18,90	22,49

DCM561P1	DCM561PB Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.

18,0 V AKKU-HECKENSCHERE

DCM563P1

NEU



TECHNISCHE DATEN	
Akku	18,0 Volt / 5,0 Ah
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Schnittstärke	19 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,4 kg

EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 80,5 / 98,0 dB(A) • K = 6,5 dB(A)	
Vibration = 2,0 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Heckenschere
- Leistungsstarker bürstenloser Motor für lange Akku-Laufzeit und lange Lebensdauer
- Laser-geschliffenes Dual-Aktion Schwert mit 19 mm Schnittstärke
- Extrem robustes Gehäuse aus Xenoy®-Kunststoff
- Ergonomische und leichte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten
- Großflächige Gummierungen für sicheren Griff

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

DCM563P1: 18,0 V / 5,0 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 55 cm Schwert
DCM563PB: 55 cm Schwert

DCM563P1	DCM563PB Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
279,00 € zzgl. MwSt. 332,01 € inkl. MwSt.	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.

18,0 V AKKU-GEBLÄSE

DCM562P1

NEU



TECHNISCHE DATEN

Akku	18,0 Volt / 5,0 Ah
Lüfterdrehzahl	18.000 U/min
Luftgeschwindigkeit	145 km/h
Luftdurchsatz	680 m³/h
Gewicht	3,2 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,17 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 1,5 m/s² • K = 3,0 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker bürstenloser Motor für lange Akku-Laufzeit und lange Lebensdauer
- Starker Luftstrom mit bis zu 145 km/h
- Arretierbarer Gasbeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb
- Besonders leichte und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsfreies Arbeiten

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

18,0 V / 5,0 Ah Akku, System-Schnellladegerät

Akku-Gebläse DCM562P1:

Leistungsstarker Motor
und starker Luftstrom
für müheloses Arbeiten.

DCM562P1	DCM562PB Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.



18,0 V AKKU-LUFTBESEN

DCV100



NEU

TECHNISCHE DATEN

Akku	18,0 Volt XR Akkus aller Ah-Klassen
Lüfterdrehzahl	0 - 18.000 min⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	290 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	168 m³/h
Laufzeit pro Akku-Ladung (bei 5,0 Ah)	18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei mini- maler Geschwindigkeit
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)	1,9 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration ≤ 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

DCV100

Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

109,00 €
zzgl. MwSt.

129,71 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Akku-Luftbesen zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern, etc.
- Effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und effizientem Luftdurchsatz
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmäßiges Zubehör

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Blasrohr (Länge: 220 mm), Blasrohrverlängerung (Länge: 214 mm), Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft

14,4V XR AKKU-SYSTEM

Für die perfekte Kombination aus geringem Gewicht, Handlichkeit und Leistung ist die 14,4V Klasse von DEWALT die richtige Wahl. Mit einer breiten Auswahl an Modellen mit verschiedenen Amperestunden, unterschiedlichen Drehmomenten und 3- bzw. 2-Gang-Getriebe finden Sie hier immer das richtige Gerät für mittelschwere Anwendungen. Bei Modellen mit bürstenloser Motor-Technologie verlängert sich zusätzlich die Akku-Laufleistung sowie die Lebensdauer der Maschine.

14,4V AKKU-BOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD932M2	DCD732M2	DCD732D2	DCD734C2
Spezifikation	3-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber	2-Gang-Bohrschrauber
Akku	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 420 / 1.250 / 1.850 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 400 / 1.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	75 / 38 Nm	57 / 19 Nm	57 / 19 Nm	38 / 22 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	45 / 13 mm	38 / 13 mm	38 / 13 mm	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,0 – 13 mm
Gewicht	2,0 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,6 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Robustes Einstiegsmodell für den universellen Einsatz • Optimales Preis- / Leistungsverhältnis • Lüftergeköhlter Hochleistungs-motor • 2-Gang-Vollmetallgetriebe und Rechts-/Linkslauf • Drehzahl-Regelschalter • 15-stufiges Drehmoment-modul • 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Integrierte LED-Leuchte
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer
UVP	429,00 € zzgl. MwSt. 510,51 € inkl. MwSt.	349,00 € zzgl. MwSt. 415,31 € inkl. MwSt.	259,00 € zzgl. MwSt. 308,21 € inkl. MwSt.	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 71,0 / 82,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schrauben in Metall $2,7 \text{ m/s}^2$, Schrauben $< 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $2,8 \text{ m/s}^2$, Schrauben $< 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 80,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---	--

14,4 V AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD937M2	DCD737M2	DCD737D2
Spezifikation	3-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber	2-Gang-Schlagbohrschrauber
Akku	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 420 / 1.250 / 1.850 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	0 – 550 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.140 / 21.250 / 31.450 min ⁻¹	0 – 9.500 / 33.200 min ⁻¹	0 – 9.500 / 33.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	75 / 38 Nm	57 / 19 Nm	57 / 19 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	45 / 13 / 14 mm	38 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg	1,8 kg	1,6 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetall-getriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz • 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™ Box
UVP	449,00 € zzgl. MwSt. 534,31 € inkl. MwSt.	369,00 € zzgl. MwSt. 439,11 € inkl. MwSt.	279,00 € zzgl. MwSt. 332,01 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schrauben in Metall 2,7 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 10,5 m/s ² , Schrauben 2,5 m/s ² , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 3,3 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 23,0 m/s ² , Schrauben 2,6 m/s ² , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---

14,4 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Artikelnummer	DCF830M2	DCF836M2	DCF836D2
Spezifikation	Akku-Schlagschrauber (1/2")	Akku-Schlagschrauber (1/4")	Akku-Schlagschrauber (1/4")
Akku	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.300 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 2.700 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	185 Nm	155 Nm	155 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16	M12	M12
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise • Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise • Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme, ideal auch für 25 mm-Bits • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie • Kraftvoller Schlag-schrauber mit sehr hohem Drehmoment • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise • Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme, ideal auch für 25 mm-Bits • Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
Serienmäßiger Lieferumfang	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer	zwei Akkus, System-Schnell-ladegerät, Koffer
UVP	429,00 € zzgl. MwSt. 510,51 € inkl. MwSt.	409,00 € zzgl. MwSt. 486,71 € inkl. MwSt.	319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCF830N		
Serienmäßiger Lieferumfang	Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer		
UVP	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.		

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 11 m/s ² $K = 4,9 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,5 m/s ² $K = 3,8 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 13,5 m/s ² $K = 3,8 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---

14,4 V AKKU-SCHNELLBAUSCHRAUBER

DCF621D2



TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	27 / 4 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = < 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

DCF621D2

359,00 €

zzgl. MwSt.
427,21 € inkl. MwSt.

DCF621N

Lieferung ohne Akku,
 Ladegerät und T STAK™ Box

179,00 €

zzgl. MwSt.
213,01 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung aus hochwertigen Materialien
- Präziser Schraubtiefeanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Perfekte Handhabung durch sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm)

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- DCF621D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™ Box II



MAGAZINVORSATZ FÜR AKKU-SCHNELLBAUSCHRAUBER

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCF6201	Leistungsbeschreibung siehe Seite 11	89,00	105,91

14,4 V AKKU-STICHSÄGE

DCS332M2



TECHNISCHE DATEN

Akku	4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 – 2.500 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (beidseitig)
Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl	135 / 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Holz 3,0 m/s², Sägen von Metall 1,5 m/s²
 K = Sägen von Holz 3,0 m/s², Sägen von Metall 1,5 m/s²

DCS332M2

399,00 €

zzgl. MwSt.
474,81 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- 3-fache Pendelhubeinstellung
- Sägeschuhverstellung und Sägeblatt-Wechselsystem werkzeuglos
- Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Bläsvorrichtung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Sägeschuh-Schutzauflege, 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

14,4 / 18 V AKKU- UND NETZSAUGER

DCV582



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230V oder 14,4 / 18,0V XR Akkus aller Ah-Klassen
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	15,6 l/sec
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

DCV582

Lieferung ohne
 Akku und Ladegerät

189,00 €

zzgl. MwSt.
224,91 € inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR AKKU- UND NETZSAUGER

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCV5801H	HEPA-Ersatzfilter für DCV582	29,00	34,51
DC5001	HEPA-Ersatzfilter für DC500	25,00	29,75

LEISTUNGSMERKMALE

Leistungsbeschreibung und Emissionsdaten siehe Seite 19

10,8V XR AKKU-SYSTEM

Für leichtere Schraub- und Sägearbeiten, vor allem bei beengten Platzverhältnissen oder Überkopf-Arbeiten, sind 10,8V Geräte optimal geeignet. Ob Bohr- oder Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber oder Säbelsäge: Hier findet sich das richtige Werkzeug, wenn es handlich, aber dennoch leistungsstark sein soll. Die 2,0 Ah-Akkus liefern hierbei die notwendige Akku-Laufleistung.

10,8V AKKU-BOHRSCHRAUBER

DCD710D2



TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	24 / 15 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,1 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 65,0 / 76,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Bohr- und Schraubarbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment
- Zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

DCD710D2

DCD710N

Lieferung ohne Akkus,
Ladegerät und Koffer

159,00 €

zzgl. MwSt.
189,21 € inkl. MwSt.

79,00 €

zzgl. MwSt.
94,01 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- DCD710D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät und Koffer

10,8V AKKU-SCHRAUBER (1/4")

DCF610D2



TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.050 min ⁻¹
Konst. Drehmoment	8 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 61,0 / 72,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = 2,5 m/s ²
$K = 1,5 \text{ m/s}^2$



LEISTUNGSMERKMALE

- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment
- Robuste 1/4" Aufnahme mit Verriegelung und „drop-out“-Mechanik für schnellen Wechsel und sicheren Halt der Bits
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

DCF610D2

149,00 €

zzgl. MwSt.
177,31 € inkl. MwSt.

10,8 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

10,8 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

DCF815D2



TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.450 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 3.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	107 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 7,5 m/s²
 K = 1,7 m/s²

DCF815D2

199,00 €

zzgl. MwSt.

236,81 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Sehr hohes Drehmoment von 107 Nm ermöglicht auch schwere Schraubarbeiten
- Robuste 1/4" Aufnahme mit Verriegelung und „drop-out“- Mechanik für schnellen Wechsel und sicheren Halt der Bits
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

10,8 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

DCF813D2



TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.450 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 3.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	130 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"-Außenvierkant
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 7,5 m/s²
 K = 1,7 m/s²

DCF813D2

199,00 €

zzgl. MwSt.

236,81 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Sehr hohes Drehmoment von 130 Nm ermöglicht auch schwere Schraubarbeiten
- Robuste 3/8"-Aufnahme garantiert sicheren Halt der Einsatzwerkzeuge
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer



Akku-Schlagschrauber DCF815D2:

Extrem kompakt und leicht und dennoch auch für schwere Schraubarbeiten geeignet.



Akku-Schlagschrauber DCF813D2:

Die ausgereifte Ergonomie und der vollgummierte Mittelhandgriff sorgen für uneingeschränktes und vibrationsarmes Handling.

10,8 V AKKU-KOMBOPACKS

10,8 V AKKU-2er KOMBOPACKS

DCK211C2T



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Bohrschrauber DCD710 mit 2-Gang-Getriebe und 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Akku-Schlagschrauber DCF815 mit 1/4"-Innensechskant-Aufnahme
- 2 x 1,3 Ah Akkus
- 30 Min.-Schnellladegerät
- T STAK™ Box V

DCK211C2T

219,00 €

zzgl. MwSt.

260,61 € inkl. MwSt.

DCK215D2T

NEU



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Akku-Bohrschrauber DCD710 mit 2-Gang-Getriebe und 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Kreuzlinien-Laser DCE088 (siehe S. 43)
- 2 x 2,0 Ah Akkus
- System-Schnellladegerät
- T STAK Box II

DCK215D2T

359,00 €

zzgl. MwSt.

427,21 € inkl. MwSt.

10,8 V AKKU-SÄBELSÄGE

DCS310D2



Akku-Säbelsäge DCS310D2:

Überall dort, wo es eng ist, verschafft die 10,8V Säbelsäge den nötigen Bewegungsspielraum und ist auch bei Überkopf-Arbeiten handlich.

TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 – 2.700 min ⁻¹
Hublänge	14 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{pa} / L_{wa} = 74,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Holz 8,5 m/s²
 $K = 1,7 \text{ m/s}^2$



LEISTUNGSMERKMALE

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Akku-Sicherheitselektronik
- Flexibler Sägeschuh
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Um 90-Grad verstellbarer Handgriff für optimale Handhabung in allen Arbeitspositionen

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer



DCS310D2

215,00 €

zzgl. MwSt.

255,85 € inkl. MwSt.

Akku-Säbelsäge

DCS310D2:

3-Positions-Handgriff für perfektes Handling

10,8 V AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

DCT410D1

TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Displaygröße/Auflösung	89 mm (3,5 ") / 320 x 480 dpi
Zoom	3 fach
Ø Kamerakopf	17 mm
Kabellänge	90 cm
Laufzeit kompl. Gerät	4 h
Laufzeit Display	2 h (im kabellosen Betrieb)
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

LEISTUNGSMERKMALE

- Dokumentation der Inspektion mit Video- und Bilderfunktion auf einer MicroSD-Karte
- Dreifach-Zoom und stufenlose LED-Beleuchtungseinstellung
- Wasserdichtes Kabel und Kameragehäuse
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Inkl. Kamerakabel mit Kamerakopf, Haken- und Magnetwerkzeug

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Akku, System-Schnellladegerät, Koffer

DCT410D1
359,00 €
 zzgl. MwSt.
427,21 € inkl. MwSt.
DCT410N

 Lieferung ohne Akkus,
 Ladegerät und Koffer

299,00 €
 zzgl. MwSt.
355,81 € inkl. MwSt.
ZUBEHÖR FÜR 10,8 V AKKU-INSPEKTIONSKAMERA DCT410D1

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCT4102	Ø 9 mm Kamera, Kabellänge 0,9 m	89,00	105,91
DCT4105	Ø 5,8 mm Kamera, Kabellänge 0,9 m	129,00	153,51
DCT4103	Ø 17 mm Verlängerung für Inspektionskamera, Kabellänge 0,9 m	39,00	46,41

10,8 V AKKU-LASER-INFRAROT-THERMOMETER

DCT414D1

TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Objekttemperaturbereich	- 30° C bis 550° C
Messgenauigkeit	+ / - 1,5%
Einstellb. Emissionsgrad	0,10 bis 1,0
Laufzeit	4 h
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

LEISTUNGSMERKMALE

- Kontaktlose Temperaturmessung (- 30°C bis 550°C) mit Hilfe von Infrarot-Technologie
- Manuell justierbarer optischer (rote und blaue LED) und akustischer (Piep-Ton) Alarm für einfaches und präzises Arbeiten
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Manuell einstellbarer Emissionsgrad für präzise Messergebnisse

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG


Akku, System-Schnellladegerät, Koffer

DCT414D1
179,00 €
 zzgl. MwSt.
213,01 € inkl. MwSt.
DCT414N

 Lieferung ohne Akkus,
 Ladegerät und Koffer

99,00 €
 zzgl. MwSt.
117,81 € inkl. MwSt.

10,8 V WÄRMEBILDKAMERA

DCT416D1

TECHNISCHE DATEN

Akku	2,0 Ah
Objekttemperaturbereich	- 10° C bis 250° C
Messgenauigkeit	+ / - 2,0% (unter 100°C), + / - 2% (über 100°C)
Laufzeit	12 h
Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg

LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal geeignet zur Lokalisierung von Kälte- und Wärmebrücken
- Exakte Angaben der Oberflächen-Temperatur
- Großes 56 mm / 225 dpi Farb-Display mit Möglichkeit der Überlappung von visuellen und thermalen Bildern
- Hohe Genauigkeit durch einstellbaren Emissionsgrad
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Serienmäßige Micro SD-Karte für Datenverwaltung auf dem PC

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Akku, System-Schnellladegerät, Koffer

DCT416D1
999,00 €
 zzgl. MwSt.
1.188,81 € inkl. MwSt.

10,8 V AKKU-LED-LAMPE

DCL510N



TECHNISCHE DATEN

Akku	10,8 V XR Akkus aller Ah-Klassen
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer	ca. 10 Std. (mit 2,0 Ah-Akku)
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

DCL510N
Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

45,00 €
zzgl. MwSt.
53,55 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Kompakte Akku-Lampe als praktische Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 Volt Akku-Maschinen
- Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Effiziente Leuchtausbeute durch äußerst leistungsstarke Leuchtmittel
- Ausklappbare Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

7,2 V AKKU-KNICKSCHRAUBER

DCF680G2



TECHNISCHE DATEN

Akku	1,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 430 min ⁻¹
Max. Drehmoment	4 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg

DCF680G2

129,00 €
zzgl. MwSt.
153,51 € inkl. MwSt.

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 60,0 / 71,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,7 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schlagloses Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



LEISTUNGSMERKMALE

- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit innovativer Bewegungssteuerung
- Schneller Wechsel vom schmalen Stabschrauber zum praktischen Pistolengriff-Schrauber
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit „drop & load“-Funktion für schnellen Wechsel und sicheren Halt der Bits
- Diodenring mit 2 starken LED's
- Akku-Kapazitätsanzeige über 3 LED's

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, Schnellladegerät, Koffer

DCF680G2F



TECHNISCHE DATEN

Akku	1,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 430 min ⁻¹
Max. Drehmoment	4 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg

DCF680G2F

139,00 €
zzgl. MwSt.
165,41 € inkl. MwSt.

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 60,0 / 71,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,7 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schlagloses Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



LEISTUNGSMERKMALE

- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit innovativer Bewegungssteuerung
- Schneller Wechsel vom schmalen Stabschrauber zum praktischen Pistolengriff-Schrauber
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit „drop & load“-Funktion für schnellen Wechsel und sicheren Halt der Bits
- Diodenring mit 2 starken LED's
- Akku-Kapazitätsanzeige über 3 LED's

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

7,2 Volt Akku-LED-Lampe (DCL023N), 2 Akkus, Schnellladegerät, Koffer

AKKU-MULTIVOLT- UND NETZGERÄTE

Die optimale Kombination für alle Stromquellen stellen die vielseitig einsetzbaren Akku Multivolt- und Netzgeräte dar. Denn egal, welchen XR Akku Sie gerade zur Hand haben: Je nach Gerätetyp können Sie diese wahlweise mit 10,8 Volt, 14,4 Volt oder 18,0 Volt-Akkus jeder Ah-Klasse betreiben. Oder über 230 Volt Netzanschluss, ein klares Zeichen für vielseitigsten Einsatz.



AKKU- UND NETZ-RADIOS



Artikelnummer	DCR019	DCR020	DCR016	DCR017	DWST1-75659
					NEU
Spezifikation	Akku- und Netz-Radio	Akku- und Netz-Radio	Akku- und Netz-Radio	Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion	Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 – 18,0 V)	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 – 18,0 V)	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 – 18,0 V)	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 – 18,0 V)	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 – 18,0 V)
Radio Frequenz	AM / FM Stereo	DAB (+) / FM Stereo	AM / FM Stereo	DAB (+) / FM Stereo	DAB (+) / FM Stereo
Ladezeit				45 – 120 min. (abhängig vom Akku)	45 – 120 min. (abhängig vom Akku)
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg	2,8 kg	5,7 kg	5,9 kg	8,8 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktes, robustes FM/AM Baustellen-Radio 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte Extrem robustes Gehäuse sorgt für eine maximale Lebenszeit 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät Speicherplatz für 5 FM- und 5 AM-Einstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktes, robustes DAB(+)/FM Baustellen-Radio Tech Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte Extrem robustes Gehäuse sorgt für eine maximale Lebenszeit 1,8m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät Speicherplatz für 5 FM- und 5 AM-Einstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> AM / FM Stereo Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte 	<ul style="list-style-type: none"> AM / FM / DAB+ Stereo Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne Digitaltuner mit LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte Tech Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte Zwei Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte Ladefunktion für alle 10,8 – 18,0 Volt XR Akkus von DEWALT 	<ul style="list-style-type: none"> Display mit Hintergrundbeleuchtung Sowohl digitaler als auch analoger Empfang über DAB+ und AM/FM Bluetooth kompatibel zum Anschließen von externen Geräten USB-Ladeanschluss, 2,4 Hz AUX-Ausgang, 3,5 mm IP Klassifizierung: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz) 6 Lautsprecher (2 Subwoofer - Bestandteil der 6 Lautsprecher) Musikbelastbarkeit: 40 W Kompatibel mit allen Tough Boxen (per „click“-System), siehe Seite 116 / 117 Ladefunktion für alle 10,8 – 18,0 Volt XR Akkus von DEWALT
Serienmäßiger Lieferumfang	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
UVP	114,00 € zzgl. MwSt. 135,66 € inkl. MwSt.	144,00 € zzgl. MwSt. 171,36 € inkl. MwSt.	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.	234,00 € zzgl. MwSt. 278,46 € inkl. MwSt.	269,90 € zzgl. MwSt. 321,18 € inkl. MwSt.

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

DCR006



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DEWALT XR Akku (10,8 – 18,0 V)
Laufzeit	bis zu 16 Std. (m. 18,0 Volt / 5,0 Ah-Akku)
Stereo-Wiedergabe	ja
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg



DCR006
Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

79,00 €
zzgl. MwSt.
94,01 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computern und anderen Geräten mit keinen oder nur schwachen Lautsprecher-Systemen
- Problemlose Verbindung zwischen Sendegerät und Lautsprecher per Bluetooth oder über Kabel (mit 3,5 mm Klinke-Stecker bzw. AUX-Eingang)
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen
- Stromversorgung des Aktiv-Systems über alle XR Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt
- Einfache Bedienung über großdimensionierte Knöpfe und Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung

BLUETOOTH-ADAPTER

DCR002



TECHNISCHE DATEN

Reichweite	30 m
Akku	Li-Ion
Laufzeit	7 Std



DCR002

35,00 €
zzgl. MwSt.
41,65 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker Bluetooth-Adapter für kabellose Verbindung zwischen bluetooth-fähigem Sendegerät (Bsp.: Handy, MP3-Player etc.) und Empfängergerät (Radio, Stereo-Anlage etc.) mit 3,5 mm AUX- bzw. Klinken-Eingang
- Mit bis zu 30 Meter Abstand zwischen Sender- und Empfängergerät durch hohe Übertragungsleistung
- Einfache Bedienung über nur einen Knopf für Verbindungsaufbau
- Lange Adapter-Laufzeit von 7 Std. durch leistungsstarken Akku (Akku-Aufladung über USB-Anschluss)
- Sicherer Halt am Empfängergerät durch Befestigungsclip mit doppelter Klettverbindung
- Sehr kompakte Abmessungen (ca. 40 x 25 mm) und damit leicht deponierbar
- Inkl. Verbindungskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker, USB-Ladekabel, Befestigungsclip mit Klett-Klebeband

AKKU-ADAPTER MIT USB-ANSCHLÜSSEN

DCB090



DCB090

29,00 €
zzgl. MwSt.
34,51 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Innovative Möglichkeit, jeden XR Akku als externe Stromquelle über USB-Verbindung einzusetzen
- 2 USB-Ausgänge ermöglichen gleichzeitiges Aufladen bzw. Betreiben von bis zu 2 Handys o. ä. mit USB-Stecker
- Einsetzbar mit allen DEWALT XR Akkus von 10,8 bis 18,0 V
- Ladezeit abhängig von Akku-Kapazität des aufzuladenden Gerätes (bei iPhone 4 oder 5 z.B. eine Stunde)
- LED-Ladekapazitätsanzeige des Akkus
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät als optimale Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 bis 18,0 Volt XR Akkus

HEIZBARE AKKU-ARBEITSJACKE

DCJ069



PFLEGEHINWEISE

- 30° Maschinenwäsche, Schonwaschgang (oder Handwäsche)
- Trocknen nur mit niedriger Temperatur
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
- NUR OHNE AKKU UND ADAPTER WASCHEN!**



LEISTUNGSMERKMALE

- Wind- und feuchtigkeitsresistente Arbeitsjacken aus robustem Softshell
- Mit 3 effektiven Heizzonen (2 x Brust- / 1 x Rückenbereich) und 3 einstellbaren Heizstufen
- In 4 verschiedenen Größen erhältlich (M, L, XL, XXL)
- Problemlos in Waschmaschine zu reinigen
- Kombinierbar mit allen 10,8 – 18,0 Volt XR Akkus

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Integrierter Akku-Adapter mit LED-Kapazitätsanzeige und 2 USB-Ausgängen zum parallelen Aufladen von Handys, MP3-Player etc.

GRÖSSEN

Artikel-Nummer	Größe	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCJ069M	M	159,00	189,21
DCJ069L	L	159,00	189,21
DCJ069XL	XL	159,00	189,21
DCJ069XXL	XXL	159,00	189,21

DCJ069

Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

159,00 €

zzgl. MwSt.
189,21 € inkl. MwSt.

HEIZBARES AKKU-ARBEITSJACKEN-SET

DCJ069C1



PFLEGEHINWEISE

- 30° Maschinenwäsche, Schonwaschgang (oder Handwäsche)
- Trocknen nur mit niedriger Temperatur
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
- NUR OHNE AKKU UND ADAPTER WASCHEN!**



LEISTUNGSMERKMALE

wie oben (DCJ069)

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Integrierter Akku-Adapter mit LED-Kapazitätsanzeige und 2 USB-Ausgängen zum parallelen Aufladen von Handys, MP3-Player etc., Akku (18,0 Volt / 1,5 Ah XR Akku) und Schnellladegerät

GRÖSSEN

Artikel-Nummer	Größe	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCJ069C1M	M	259,00	308,21
DCJ069C1L	L	259,00	308,21
DCJ069C1XL	XL	259,00	308,21
DCJ069C1XXL	XXL	259,00	308,21

DCJ069C1

259,00 €

zzgl. MwSt.
308,21 € inkl. MwSt.

7,5 L NASS- UND TROCKENSAUGER

DCV582



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230V oder 14,4 / 18,0V XR Akkus aller Ah-Klassen
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	15,6 l/sec
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

DCV582

Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

189,00 €

zzgl. MwSt.
224,91 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

Leistungsbeschreibung und Emissionsdaten siehe Seite 19

ZUBEHÖR FÜR AKKU- UND NETZSAUGER

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DCV5801H	HEPA-Ersatzfilter für DCV582	29,00	34,51
DC5001	HEPA-Ersatzfilter für DC500	25,00	29,75

AKKU-KARTUSCHENPISTOLEN

18,0 V AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

DC547K



Serienmäßig mit Aufnahme
für Schlauchbeutel und
Kartuschen

TECHNISCHE DATEN

Akku	2,6 Ah (NiMH)
Aufnahme	310 ml. Kartuschen, 600 ml. Schlauchb.
Auspressdruck	2.900 N (295 kg)
Auspressgeschwindigkeit	50 – 635 ml/min.
Gewicht (inkl. Akku)	3,3 kg

DC547K

DC547

Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

379,00 €

zzgl. MwSt.
451,01 € inkl. MwSt.

295,00 €

zzgl. MwSt.
351,05 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Auspressdruck von fast 300 kg
- Geschwindigkeitsregler zur Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes durch autom. Rücklauf der Druckstange

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Akku und Schnellladegerät

12,0 V AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

DC542K



Serienmäßig mit Aufnahme
für Schlauchbeutel und
Kartuschen

TECHNISCHE DATEN

Akku	2,6 Ah (NiMH)
Aufnahme	310 ml. Kartuschen, 600 ml. Schlauchb.
Auspressdruck	2.900 N (295 kg)
Auspressgeschwindigkeit	25 – 584 ml/min.
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg

DC542K

DC542


Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

359,00 €

zzgl. MwSt.
427,21 € inkl. MwSt.

285,00 €

zzgl. MwSt.
339,15 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Auspressdruck von fast 300 kg
- Geschwindigkeitsregler zur Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes durch autom. Rücklauf der Druckstange

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Akku und Schnellladegerät

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KARTUSCHENPISTOLEN DCS547 / DCS542

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DC5404	Auspressdüsen (25 Stck.) für Auspressrohr	19,00	22,61

ERSATZ-AKKUS UND LADEGERÄTE



LADEGERÄTE

Artikel-Nr	DE9000	DCB102	DCB115	DCB119
Beschreibung	36,0 Volt Schnell-ladegerät für 2,0 bis 4,0 Ah	10,8 bis 18,0 Volt System-Doppel-Schnellladegerät bis 5,0 Ah mit 2 zusätzlichen USB-Ports	10,8 bis 18,0 Volt System-Schnellladegerät bis 5,0 Ah	Mit Anschluss über 12,0 Volt Zigarettenanzünder
UVP zzgl. MwSt. in €	94,00	115,00	89,00	86,00
UVP inkl. MwSt. in €	111,68	136,86	105,91	102,34
			NEU	

ERSATZAKKUS

Artikel-Nr	Volt	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt. in €	UVP inkl. MwSt. in €			
DCB361	36,0 V	2,0 Ah Schiebeakku	163,00	193,97	✓		
DCB360	36,0 V	4,0 Ah Schiebeakku	260,00	309,40	✓		
DCB184B NEU	18,0 V	5,0 Ah Schiebeakku mit Bluetooth	199,00	236,81		✓	✓
DCB184	18,0 V	5,0 Ah Schiebeakku	163,00	193,97		✓	✓
DCB182	18,0 V	4,0 Ah Schiebeakku	144,00	171,36		✓	✓
DCB183B NEU	18,0 V	2,0 Ah Schiebeakku mit Bluetooth	129,00	153,51		✓	✓
DCB183	18,0 V	2,0 Ah Schiebeakku	96,00	114,24		✓	✓
DCB185	18,0 V	1,3 Ah Schiebeakku	86,00	102,34		✓	✓
DCB142	14,4 V	4,0 Ah Schiebeakku	115,00	136,85		✓	✓
DCB143	14,4 V	2,0 Ah Schiebeakku	77,00	91,63		✓	✓
DCB145	14,4 V	1,3 Ah Schiebeakku	67,00	79,73		✓	✓
DCB127	10,8 V	2,0 Ah Schiebeakku	53,00	63,07		✓	✓
DCB125	10,8 V	1,3 Ah Schiebeakku	47,00	55,93		✓	✓
DE9182	18,0 V	2,0 Ah Steckakku	125,00	148,75			
DCB080	7,2 V	1,0 Ah Steckakku	41,00	48,79			
DE9503	18,0 V	2,6 Ah Steckakku	135,00	160,65			
DE9502	14,4 V	2,6 Ah Steckakku	116,00	138,04			
DE9501	12,0 V	2,6 Ah Steckakku	102,00	121,38			

AKKU PLUS STARTER-KITS

WÄHLEN SIE IHR AKKU-SET

Die preislich attraktive Art zum Ausbau des leistungsstarken und vielseitigen 18,0 Volt XR Akku-Programms. Bestehend aus dem System-Schnellladegerät DCB115 sowie 2 x oder 3 x 18,0 Volt-Akkus, wahlweise jeweils in ultra kompakter 2,0 Ah-Version (DCB183) oder mit extrem hoher Laufzeit durch 5,0 Ah (DCB184). Optimal geeignet u. a. auch für das neue „Akku Plus“-System (siehe auch S. 7).



DCB115D2
169,00 €
zzgl. MwSt.
201,11 € inkl. MwSt.

**2
AH**

NEU
2 x 2,0 Ah-Akkus



DWST1-75659	DCR017	DCB095	DE9135	DE9116
Netz- und Akku-Radio mit integrierter Akku-Ladefunktion. Details siehe S. 36	Netz- und Akku-Radio mit integrierter Akku-Ladefunktion. Details siehe S. 36	7,2 Volt System-Schnellladegerät	9,6 bis 18,0 Volt System-Schnellladegerät für Li-Ion-, NiCd-, NiMH- und Steck-Akkus	9,6 bis 18,0 Volt System-Schnellladegerät für NiCd- und NiMH-Steck-Akkus
269,90	234,00	48,00	86,00	76,00
321,18	278,46	57,12	102,34	90,44
NEU				
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
✓	✓			
			✓	
		✓		
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓

DCB184B / DCB183B: 18,0 VOLT XR- BLUETOOTH SYSTEM- AKKUS - WAHLWEISE MIT 5,0 AH ODER 2,0 AH

DEWALT verbindet. Problemlose und sichere Kommunikation via Bluetooth zwischen Akku und Smartphone oder Tablet.



LEISTUNGSMERKMALE DCB183B (2,0 Ah) / DCB184B (5,0 Ah)

- Robuste und leistungsstarke 18,0 Volt-Akkus mit innovativer Bluetooth-Technologie
- Problemlose Kommunikation (bis zu einer Reichweite von 30 m) via Bluetooth zwischen Akku und Smartphone oder Tablet (Voraussetzung: Bluetooth 4.0 oder Bluetooth Smart) mit der Möglichkeit, folgende Funktionen einzustellen bzw. Informationen abzurufen:
 - Letzter Einsatzzeitpunkt
 - Ladezustand
 - Aktivierungs-Status
 - Akku-Zustand und -Temperatur
- Zusätzliche Alarmpunktion via Bluetooth, sobald:
 - Akku außer Reichweite ist (je nach Einstellung auch automatische Abschaltung, wenn der Akku außer Reichweite ist)
 - Akku entladen ist
 - Akku zu warm ist
 - Akku aufgeladen ist
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Mit LED-Kapazitätsanzeige
- Passend für alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT sowie alle DEWALT System-Ladegeräte für 18,0 Volt Akkus

DCB115D3
219,00 €
 zzgl. MwSt.
260,61 € inkl. MwSt.

2 AH
NEU

+

3 x 2,0 Ah-Akkus

DCB115P2
279,00 €
 zzgl. MwSt.
332,01 € inkl. MwSt.

5 AH
NEU

+

2 x 5,0 Ah-Akkus

DCB115P3
379,00 €
 zzgl. MwSt.
451,01 € inkl. MwSt.

5 AH
NEU

+

3 x 5,0 Ah-Akkus

LASER- UND VERMESSUNGSTECHNIK

Präzise Messungen sind entscheidend für problemlose Abläufe auf Baustellen, beschleunigen die Arbeit, minimieren die Abfallmenge und die Zahl der zu wiederholenden Aufgaben.

Unser Ziel ist es, ein Sortiment aus sich ergänzenden Produkten zu schaffen, die all unsere hohen Standards erfüllen, damit professionelle Nutzer schnell und präzise arbeiten können.

Darum bietet das DEWALT Laser Sortiment alle Vorteile von langlebigen und durchdachten Produkten mit benutzerfreundlichen Eigenschaften und Funktionen für den professionellen Nutzer.



LASER-DISTANZMESSER













Artikelnummer	DW03201	DW03101	DW03050
	NEU		
Spezifikation	Laser-Distanzmesser, Bluetooth	Laser-Distanzmesser	Laser-Distanzmesser
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2	635 nm Laserklasse 2	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 1 mm	+/- 1 mm	+/- 1,5 mm
Messeinheiten	Meter und Inch	Meter und Inch	Meter und Inch
Reichweite	200 m	100 m	50 m
Stromversorgung	2 x 1,5 Volt LR6 (AA) Batterien	2 x 1,5 Volt LR03 (AAA) Batterien	2 x 1,5 Volt LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 5.000 pro Batterieladung	bis zu 5.000 pro Batterieladung	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Gewicht (inkl. Batterien)	0,210 kg	0,154 kg	0,131 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Neigungssensor • Premium Funktion – Erstellen Sie sich eine Favoritenliste mit den am häufigsten benutzten Anwendungen • Hochauflösendes Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung • Kabellose Bluetooth-Verbindung mit Bluetooth 4.0 (Reichweite bis zu 10 m) mit STANLEY Floor Plan App • Kamera mit digitalem 4-fach Zoom und Zielsucher • Multifunktionales Endstück • ¼" Stativaufnahme • Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung • Trapezmessung • Kombinierte Höhenmessung • Minimum- / Maximummessung • Distanzmessung mit Hindernissen • Dreieckfunktion • Konstante Höhenermittlung • Teilhöhenmessung • Absteckfunktion • Addition / Subtraktion • Malerfunktion (Fläche mit Teilmessung) • Hörbarer Alarm bei 0° und 90° • Tastensperre • Digitale Neigungsanzeige • Rechner 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr robuster Laser-Distanzmesser; besteht Falltest von mindestens 2 m und verfügt über Teilgummierung • Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH • Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen • Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen • Bis zu 20 Messungen speicherbar • Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel • Interner Neigungssensor zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen • Timerfunktion • Multifunktions-Endstück: Bietet viele Möglichkeiten für genaue Messungen in Ecken und vertikalen Flächen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr robuster Laser-Distanzmesser; besteht Falltest von mindestens 2 m und verfügt über Teilgummierung • Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH • Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen • Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen • Bis zu 5 Messungen speicherbar
Serienmäßiger Lieferumfang	2 x LR6-Batterien, Schutzetui	zwei Batterien, Schutzetui	zwei Batterien, Schutzetui
	IP 54	IP 64	IP 64
UVP	529,00 € zzgl. MwSt. 629,51 € inkl. MwSt.	249,00 € zzgl. MwSt. 296,31 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.

Zubehör auf Seite 47

LINIEN- UND PUNKTLASER








Artikelnummer	DCE0811D1G	DCE0811D1R	DCE0811LR	DCE088D1G	DCE088D1R
	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
Spezifikation	Linienlaser, 2 x 360°	Linienlaser, 2 x 360°	Linienlaser, 2 x 360°	Kreuzlinienlaser	Kreuzlinienlaser
Laserdiode	515 Nm, Laserklasse 2M	635 Nm, Laserklasse 2	635 Nm, Laserklasse 2	515 Nm, Laserklasse 2M	635 Nm, Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	4°	4°	4°	4°	4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 60 m mit Detektor)	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 30 m (bis 60 m mit Detektor)	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Laserdiodenfarbe	grün	rot	rot	grün	rot
					
Anzahl der Strahlen	2	2	2	2	2
Stahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal	1 x horizontal / 1 x vertikal	1 x horizontal / 1 x vertikal	1 x horizontal / 1 x vertikal	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2, 0 Ah	Akku 10,8 V / 2, 0 Ah	4 x 1,5 V (LR6-Batterien)	Akku 10,8 V / 2, 0 Ah	Akku 10,8 V / 2, 0 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"
Gewicht	0,88 kg inkl. Akku	0,88 kg inkl. Akku	0,5 kg ohne Akku	1,01 kg inkl. Akku	1,01 kg inkl. Akku
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung • Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius • Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung • Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius • Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung • Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius • Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung • Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius • Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung • Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius • Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
Serienmäßiger Lieferumfang	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer	4 x LR6-Batterien, Transportkoffer	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer
					
UVP	449,00 € zzgl. MwSt. 534,31 € inkl. MwSt.	359,00 € zzgl. MwSt. 427,21 € inkl. MwSt.	315,00 € zzgl. MwSt. 374,85 € inkl. MwSt.	349,00 € zzgl. MwSt. 415,31 € inkl. MwSt.	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.

Artikelnummer			DCE0811NR		
Serienmäßiger Lieferumfang			Lieferung ohne Akkus, Batterien und Ladegerät		
UVP			305,00 € zzgl. MwSt. 362,95 € inkl. MwSt.		

Zubehör auf Seite 47

LINIEN- UND PUNKTLASER













Artikelnummer	DCE088LR	DW088KD	DW088K	DW0822	DW0811
	NEU				
Spezifikation	Kreuzlinienlaser	Kreuzlinienlaser	Kreuzlinienlaser	Kreuzlinienlaser	360° Linienlaser
Laserdiode	635 nm, Laserklasse 2	635 nm, Laserklasse 2	635 nm, Laserklasse 2	635 nm, Laserklasse 2	635 nm, Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,2 mm/m	+/- 0,4 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)
Laserdiodenfarbe	rot	rot	rot	rot	rot
					
Anzahl der Strahlen	2	2	2	2	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal	vertikal / horizontal	vertikal / horizontal	vertikal / horizontal	vertikal / horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR 6-Batterien)	3 x 1,5 V (LR 6-Batterien)	3 x 1,5 V (LR 6-Batterien)	3 x 1,5 V (LR 6-Batterien)	3 x 1,5 V (LR 6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	1/4"	1/4"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"
Gewicht	0,8 kg (ohne Akku)	0,5 kg	0,5 kg	0,8 kg	0,7 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung • Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius • Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> • Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen • Zwei-Tasten-Bedienung • Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen 	<ul style="list-style-type: none"> • Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen • Zwei-Tasten-Bedienung • Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl auf- und abwärts • Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger • Magnetgedämpftes Pendel • Integrierte Magnethalterung mit 1/4" Aufnahme • Arbeitsbereich: Linie: 15m (50m mit Detektor) / Punkt: 30m • Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstnivellierende 360° Linie mit zusätzlicher Vertikallinie • Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger • Magnetgedämpftes Pendel • Mit höhenverstellbarem Ministativ • Arbeitsbereich 15m (30m mit Empfänger)
Serienmäßiger Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA Batterien, Akku-Dummy, Brille, Zieltafel, Koffer	3 x LR6-Batterien, Laser-Detektor DE0892 (siehe S.47), Koffer	3 x LR6-Batterien, Koffer	3 x LR6-Batterien, Koffer	3 x LR6-Batterien, Koffer
	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
UVP	239,00 € zzgl. MwSt. 284,41 € inkl. MwSt.	329,00 € zzgl. MwSt. 391,51 € inkl. MwSt.	239,00 € zzgl. MwSt. 284,41 € inkl. MwSt.	269,00 € zzgl. MwSt. 320,11 € inkl. MwSt.	279,00 € zzgl. MwSt. 332,01 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DCE088NR				
Serienmäßiger Lieferumfang	Lieferung ohne Akkus, Batterien und Ladegerät				
UVP	219,00 € zzgl. MwSt. 260,61 € inkl. MwSt.				

Zubehör auf Seite 47

LINIEN- UND PUNKTLASER



Artikelnummer	DW089K	DCE089D1G	DCE089D1R	DCE089LR	DW0851
		NEU	NEU	NEU	
Spezifikation	Linienlaser	Multilinienlaser, 3 x 360°	Multilinienlaser, 3 x 360°	Multilinienlaser, 3 x 360°	5-Punkt-Laser
Laserdiode	635 nm, Laserklasse 2	515 nm, Laserklasse 2M	635 nm, Laserklasse 2	635 nm, Laserklasse 2	635 nm, Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,3 mm/m	+/- 0,2 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 30 m (bis 60 m mit Detektor)	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)	bis 30 m
Laserdiodenfarbe	rot	grün	rot	rot	rot
					
Anzahl der Strahlen	3	3	3	3	5
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal	2x vertikal, 1x horizontal	2x vertikal, 1x horizontal	2x vertikal, 1x horizontal	3 x horizontal / 2 x vertikal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR 6-Batterien)	Akku 10,8 V / 2 Ah	Akku 10,8 V / 2 Ah	4 x 1,5 V (LR 6-Batterien) (AA)	3 x 1,5 V (LR 6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"
Gewicht	0,8 kg	1,15 kg (inkl. Akku)	1,15 kg (inkl. Akku)	0,8 kg (ohne Akku)	0,8 kg (ohne Akku)
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung, eine horizontale und zwei vertikale Linien Kompatibel mit dem Detektor DE0892 (siehe S. 47) Drei-Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen Mit praktischem Batteriebetrieb für über 25 Stunden Laufzeit Robustes und feuchtigkeitsgeschütztes Metallgehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen 	<ul style="list-style-type: none"> Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstnivellierender 5-Punkt-Horizontal- und Lotlaser Magnetgedämpftes Pendel Integrierte Magnethalterung mit 1/4" Aufnahme Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger Arbeitsbereich: 30m (Punkt) – 10m (Linie) Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl
Serienmäßiger Lieferumfang	4 x LR6-Batterien, Koffer	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer	Wandhalterung, 4 x AA Batterien, Akku-Dummy, Lasersichtbrille, Zieltafel, Koffer	3 x LR6-Batterien, Koffer
					
UVP	399,00 € zzgl. MwSt. 474,81 € inkl. MwSt.	589,00 € zzgl. MwSt. 700,91 € inkl. MwSt.	449,00 € zzgl. MwSt. 534,31 € inkl. MwSt.	389,00 € zzgl. MwSt. 462,91 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.

Artikelnummer				DCE089NR	
Serienmäßiger Lieferumfang				Lieferung ohne Akkus, Batterien und Ladegerät	
UVP				369,00 € zzgl. MwSt. 439,11 € inkl. MwSt.	

LASER-SETS

VOLLAUTOMATIK-AKKU-ROTATIONS-LASER-SET

DW079PKH



TECHNISCHE DATEN	
mitgelieferter Akku	18,0 Volt / 2,6 Ah (NiMH)
Laserdiode	635 nm, < 5 mW / Laserklasse 3 R
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,1 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m
Max. Arbeitsradius	30 m (300 m mit elektronischem Empfänger)
Rotationsdrehzahl	0 / 50 / 200 / 600 min ⁻¹
Manuelle Ausrichtung	bis +/- 5°
Stromversorgung	9,6 – 18,0 Volt DEWALT Steckakkus
Stativaufnahme	5/8"
Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg

DW079PKH

1.379,00 €

zzgl. MwSt.

1.641,01 € inkl. MwSt.

IP
54



LEISTUNGSMERKMALE

- Vollautomatische horizontale und vertikale Nivellierung
- Umlenkprisma für 90°-Lotmessungen

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Elektron. Empfänger, Fernbedienung, Messlatte, Stativ, Neigungsadapter, Wandhalterung, Zieltafel, Laserbrille, Akku, Ladegerät und Koffer

VOLLAUTOMATIK-ROTATIONS-LASER-SET

DW075PK



TECHNISCHE DATEN	
Laserdiode	635 nm, < 5 mW / Laserklasse 3 R
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m
Max. Arbeitsradius	30 m (100 m mit elektronischem Empfänger)
Rotationsdrehzahl	60 / 600 min ⁻¹
Stromversorgung	2 x 1,5 V (LR 20-Batterien)
Stativaufnahme	5/8"
Gewicht	1,4 kg

DW075PK

919,00 €

zzgl. MwSt.

1.093,61 € inkl. MwSt.

IP
54

LEISTUNGSMERKMALE

- Vollautomatische horizontale und vertikale Nivellierung
- Präzise Einstellung zwischen zwei Punkten per Fernbedienung
- Umlenkprisma für 90°-Lotmessungen

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Empfänger, Fernbedienung, Messlatte, Stativ, Wandhalterung, Zieltafel, Laserbrille und Koffer

HALBAUTOMATIK-NIVELLIERER

DW096PK



TECHNISCHE DATEN	
Vergrößerung	26-fach
Nivelliergenauigkeit	Doppel-Nivellement, +/- 2 mm/km
Reichweite	100 m
Umrechnungsfaktor	1:100
Stativaufnahme	5/8"
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg

IP
54

DW096PK

415,00 €

zzgl. MwSt.

493,85 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Leichte Ablesbarkeit der Dosenlibelle durch präzises Pentaprisma
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Alu-Messlatte, Lot, Koffer

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR LASER- UND VERMESSUNGSTECHNIK

Artikel-Nummer	Beschreibung		EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE0892	Laser-Detektor für rote Punkt- und Linienlaser, bis 50 m, inkl. Halterung		139,00	165,41
DE0882	Teleskopstab, 1/4"-Aufnahme, höhenverstellbar bis 3,40 m		129,00	153,51
DE0737	Aluminium-Messlatte, Einstellbereich: bis 2,4 m, mit integrierter Wasserwaage		115,00	136,85
DE0772	Elektronischer Empfänger, optisch und akustisch, Reichweite bis 300 m		225,00	267,75
DE0738	Neigungsadapter für Rotationslaser, Neigungseinstellung: 0 – 90°		145,00	172,55
DE0730	Laserzieltafel, rot		11,00	13,09
DE0892G	Empfänger für grüne Linienlaser, bis 60 m, inkl. Halterung	NEU	139,00	165,41
DE0730G	Laserzieltafel, grün	NEU	11,00	13,09
DE0714G	Lasersichtbrille, grün	NEU	7,60	9,04



DE0882



DE0737



DE0730



DE0892



DE0892G



DE0772



DE0738

STATIVE

Artikel-Nummer	Beschreibung		EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE0735	Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme, höhenverstellbar von 1,15 – 3,0 m		165,00	196,35
DE0736	Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme, höhenverstellbar von 1,07 – 1,73 m		125,00	148,75
DE0881	Aluminium-Stativ, 1/4"-Aufnahme, höhenverstellbar bis 1,70 m		99,00	117,81



DE0735



DE0736



DE0881

ELEKTROWERKZEUGE





DENN IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muß nicht nur leistungsstark und robust sein – es muß vor allem sicher sein! Im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner „**PERFORM & PROTECT**“-Aktivitäten in den letzten 5 Jahren eine Vielzahl an Elektrowerkzeugen entwickelt, die Ihnen ein Maximum an **Kontrolle** bei gleichzeitig einem Minimum an **Vibrationen** und **Staubentwicklung** gewährleisten.

VIBRATIONEN

Bis zu 50% Vibrationsreduzierung



Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Maschinen-vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

KONTROLLE

Einzigartige, innovative Drehzahlregelungsmerkmale



Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeugs eingeflossen sind.

STAUB

Saubere Umgebungsluft bei jeder Anwendung

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

CTC
COMPLETE TORQUE CONTROL

Die 2-Stufen-Sicherheitskupplung spricht je nach Anwendung und Einstellung bei 40 Nm oder (im Fall von sehr schweren Arbeiten) erst bei 80 Nm an.

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

Die Anti-Vibrationskontrolle reduziert spürbar die Maschinen-vibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff.






UTC
ULTIMATE TORQUE CONTROL

Sicherheits-Technologie, welche die Drehzahl des Hammers innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum reduziert, wenn der Bohrer verkantet.

Gesundheit schonen, Geld sparen!

SCHRAUBER



Artikelnummer	DW269K	DW268K	DW263K	DW275KN	DW274K
Spezifikation	Universal-Schrauber	Universal-Schrauber	Spezial-Schrauber	Trockenbau-Schrauber	Trockenbau-Schrauber
Aufnahmeleistung	540 Watt	540 Watt	540 Watt	540 Watt	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 5.300 min ⁻¹	0 – 4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	4 – 42 Nm	4 – 26 Nm	14,5 Nm	10 Nm	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	4,8 mm	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Kompakter Universal-schrauber mit 44 Drehmomentstufen Patentierte „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis 	<ul style="list-style-type: none"> Kompakter Universal-schrauber mit 44 Drehmomentstufen Patentierte „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis 	<ul style="list-style-type: none"> Kompakter und leichter Spezial-Schrauber Optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis Tiefeneinstellung zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen 	<ul style="list-style-type: none"> Kompakter und leichter Trockenbauschrauber Präzise Druckkupplung mit geräuschloser Abschaltung Tiefeneinstellung zur genauen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen 	<ul style="list-style-type: none"> Kompakter und leichter Trockenbauschrauber Präzise Druckkupplung Tiefeneinstellung zur genauen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen
Serienmäßiger Lieferumfang	Koffer	Koffer	Magnetischem Bithalter, 2 Anschlaghülsen (13 mm, 15 mm), Tiefenanschlag, Koffer	Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Koffer	Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Koffer
					
UVP	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	285,00 € zzgl. MwSt. 339,15 € inkl. MwSt.	235,00 € zzgl. MwSt. 279,65 € inkl. MwSt.	205,00 € zzgl. MwSt. 243,95 € inkl. MwSt.	185,00 € zzgl. MwSt. 220,15 € inkl. MwSt.

Artikelnummer					DW274
Serienmäßiger Lieferumfang					ohne Koffer
UVP					175,00 € zzgl. MwSt. 208,25 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 91,0 \text{ dB(A)}$ $K = 4,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,5 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,5 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 5,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---	---	---

SCHLAGSCHRAUBER

1/2" SCHLAGSCHRAUBER

DW292



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,6 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schlagschrauben 8,0 m/s²
 K = 1,5 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Sehr hohes Drehmoment
- Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme

DW292

369,00 €

zzgl. MwSt.
439,11 € inkl. MwSt.



3/4" SCHLAGSCHRAUBER

DW294



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,6 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schlagschrauben 8,0 m/s²
 K = 1,5 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Sehr hohes Drehmoment
- Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 3/4"-Außenvierkant-Aufnahme

DW294

519,00 €

zzgl. MwSt.
617,61 € inkl. MwSt.



Schlagschrauber DW292 / DW294: Optimal geeignet für schwerste Schraubarbeiten.

BOHRMASCHINEN



Artikelnummer	DWD221	D21441	D21520	DW246	DW236i
Aufnahmeleistung	800 Watt	770 Watt	710 Watt	701 Watt	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 min ⁻¹	0 – 1.100 / 2.700 min ⁻¹	0 – 550 min ⁻¹	0 – 600 min ⁻¹	0 – 900 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 Nm	40 / 20 Nm	50 Nm	57,3 Nm	35,8 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	38 / 13 mm	35 / 13 mm	40 / 13 mm	35 / 13 mm	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	2,0 – 13 mm	1,5 – 13 mm	0,5 – 10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	5/8" x 16 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,3 kg	2,2 kg	3,4 kg	1,6 kg	1,6 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für schwere Bohrarbeiten in Holz und Metall Motor mit hohen Überlastreserven Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung Robustes Metall-Getriebegehäuse Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> 2-Gang-Maschine mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für schwere Bohrarbeiten und zum Anrühren von dickflüssigen Materialien Robustes Metall-Getriebegehäuse 	<ul style="list-style-type: none"> Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für schwere Bohrarbeiten in Holz und Metall Motor mit hohen Überlastreserven Robustes Metall-Getriebegehäuse Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für Bohrarbeiten in Stahl und Gusseisen Motor mit hohen Überlastreserven Robustes Metall-Getriebegehäuse Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff	Zusatzhandgriff	Zusatzhandgriff, Spatenhandgriff	Zusatzhandgriff	6-tlg. Kobaltbohrer-Set, Zusatzhandgriff
UVP	269,00 € zzgl. MwSt. 320,11 € inkl. MwSt.	225,00 € zzgl. MwSt. 267,75 € inkl. MwSt.	255,00 € zzgl. MwSt. 303,45 € inkl. MwSt.	275,00 € zzgl. MwSt. 327,25 € inkl. MwSt.	225,00 € zzgl. MwSt. 267,75 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $3,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 93,0 \text{ dB(A)}$ $K = 4,5 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	--	---	---	---



Bohrmaschine DWD221: Hochwertiger, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff aus Vollmetall sowie mechanische Kupplung für maximale Arbeitssicherheit.



Bohrmaschine D21441: Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und robustem Metall-Getriebegehäuse.



Bohrmaschine DW236i: Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz, die Motorschutzelektronik erhöht die Lebensdauer auch bei schwersten Arbeiten.

BOHRMASCHINEN



Artikelnummer	DW221	DW217	DWD115KS	DWD112S	DWD014S
Aufnahmeleistung	701 Watt	675 Watt	701 Watt	701 Watt	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 4.000 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	13,8 Nm	8,2 Nm	10,9 Nm	10,9 Nm	7,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm	20 / 8 mm	25 / 10 mm	25 / 10 mm	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	0,5 – 10 mm	0,5 – 10 mm	1,0 – 10 mm	1,0 – 10 mm	1,0 – 10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF	3/8" x 24 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,3 kg	1,2 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für Bohrarbeiten in Holz und Aluminium • Motor mit hohen Überlastreserven • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für Bohrarbeiten in Holz und Aluminium • Motor mit hohen Überlastreserven • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Mittelhandgriff • Gürtelclip 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Gürtelclip 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall • Elektronische Drehzahlvorwahl per Einstellrad • Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang			Koffer		
UVP	195,00 € zzgl. MwSt. 232,05 € inkl. MwSt.	185,00 € zzgl. MwSt. 220,15 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.	115,00 € zzgl. MwSt. 136,85 € inkl. MwSt.	99,00 € zzgl. MwSt. 117,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 93,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $5,0 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 91,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,7 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $4,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $13,0 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $13,0 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall $8,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	---	---	--

SCHLAGBOHRMASCHINEN



Artikelnummer	DWD530KS	DWD524KS	DWD522KS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	1.100 Watt	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 56.000 min ⁻¹	0 – 56.000 min ⁻¹	0 – 56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm	40 / 20 Nm	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 16 / 22 mm	40 / 13 / 22 mm	40 / 13 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Motor mit hohen Überlastreserven • Elektromechanische Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor mit hohen Überlastreserven • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor mit hohen Überlastreserven • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang	Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer	Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer	Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	235,00 € zzgl. MwSt. 279,65 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.	189,00 € zzgl. MwSt. 224,91 € inkl. MwSt.



Schlagbohrmaschine DWD530: Der innovative Einstellring ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 7,0 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 16,0 m/s ² K = Bohren in Metall 4,8 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 4,6 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 5,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s ² K = Bohren in Metall 4,3 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 5,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s ² K = Bohren in Metall 4,3 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s ²
----------------	--	--	--

SCHLAGBOHRMASCHINEN



Artikelnummer	D21805KS	D21721K	DWD024S
Aufnahmeleistung	770 Watt	650 Watt	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 / 2.700 min ⁻¹	0 – 1.100 / 2.600 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 18.700 / 45.900 min ⁻¹	0 – 19.000 / 44.200 min ⁻¹	0 – 47.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm	30 / 12 Nm	5,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 20 mm	40 / 13 / 16 mm	35 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,3 kg	2,1 kg	1,8 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis • Schnellspann-Bohrfutter
Serienmäßiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer	Zusatzhandgriff, Koffer	Zusatzhandgriff
UVP	175,00 € zzgl. MwSt. 208,25 € inkl. MwSt.	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.	83,00 € zzgl. MwSt. 98,77 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 4,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 16,0 m/s ² $K = \text{Bohren in Metall}$ 1,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 2,0 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Rotationsbohren 20,5 m/s ² , Bohren in Metall 3,1 m/s ² , Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = \text{Rotationsbohren}$ 3,0 m/s ² , Bohren in Metall / Schrauben 1,5 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,2 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 25,3 m/s ² $K = \text{Bohren in Metall}$ 1,5 m/s ² , Schlagbohren in Mauerwerk 3,1 m/s ²
----------------	---	---	---

WINKELBOHRMASCHINE

350 WATT-WINKELBOHRMASCHINE

D21160



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	9,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Antriebsspindel	3/8" x 24 UNF
Gewicht	1,7 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 97,0$ dB(A)
 $K = 3,2$ dB(A)
 Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

D21160

235,00 €

zzgl. MwSt.

279,65 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Hohes Drehmoment für höchste Bohrdurchmesser
- Elektronische Drehzahlregulierung
- 10 mm-Zahnkranz-Bohrfutter
- Extrem großdimensionierter Schalter für problemlose Bedienung in allen Griffpositionen

RÜHRWERK

710 WATT-RÜHRWERK

D21510



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min ⁻¹
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht	3,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Bohren in Metall $\leq 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

D21510

255,00 €

zzgl. MwSt.

303,45 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal geeignet für sehr schwere Rührarbeiten
- Sicherer Einsatz durch 2 Positions-Spatenhandgriff und Zusatzhandgriff
- Mit M14-Werkzeugaufnahme kombinierbar mit allen konventionellen Rührkörben bis 160 mm

DIAMANT-BOHRMASCHINEN

Für hocheffizientes Trocken- und Nassbohren selbst in härtestem Gestein und Beton sowie Fliesen oder Klinker sind Diamant-Bohrsysteme am besten geeignet, vor allem, wenn große Bohrdurchmesser gewünscht sind. Hierbei ist eine robuste Technik für erschütterungs- und staubarmes Arbeiten besonders wichtig. Um optimale Ergebnisse zu erreichen, empfiehlt sich die Verwendung von hochwertigem, auf die Anwendung und die Maschine abgestimmtem Zubehör. Eine breite Auswahl an entsprechenden Zubehören finden Sie ebenfalls im DEWALT-Sortiment.



Diamant-Bohrmaschine D21570: Ein extrem robustes 16 mm Vollmetall-Zahnkranzbohrfutter sowie eine mechanische Kupplung sorgen für maximale Arbeitssicherheit und lange Lebensdauer auch bei anspruchsvollen Arbeiten.

1.300 WATT-DIAMANT-BOHRMASCHINE

D21570K



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 16 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg



EMISSIONSWERTE
$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schlagbohren in Beton 16,0 m/s ² , Bohren in Beton 13,0 m/s ²
K = Schlagbohren in Beton 4,6 m/s ² , Bohren in Beton 6,8 m/s ²

D21570K

379,00 €

zzgl. MwSt.

451,01 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- 2-Gang-Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Zusatzhandgriff, Koffer

DIAMANT-(NASS UND) TROCKENBOHRMASCHINEN

1.910 WATT-DIAMANT-NASS- UND TROCKENBOHRMASCHINE

D21583K



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	1.910 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 / 2.400 / 4.600 min ⁻¹
Antriebsspindel	1/2" G Innen- bzw. 1 1/4" UNC Außengewinde
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk / Beton (mm)	202 / 152 mm
Gewicht	6,4 kg



EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 86,5 / 97,5 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = Diamantbohren 5,5 m/s ² K = 1,5 m/s ²	

D21583K

949,00 €

zzgl. MwSt.

1.129,31 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal für Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk, Naturstein und Beton
- Integrierter Wasseranschluss
- Überlast- und Hitzeschutz
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Inkl. Zusatzhandgriff
- PRCD-Schutzschalter

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Koffer

1.705 WATT-DIAMANT-TROCKENBOHRMASCHINE

D21580K



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	1.705 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 / 2.350 min ⁻¹
Antriebsspindel	1/2" G Außengewinde
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	152 mm
Gewicht	5,4 kg



EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = Diamantbohren 4,5 m/s ² K = 2 m/s ²	

D21580K

599,00 €

zzgl. MwSt.

712,81 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal für Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk und Stein
- Elektronischer Schutz vor Überlastung und Überhitzung
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Zusatzhandgriff

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Koffer

STAUBABSAUGUNGSEINHEIT + 1/2" ANSCHLUSS

D215804



LEISTUNGSMERKMALE

Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K und D21583K

D215804

179,00 €

zzgl. MwSt.

213,01 € inkl. MwSt.

BOHRSTÄNDER

D215831



TECHNISCHE DATEN	
Säulenlänge	995 mm
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wasseranschluss	152 mm
Max. Bohrdurchmesser ohne Wasseranschluss	172 mm
Winkelverstellmöglichkeit	-
Gewicht	16,0 kg

D215831

769,00 €

zzgl. MwSt.
915,11 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

Für den Einsatz mit der Diamant-Bohrmaschine D21580K bei Einsatz eines Reduzierings

D215821



TECHNISCHE DATEN	
Säulenlänge	680 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wasseranschluss	102 mm
Max. Bohrdurchmesser ohne Wasseranschluss	152 mm
Winkelverstellmöglichkeit	45°
Gewicht	7,0 kg

D215821

529,00 €

zzgl. MwSt.
629,51 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K / D21583K

NASS- UND TROCKEN-ABSAUGSYSTEM

DWV902M



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	38 l
Gewicht	15,0 kg

DWV902M

689,00 €

zzgl. MwSt.
819,91 € inkl. MwSt.

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$
 $K = 3,0 \text{ dB(A)}$



LEISTUNGSMERKMALE

- M-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien
- Geeignet für Quarz- und Hartholzstäube $>0,1 \text{ mg/m}^3$
- Innovatives Zwei-Filter-System für konstant hohe Saugleistung
- Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall
- Elektronische Saugkraftregulierung
- Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung
- Synchronüberwachung mit 15-Sek. Ausschaltverzögerung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

32 mm-Saugschlauch, AirLock-Adapter, Stufenadapter und Staubsack

BOHR-, MEISSEL- UND ABBRUCHHÄMMER

Die DEWALT Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer werden seit über 35 Jahren am Firmenstandort Idstein im Taunus entwickelt. Seit der Etablierung des Hammer-Designcenters in den 1980er Jahren legen unsere Ingenieure mit jeder neuen Hammer-Generation die Messlatte kontinuierlich höher: Ergonomische und kompakte Geräte, robuste Bauweise, hohe Schlagenergie, minimale Vibrationen und maximale Anwender-Sicherheit – sind nur einige Punkte, die die DEWALT Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer auszeichnen.



Anti-Vibrationskontrolle

reduziert spürbar die Maschinenvibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff.



Elektronische Dreh- oder Schlagzahlregulierung

für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle.



**52 mm SDS-MAX
KOMBHAMMER
D25763**

Effektiver Staubschutz
durch optimal versiegeltes
Gehäuse

2 Stufen-Sicherheitskupplung

spricht je nach Anwendung und Einstellung bei 40 Nm oder (im Fall von sehr schweren Arbeiten) erst bei 80 Nm an.



Sicherheits-Technologie

reduziert die Drehzahl des Hammers innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum, wenn der Bohrer verkantet.



SDS-plus®

Die professionellen SDS-plus® Hämmer von DEWALT wurden entwickelt und gebaut für die extremsten Bedingungen. Mit den SDS-Bohr- und Kombihämmern hat DEWALT eine neue Dimension an Leistung geschaffen. Außerdem setzen sie Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit und Sicherheit, die Ihnen helfen, jede noch so extreme Situation auf der Baustelle zu meistern.



SDS-plus® BOHR- UND KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25263K	D25144K	D25134K	D25133K	D25033K
Spezifikation	28 mm SDS-plus Kombihammer	28 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	22 mm SDS-plus Kombihammer
Aufnahmeleistung	900 Watt	900 Watt	800 Watt	800 Watt	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.450 min ⁻¹	0 – 1.450 min ⁻¹	0 – 1.500 min ⁻¹	0 – 1.500 min ⁻¹	0 – 1.550 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 5.350 min ⁻¹	0 – 5.350 min ⁻¹	0 – 5.540 min ⁻¹	0 – 5.500 min ⁻¹	0 – 5.680 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	0 – 3,0 Joule	0 – 3,0 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 2,6 Joule	0 – 2,0 Joule
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	30 / 13 / 28 mm	30 / 13 / 28 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 22 mm
mit Bohrkronen	65 mm	65 mm	65 mm	50 mm	50 mm
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg	3,0 kg	2,6 kg	2,5 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag und LED-Licht 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag und LED-Licht 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung Kompaktes, leichtes Design Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Serienmäßiger Lieferumfang	Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Koffer	T STAK™-Koffer	T STAK™-Koffer
UVP	254,00 € zzgl. MwSt. 302,26 € inkl. MwSt.	274,00 € zzgl. MwSt. 326,06 € inkl. MwSt.	229,00 € zzgl. MwSt. 272,51 € inkl. MwSt.	184,00 € zzgl. MwSt. 218,96 € inkl. MwSt.	154,00 € zzgl. MwSt. 183,26 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 9,8 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 8,1 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 14,9 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 13,8 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 15,7 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 14,3 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 15,4 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 14,9 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 13,6 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 12,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--	--	---

SDS-plus® BOHR- UND KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25415K	D25325K	D25324K	D25323K	D25052K
Spezifikation	32 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	26 mm SDS-plus Kombihammer	20 mm SDS-plus Bohrhämmer
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	800 Watt	800 Watt	800 Watt	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 820 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 1.150 min ⁻¹	0 – 2.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.700 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 4.300 min ⁻¹	0 – 6.200 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	0 – 4,2 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 2,8 Joule	0 – 1,9 Joule
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 13 / 32 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 20 mm
mit Bohrkronen	100 mm	65 mm	65 mm	65 mm	50 mm
Gewicht	4,2 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,4 kg	2,6 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Elektronische Bohrkontrolle (UTC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Werkzeuglos wechselbare 13 mm-Werkzeugaufnahme • Staubabsaugung mit hochwertigem HEPA-Filter 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Werkzeuglos wechselbare 13 mm-Werkzeugaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff 	<ul style="list-style-type: none"> • Äußerst geringe Vibrationen durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Äußerst kompakte und leichte Bauweise • Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten
Serienmäßiger Lieferumfang	13 mm-Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Staubabsaugung D25300DH, Koffer	13 mm-Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer	Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer	Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer
UVP	599,00 € zzgl. MwSt. 712,81 € inkl. MwSt.	539,00 € zzgl. MwSt. 641,41 € inkl. MwSt.	389,00 € zzgl. MwSt. 462,91 € inkl. MwSt.	339,00 € zzgl. MwSt. 403,41 € inkl. MwSt.	219,00 € zzgl. MwSt. 260,61 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	D25413K				D25052KT
Serienmäßiger Lieferumfang	wie oben, nur ohne elektronische Bohrkontrolle (UTC) und ohne 13 mm-Schnellspannbohrfutter				Inkl. vier SDS-plus Bohrer, Zusatzhandgriff mit LED-Licht, T STAK™ Box II
UVP	539,00 € zzgl. MwSt. 641,41 € inkl. MwSt.				249,00 € zzgl. MwSt. 296,31 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,4 / 99,4 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 10,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 10,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,4 / 99,4 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 10,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 10,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 85,4 / 99,4 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 10,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 10,5 m/s ² , Bohren in Metall ≤2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Hammerbohren in Beton 7,9 m/s ² , Bohren in Metall 3,9 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---	---	---

32 mm SDS-plus® KOMBIHAMMER-SET

D25414KT



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.700 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie (Joule)	0 – 4,2 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,2 m/s ²
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton (mm)	40 / 13 / 32 mm
mit Bohrkronen	100 mm
Gewicht	4,3 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s², Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s², Bohren in Metall ≤2,5 m/s²
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

D25414KT

599,00 €

zzgl. MwSt.
712,81 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Ergonomisch gummierter Handgriff
- Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sicherheitskupplung
- Abschaltbares Hammerwerk

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

13 mm Schnellspannbohrfutter, umfangreiches Zubehör-Set, gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK™ Box I

ZUBEHÖR FÜR SDS-plus® KOMBIHÄMMER

D25300DH



LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarke Staubabsaugung für SDS-plus Kombihammer D25323K / D25324K, serienmäßig bei D25325K
- Mit eigenständiger Motor-Einheit

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Koffer zur zusätzlichen Maschinenaufbewahrung

D25300DH

179,00 €

zzgl. MwSt.
213,01 € inkl. MwSt.

D25301D



LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarke Absaugvorrichtung für den Einsatz in Verbindung mit externer Staubabsaugungseinheit
- Einfache und schnelle Befestigung an die Maschine
- Passend für DEWALT Akku-Hämmer sowie SDS-plus Hämmer mit 54 mm Spannhals und anderer Markenhersteller mit Eurohals (43 mm) mittels Adapter (im Lieferumfang enthalten)

D25301D

79,00 €

zzgl. MwSt.
94,01 € inkl. MwSt.

SDS-plus® MEISSELHÄMMER

4 kg SDS-plus® MEISSELHAMMER

D25430K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.700 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	4,2 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,1 m/s ²
Gewicht	4,0 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s²,
 Bohren in Metall $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s²
 K = 1,5 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Exzellentes Gewicht-/Leistungsverhältnis
- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Gummierter Zusatzhandgriff, Koffer

D25430K

459,00 €

zzgl. MwSt.

546,21 € inkl. MwSt.

3 kg SDS-plus® MEISSELHAMMER

D25330K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.100 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	2,8 Joule
Triaxiale Vibrationen	17,0 m/s ²
Gewicht	3,0 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 85,5 / 102,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,9 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Meißeln mit Seitengriff 17,0 m/s²
 K = 1,9 m/s²

LEISTUNGSMERKMALE

- Ideal für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- Sehr hohe Abtragleistung
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- Zwölfache Meißelpositionierung
- Arretierschalter für Dauereinsatz

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Zusatzhandgriff, Koffer

D25330K

349,00 €

zzgl. MwSt.

415,31 € inkl. MwSt.

Entwickelt für härteste Bohr- und Meißelanwendungen mit schweren Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern in Beton und Stein setzt DEWALT im SDS-MAX-Bereich weltweit Standards hinsichtlich Leistung, Lebensdauer und Arbeitssicherheit. Fast alle Werkzeuge dieser Kategorie tragen das DEWALT-Siegel „Perform & Protect“, um den hohen Anforderungen insbesondere an reduzierte Vibrationen und Drehzahlregulierung gerecht zu werden.



SDS-max® KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25763K	D25762K	D25723K	D25722K	D25721K
Spezifikation	52 mm SDS-max Kombihammer	52 mm SDS-max Kombihammer	48 mm SDS-max Kombihammer	48 mm SDS-max Kombihammer	48 mm SDS-max Kombihammer
Aufnahmeleistung	1.500 Watt	1.500 Watt	1.400 Watt	1.400 Watt	1.350 Watt
Lastdrehzahl	125 – 250 min ⁻¹	125 – 250 min ⁻¹	137 – 275 min ⁻¹	137 – 275 min ⁻¹	132 – 265 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.150 – 2.300 min ⁻¹	1.150 – 2.300 min ⁻¹	1.260 – 2.520 min ⁻¹	1.260 – 2.520 min ⁻¹	1.225 – 2.450 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	3 – 15,5 Joule	3 – 15,5 Joule	1,5 – 11 Joule	1,5 – 11 Joule	1,5 – 11 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,0 m/s ²	8,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	8,9 m/s ²
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	52 / 150 mm	52 / 150 mm	48 / 125 mm	48 / 125 mm	48 / 115 mm
Durchbruchbohrer	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Gewicht	9,9 kg	9,9 kg	9,1 kg	9,1 kg	8,7 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Elektronische Bohrkontrolle (UTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Elektronische Bohrkontrolle (UTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Effektiver Staubschutz durch optimal verriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Serienmäßiger Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	1.149,00 € zzgl. MwSt. 1.367,31 € inkl. MwSt.	1.099,00 € zzgl. MwSt. 1.307,81 € inkl. MwSt.	1.079,00 € zzgl. MwSt. 1.284,01 € inkl. MwSt.	1.029,00 € zzgl. MwSt. 1.224,51 € inkl. MwSt.	979,00 € zzgl. MwSt. 1.165,01 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) $K = 4,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,0 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) $K = 4,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,0 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,9 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,9 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,9 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 8,1 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	--	--	--	--	--

SDS-max® KOMBIHÄMMER



Artikelnummer	D25603K	D25602K	D25601K	D25501K
Spezifikation	45 mm SDS-max Kombihammer	45 mm SDS-max Kombihammer	45 mm SDS-max Kombihammer	40 mm SDS-max Kombihammer
Aufnahmeleistung	1.250 Watt	1.250 Watt	1.250 Watt	1.100 Watt
Lastdrehzahl	210 – 415 min ⁻¹	210 – 415 min ⁻¹	210 – 415 min ⁻¹	400 min ⁻¹
Leertaufschlagzahl	2 – 8 Joule	2 – 8 Joule	2 – 8 Joule	2.740 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1.430 – 2.840 min ⁻¹	1.430 – 2.840 min ⁻¹	1.430 – 2.840 min ⁻¹	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,7 m/s ²	8,7 m/s ²	8,8 m/s ²	18,3 m/s ²
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	45 / 100 mm	45 / 100 mm	45 / 100 mm	40 / 90 mm
Durchbruchbohrer	65 mm	65 mm	65 mm	55 mm
Gewicht	6,9 kg	6,9 kg	6,9 kg	6,1 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Elektronische Bohrkontrolle (UTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal veriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal veriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen • Effektiver Staubschutz durch optimal veriegeltes Gehäuse • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Hochleistungsmotor und optimal abgestimmter Hammermechanismus • Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
Serienmäßiger Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	919,00 € zzgl. MwSt. 1.093,61 € inkl. MwSt.	869,00 € zzgl. MwSt. 1.034,11 € inkl. MwSt.	819,00 € zzgl. MwSt. 974,61 € inkl. MwSt.	619,00 € zzgl. MwSt. 736,61 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,7 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,8 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,7 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 6,8 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 8,8 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 7,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Hammerbohren in Beton 18,3 m/s ² , Meißeln mit Seitengriff 13,2 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	--	--	--	--



Kombihammer D25602K: Der federgelagerte, von der Maschine entkoppelte Handgriff sorgt für äußerst geringe Vibrationen. Auch der serienmäßig enthaltene Zusatzhandgriff wirkt vibrationsdämpfend.

SDS-max® MEISSELHÄMMER

8 kg SDS-max® MEISSELHAMMER

D25871K



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
Bügelgriff, Spitzmeißel, Koffer

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.260 – 2.520 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1,5 – 11 Joule
Triaxiale Vibrationen	10,9 m/s ²
Gewicht	8,0 kg


EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 10,9 m/s²
K = 1,5 m/s²

D25871K

759,00 €

zzgl. MwSt.
903,21 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Ideal für schwere bis sehr schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch 24-fache Meißelpositionierung
- Elektronische Schlagzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten
- Problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Ergonomisches und kompaktes Design

6 kg SDS-max® MEISSELHAMMER

D25831K



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
Bügelgriff, Koffer

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.430 – 2.840 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,3 m/s ²
Gewicht	6,1 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,6 \text{ dB(A)}$
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 8,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

D25831K

649,00 €

zzgl. MwSt.
772,31 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

6 kg SDS-max® MEISSELHAMMER SET

D25820KIT



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.150 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.740 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	13,2 m/s ²
Gewicht	5,8 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 13,2 m/s²
K = 1,6 m/s²

D25820KIT

569,00 €

zzgl. MwSt.
677,11 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und perfekt abgestimmten Hammermechanismus
- Getriebegehäuse mit Ölfüllung zur optimalen Schmierung und Wärmeableitung
- 18-fach verstellbare Meißelposition
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

25er und 50er Flachmeißel sowie Spitzmeißel mit je 400 mm Arbeitslänge, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer

SDS-max® ABBRUCHHÄMMER

10 kg SDS-max® ABBRUCHHAMMER

D25902K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050 – 2.100 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	5 – 19 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,5 m/s ²
Gewicht	10,5 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{pa} / L_{wa} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 7,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

D25902K

849,00 €

zzgl. MwSt.

1.010,31 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Effiziente Vibrationsreduzierung durch federgelagertes Ausgleichsgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus
- Elektronische Schlagzahlregulierung und elektronischer Sanftanlauf
- Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Spitzmeißel, Bügelgriff, Koffer

9 kg SDS-max® ABBRUCHHAMMER

D25899K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.040 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	17,5 Joule
Triaxiale Vibrationen	12 m/s ²
Gewicht	9,9 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{pa} / L_{wa} = 86,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 11,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

D25899K

739,00 €

zzgl. MwSt.

879,41 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht problemlosen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen
- Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung
- Servicefreundlich durch modularen Aufbau

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Bügelgriff, Koffer

SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER



Artikelnummer	D25980K	D25980	D25961K	D25960K	D25941K
Spezifikation	28 mm-Sechskant-Abbruchhammer	28 mm-Sechskant-Abbruchhammer	30 mm-Sechskant-Abbruchhammer	28 mm-Sechskant-Abbruchhammer	19 mm-Sechskant-Abbruchhammer
Aufnahmeleistung	2.100 Watt	2.100 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	900 min ⁻¹	900 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.620 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	52 Joule	52 Joule	35 Joule	35 Joule	22,5 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s ²	4,8 m/s ²	6,8 m/s ²	6,8 m/s ²	8,8 m/s ²
Gewicht	31,0 kg	31,0 kg	16,9 kg	18,4 kg	13,8 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Maximum an Robustheit und Schlagenergie • Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff reduziert effizient Vibrationen • Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximum an Robustheit und Schlagenergie • Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff reduziert effizient Vibrationen • Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Abbruchhammer mit optimalem Gewichts- / Leistungsverhältnis • Sehr geringe Vibration durch entkoppelten Endhandgriff • Ergonomisch, ausbalancierte Bauform • Robuste Sechskantaufnahme, Unproblematischer Dauereinsatz durch sehr lange Wartungsintervalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Abbruchhammer mit optimalem Gewichts- / Leistungsverhältnis • Sehr geringe Vibration durch entkoppelten Endhandgriff • Ergonomisch, ausbalancierte Bauform • Robuste Sechskantaufnahme, Unproblematischer Dauereinsatz durch sehr lange Wartungsintervalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Abbruchleistung bei höchster Lebensdauer • 12-fache Meißelpositionierung • Elektronischer Sanftanlauf und entkoppelter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus
Serienmäßiger Lieferumfang	Spitzmeißel und Transportkarre D259801		Spitzmeißel, Bügelgriff, Rollkoffer	Spitzmeißel, Bügelgriff, Rollkoffer	Bügelgriff, Koffer
	 PERFORM PROTECT	 PERFORM PROTECT	 PERFORM PROTECT	 PERFORM PROTECT	 PERFORM PROTECT
UVP	2.099,00 € zzgl. MwSt. 2.497,81 € inkl. MwSt.	1.999,00 € zzgl. MwSt. 2.378,81 € inkl. MwSt.	1.349,00 € zzgl. MwSt. 1.605,31 € inkl. MwSt.	1.449,00 € zzgl. MwSt. 1.724,31 € inkl. MwSt.	1.149,00 € zzgl. MwSt. 1.367,31 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 108,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 8,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 108,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 8,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 6,8 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 6,8 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 9,0 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER D25980

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
D259801	Transportkarre	139,00	165,41

LEISTUNGSMERKMALE

- Transportkarre für den Transport des 30 kg Abbruchhammers
- auch einsetzbar für die Beförderung von Baumaterialien (Steine, Zementsäcke etc.)
- Aufbewahrungsrohre mit praktischen Buchsen verhindern das Herausfallen von Meißeln während des Transports
- Serienmäßig bei D25980K



STAUBABSAUGUNGEN

STAUBABSAUGUNG FÜR BOHRARBEITEN

DWH050K



LEISTUNGSMERKMALE

- Für Bohrarbeiten mit allen SDS-max® Kombihämmern (bis 52 mm Bohrdurchmesser)
- Selbstständiges Festsaugen an ebenen Oberflächen durch Zweikammer-Einheit

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0-38 / 38-52 mm Ø), Transportkoffer



DWH050K

129,00 €

zzgl. MwSt.

153,51 € inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNGEN FÜR MEISSEL- UND ABRUCHARBEITEN

DWH051K



LEISTUNGSMERKMALE

- Für Meißelarbeiten mit allen SDS-max® Kombi- (bis 52 mm Bohrdurchmesser), Meißel- und Abbruchhämmern

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Transportkoffer



DWH051K

129,00 €

zzgl. MwSt.

153,51 € inkl. MwSt.

DWH052K



LEISTUNGSMERKMALE

- Für Meißel- und Abbrucharbeiten mit allen Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme (bis 30 mm) oder 1 1/8"-Aufnahme bzw. mit vergleichbaren Abbruchhämmern von 16 bis 30 kg

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Transportkoffer



DWH052K

89,00 €

zzgl. MwSt.

105,91 € inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR ALLE DWH-STAUBABSAUGUNGEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
D279058CL	35 mm Schlauchklemme (5 Stk.) zur Kabelfixierung am 35 mm-Schlauch	10,00	11,90
DWV9000	35 auf 35 mm Universaladapter, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches	12,00	14,28
DWV9120	35 auf 35-38 mm Stufenadapter, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	10,00	11,90
DWV9130	35 auf 35 mm Adapter, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	10,00	11,90
DWV9210	3-tlg. Adapter-Set Bauhandwerk, beinhaltet DWV9000, DWV9120 und DWV9130	25,00	29,57



D279058CL



DWV9000



DWV9130



DWV9120

FLIESENSÄGEN

STEIN- UND FLIESENSÄGE

D24000



LEISTUNGSMERKMALE

- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem
- Großdimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 610 mm
- Präziser Winkelanschlag für exakte 45°- und 90° Schnitte
- Fixrasten für einfache und präzise Winkelschnelleinstellung bei 22,5° und 45°

ZUBEHÖR FÜR FLIESENSÄGE DW24000

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
D240001	Zusammenklappbares Metall-Untergestell	99,00	117,81
DT3734	Diamant-Trennscheibe 250 mm	73,50	87,47

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Schnitttiefe	95 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°/45°	610 mm/450 mm
Diamant-Trennscheibe (DT3734)	250 x 25,4 mm
Gewicht	32,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Steinsägen $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



D24000

1.149,00 €

zzgl. MwSt.
1.367,31 € inkl. MwSt.

NASS-/TROCKEN-FLIESENSÄGE

DWC410



LEISTUNGSMERKMALE

- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnitttiefen und Gehrungseinstellung

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKEN-FLIESENSÄGE DWC410

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DT3714	Diamant-Trennscheibe Fliesen 110 mm	30,50	36,29
DT3715	Diamant-Trennscheibe Granit 110 mm	41,00	48,79

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0 – 45°
Schnitttiefe bei 90°/45°	34 mm/19 mm
Gewicht	3,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 4,1 m/s²
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



DWC410

205,00 €

zzgl. MwSt.
243,95 € inkl. MwSt.

- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Inkl. 110 mm Diamantscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter und 2 m Wasserschlauch

6 mm GERADSCHLEIFER

DWE4884



LEISTUNGSMERKMALE

- Hochleistungsmotor mit ausreichend Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeugs durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Niedrige Arbeitstemperatur
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Schleifkörper-Ø (max.)	38 mm
Gewicht	1,6 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 4,4 m/s²
 $K = 1,9 \text{ m/s}^2$



DWE4884

259,00 €

zzgl. MwSt.
308,21 € inkl. MwSt.

METALLBEARBEITUNG

Das vielseitige Metallbearbeitungs-Sortiment von DEWALT liefert die passende Maschine für jeden Einsatz: von Schleif- und Abziehkombinationen für Detailarbeiten, über kompakte 125 mm Winkelschleifer zur Bearbeitung von Winkeln und Ecken, bis hin zu großen 230 mm Winkelschleifern für schwere Trenn- und Schleifarbeiten sowie Metallkreissägen.



230 mm UND 180 mm WINKELSCHLEIFER



Artikelnummer	DWE4599	DWE4579	D28498	DWE494	DWE4597
				NEU	
Spezifikation	230 mm-Winkelschleifer	230 mm-Winkelschleifer	230 mm-Winkelschleifer	230 mm-Winkelschleifer	180 mm-Winkelschleifer
Aufnahmeleistung	2.600 Watt	2.600 Watt	2.400 Watt	2.200 Watt	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	180 mm
Antriebsspinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	ja	ja	nein	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg	6,6 kg	5,8 kg	5,5 kg	6,5 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Autobalancier Flansch minimiert Vibrationen, auch bei Scheibenunwucht • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
Serienmäßiger Lieferumfang	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
UVP	259,00 € zzgl. MwSt. 308,21 € inkl. MwSt.	239,00 € zzgl. MwSt. 284,41 € inkl. MwSt.	235,00 € zzgl. MwSt. 279,65 € inkl. MwSt.	179,00 € zzgl. MwSt. 213,01 € inkl. MwSt.	239,00 € zzgl. MwSt. 284,41 € inkl. MwSt.

Artikelnummer		DWE4579R			
Serienmäßiger Lieferumfang		wie oben, zusätzlich mit Schnellspannmutter für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel			
UVP		249,00 € zzgl. MwSt. 296,31 € inkl. MwSt.			

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 4,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 7,6 m/s ² , Sandschleifen 4,0 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 7,1 m/s ² , Sandschleifen 5,0 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 8,5 m/s ² , Sandschleifen 2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	--	--	--

Alle Winkelschleifer werden ohne Scheibe ausgeliefert.

125 mm WINKELSCHLEIFER



Artikelnummer	D28137	D28136	DW831	D28065
Spezifikation	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer
Aufnahmeleistung	1.500 Watt	1.500 Watt	1.400 Watt	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 10.000 min ⁻¹	2.800 – 10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Antriebsspindel	M 14	M 14	M 14	M 14
Werkzeuglose Schutzhauben-schnellverstellung	ja	ja	nein	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,7 kg	2,6 kg	3,1 kg	2,6 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Autobalancer Flansch minimiert Vibrationen, auch bei Scheibenunwucht • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung) • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung) • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • Zusätzliche Kühlung durch speziell integrierte Luftleitbleche • Ausgewogene Ergonomie 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
Serienmäßiger Lieferumfang	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
	 PERFORM PROTECT.	 PERFORM PROTECT.		
UVP	219,00 € zzgl. MwSt. 260,61 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.	179,00 € zzgl. MwSt. 213,01 € inkl. MwSt.	175,00 € zzgl. MwSt. 208,25 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 9,0 m/s ² , Sandschleifen 4,5 m/s ² $K = \text{Oberflächenschleifen } 1,5 \text{ m/s}^2$, Sandschleifen 1,6 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,2 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 9,0 m/s ² , Sandschleifen 3,0 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 65,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 13,0 m/s ² , Sandschleifen 2,5 m/s ² $K = \text{Oberflächenschleifen } 1,8 \text{ m/s}^2$, Sandschleifen 1,5 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 8,5 m/s ² , Sandschleifen 4,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	---	--	---

Alle Winkelschleifer werden ohne Scheibe ausgeliefert.

125 mm WINKELSCHLEIFER



Artikelnummer	DWE4233	DWE4237	DWE4227	DWE4217	DWE4207
	NEU	NEU	NEU		
Spezifikation	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Antriebsspindel	M 14	M 14	M 14	M14	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,4 kg	2,4 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Verbesserte Effizienz durch Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Verbesserte Effizienz durch Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Verbesserte Effizienz durch Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Verbesserte Effizienz durch Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Verbesserte Effizienz durch Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
Serienmäßiger Lieferumfang	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
UVP	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.	139,00 € zzgl. MwSt. 165,41 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DWE4237K			
Serienmäßiger Lieferumfang	wie oben plus Koffer			
UVP	169,00 € zzgl. MwSt. 201,11 € inkl. MwSt.			

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Oberflächen-schleifen 8,3 m/s ² , Sandschleifen 3,0 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Oberflächen-schleifen 8,3 m/s ² , Sandschleifen 3,0 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Oberflächen-schleifen 8,3 m/s ² , Sandschleifen 3,0 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Oberflächen-schleifen 8,3 m/s ² , Sandschleifen $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Oberflächen-schleifen 8,3 m/s ² , Sandschleifen $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	---	---	---	--	--

Alle Winkelschleifer werden ohne Scheibe ausgeliefert.

125 mm WINKELSCHLEIFER



Artikelnummer	DWE4203	DWE4157	DWE4057
	NEU	NEU	NEU
Spezifikation	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer	125 mm-Winkelschleifer
Aufnahmeleistung	1.010 Watt	900 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Antriebsspindel	M 14	M 14	M 14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	ja	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg	2,1 kg	1,8 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Verbesserte Effizienz durch Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
Serienmäßiger Lieferumfang	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff
UVP	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.	89,00 € zzgl. MwSt. 105,91 € inkl. MwSt.	85,00 € zzgl. MwSt. 101,15 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA}/L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s ² , Sandschleifen <2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA}/L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 5 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schleifen 7,9 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA}/L_{WA} = 91,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schleifen 9,4 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--

Alle Winkelschleifer werden ohne Scheibe ausgeliefert.



115 mm WINKELSCHLEIFER



Artikelnummer	D28117	D28116	DWE4206	DWE4056
				NEU
Spezifikation	115 mm-Winkelschleifer	115 mm-Winkelschleifer	115 mm-Winkelschleifer	115 mm-Winkelschleifer
Aufnahmeleistung	1.100 Watt	1.100 Watt	1.010 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 10.000 min ⁻¹	2.800 – 10.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Antriebsspindel	M 14	M 14	M 14	M 14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	ja	ja	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg	2,3 kg	2,4 kg	1,8 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Autobalancer Flansch minimiert Vibrationen, auch bei Scheibenunwucht • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung) • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung) • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Verbesserte Effizienz durch Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse • Wiederanlaufschutz und elektr. Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
Serienmäßiger Lieferumfang	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff
UVP	159,00 € zzgl. MwSt. 189,21 € inkl. MwSt.	139,00 € zzgl. MwSt. 165,41 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.	85,00 € zzgl. MwSt. 101,15 € inkl. MwSt.

Artikelnummer		DWE4206K	
Serienmäßiger Lieferumfang		wie oben plus Koffer	
UVP		139,00 € zzgl. MwSt. 165,41 € inkl. MwSt.	

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen $5,5 \text{ m/s}^2$, Sandschleifen $3,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen $7,0 \text{ m/s}^2$, Sandschleifen $3,0 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$, Sandschleifen $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Schleifen $9,4 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	--	--	---

Alle Winkelschleifer werden ohne Scheibe ausgeliefert.

ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

STAUBHAUBE FÜR 180 mm WINKELSCHLEIFER

DWE46170



LEISTUNGSMERKMALE

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 180 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahes Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an den Staubsauger

DWE46170

119,00 €

zzgl. MwSt.

141,61 € inkl. MwSt.

STAUBHAUBE FÜR 115 mm UND 125 mm WINKELSCHLEIFER

DWE46150



LEISTUNGSMERKMALE

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahes Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an den Staubsauger

DWE46150

69,00 €

zzgl. MwSt.

82,11 € inkl. MwSt.



Staubhaube DWE46150: Trägt das DEWALT „Perform & Protect“ Siegel für Staubschutz.

SCHUTZHAUBEN FÜR TRENNARBEITEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
D281111	für 115 mm-Winkelschleifer (nicht für D28117)	11,90	14,16
D281391	für 125 mm-Winkelschleifer (nicht für D28137, DW831)	11,90	14,16
D281411	für 150 mm-Winkelschleifer	13,90	16,54
D284911	für 180 mm-Winkelschleifer (nicht für DW840)	15,90	18,92
D284921	für 230 mm-Winkelschleifer / 230 mm-Diamant-Trennschleifer (nicht für D28415)	19,90	23,68
DE4037	Transportkoffer für 115- und 125 mm-Winkelschleifer (außer D28065, DW831, D28137)	19,90	23,68

FUGENTRENNER UND POLIERER

Die Spezialisten im DEWALT-Maschinensortiment zum präzisen Abtragen von Fugen bis in die Ecken und glänzende Ergebnisse beim Polieren unterschiedlichster Materialien.

FUGENTRENNER

DWE46101



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M 14
Gewicht	2,6 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 5,0 m/s²,
 K = 1,5 m/s²

DWE46101

249,00 €

zzgl. MwSt.
296,31 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Kraftvoller 1.100 Watt Motor und Staubschutzhaube ermöglichen die Absaugung von gefährlichen Stäuben
- Direkt mit Air-Lock kompatibel für eine schnelle und einfache Verbindung zum Staubsauger
- Verstellbare Schutzhaube ermöglicht einen Zugang auch in Ecken
- Die Tiefeneinstellung dient zur optimalen Abtragung der Fuge

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Schutzhaube
- 125 mm-Sandwich-Trennscheibe (DT3758)
- Airlock-Adapter (DWV9000)
- vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

POLIERER

DWP849X



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 600 / 3.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 / 150 mm
Antriebsspindel	M 14
Gewicht	3,0 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 2,3 m/s²
 K = 1,5 m/s²

DWP849X

279,00 €

zzgl. MwSt.
332,01 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Materialgerechtes Arbeiten durch 2-Stufen-Drehzahlregulierung sowie elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Vollgummiertes Frontgehäuse als Schutz für Maschine und das zu bearbeitende Material

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Gummischleifteller
- Polierhaube (DT3568)
- Bügel- und Zusatzhandgriff

SCHLEIF-, SCHÄRF UND ABZIEHKOMBINATIONEN

SCHLEIF- UND ABZIEHKOMBINATION

DW754



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	415 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.750 min ⁻¹
Schleifscheibenmaß	125 x 20 mm
Schleifscheibenstärke	25 mm
Gewicht	9,3 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$

LEISTUNGSMERKMALE

- Perfekte Schleif- und Abziehergebnisse
- Werkstück-Spannvorrichtung für exakte Schleifwinkel
- Schleifscheibe vom Anwender wegdrehend

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Abziehscheibe und Schleifscheibe
- Spann- und Schleifvorrichtung
- Funkenschutzblende

DW754

345,00 €

zzgl. MwSt.

410,55 € inkl. MwSt.

SCHLEIF-, SCHÄRF- UND ABZIEHKOMBINATION

DW755



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	415 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.750 min ⁻¹
Schleifscheibenmaß	150 x 20 mm
Schleifscheibenstärke	20 mm
Bandmaß	715 x 45 mm
Gewicht	9,3 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
--

LEISTUNGSMERKMALE

- Schleifband mit absenkbarem Schleifschuh
- Leichter Bandwechsel über Exenterspannvorrichtung
- Schleifband vom Anwender wegdrehend

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Abziehband und Schleifscheibe
- Spann- und Schleifvorrichtung
- Nassschleifeinrichtung
- Funkenschutzblende

DW755

449,00 €

zzgl. MwSt.

534,31 € inkl. MwSt.

DW753



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	415 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.750 min ⁻¹
Schleifscheibenmaß	150 x 20 mm
Schleifscheibenstärke	25 mm
Bandmaß	577 x 40 mm
Gewicht	9,3 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
--

LEISTUNGSMERKMALE

- Schleifband mit absenkbarem Schleifschuh
- Leichter Bandwechsel über Exenterspannvorrichtung
- Schleifband zum Anwender drehend

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- 2 Schleifbänder und Schleifscheibe
- Spann- und Schleifvorrichtung
- Funkenschutzblende

DW753

339,00 €

zzgl. MwSt.

403,41 € inkl. MwSt.

METALLSCHNEIDER

DEWALT Maschinen für die Metallbearbeitung sind robust verarbeitet und überzeugen durch ihre Lebensdauer und Präzision - dadurch ist weniger Nacharbeit nötig: dank minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung. Durchzugsstarke Motoren ermöglichen ein schnelles und genaues Arbeiten selbst bei härtesten Anwendungen.



355 mm TRENNSCHLEIFER

D28715



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 130 mm
Trennscheibe (DT3450)	355 x 25,4 mm (Metall-Trennscheibe)
Gewicht	18,5 kg



EMISSIONSWERTE
L _{PA} / L _{WA} = 100,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,2 m/s ²
K = 1,5 m/s ²

LEISTUNGSMERKMALE

- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45°
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkschutz

D28715

395,00 €

zzgl. MwSt.
470,05 € inkl. MwSt.

355 mm METALLKREISSÄGE

DW872



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	100 x 100 bzw. 79 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	130 x 75 bzw. 123 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	92 x 92 bzw. 56 x 56 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 79 mm
Sägeblatt (DT1900)	355 mm, 70 Zahn (titanlegiert)
Gewicht	22,5 kg



EMISSIONSWERTE
L _{PA} / L _{WA} = 95,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤2,5 m/s ²
K = 1,5 m/s ²

LEISTUNGSMERKMALE

- Hochleistungsmotor mit Sanftlauf
- Verstellbares Anschlagssystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
- Werkstück-Schnellspannsystem
- Lexan-Schutzhaube

DW872

879,00 €


zzgl. MwSt.
1.046,01 € inkl. MwSt.

SÄBELSÄGEN



Artikelnummer	DW311K	DW310K	DWE357K	DWE305PK
Spezifikation	Säbelsäge	Säbelsäge	Kompakt-Säbelsäge	Säbelsäge
Aufnahmeleistung	1.200 Watt	1.200 Watt	1.050 Watt	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 – 2.600 min ⁻¹	0 – 2.600 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Hublänge	28 mm	28 mm	29 mm	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl u. Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm	300 / 130 / 160 mm	280 / 100 / 130 mm	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg	3,2 kg	3,5 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Hubzahlregulierung Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert Werkzeuglose Säge-schuhverstellung Zuschaltbarer Pendelhub Hubvorwahl über Rändelrad 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Hubzahlregulierung Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel Werkzeuglose Säge-schuhverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Innovatives Maschinen-design mit sehr kompakter Gesamtlänge von nur 368 mm Elektronische Hubzahlregulierung Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert Werkzeuglose Säge-schuhverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Hubzahlregulierung Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
Serienmäßiger Lieferumfang	Sägeblatt, Koffer	Sägeblatt, Koffer	Koffer	Sägeblatt, Koffer
UVP	319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	235,00 € zzgl. MwSt. 279,65 € inkl. MwSt.	199,00 € zzgl. MwSt. 236,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz $13,3 \text{ m/s}^2$ $K = 2,2 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz $13,7 \text{ m/s}^2$ $K = 2,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz $29,0 \text{ m/s}^2$ $K = 5,6 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz $19,5 \text{ m/s}^2$ $K = 2,8 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--	--

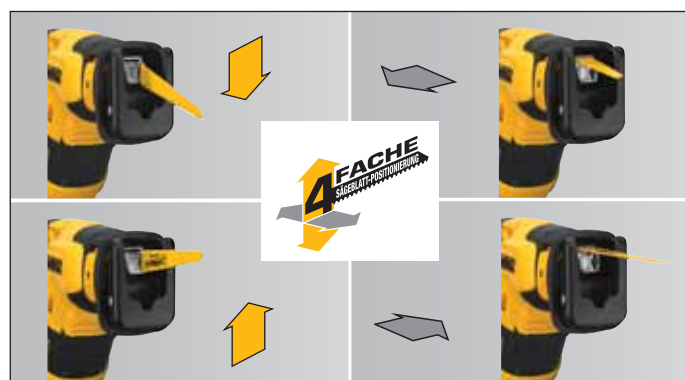

Die vierfach verstellbare Sägeblattpositionierung ermöglicht ein bündiges Schneiden in jeder Situation. Das Sägeblatt wird nicht gebogen, der Druck auf die Sägeblattaufnahme reduziert.

SPEZIALSÄGEN



Artikelnummer	DWE399	DWE398	DWE397	DWE396
Spezifikation	430 mm Spezialsäge	430 mm Spezialsäge	430 mm Spezialsäge	295 mm Spezialsäge
Aufnahmeleistung	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.600 Watt
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Schwert-/Schnittlänge	500 mm / 430 mm	500 mm / 430 mm	500 mm / 430 mm	365 mm / 295 mm
Gewicht	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,3 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen • Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden • Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt • Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem 		<ul style="list-style-type: none"> • Durch neue integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen • Vollgummierte Griffe • Robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse 	
Serienmäßiger Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Sägeblattschutz • Mit Sägeblattsatz DT2975 (für Porenbeton) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Sägeblattschutz • Mit Sägeblattsatz DT2976 (für POROTON® FK 20) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Sägeblattschutz • Mit Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Sägeblattschutz und Sägeblattsatz DT2973 (für Porenbeton)
UVP	429,00 € zzgl. MwSt. 510,51 € inkl. MwSt.	529,00 € zzgl. MwSt. 629,51 € inkl. MwSt.	429,00 € zzgl. MwSt. 510,51 € inkl. MwSt.	329,00 € zzgl. MwSt. 391,51 € inkl. MwSt.
Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 5,6 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 5,6 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 5,6 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 5,6 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

SÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALSÄGEN DW390 / DW391 / DW392 / DW393 / DW394

Artikel-Nr	Beschreibung	Schnittlänge	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DT2960	Für DW390 / DW391. Feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	275 mm	31,90	37,96
DT2961	Für DW390 / DW391. Universallblatt; Schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton Gipskarton – nicht für Spanplatten	275 mm	31,90	37,96
DT2962	Für DW390 / DW391. Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	275 mm	56,90	67,71
DT2963	Für DW390 / DW391. Einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	275 mm	56,90	67,71
DT2964	Für DW392 / DW393 / DW394. Einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	425 mm	87,30	103,89
DT2965	Für DW392 / DW393 / DW394. Einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	425 mm	87,30	103,89
DT2966	Für DW392 / DW393 / DW394. Einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	425 mm	190,90	227,17

SÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALSÄGEN DWE396 / DWE397 / DWE398 / DWE399

DT2970	Für DWE396. Feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	295 mm	33,90	40,34
DT2971	Für DWE396. Universallblatt; Schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton Gipskarton – nicht für Spanplatten	295 mm	33,90	40,34
DT2972	Für DWE396. Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	295 mm	57,90	68,90
DT2973	Für DWE396. Einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	295 mm	57,90	68,90
DT2977	Für DWE396. Einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	295 mm	131,90	156,96
DT2974	Für DWE397 / DWE398 / DWE399. Einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	430 mm	90,70	107,93
DT2975	Für DWE397 / DWE398 / DWE399. Einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	430 mm	90,70	107,93
DT2976	Für DWE397 / DWE398 / DWE399. Einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	430 mm	190,90	227,17
DT2978	Für DWE397 / DWE398 / DWE399. Universallblatt; Schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton Gipskarton – nicht für Spanplatten	430 mm	39,90	47,48
DT2979	Für DWE397 / DWE398 / DWE399. Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	430 mm	50,50	60,10

HOLZBEARBEITUNG – EINE LANGE UNTERNEHMENSTRADITION

Gerade in der Holzbearbeitung kann DEWALT auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Als Spezialist für robuste und präzise Oberfräsen, Hobel und Schleifgeräte hat sich DEWALT schon früh einen Namen gemacht und sein Portfolio bis heute stetig weiterentwickelt. Zum Beispiel mit dem neuen 125 mm Exzentschleifer, der mit extrem niedrigen Vibrationswerten sowie einer effektiven Staubabsaugung besticht und damit das „Perform & Protect“-Gütesiegel verdient.

Ergonomisches Gehäuse-Design

Niedrige Aufbauhöhe und idealer Schwerpunkt für ein perfektes Handling und großflächige Gummierungen für einen sicheren Griff.

Materialgerechtes Arbeiten

Sanftanlauf und elektronische Drehzahlkonstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein perfektes Oberflächen-Finish.

Lange Lebensdauer

durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager.

Optimierte Antriebsbalance

für eine extrem effektive Vibrationsdämpfung.

Verbesserte Motorbremse

für einen sehr schnellen Stillstand des Schleiftellers.

Klettfix-Schleifteller
für einen schnellen und einfachen Schleifpapierwechsel.



Airlock kompatibel

Für einen möglichst staubfreien Arbeitsbereich, werden die neuen Vibrationsschleifer mit einer effektiven Staubabsaugung ausgestattet – dank AirLock schnell und einfach mit DEWALT Absauganlagen zu verbinden.

**125 mm VIBRATIONS-
SCHLEIFER DWE6423**



Für feine Oberflächen: Exzenter- und Vibrationsschleifer mit „Perform & Protect“-Gütesiegel. Die geringe Aufbauhöhe sorgt für ein perfektes Handling, innovative Optimierungen bei Motorbremse und Schleifpapierwechsel machen das Arbeiten noch komfortabler.



STICHSÄGEN



Artikelnummer	DW333KT	DW331KT	DW343K
	NEU		
Spezifikation	Pendelhub-Stichsäge	Pendelhub-Stichsäge	Pendelhub-Stichsäge
Aufnahmeleistung	701 Watt	701 Watt	550 Watt
Leerlaufhubzahl	800 – 3.100 min ⁻¹	0 – 3.100 min ⁻¹	1.900 – 3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm	26 mm	20 mm
Neigungseinstellung	45° (links / rechts)	45° (links / rechts)	45° (links / rechts)
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	130 / 12 / 30 mm	130 / 12 / 30 mm	85 / 10 / 20 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	2,0 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem Blasvorrichtung 	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem Blasvorrichtung 	<ul style="list-style-type: none"> Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem Blasvorrichtung Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
Serienmäßiger Lieferumfang	Sägeblatt, T STAK™ Box II	Sägeblatt, T STAK™ Box II	Sägeblatt, Koffer
UVP	239,00 € zzgl. MwSt. 284,41 € inkl. MwSt.	239,00 € zzgl. MwSt. 284,41 € inkl. MwSt.	169,00 € zzgl. MwSt. 201,11 € inkl. MwSt.



Randnahes Schneiden bis zum Anschlag des Sägeschuhs mit dem HCS-Sägeblatt DT2074.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz 7,5 m/s ² , Sägen von Metall 7,0 m/s ² $K = \text{Sägen von Holz } 1,5 \text{ m/s}^2$, Sägen von Metall 1,8 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,8 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz 6,0 m/s ² , Sägen von Metall 5,0 m/s ² $K = \text{Sägen von Holz } 2,0 \text{ m/s}^2$, Sägen von Metall 1,5 m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 96,0 \text{ dB(A)}$ $K = 6,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Sägen von Holz 7,4 m/s ² , Sägen von Metall 7,8 m/s ² $K = \text{Sägen von Holz } 1,6 \text{ m/s}^2$, Sägen von Metall 1,6 m/s ²
----------------	--	--	--

ZUBEHÖRTIPP FÜR STICHSÄGEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DT2074	HCS-Sägeblatt für randbündige Schnitte	7,20	8,57

LEISTUNGSMERKMALE

- Saubere, extra gerade und winkelige Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für randbündige Schnitte
- Japan-Zahn-Form für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Aufriss
- Gesamtlänge 112 mm, Schnitttiefe 65 mm



HEISSLUFTPISTOLEN

2.000 WATT HEISSLUFTPISTOLE

D26414



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Betriebstemperatur	50 – 600 °C
Luftdurchsatz	650 l/min.
Gewicht	0,7 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = 0,86 m/s ²
K = 1,5 m/s ²

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarke Heissluftpistole für professionelle Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen
- Digitale Temperaturanzeige und Speicherung der letzten Temperatureinstellung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Konusdüse, Flachdüse, Lackschaber

D26414

99,00 €

zzgl. MwSt.

117,81 € inkl. MwSt.

1.800 WATT HEISSLUFTPISTOLE

D26411



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Betriebstemperatur	50 – 400 / 600 °C
Luftdurchsatz	250 / 450 l/min.
Gewicht	0,8 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = 0,9 m/s ²
K = 1,5 m/s ²

LEISTUNGSMERKMALE

- Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen
- Abnehmbarer Wärmeschutz
- Durch sichere und standfeste Stellfläche auch im Stationärbetrieb einsetzbar

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Flächendüse, Reduzierdüse

D26411

69,00 €

zzgl. MwSt.

82,11 € inkl. MwSt.

EXZENTERSCHLEIFER

150 mm EXZENTERSCHLEIFER

D26410



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	400 Watt
Motordrehzahl	4.000 – 10.000 min ⁻¹
Schwingzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	3 / 6 mm
Schleifpapier-Ø	150 mm
Gewicht	2,7 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 4,6 m/s²
 K = 4,5 m/s²

D26410

289,00 €

zzgl. MwSt.
343,91 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Elektronische Schwingzahlregulierung
- Klettfix-System
- Wahlweise zwei einstellbare Schwingkreisdurchmesser

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Staubfangsack, Staubfangtüte mit Halterung und Schleifpapier

125 mm EXZENTERSCHLEIFER

DWE6423



NEU



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	280 Watt
Motordrehzahl	8.000 – 12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,3 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Holzschnitt < 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²



DWE6423

159,00 €

zzgl. MwSt.
189,21 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker 280 Watt-Motor
- Perform & Protect: Verbesserte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer
- Perform & Protect: Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
- Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers
- Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG







Staubfangsack

ZUBEHÖR FÜR EXZENTERSCHLEIFER

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE2642	Staubfangtüten (5 Stk.) für D26410	6,50	7,74
DE2643	150 mm Schleifteller (mittelhart) für D26410	18,20	21,66
DE2639	150 mm Schleifteller (6/8-Loch) für D26410	28,60	34,03

VIBRATIONSSCHLEIFER



Artikelnummer	D26420	D26421	D26422	D26423	DWE6411
					NEU
Spezifikation	112 x 236 mm Vibrationsschleifer	112 x 236 mm Vibrationsschleifer	92 x 190 mm Vibrationsschleifer	92 x 190 mm Vibrationsschleifer	108 x 115 mm Vibrationsschleifer
Aufnahmeleistung	350 Watt	350 Watt	350 Watt	350 Watt	230 Watt
Motordrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	6.000 – 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	14.000 min ⁻¹
Schwingzahl (min ⁻¹)	12.000 – 22.000 min ⁻¹	22.000 min ⁻¹	12.000 – 22.000 min ⁻¹	22.000 min ⁻¹	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	1,6 mm
Schleifplattengröße	112 x 236 mm (Papiermaße: 113 x 280 mm)	112 x 236 mm (Papiermaße: 113 x 280 mm)	92 x 190 mm (Papiermaße: 93 x 230 mm)	92 x 190 mm (Papiermaße: 93 x 230 mm)	108 x 115 mm (Papiermaße: 140 x 115 mm)
Gewicht	2,8 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,5 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme sowie Klemmmechanismus Mit elektronischer Schwingzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme sowie Klemmmechanismus 	<ul style="list-style-type: none"> Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme sowie Klemmmechanismus Mit elektronischer Schwingzahlregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme sowie Klemmmechanismus 	<ul style="list-style-type: none"> Perform & Protect: Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme sowie Klemmmechanismus
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Schleifplatten (für Klettfix- und Standardpapier), Staubbagsack, Staubbangtüte mit Halterung und Schleifpapier	2 Schleifplatten (für Klettfix- und Standardpapier), Staubbagsack, Staubbangtüte mit Halterung und Schleifpapier	2 Schleifplatten (für Klettfix- und Standardpapier), Staubbagsack, Staubbangtüte mit Halterung und Schleifpapier	2 Schleifplatten (für Klettfix- und Standardpapier), Staubbagsack, Staubbangtüte mit Halterung und Schleifpapier	Staubbagsack
					 
UVP	319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.	129,00 € zzgl. MwSt. 153,51 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 73,5 / 84,5$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = 6,0 m/s ² $K = 2,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 73,5 / 84,5$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = 6,0 m/s ² $K = 2,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = 5,1 m/s ² $K \leq 2,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = 5,1 m/s ² $K \leq 2,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = 4,0 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	--	--	---	---	--

BANDSCHLEIFER

75 mm BANDSCHLEIFER

DWP352VS



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	270 – 440 m/min.
Bandmaß	75 x 533 mm
Schleiffläche	75 x 140 mm
Gewicht	5,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $2,7 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

DWP352VS

299,00 €

zzgl. MwSt.
355,81 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Durchzugsstarker 1.010 Watt-Motor
- Regelbare Geschwindigkeit für materialgerechtes Arbeiten
- Effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel
- Ergonomische Handgriffe für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Schleifband-Wechsel und -Einstellung werkzeuglos

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Staubfangsack, 75 mm-Schleifband (P80), AirLock-Adapter

64 mm BANDSCHLEIFER

D26480



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	500 Watt
Bandgeschwindigkeit	365 m/min.
Bandmaß	64 x 356 mm
Schleiffläche	64 x 80 mm
Gewicht	2,4 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,9 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schleifen von Metall $3,3 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

D26480

205,00 €

zzgl. MwSt.
243,95 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Ergonomischer Softhandgriff ideal für den Einsatz mit einer Hand
- Rechtsbündiger Aufbau von Gehäuse und Schleifband
- Integrierte Anschlüsse für 25 und 35 mm Absaugadapter

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Schleifbändersatz und Zusatzhandgriff

OSZILLIERENDES MULTITOOL

OSZILLIERENDES MULTITOOL-SET

DWE315KT



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (re + li)
Gewicht	1,5 kg



EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)	
Vibration = 16,1 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

DWE315KT
229,00 €
zzgl. MwSt.
272,51 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasbeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse-/Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- T STAK™ Box II
- Schleifplatte
- je 8 Schleifblätter K60 und K120
- 9 Schleifblätter K240
- Sägeblatt für Holz mit Nägeln
- fester Spachtel
- Segmentsägeblatt
- Hartmetallsegmentsägeblatt
- Detailsägeblatt
- Tauchsägeblatt
- Zubehöradapter
- Staubabsaugung
- Innensechskantschlüssel
- Tiefenanschlag

OSZILLIERENDES MULTITOOL

DWE315



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (re + li)
Gewicht	1,5 kg



EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)	
Vibration = 16,1 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

DWE315
149,00 €
zzgl. MwSt.
177,31 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasbeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse-/Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Schleifplatte
- je 8 Schleifblätter K60 und K120
- 9 Schleifblätter K240
- Sägeblatt für Holz mit Nägeln
- fester Spachtel
- Zubehöradapter
- Innensechskantschlüssel

ZUBEHÖR FÜR MULTITOOL

ZUBEHÖR

	Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
SCHLEIFEN	DT20700	Schleifplatte mit Absaugung 93 x 93 mm	8,10	9,64
	DT3090	Klettfix Dreieck-Schleifpapier, 93 x 93 mm, gelocht, Körnung 40, Inhalt: 10 Stück	4,40	5,23
	DT3091	Klettfix Dreieck-Schleifpapier, 93 x 93 mm, gelocht, Körnung 60, Inhalt: 10 Stück	4,10	4,88
	DT3092	Klettfix Dreieck-Schleifpapier, 93 x 93 mm, gelocht, Körnung 80, Inhalt: 10 Stück	4,10	4,88
	DT3093	Klettfix Dreieck-Schleifpapier, 93 x 93 mm, gelocht, Körnung 120, Inhalt: 10 Stück	3,90	4,64
	DT3094	Klettfix Dreieck-Schleifpapier, 93 x 93 mm, gelocht, Körnung 180, Inhalt: 10 Stück	3,90	4,64
	DT3095	Klettfix Dreieck-Schleifpapier, 93 x 93 mm, gelocht, Körnung 240, Inhalt: 10 Stück	3,90	4,64
	DTM3092	EXTREME DEWALT Dreieck-Schleifgitter, 93 x 93 mm, Körnung 80, Inhalt: 5 Stück	5,40	6,43
	DTM3093	EXTREME DEWALT Dreieck-Schleifgitter, 93 x 93 mm, Körnung 120, Inhalt: 5 Stück	5,40	6,43
	DTM3095	EXTREME DEWALT Dreieck-Schleifgitter, 93 x 93 mm, Körnung 240, Inhalt: 5 Stück	5,40	6,43
SÄGEN	DT20701	Bi-Metall Sägeblatt 43 x 30 mm, für den Einsatz in Hartholz, Weichholz und Holz mit Nägeln, sowie für Kunststoffe und Gipskarton	13,90	16,54
	DT20702	Titan Sägeblatt 55 x 44 mm, für den Einsatz in Hartholz, Weichholz und Holz mit Nägeln, sowie für Kunststoffe und Gipskarton	19,90	23,68
	DT20703	Sägeblatt 67 x 30 mm, speziell für den Einsatz in Hartholz. Auch geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	13,90	16,54
	DT20704	Sägeblatt 43 x 30 mm, für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz. Auch geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	12,10	14,40
	DT20705	Sägeblatt 43 x 65 mm, für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz. Auch geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	15,90	18,92
	DT20706	Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm, Speziell für Ausschnitte und Aussparungen in Hart- und Weichholz sowie Kunststoff und Gipskarton	7,90	9,40
	DT20707	Titan Sägeblatt 43 x 30 mm. Äußerst robust und besonders lange Lebensdauer. Für den Einsatz in Metall	18,90	22,49
	DT20708	Segmentsägeblatt 100 mm / Schnitttiefe 30 mm. Speziell für den Einsatz in Hartholz, Weichholz und Holz mit Nägeln, auch geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	22,50	26,78
	DT20709	Titan Segmentsägeblatt 100 mm / Schnitttiefe 30 mm. Äußerst robust und lange Lebensdauer speziell für den Einsatz in Hartholz, Weichholz und Holz mit Nägeln. Auch geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	23,90	28,44
	DT20710	Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft / Schnitttiefe 23 mm. Speziell für den Einsatz in Hartholz, Weichholz und Holz mit Nägeln. Auch geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	23,90	28,44
	DT20711	Titan Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft / Schnitttiefe 23 mm. Äußerst robust und lange Lebensdauer speziell für den Einsatz in Hartholz, Weichholz und Holz mit Nägeln. Auch geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	24,90	29,63
	DT20740	Japansägeblatt 32 mm, HCS-Schnittflächen, für den Einsatz in Hartholz	NEU	14,90
	DT20741	Japansägeblatt 64 mm, HCS-Schnittflächen, für den Einsatz in Hartholz	NEU	16,90
SCHNEIDEN U. SPACHTELN	DT20712	Multi-Material Schneidmesser 100 mm. Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc. geeignet	8,20	9,76
	DT20714	Fester Spachtel 52 mm, zum Entfernen von z.B. Klebstoffresten, Teppichboden etc.	8,10	9,64
	DT20716	Flexibler Spachtel 35 mm, zum Entfernen von z.B. Silikonfugen oder weichen Teppichkleberresten, Farbresten	8,10	9,64
FLIESEN- UND FUGENBEARBEITUNG	DT20717	Hartmetall Segmentsägeblatt 95 mm / 3 mm Schnittbreite. Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitze in Putz oder ähnlichen Materialien	26,90	32,01
	DT20718	Hartmetall Segmentsägeblatt 95 mm / 5 mm Schnittbreite. Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitze in Putz oder ähnlichen Materialien	29,90	35,58
	DT20719	Hartmetall-Raspel. Zum groben Schleifen Fliesenkleber, Beton, und Holz.	21,50	25,59
	DT20739	Diamantsägeblatt 75 x 60 mm, Schnittbreite 2,4 mm. Zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien, extra lange Standzeit	54,90	65,33
SETS	DT20713	3-tlg. Set bestehend aus den Artikeln: DT20701, DT20704, DT20706	26,00	30,94
	DT20715	5-tlg. Set bestehend aus den Artikeln: 2 x DT20701, 1 x DT20704, 1 x DT20711, 1 x DT20714	59,00	70,21
	DT20731	8-tlg. Set bestehend aus den Artikeln: DT20700, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710 und 3 x Schleifpapier	59,00	70,21
	DT20723	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	55,60	66,16
	DT20724	5er Pack Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	55,60	66,16
	DT20725	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	48,40	57,60
	DT20726	5er Pack Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	31,60	37,60
	DT20727	5er Pack Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	75,60	89,96



OBERFRÄSEN



Artikelnummer	DW626	DW625E	DW624	DW622KT
Spezifikation	2.300 Watt Oberfräse	2.000 Watt Oberfräse	1.600 Watt Oberfräse	1.400 Watt Oberfräse
Aufnahmeleistung	2.300 Watt	2.000 Watt	1.600 Watt	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 21.000 min ⁻¹	8.000 – 20.000 min ⁻¹	20.000 min ⁻¹	8.000 – 24.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm	62 mm	62 mm	55 mm
Werkzeugaufnahme	8 – 12 mm	6 – 12,7 mm	6 – 12,7 mm	6 – 12 mm
Max. Fräsdurchmesser	50 mm	50 mm	50 mm	36 mm
Gewicht	6,8 kg	5,2 kg	5,2 kg	3,1 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungs-Oberfräse für schwere Fräsarbeiten Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe Vollwellenelektronik und Drehzahlkonstanthaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungs-Oberfräse für schwere Fräsarbeiten Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe Vollwellenelektronik und Drehzahlkonstanthaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungs-Oberfräse für schwere Fräsarbeiten Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe 	<ul style="list-style-type: none"> Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
Serienmäßiger Lieferumfang	Parallelanschlag, 30 mm-Führungshülse, Absaugadapter sowie 8 mm- und 12 mm-Spannzange, Koffer	Parallelanschlag, 30 mm-Führungshülse, Absaugadapter und 12 mm-Spannzange	Parallelanschlag, 30 mm-Führungshülse, Absaugadapter und 12 mm-Spannzange	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm-Führungshülse, Absaugadapter, 2 Spannzangen (8 und 12 mm), T STAK™ Box VI
UVP	659,00 € zzgl. MwSt. 784,21 € inkl. MwSt.	629,00 € zzgl. MwSt. 748,51 € inkl. MwSt.	529,00 € zzgl. MwSt. 629,51 € inkl. MwSt.	429,00 € zzgl. MwSt. 510,51 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DW625EKT
Serienmäßiger Lieferumfang	mit T STAK™ Box VI
UVP	639,00 € zzgl. MwSt. 760,41 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,6 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,4 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,4 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,1 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,6 m/s ² $K = 2,6 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,3 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--	---

OBERFRÄSEN



Artikelnummer	DW621	DW615	D26203	D26204K
Spezifikation	1.100 Watt Oberfräse	900 Watt Oberfräse	900 Watt Oberfräse	900 Watt Fräskombination
Aufnahmeleistung	1.100 Watt	900 Watt	900 Watt	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 24.000 min ⁻¹	8.000 – 24.000 min ⁻¹	16.000 – 27.000 min ⁻¹	16.000 – 27.000 min ⁻¹
Fräskorhub	55 mm	35 mm	55 mm	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm	6 – 8 mm	6 – 8 mm	6 – 8 mm
Max. Fräsdurchmesser	36 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	3,1 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung • Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start • Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule • Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung • Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräsenwechsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Bauweise sowie freie Sicht auf den Fräser in allen Arbeitspositionen • Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsstarker Motor mit Vollwellenelektronik und Drehzahlkonstanthaltung • Sanftanlauf • 5-stufige-Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung • Absaugvorrichtung mit Adapter • Spindelarretierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kombifräse, bestehend aus Oberfräse D26203 (= Fräsmotor mit Tauch-einheit) und Umbausatz bzw. Kopiereinheit zum Einsatz des Fräsmotors als Kantenfräse
Serienmäßiger Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm-Führungshülse, Absaugadapter und 8 mm-Spannzange	Parallelanschlag, 2 Führungsstangen, 17 mm-Führungshülse, Absaug-Set und 8 mm-Spannzange		Koffer
UVP	345,00 € zzgl. MwSt. 410,55 € inkl. MwSt.	289,00 € zzgl. MwSt. 343,91 € inkl. MwSt.	315,00 € zzgl. MwSt. 374,85 € inkl. MwSt.	359,00 € zzgl. MwSt. 427,21 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	DW621KT			
Serienmäßiger Lieferumfang	mit T STAK™ Box VI			
UVP	365,00 € zzgl. MwSt. 434,35 € inkl. MwSt.			

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,3 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,2 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,8 m/s ² $K = 1,7 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,0 m/s ² $K = 2,7 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,0 m/s ² $K = 2,7 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---	---

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR OBERFRÄSEN UND KANTENFRÄSEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	DW614	DW615	D26203 / D26204K	DW621 / DW621K	DW622K	DW624	DW625E	DW626	DW629
DE6272	Spannzange 6 mm	33,00	39,27						•	•		•
DE6274	Spannzange 8 mm	33,00	39,27						•	•		•
DE6276	Spannzange 10 mm	33,00	39,27						•	•		•
DE6277	Spannzange 12 mm	33,00	39,27						•	•		•
DE6278	Spannzange 12,7 mm (1/2")	35,00	41,65						•	•		•
DE6261	Spannzange 6,35 mm (1/4")	33,00	39,27					•			•	
DE6260	Spannzange 8 mm	33,00	39,27					•			•	
DE6259	Spannzange 10 mm	33,00	39,27					•			•	
DE6258	Spannzange 12 mm	33,00	39,27					•			•	
DE6301	Führungshülsehalter Typ 2	26,50	31,54						•	•		•
DE6310	10 mm-Führungshülse (höhenverstellbar)	14,50	17,26						•	•		•
DE6327	27 mm-Führungshülse (höhenverstellbar)	9,50	11,31						•	•		•
DE6330	30 mm-Führungshülse (höhenverstellbar)	9,30	11,07						•	•		•
DE6340	40 mm-Führungshülse (höhenverstellbar)	9,30	11,07						•	•		•
DE6427	27 mm-Führungshülse	9,30	11,07						•	•		•
DE6430	30 mm-Führungshülse	9,30	11,07						•	•		•
DE6440	40 mm-Führungshülse	9,30	11,07						•	•		•
DE6917	17 mm-Führungshülse	5,20	6,19				•	•			•	
DE6924	24 mm-Führungshülse	5,20	6,19				•	•			•	
DE6927	27 mm-Führungshülse	5,20	6,19				•	•			•	
DE6930	30 mm-Führungshülse	5,20	6,19				•	•			•	
DE6940	40 mm-Führungshülse	13,50	16,07				•	•			•	
DE6989	17 mm-Führungshülse	7,30	8,69	•	•	•						•
DE6990	24 mm-Führungshülse	7,30	8,69	•	•	•						•
DE6991	27 mm-Führungshülse	7,30	8,69	•	•	•						•
DE6992	30 mm-Führungshülse	7,35	8,75	•	•	•						•
DE6913	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absaugadapter	37,50	44,63	•	•		•		•	•	•	•
DE6283	12 mm Schaft – Gewintheadapter M12	8,30	9,88						•	•	•	•
DE6956	Frästiefen-Feineinstellung	12,50	14,88	•	•		•	•				
DE6966	Frästiefen-Feineinstellung	19,00	22,61						•	•	•	•
DE6905	Stangenzirkel für Kreisarbeiten	25,00	29,75	•	•		•	•			•	
DWS5021	1.000 mm-Führungsschiene	61,00	72,59	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5022	1.500 mm-Führungsschiene	77,00	91,63	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5023	2.600 mm-Führungsschiene	179,00	213,01	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5025	Tasche für 1.000 und 1.500 mm-Führungsschienen	53,00	63,07	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5026	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	59,00	70,21	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5029	3 m Ersatz-Splitterschutz	20,00	23,80	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5030	5 m Ersatz-Gleitbelag	15,00	17,85	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5032	3 m Ersatz-Haftunterlage	10,00	11,90	•	•		•	•	•	•	•	•
DWS5031	Oberfräsen-Führungsanschlag	42,50	50,58	•	•		•	•	•	•	•	•
DE6292	Führungsschienen-Verbindungsstück	29,50	35,11	•	•		•	•	•	•	•	•

LAMELLENDÜBELFRÄSE

DW682K



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Fräserdurchmesser	100 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0 – 90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{pa} / L_{wa} = 82,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,1 dB(A)
 Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) <2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

DW682K

369,00 €

zzgl. MwSt.

439,11 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

4 mm-HM-Nutfräser, Spänefangsack, Absaugadapter und Koffer

LEISTUNGSMERKMALE

- Höhenverstellbarer, von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel Größe 0, 10, und 20
- Versenkbare Anti-Rutsch-Vorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster

HOBEL

82 mm HOBEL

D26500K / D26500



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.500 min ⁻¹
Spantiefe	4 mm
Hobelbreite	82 mm
Falztiefe	25 mm
Hobelsohlenlänge	320 mm
Messerwellen-Ø	64 mm
Gewicht	4,0 kg



EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 90,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)	
Vibration = Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe 4,2 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in Hartholz
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter

D26500K	D26500
Lieferung mit Koffer und Spänefangsack	Lieferung ohne Koffer
269,00 € zzgl. MwSt.	249,00 € zzgl. MwSt.
320,11 € inkl. MwSt.	296,31 € inkl. MwSt.

82 mm HOBEL

DW680K / DW680



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Spantiefe	2,5 mm
Hobelbreite	82 mm
Falztiefe	12 mm
Hobelsohlenlänge	285 mm
Messerwellen-Ø	54 mm
Gewicht	2,5 kg



EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 88,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)	
Vibration = Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe 3,2 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in Hartholz
- Gummierter Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefeneinstellrad

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter

DW680K	DW680
Lieferung mit Koffer	Lieferung ohne Koffer
225,00 € zzgl. MwSt.	205,00 € zzgl. MwSt.
267,75 € inkl. MwSt.	243,95 € inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR HOBEL

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE6784	Spänesack für DW680 / DW680K	27,00	32,13
DE2650	Spänefangsack für D26500	27,00	32,13
DT3905	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680 / DW680K / D26500 / D26500K	8,40	10,00
DT3906	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680 / DW680K / D26500 / D26500K	12,70	15,11

HANDKREISSÄGEN



Artikelnummer	D23700	DWE575K	DWE576K	DWE560	DWE550
Spezifikation	86 mm-Handkreissäge	67 mm-Handkreissäge	61 mm-Handkreissäge	65 mm-Handkreissäge	55 mm-Handkreissäge
Aufnahmeleistung	1.750 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	1.350 Watt	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°	57°	57°	48°	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm	67 / 49 mm	61 / 43 mm	65 / 42 mm	55 / 35 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°			57 / 39 mm		
Sägeblatt	DT1156 235 x 30 mm, 24 Zahn-HM	DT10304 190 x 30 mm, 24 Zahn-HM	DT10304 190 x 30 mm, 24 Zahn-HM	DT10302 184 x 16 mm, 24 Zahn-HM	DT10300 165 x 20 mm, 24 Zahn-HM
Gewicht	8,4 kg	4,0 kg	4,0 kg	3,7 kg	3,6 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> Durchzugsstarker Hochleistungsmotor Verwindungssteifer Sageschuh 	<ul style="list-style-type: none"> Durchzugsstarker Hochleistungsmotor Variable Winkeleinstellung bis zu 57° Integrierter und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung Direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung 	<ul style="list-style-type: none"> Durchzugsstarker Hochleistungsmotor Variable Winkeleinstellung bis zu 57° Integrierter und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung Spezieller Sageschuh für den direkten Einsatz auf DEWALT Führungsschienen Direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung 	<ul style="list-style-type: none"> Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht Durchzugsstarker Hochleistungsmotor Ausschnitt im Sageschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub Integrierter und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung Direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung 	<ul style="list-style-type: none"> Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht Durchzugsstarker Hochleistungsmotor Ausschnitt im Sageschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub Integrierter und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung Direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
Serienmäßiger Lieferumfang	Parallelanschlag	Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Koffer	Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Koffer	Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung	Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung
UVP	349,00 € zzgl. MwSt. 415,31 € inkl. MwSt.	235,00 € zzgl. MwSt. 279,65 € inkl. MwSt.	259,00 € zzgl. MwSt. 308,21 € inkl. MwSt.	179,00 € zzgl. MwSt. 213,01 € inkl. MwSt.	169,00 € zzgl. MwSt. 201,11 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 110,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Sägen von Holz $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) $K = 2,5$ dB(A) Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) $K = 2,5$ dB(A) Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	---	--	--	--	--

TAUCHKREISSÄGEN

59 mm TAUCHKREISSÄGE

DWS520KT



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.750 – 4.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene	55 / 40 mm
Sägeblatt (DT1090)	165 x 20 mm, 48 Zahn-HM
Gewicht	5,0 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,8 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

LEISTUNGSMERKMALE

- Paralleler Tauchmechanismus und (in Verbindung mit DEWALT Führungsschiene) integrierter Rückschlagstopp
- Wand- und bodenbündiges Arbeiten mit nur 13 mm Abstand

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Absaugadapter, T STAK™ Box VI

DWS520KT

379,00 €

zzgl. MwSt.
451,01 € inkl. MwSt.

59 mm TAUCHKREISSÄGEN-SET INKL. FÜHRUNGSSCHIENE

DWS520KTR



LEISTUNGSMERKMALE

wie DWS520KT

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Tauchkreissäge DWS520K
- 1.500 mm Führungsschiene
- T STAK™ Box VI

DWS520KTR

449,00 €

zzgl. MwSt.
534,31 € inkl. MwSt.



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR HAND- UND TAUCHKREISSÄGEN


Artikel-Nummer	Beschreibung	D23551	DWE576K	DWS520K	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DWS5021	1.000 mm-Führungsschiene	•	•	•	61,00	72,59
DWS5022	1.500 mm-Führungsschiene	•	•	•	77,00	91,63
DWS5023	2.600 mm-Führungsschiene	•	•	•	179,00	213,01
DE6292	Schienen-Verbindungsstück	•	•	•	29,50	35,11

FÜHRUNGSSCHIENEN-ZUBEHÖR

Artikel-Nummer	Beschreibung	DWS5021	DWS5022	DWS5023	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DWS5025	Tasche für 1.000 und 1.500 mm-Führungsschienen	•	•	•	53,00	63,07
DWS5026	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	•	•	•	59,00	70,21
DWS5029	3 m Ersatz-Splitterschutz	•	•	•	20,00	23,80
DWS5030	5 m Ersatz-Gleitbelag	•	•	•	15,00	17,85
DWS5032	3 m Ersatz-Haftunterlage	•	•	•	10,00	11,90
DE6992	Führungsschienen-Verbindungsstück	•	•	•	7,35	8,75

ABSAUGADAPTER

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
D279058CL	Schlauchklemme, 35 mm (5 Stk.), zur Kabelfixierung am 35 mm Saugerschlauch	10,00	11,90
DWV9000	Universaladapter mit Drehausgleich, 35 mm auf 35 mm, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches, zur direkten Befestigung am 35 mm Saugerschlauch	12,00	14,28
DWV9110	Konus-Adapter, 35 mm auf 29/30/35 mm, für Werkzeuge und Schutzhauben mit unterschiedlichen Aufnahmen	10,00	11,90
DWV9120	Stufenadapter, 35 mm auf 35 – 38 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	10,00	11,90
DWV9130	Adapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	10,00	11,90
DWV9150	Winkeladapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	12,00	14,28
DWV9220	Adapter-Set Holz, beinhaltet DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120, DWV9150, D279058CL	59,00	70,21

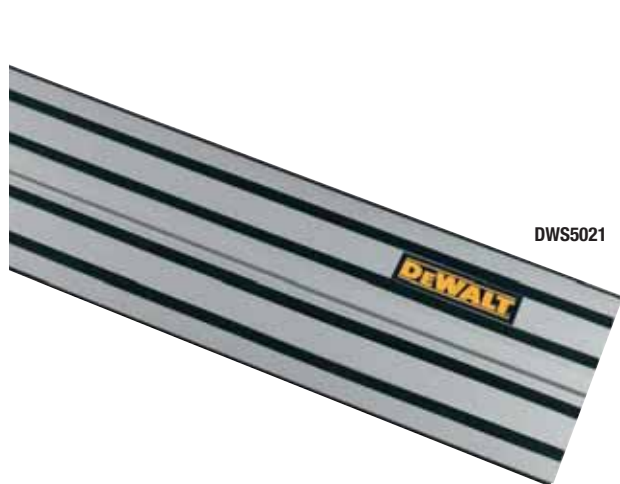

D279058CL



DWV9000



DWV9110



DWV9120



DWV9130



DWV9150

KOMPETENZ IN STATIONÄR-MASCHINEN

Mit der Erfindung der Radialarmsäge bewies Raymond E. Dewalt bereits 1924 seine Innovationskraft und ein ausgesprochenes Verständnis für die Bedürfnisse professioneller Anwender. Diese beiden Eigenschaften sind auch heute noch die Grundlage bei der Entwicklung jeder Stationärsäge der Marke DEWALT.

Patentierter XPS Schnittlinien-Anzeige

LED-Leuchten werfen den Schlagschatten des Sägeblatts als exakte Schnittlinie auf das Werkstück. Gleichzeitig wird der Schnittbereich perfekt ausgeleuchtet. Ein Nachjustieren, auch bei Sägeblattwechsel, ist nicht mehr notwendig.



Airlock kompatibel

Für einen möglichst staubfreien Arbeitsbereich werden die neuen Paneelsägen mit einer effektiven Staubabsaugung ausgestattet – dank AirLock schnell und einfach mit DEWALT Absauganlagen zu verbinden.



Kompaktes Leichtgewicht

Ideal für die Montage durch sehr niedriges Gewicht und kompakte Abmessungen. Praktische Tragegriffe für einfachen Transport und gleichzeitig erweiterte Werkstückauflage.

Durchzugstarker Motor

Leistungsstarker Motor, optimiert für das spezifische Anwendungsgebiet der Maschine

Spezial-Sägeblatt

Extra dünn, für lange Akku-Laufzeit und extrem saubere Schnittergebnisse

18,0 VOLT AKKU-PANEELSÄGE DCS365

Anwenderfreundlich

Einfache Schnellverstellung mit Fixrasten bei Standard-Gehrungen

18,0V AKKU-PANEELSÄGE

DCS365M2

NEU



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

40 Zahn HM Sägeblatt, 184 x 16 mm, 2 x 18,0 Volt-Akkus 4,0 Ah, Werkzeugklemme und Montagewerkzeug

TECHNISCHE DATEN

Akku	18,0 V / 4,0 Ah
Leerlaufgeschwindigkeit	3.750 min ⁻¹
Sägeblatt Durchmesser	184 x 16 mm
Gehrungseinstellung	48° links / 48° rechts
Neigungseinstellung links	48°
Schnittkapazität bei	
90° / 90° (mm)	250 x 50 mm
45° / 90° (mm)	176 x 50 mm
90° / 45° (mm)	250 x 35 mm
45° / 45° (mm)	176 x 35 mm
Gewicht (inkl. Akku)	11,5 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{pA} / L_{wA} = 88,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Holzschnitt $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 K = 1,5 m/s²

DCS365M2	DCS365N Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
679,00 € zzgl. MwSt. 808,01 € inkl. MwSt.	439,00 € zzgl. MwSt. 522,41 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Kompakte und leichte Akku-Paneelsäge in robuster Bauweise, ideal für die Montage
- Durchzugstarker, luftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven auch für harte Anwendungen
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 200 Schnitte (Weichholz 75 x 50 mm)
- Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige für exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereiches
- Einfache Gehrungs- und Neigungsschnellverstellung durch Fixrasten für Standardwinkel
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig als Verbreiterung der Werkstückauflage dienen
- Höchste Präzision auch bei maximaler Schnittkapazität durch doppelten, staubgeschützten Posaunenauszug
- Neues Anschlagdesign für perfekte Führung in allen Winkeleinstellungen auch bei großen Werkstücken
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

PANEELSÄGEN



Artikelnummer	DWS780	DWS778	DW717XPS	DW712
Spezifikation	305 mm Paneelsäge	250 mm Paneelsäge	250 mm Paneelsäge	216 mm Paneelsäge
Aufnahmeleistung	1.675 Watt	1.850 Watt	1.675 Watt	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	3.500 – 4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links), 60° (rechts)	50° (links u. rechts)	60° (links), 50° (rechts)	50° (links), 60° (rechts)
Neigungseinstellung	49° (links u. rechts)	48° (links)	48° (links u. rechts)	48° (links), -2° (rechts)
Schnittbereich bei 90° / 90° 90° / 45° 45° / 90° 45° / 45°	303 x 110 mm 330 x 58 mm 211 x 112 mm 244 x 58 mm	305 x 85 mm 305 x 58 mm 215 x 85 mm 215 x 58 mm	320 x 76 mm 320 x 50 mm 226 x 76 mm 226 x 50 mm	300 x 70 mm 300 x 50 mm 212 x 70 mm 212 x 50 mm
Sägeblatt	DT4260, 305 x 30 mm, 60 Zahn-HM	DT4226, 250 x 30 mm, 42 Zahn-HM	DT4352, 250 x 30 mm, 60 Zahn-HM	DT4310, 216 x 30 mm, 24 Zahn-HM
Gewicht	25,4 kg	17,2 kg	24,0 kg	19,5 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> XPS-Schnittlinienanzeige – millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss Großer, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht die Bearbeitung großer Werkstücke Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge Materialgerechte Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten Schnitttiefebegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten Verbesserte Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück 	<ul style="list-style-type: none"> XPS-Schnittlinienanzeige – millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Schnittgeschwindigkeit Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links) Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm) Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°) Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss 	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungsmotor mit überzeugenden Kraftreserven Großer, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkel schnell und präzise einstellbar Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS) Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungsmotor mit überzeugenden Kraftreserven Gehrungs- und Neigungswinkel stufenlos einstellbar Leicht einstellbare und präzise Schnitttiefeinstellung Staubgeschützter und kugelgelagerter Doppelauszug für maximale Schnittkapazität Neigungseinstellung mit Fixrasten bei 22,5° und 33,85° Fixrasten für Gehrungswinkel bei 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° und 50° (links) bzw. 60° (rechts) Metall-Sägeblattschutzhaube Patentierter Schnellverstellung mit Fixrasten für Neigungsschnitte und Standard-Gehrungswinkel Grundplatte und Säge Tisch aus Alu-Druckguss Abriebfeste Edelstahl-Winkelskala Schnitttiefebegrenzung für Nutarbeiten
Serienmäßiger Lieferumfang	Staubfangsack, Montagewerkzeug			
UVP	999,00 € zzgl. MwSt. 1.188,81 € inkl. MwSt.	639,00 € zzgl. MwSt. 760,41 € inkl. MwSt.	904,00 € zzgl. MwSt. 1.075,76 € inkl. MwSt.	799,00 € zzgl. MwSt. 950,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = $\leq 2,5$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = $2,4$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 99,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = $2,1$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A) Vibration = $2,1$ m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
----------------	--	---	--	---

ZUBEHÖR FÜR PANEELSÄGEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE3491	2 Führungsstangen mit 500 mm Länge für DW701 / DW707 / DW711 / DW770 / DW771 / DW777	23,00	27,37
DE3494	2 Führungsstangen mit 1.000 mm Länge für DW701 / DW707 / DW711 / DW770 / DW771 / DW777	32,00	38,08
DE3495	Werkstückauflage mit Anschlag für DW701 / DW707 / DW711 / DW770 / DW771 / DW777	50,00	59,50
DE7053	Staubfangsack für DW712 / DW713 / DW716 / DW717 / DW718 / DWS780	13,00	15,47
DE7778	Absaug-Set mit 35 mm Ø für DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777	22,50	26,78

PANEELSÄGEN



Artikelnummer	DWS777	DWS771	DWS774	DWS773
	NEU	NEU	NEU	NEU
Spezifikation	216 mm Paneelsäge	216 mm Paneelsäge	216 mm Paneelsäge	216 mm Paneelsäge
Aufnahmeleistung	1.800 Watt	1.600 Watt	1.400 Watt	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹	2.600 – 5.200 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)	50° (links u. rechts)	48° (links u. rechts)	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)	48° (links)	48° (links)	48° (links)
Schnittbereich bei 90° / 90° 90° / 45° 45° / 90° 45° / 45°	270 x 60 mm 270 x 48 mm 190 x 60 mm 190 x 48 mm	270 x 60 mm 270 x 48 mm 190 x 60 mm 190 x 48 mm	250 x 62 mm 250 x 48 mm 170 x 60 mm 170 x 48 mm	250 x 62 mm 250 x 48 mm 170 x 60 mm 170 x 48 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm, 30 Zahn-HM	216 x 30 mm, 30 Zahn-HM	216 x 30 mm, 24 Zahn-HM	216 x 30 mm, 24 Zahn-HM
Gewicht	14,0 kg	14,0 kg	12,0 kg	12,0 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl • Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar • Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° • Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links) • Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm-Beilage bis 300 mm Schnittbreite) • Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss • Exakte Schnittergebnisse durch präzisen Werkstückanschlag (linksseitig verschiebbar, rechtsseitig mit Skalierung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl • Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar • Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° • Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links) • Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm-Beilage bis 300 mm Schnittbreite) • Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss • Exakte Schnittergebnisse durch präzisen Werkstückanschlag (linksseitig verschiebbar, rechtsseitig mit Skalierung) • Mit elektronischer Drehzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit neuem, durchzugsstarkem 1.400 Watt-Motor • Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern • Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereiches durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige • Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel • Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlags-Design für exaktes Arbeiten in allen Neigungseinstellungen • Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern • Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit neuem, durchzugsstarkem 1.300 Watt-Motor • Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern • Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel • Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlags-Design für exaktes Arbeiten in allen Neigungseinstellungen • Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern • Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
Serienmäßiger Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, austauschbarer Spanreißschutz	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, austauschbarer Spanreißschutz	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme und Montagewerkzeug	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme und Montagewerkzeug
UVP	514,00 € zzgl. MwSt. 611,66 € inkl. MwSt.	564,00 € zzgl. MwSt. 671,16 € inkl. MwSt.	349,00 € zzgl. MwSt. 415,31 € inkl. MwSt.	319,00 € zzgl. MwSt. 379,61 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 2,1 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 2,1 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 2,1 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = 2,1 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	--	--	--	--

PANEEL- UND TISCHKREISSÄGEN



Artikelnummer	D27112	D27111	D27113
Spezifikation	305 mm Paneel- und Tischkreissäge	305 mm Paneel- und Tischkreissäge	305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
Aufnahmeleistung	1.600 Watt	1.500 Watt	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹	3.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)	60° (rechts), 50° (links)	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)	48° (links)	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 90° / 45° 45° / 90° 45° / 45°	285 x 90 mm 285 x 50 mm 200 x 90 mm 200 x 50 mm	220 x 90 mm 220 x 50 mm 155 x 90 mm 155 x 50 mm	160 x 85 mm 160 x 55 mm 110 x 85 mm 110 x 55 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischsäge	51 mm	51 mm	51 mm / -
Sägeblatt	305 x 30 mm, 32 Zahn-HM	305 x 30 mm, 32 Zahn-HM	(DT4351) 305 x 30 mm, 60 Zahn-HM
Gewicht	24,0 kg	26,5 kg	20,0 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Praktische und leistungsstarke Kombisäge • Mit leistungsstarkem Universalmotor • Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss für präzises Kapp- und Gehrungssägen • Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten • Exakte und leichte Führung des Sägeaggregates über staubgeschützten Doppelauszug • Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke • Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag • Ideal für die Montage durch sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktische und leistungsstarke Kombisäge • Mit robustem, leisem und wartungsfreiem Induktionsmotor • Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss für präzises Kapp- und Gehrungssägen • Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten • Exakte und leichte Führung des Sägeaggregates über staubgeschützten Doppelauszug • Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke • Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag • Ideal für die Montage durch sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximierte Sicherheit und Schnittlinien-Sichtbarkeit durch innovatives Schutzhauben-Design • XPS Schnittlinien-Anzeige für hervorragende Sichtbarkeit der Schnittlinie • Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurate Arbeiten • Leistungsstarker 1.600 Watt Motor ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Anwendungen • Leichtgewichtig und problemlos transportierbar • Plangefräster Säge- und Drehtisch garantieren perfekte Schnittergebnisse • Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag für optimale Werkstückpositionierung • Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen
Serienmäßiger Lieferumfang			Parallelanschlag und Schiebestock, Montagewerkzeug
UVP	924,00 € zzgl. MwSt. 1.099,56 € inkl. MwSt.	924,00 € zzgl. MwSt. 1.099,56 € inkl. MwSt.	739,00 € zzgl. MwSt. 879,41 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $1,3 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $1,3 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,1 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $4,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
----------------	---	---	---

TISCHKREISSÄGE

77 mm TISCHKREISSÄGE

DW745



TECHNISCHE DATEN

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	-3° bis 48°
Max. Schnittkapazität	610 / 315 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	77 / 55 mm
Tischgröße	630 x 570 mm
Sägeblatt (DT1158)	250 x 30 mm, 24 Zahn-HM
Gewicht	22,0 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$



DW745

719,00 €

zzgl. MwSt.

855,61 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Ideale Säge für die Montage durch sehr leichte, aber dennoch verwindungssteife und robuste Bauweise
- Seitlicher Schutzbügel für sicheren und stoßfesten Transport und hohe Lebensdauer
- Exakte Schnittergebnisse selbst beim Ablängen großer Werkstücke durch leicht bedienbaren sowie beidseitig zahnstangengeführten Parallelanschlag mit 610 mm Schnittbreite
- 1.700 Watt-Motor liefert ausreichende Leistung für alle Anwendungen
- Verwindungssteifer und plangefräster Sägertisch ermöglicht genaue und präzise Schnitte
- Überlastschutz gewährleistet hohe Lebensdauer
- Problemlose und präzise Einstellung der Gehrungswinkel
- Inkl. Gehrungsanschlag, Parallelanschlag und Schiebestock



ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGE DW745

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE7450	Untergestell	99,00	117,81

FAHRBARES UNTERGESTELL FÜR DW745 / DW744XP

DE7400



LEISTUNGSMERKMALE

- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Inkl. Werkstückauflage

DE7400

219,00 €

zzgl. MwSt.

260,61 € inkl. MwSt.



Fahrbares Untergestell DE7400:

Innovatives Design ermöglicht den Transport mit montierter Säge.

TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

305 mm TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

D27107 / D27107XPS



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei	
90° / 90°	205 x 63 mm
90° / 45°	160 x 63 mm
45° / 90°	205 x 50 mm
45° / 45°	160 x 50 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischsäge	81 mm / 56 mm
Sägeblatt (DT4340)	305 x 30 mm, 48 Zahn-HM
Gewicht	42,0 kg

EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)	
Vibration = 1,7 m/s ² • K = 1,5 m/s ²	

D27107	D27107XPS Zusätzlich mit LED-Schnittlinien-Anzeige
1.339,00 € zzgl. MwSt. 1.593,41 € inkl. MwSt.	1.459,00 € zzgl. MwSt. 1.736,21 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen
- Neuentwickelter, robuster Universalmotor mit thermischen Überlastschutz
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Gehrungs- und Neigungswinkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
- Problemlose Bearbeitung auch von 10 x 10er Kanthölzern
- Mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position
- Robuste Rahmenkonstruktion ermöglicht schnelle und exakte Befestigung diverser Zubehörteile
- Optimal geeignet für die Montage durch integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Parallelanschlag, Schiebstock, vier einklappbare Standbeine und Transportrollen

250 mm TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

DW743N



TECHNISCHE DATEN	
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.850 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	45° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	45° (links)
Max. Schnittbereich bei	
90° / 90°	140 x 68 mm
90° / 45°	70 x 95 mm
45° / 90°	95 x 70 mm
45° / 45°	50 x 95 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischsäge	70 mm / 32 mm
Sägeblatt (DT4321)	250 x 30 mm, 30 Zahn-HM
Gewicht	36,0 kg

EMISSIONSWERTE	
L _{PA} / L _{WA} = 83,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)	
Vibration in Holz = 1,9 m/s ² • K = 1,5 m/s ²	

DW743N
1.059,00 € zzgl. MwSt. 1.260,21 € inkl. MwSt.



LEISTUNGSMERKMALE

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen
- Hochwertiger Induktionsmotor mit sehr gutem Drehmoment ermöglicht wartungsfreien Einsatz
- Dreifacher Absauganschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

Parallelanschlag, vier abnehmbare Beine und Schiebstock

ZUBEHÖR TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN


ZUBEHÖR FÜR DW743N

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE3472	1	Zusatztisch für rechte Seite	119,00	141,61
DE3473	–	Längsanschlag	50,00	59,50
DE3474	2	höhenverstellbares Stativ	58,00	69,02
DE3491	3	2 Führungsstangen 500 mm Länge	23,00	27,37
DE3494	4	2 Führungsstangen 1000 mm Länge	32,00	38,08
DE3495	5	Werkstückauflage mit Anschlag	50,00	59,50
DE3496	–	Gehrungsanschlag (Tischkreissägebetrieb)	50,00	59,50
DE3500	–	Absaug-Set mit 35 mm Ø	43,00	51,17



ZUBEHÖR FÜR D27107 / D27107XPS


Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE3473	–	Längsanschlag	50,00	59,50
DE3474	1	höhenverstellbares Stativ	58,00	69,02
DE3491	2	2 Führungsstangen 500 mm Länge	23,00	27,37
DE3494	3	2 Führungsstangen 1000 mm Länge	32,00	38,08
DE3495	4	Werkstückauflage mit Anschlag	50,00	59,50
D271054	–	Absaug-Set	42,00	49,98
D271055	5	Schiebetisch inkl. Anschlaglineal	549,00	653,31
D271058	6	Zusatztisch für rechte Seite	149,00	177,31

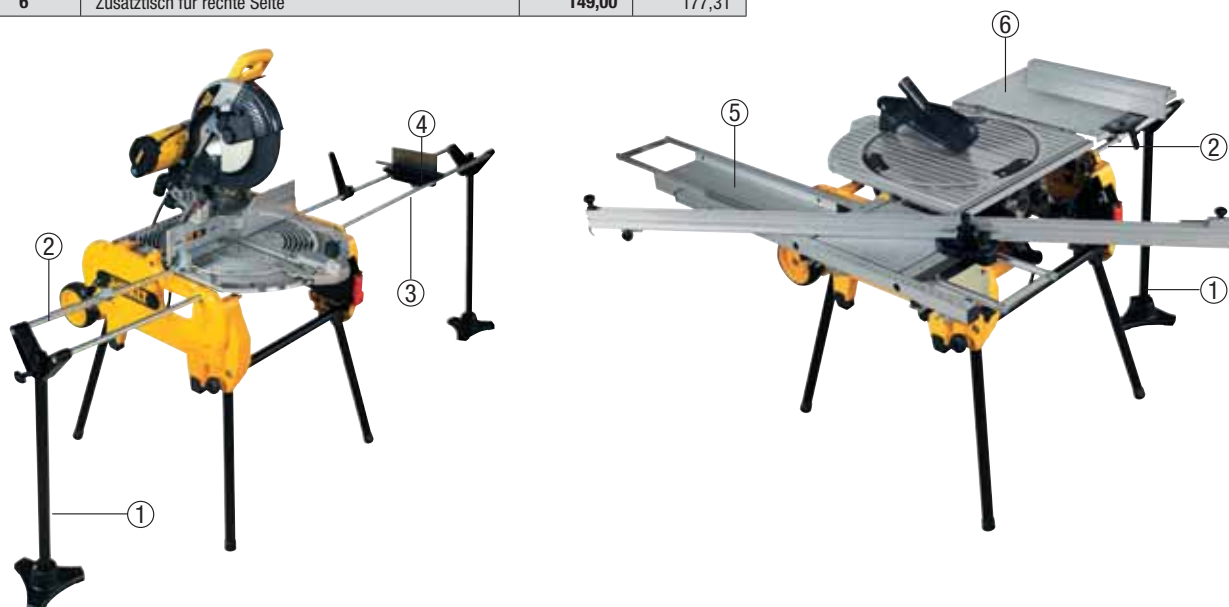

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE



Artikelnummer	DE7023	DE7033	DE7035	DE1000
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern • Bis zu 225 kg Belastbarkeit • Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmaßen von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus • Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg • Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern • Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 14,0 kg • Arbeitstischhöhe 820 mm, Arbeitstischlänge 1.120 mm (mit Werkstückauflage 2.630 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 600 kg • Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang) • Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 7,0 kg • Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Passend für alle Paneelsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT sowie baugleiche Maschinen anderer Hersteller • Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage • Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche • Maße: 640 x 450 x 700 mm (L x T x H)
Serienmäßiger Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set		
UVP	279,00 € zzgl. MwSt. 332,01 € inkl. MwSt.	149,00 € zzgl. MwSt. 177,31 € inkl. MwSt.	99,00 € zzgl. MwSt. 117,81 € inkl. MwSt.	95,00 € zzgl. MwSt. 113,05 € inkl. MwSt.

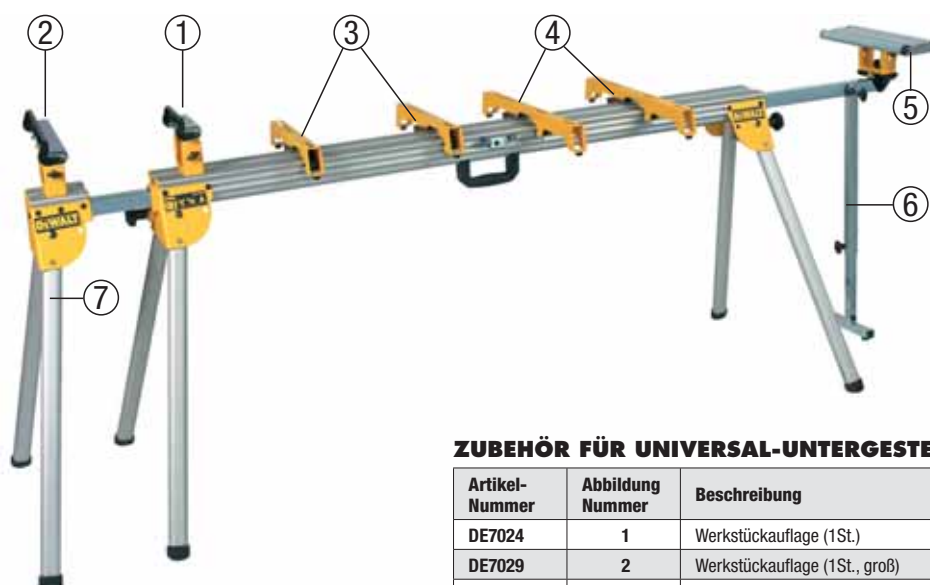

ZUBEHÖR FÜR UNIVERSAL-UNTERGESTELLE DE7023 / DE7033 / DE7035

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE7024	1	Werkstückauflage (1 St.)	39,00	46,41
DE7029	2	Werkstückauflage (1 St., groß)	45,00	53,55
DE7025	3	Maschinen-Montageset	49,50	58,91
DE7030	4	Maschinen-Montageset (groß)	55,00	65,45
DE7027	5	Rollenauflage*	55,00	65,45
DE7028	6	Stativ*	49,00	58,31
DE7031	7	Zusatzstandbeine*	86,00	102,34

* Nicht kombinierbar mit DE 7035



Universal-Untergestell DE7023:

Geringes Gewicht von nur 16 kg und kompakte Transportmaße. Werkstückauflage bis nahezu 4 m ausziehbar.

RADIALARMSÄGEN

350 mm RADIALARMSÄGE

DW729KN



TECHNISCHE DATEN

Spannung / Aufnahmeleistung	400 Volt / 4.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittsbreite bei 90°	525 mm
bei 90° / 45°	365 / 150 mm (rechts / links)
bei 45° / 45°	250 / 270 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	110 / 75 mm
Sägeblatt (DT4305)	350 x 30 mm, 36 Zahn-HM
Tischgröße	181 x 134 x 152 mm
Gewicht	149,0 kg

DW729KN

4.069,00 €

zzgl. MwSt.

4.842,11 € inkl. MwSt.



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration $\leq 2,0 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,9 \text{ m/s}^2$

LEISTUNGSMERKMALE

- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm) für optimale Führung des Werkstücks und perfekte Schnittergebnisse
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Säge Tisch und Spindelarrretierung
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm-Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsatzbereit
- Erfüllt die neuesten EU-Sicherheitsrichtlinien (EN1870-17)
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Inkl. Untergestell

300 mm RADIALARMSÄGE

DW721KN



TECHNISCHE DATEN

Spannung / Aufnahmeleistung	230 Volt / 2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittsbreite bei 90°	507 mm
bei 90° / 45°	342 / 172 mm (rechts / links)
bei 45° / 45°	247 / 272 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	90 / 60 mm
Sägeblatt (DT 4204)	300 x 30 mm, 32 Zahn-HM
Tischgröße	176 x 122 x 77 mm
Gewicht	115,0 kg

DW721KN

2.209,00 €

zzgl. MwSt.

2.628,71 € inkl. MwSt.



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 96,5 / 109,5 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration $\leq 2,0 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

LEISTUNGSMERKMALE

- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm) für optimale Führung des Werkstücks und perfekte Schnittergebnisse
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Säge Tisch und Spindelarrretierung
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm-Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsatzbereit
- Erfüllt die neuesten EU-Sicherheitsrichtlinien (EN1870-17)
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Inkl. Untergestell

BANDSÄGEN



Artikelnummer	DW876	DW739	DW738
Spezifikation	200 mm Bandsäge	155 mm Bandsäge	155 mm Bandsäge
Spannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	750 Watt	750 Watt
Schnittgeschwindigkeit	380 / 880 m/min.	330 / 800 m/min.	330 / 800 m/min.
Max. Schnitthöhe	200 mm	155 mm	155 mm
Max. Schnittbreite	305 mm	310 mm	310 mm
Tischgröße	500 x 500 mm	380 x 380 mm	380 x 380 mm
Gewicht	54,0 kg	23,0 kg	23,0 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Robuster und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe • Hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer • Großer Alu-Sägetisch garantiert sichere Werkstückauflage • Sägebandschnittpunktskala mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen • Sehr große Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Werkstücke • Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse • Anschluss für wirkungsvolle Staubabsaugung mit 100 mm Ø • Zwei einstellbare Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten • Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor 	<ul style="list-style-type: none"> • Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Alu-Druckgussrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien • Abschließbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser • Große, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten • Großer Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen • Winkeleinstellung von 0° bis 45° • Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag • Anschluss für Staubabsaugung • Mit stufenlos einstellbarer Bandgeschwindigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Alu-Druckgussrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien • Abschließbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser • Große, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten • Großer Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen • Winkeleinstellung von 0° bis 45° • Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag • Anschluss für Staubabsaugung • Mit zwei einstellbaren Bandgeschwindigkeiten
Serienmäßiger Lieferumfang	Sägeband, Untergestell, Parallelanschlag und Gehrungsanschlag	Sägeband und Parallelanschlag	Sägeband und Parallelanschlag
UVP	894,00 € zzgl. MwSt. 1.063,86 € inkl. MwSt.	719,00 € zzgl. MwSt. 855,61 € inkl. MwSt.	719,00 € zzgl. MwSt. 855,61 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,3 \text{ dB(A)}$
----------------	--	---	---

ZUBEHÖR FÜR BANDSÄGEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE7380	Gehrungsanschlag	27,50	32,73



DE7380

260 mm ABRICHT- UND DICKENHOBEL

D27300



TECHNISCHE DATEN	
Spannung / Aufnahmeleistung	230 Volt / 2.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 min ⁻¹
Max. Hobelbreite	260 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Abrichttischgröße	1.000 x 260 mm
Dickentischgröße	500 x 250 mm
Max. Dickenhobelmaß	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min.
Gewicht	54,0 kg



EMISSIONSWERTE
L _{PA} / L _{WA} = 96,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

LEISTUNGSMERKMALE

- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Großer und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Stabiler Alu-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm-Staubabsaugung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

1 Paar HSS-Hobelmesser, Hobelmesser-Einstelllehre, Schiebestock, 4 Standbeine, Absaugadapter und verstellbarer Anschlag

D27300

1.339,00 €


zzgl. MwSt.

1.593,41 € inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR ABRICHT- UND DICKENHOBEL

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
DE7333	1 Paar HSS-Hobelmesser	56,00	66,64

ABSAUGSYSTEME

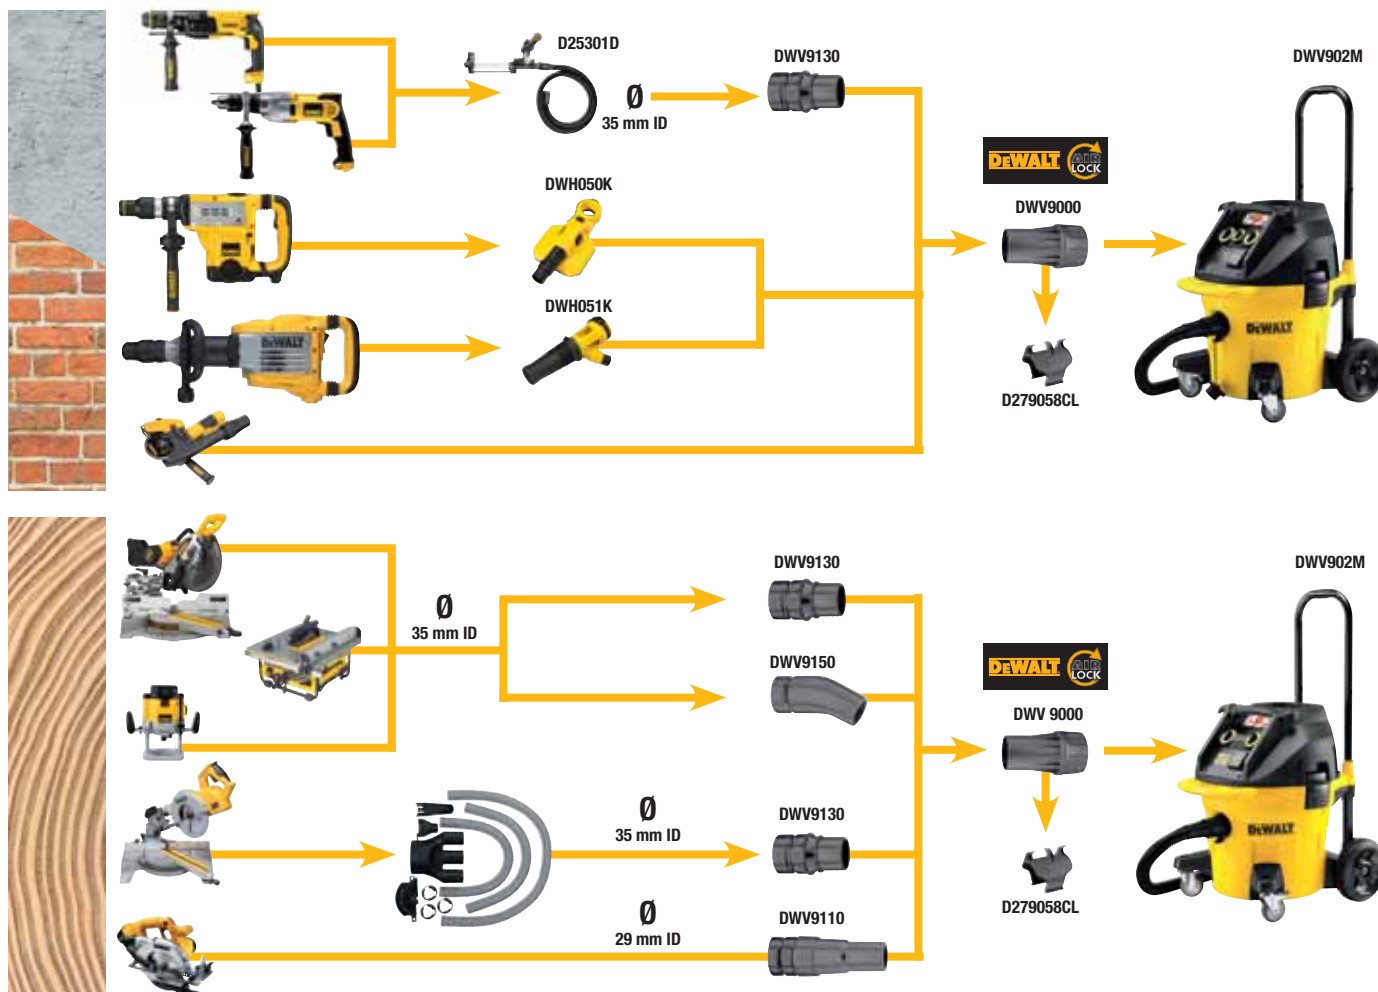

7,5 L AKKU- UND NETZSAUGER

DCV582



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230V oder 14,4 / 18,0V XR Akkus
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 V)
Saugleistung	15,6 l/sec
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg



EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $0,6 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

LEISTUNGSMERKMALE

Leistungsbeschreibung und Zubehör siehe Seite 20

DCV582

Lieferung ohne
Akkus und Ladegerät

189,00 €

zzgl. MwSt.

224,91 € inkl. MwSt.

ABSAUGSYSTEME



Artikelnummer	DWV902M	DWV901L	DWV900L
Spezifikation	38 l Absaugsystem	30 l Absaugsystem	30 l Absaugsystem
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.400 Watt
Staubklasse	M	L	L
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.	4.080 l/min.	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt	2.200 Watt	2.200 Watt
Behältervolumen	38 l	30 l	30 l
Gewicht	15,0 kg	9,5 kg	9,5 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • M-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien • Geeignet für Quarz- und Hartholzstäube >0,1 mg/m³ • Innovatives Zwei-Filter-System für konstant hohe Saugleistung • Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus • Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall • Elektronische Saugkraftregulierung • Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung • Synchronüberwachung mit 15-Sek. Ausschaltverzögerung 	<ul style="list-style-type: none"> • L-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien • Geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³ • Innovatives Zwei-Filter-System für konstant hohe Saugleistung • Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus • Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung • Synchronüberwachung mit 15-Sek. Ausschaltverzögerung 	<ul style="list-style-type: none"> • L-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien • Geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³ • Integrierte Steckdose
Serienmäßiger Lieferumfang	32 mm-Saugschlauch, AirLock-Adapter, Stufenadapter und Staubsack	32 mm-Saugschlauch, AirLock-Adapter und Staubsack	32 mm-Saugschlauch, AirLock-Adapter und Staubsack
UVP	689,00 € zzgl. MwSt. 819,91 € inkl. MwSt.	359,00 € zzgl. MwSt. 427,21 € inkl. MwSt.	299,00 € zzgl. MwSt. 355,81 € inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 93,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
----------------	--	--	--

ZUBEHÖR FÜR ABSAUGSYSTEME

Artikel-Nummer	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
D279013	4 m-Absaugschlauch, Ø 35mm, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	25,90	30,82
D279014	Universal-Adapter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	6,90	8,21
DE7901	Bodenreinigungs-Set, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	52,00	61,88
DE3923	Antistatik-Universal-Adapter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	13,00	15,47
D279006	Patronenfilter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	15,90	18,92
D279001	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	22,90	27,25
D279015	Flachfilter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	12,90	15,35
D279017	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	22,90	27,25
DWV9315	Absaugschlauch, 4 m, für DWV900L / DWV901L	29,90	35,58
DWV9316	Absaugschlauch, Anti-Statisch, 4 m, für DWV900L / DWV901L	44,90	53,43
DWV9400	Plastik-Auffang-beutel, 5er Pack, für DWV900L / DWV901L	22,90	27,25
DWV9401	Papier-Staubbeutel, für DWV900L / DWV901L 5er Pack	20,90	24,87
DWV9402	Fleece-Staubbeutel, für DWV900L / DWV901L 5er Pack	24,90	29,63
DWV9340	Ersatzfilter (2er Pack), für DWV900L / DWV901L und DWV902 M/L „Type 2“	39,00	46,41
DWV9500	TSTAK VacRac, für DWV900L / DWV901L	24,90	29,63
DE7901	Bodenreinigungs-Set, für DWV900L / DWV901L	52,00	61,88
DWV9310	Ersatzfilter (2 Stück), für DWV902L / DWV902M, passend zu DWV902L/M „Type 1“	39,00	46,41
DWV9340	Ersatzfilter (2 Stück), für DWV902L / DWV902M, passend zu DWV902L/M „Type 2“	39,00	46,41
DWV9315	Absaugschlauch – 4m, für DWV902L / DWV902M	29,90	35,58
DWV9316	Anti-Statisch Absaugschlauch – 4m, für DWV902L / DWV902M	44,90	53,43
DWV9400	Plastik-Auffangbeutel – 5 Pack, für DWV902L / DWV902M	22,90	27,25
DWV9401	Papier-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M	20,90	24,87
DWV9402	Fleece-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M	24,90	29,63
DWV9500	T STAK VacRac, für DWV902L / DWV902M,	24,90	29,63
DE7901	Bodenreinigungs-Set, für DWV902L / DWV902M	52,00	61,88

FLOTTENMANAGEMENT

In Kooperation mit
unserem Servicepartner



DER DEWALT VOLLSERVICE:

3 JAHRE KOMPLETTSCHUTZ FÜR IHRE MASCHINEN

Für Ihre individuelle Maschinenflotte stehen Ihnen ab sofort über 80 ausgewählte und leistungsstarke Elektrowerkzeuge von DEWALT zur Verfügung, mit denen Sie weitgehend alle tagtäglichen Anwendungsfelder problemlos abdecken können.



Ihr Vorteil: Für alle Maschinen bieten wir Ihnen hierbei den einmaligen DEWALT Vollservice in jeweils 2 oder 4 Varianten an. Für Sie bedeutet das: **3 Jahre Komplettschutz** für Ihre Maschinen.

DER DEWALT VOLLSERVICE BEINHALTET VON A BIS Z:

- Online Registrierung und Verwaltung des Maschinenbestandes
- Kennzeichnung mit Sicherheits-RFID-Transponder und Vollservice-Plakette
- Kostenloser Austausch auch von Verschleißteilen
- Keine Reparatur- und Wartungskosten
- Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb von Deutschland
- Transportversicherung der Geräte und Diebstahlsicherung bei allen Service-Varianten
- Finanzierungsmöglichkeit durch attraktiv kalkulierte Leasingraten inkl. der damit für Sie verbundenen Vorteile wie:
 - leichte Kalkulation durch fixe, monatliche Belastung
 - fest definierter Gültigkeitszeitraum

UNSERE 4 VOLLSERVICE-VARIANTEN AUF EINEN BLICK:

KOMFORT	KOMFORT PLUS	PREMIUM	PREMIUM PLUS
Vollservice-Leistungspaket von A - Z	Vollservice-Leistungspaket von A - Z + DGUV Vorschrift3	Vollservice-Leistungspaket von A - Z + Leihgerät (im Reparaturfall)	Vollservice-Leistungspaket von A - Z + Leihgerät (im Reparaturfall) + DGUV Vorschrift3

AUFBEWAHRUNG/ STORAGE



WERKZEUGTRAGE

1-79-208



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	500 x 360 x 300 mm
--	--------------------

LEISTUNGSMERKMALE

- Polypropylenboden zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Rostfreier Tragebügel mit Gummipolsterung
- Gepolsterter Tragegurt für bequemes Tragen von schweren Lasten
- Verschlussbares Sägefach mit Halteband
- Wasserwagenhalter an der Außenseite
- Spezielles Fach für Powertools und Akkus
- Zusatzfächer zur Unterbringung von unterschiedlichen Gegenständen

1-79-208

59,90 €

zzgl. MwSt.

71,28 € inkl. MwSt.

WERKZEUGTASCHEN

1-79-209



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	500 x 300 x 310 mm
--	--------------------

LEISTUNGSMERKMALE

- Schlagfester Kunststoffboden (Polypropylen)
- Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Starker 600D & 1200D Stoff
- Gepolsterter Tragegurt für bequemes Tragen von schweren Lasten
- Große Anzahl an Innen- und Außentaschen
- Zweiteiliger Kunststoffhandgriff für maximalen Tragekomfort

1-79-209

59,90 €

zzgl. MwSt.

71,28 € inkl. MwSt.

1-79-211



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	500 x 330 x 310 mm
--	--------------------

LEISTUNGSMERKMALE

- Sehr große Aufnahmekapazität
- Schlagfester Kunststoffboden (Polypropylen), zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Starker 600D & 1200D Stoff
- Gepolsterter Tragegurt für bequemes Tragen von schweren Lasten
- Gepolsterter Rückenteil für bequemes Tragen
- Zweiteiliger Kunststoffhandgriff für maximalen Tragekomfort

1-79-211

59,90 €

zzgl. MwSt.

71,28 € inkl. MwSt.

TSTAK™ – DAS CLEVERE BOXEN-SYSTEM

FLEXIBEL, ROBUST UND PRAKTISCH

Das T STAK™ Boxen-System besteht aus sechs verschiedenen Boxen, die über robuste Clips in beliebiger Kombination miteinander verbunden werden können. Damit wird es sämtlichen individuellen Anforderungen gerecht und bietet gleichzeitig ein Maximum an Haltbarkeit, Lebensdauer und Funktionalität.

PRAKTISCHE DETAILS



Gummierter Handgriff mit robustem Kunststoffkern



Rostfreie Metallschließen für höchste Beanspruchung



Schnell und leicht bedienbares Boxen-Verbindungssystem



Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport



Etikettenhalter für beliebige Beschriftung jeder Box



Leichtgängige Schubladen durch kugelgelagerte Gleitschienen



Sichere Aufbewahrung durch Vorhängeschloss (außer Box III und IV)



Schubladen mit praktischem Organizer und herausnehmbaren Inset-Boxen (Lieferung ohne Inhalt)



- BELASTUNGSTEST ☒
- FALLTEST ☒
- SCHARNIERTEST ☒
- SCHLIESSENTEST ☒
- HANDGRIFFTEST ☒



TSTAK™ BOX COMBO

DWST1-70702



TECHNISCHE DATEN

Volumen	21,5 l
Maße (Länge x Breite x Höhe)	440 x 332 x 327 mm

DWST1-70702

89,00 €

zzgl. MwSt.

105,91 € inkl. MwSt.

LEISTUNGSMERKMALE

Kombination aus den T STAK™ Boxen III und IV, siehe Seite 117

TSTAK™ Box Combo

TSTAK™ BOXEN



TSTAK™ Box I



TSTAK™ Box II



TSTAK™ Box III

Artikelnummer	DWST1-70704	DWST1-70703	DWST1-70705
Spezifikation	T STAK™ BOX I	T STAK™ BOX II	T STAK™ BOX III
Volumen	14 l	13,5 l	9,5 l
Maße (B x T x H)	440 x 332 x 184 mm	440 x 332 x 163 mm	440 x 314 x 176 mm
Leistungsmerkmale	Werkzeugbox mit Metallgriff und individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage	Werkzeugbox mit 2 Handgriffen und individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage	Werkzeugbox mit kugelgelagerter Schublade und 6 individuell setzbaren Insetboxen
UVP	45,00 € zzgl. MwSt. 53,55 € inkl. MwSt.	39,00 € zzgl. MwSt. 46,41 € inkl. MwSt.	49,00 € zzgl. MwSt. 58,31 € inkl. MwSt.

TSTAK™ BOXEN



TSTAK™ Box IV



TSTAK™ Box V



TSTAK™ Box VI

Artikelnummer	DWST1-70706	DWST1-71194	DWST1-71195
Spezifikation	T STAK™ BOX IV	T STAK™ BOX V	T STAK™ BOX VI
Volumen	8 l	6,3 l	23 l
Maße (B x T x H)	440 x 314 x 176 mm	440 x 332 x 145 mm	440 x 332 x 301 mm
Leistungsmerkmale	Doppelschubladen-Werkzeugbox mit herausnehmbare Innenteilern	Organizer mit transparentem Deckel, 2 großen und 5 kleinen herausnehmbaren Insetboxen; schließt bündig und verhindert Umherrutschen der Insetboxen	Großvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage
UVP	59,00 € zzgl. MwSt. 70,21 € inkl. MwSt.	45,50 € zzgl. MwSt. 54,15 € inkl. MwSt.	49,50 € zzgl. MwSt. 58,91 € inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR TSTAK™ BOXEN



TSTAK™ Schaumstoffeinlage



TSTAK™ Cart



TSTAK™ Trolley

Artikelnummer	DWST1-72364	DWST1-71229	DWST1-71196
Spezifikation	T STAK™ Schaumstoffeinlage	T STAK™ Cart	T STAK™ Trolley
Belastbarkeit		100 kg	150 kg
Maße (B x T x H)		486 x 436 x 181 mm	470 x 546 x 1.040 mm
Leistungsmerkmale	Individuell anpassbare Würfelschaumstoffeinlage	Rollbrett für T STAK-Boxen	Klappbarer Trolley für T STAK™ Boxen, mit Aluminium-Teleskopgriff und Sicherheitsgurten
UVP	14,90 € zzgl. MwSt. 17,73 € inkl. MwSt.	49,50 € zzgl. MwSt. 58,91 € inkl. MwSt.	149,90 € zzgl. MwSt. 178,38 € inkl. MwSt.

MASCHINENSPEZIFISCHE EINLAGEN FÜR T STAK™ BOXEN BZW. FÜR NT-TYPEN

Artikel-Nummer	Einlage für	Serienmäßig in T STAK Box	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
Fest integrierte Einlage	DCD791NT: 2-Gang-Bohrschrauber	Universal-Box	-	-
Fest integrierte Einlage	DCD990NT: 3-Gang-Bohrschrauber	Universal-Box	-	-
Fest integrierte Einlage	DCD796NT: 2-Gang-Schlagbohrschrauber	Universal-Box	-	-
Fest integrierte Einlage	DCD995NT: 3-Gang-Schlagbohrschrauber	Universal-Box	-	-
MP16969	DCD740NT: Winkelbohrmaschine	Box II	9,70	11,54
N384597	DCF620NT: Schnellbauschrauber	Box II	9,70	11,54
Fest integrierte Einlage	DCF887NT: ¼"-Schlagschrauber	Universal-Box	-	-
MP16971	DCF880NT: ½"-Schlagschrauber	Box II	9,70	11,54
N414769	DCF899NT: ½"-Schlagschrauber	Box II	9,70	11,54
MP16970	DCH273NT: SDS-plus Kombihammer	Box II	9,70	11,54
N432399	DCG412NT: 125 mm-Winkelschleifer	Box II	9,70	11,54
MP16983	DCS373NT: Metallkreissäge	Box VI	9,70	11,54
MP16985	DCS331NT: Pendelhub-Stichsäge	Box II	9,70	11,54
MP16890	DCS387NT: Säbelsäge	Box II	9,70	11,54
MP16983	DCS391NT: Handkreissäge	Box VI	9,70	11,54
MP16987	DCS371NT: Bandsäge	Box VI	9,70	11,54
N439783	DCP580NT: Hobel	Box VI	9,70	11,54
MP16988	DCS355NT: Multi-Tool	Box II	9,70	11,54
N433995	DCN660NT: Akku-Stiftnagler (63 mm)	Box VI	9,70	11,54

TOUGH SYSTEM – DAS INTELLIGENTE BOXEN-SYSTEM

LASSEN SIE ES FÜR SIE ARBEITEN!

TOUGH SYSTEM ist ein mobiles und modulares Aufbewahrungssystem, mit dem Sie Ihre tägliche Werkzeugzusammenstellung schnell und einfach ändern können. Sie können die Boxen beliebig zusammenstellen und erhalten die für Sie ideale Kombination für Ihren Arbeitstag.

ANPASSUNGSFÄHIG

Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten – einer Werkzeugbox mit Organisier für Kleinteile und Werkzeuge, einer großen Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz oder einer geräumigen und tiefen Box für große Elektrowerkzeuge – wählen Sie die ideale Kombination für Ihren Arbeitstag.

ZEITERSPARNIS

Ein einzigartiges System und angemeldetes Patent, das es ermöglicht, jede Box einzeln entnehmen zu können – ohne die weiteren umbauen zu müssen.

MOBILITÄT

Der Trolley verfügt über eine zentrale Verriegelung, mit der alle Werkzeugboxen gleichzeitig gesichert werden können. Der Trolley kann auch verwendet werden, um weitere Ausrüstung und Materialien zu transportieren. Die 216 mm großen Räder garantieren eine große Wendigkeit auch auf schwierigem Untergrund. Die Boxen sind tragbar – sie sind leicht miteinander zu verbinden und können gestapelt transportiert werden.

BELASTBAR UND WIDERSTANDSFÄHIG

Die 4 mm starken Boxen sind zusätzlich armiert und mit robusten Metallschließen versehen – und bieten Ihnen damit die ultimative Belastbarkeit und Schlagfestigkeit. Der für eine hohe Beanspruchung entwickelte Trolley hat eine klappbare Bodenplatte mit einer Tragfähigkeit von bis zu 120 kg.

SCHUTZ UND SICHERHEIT

Die Boxen sind staub- und spritzwassergeschützt (IP65) und schützen somit Ihr wertvolles Werkzeug vor jedem Wetter. Zusätzlich können die Schließen bei Bedarf mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.



TOUGH SYSTEM GESAMTPAKET

1-70-349



LEISTUNGSMERKMALE

Bestehend aus 3 Tough Boxen und Trolley:
1x DS150, 1x DS300, 1x DS400,
1x DEXCARRIER, siehe Seite 119

1-70-349

329,90 €

zzgl. MwSt.

392,58 € inkl. MwSt.



Sie können die Boxen leicht miteinander verbinden und bei Bedarf als Stapel tragen.



Der robuste Trolley ist ein separat verwendbares Arbeitsgerät. Er ist bis zu 120 kg belastbar und mit der ein- und ausklappbaren Metallplatte platzsparend zu verstauen.

TOUGH SYSTEM BOXEN



DS100



DS150



DS250

Artikelnummer	DWST1-75522	1-70-321	DWST1-70728
	NEU		
Spezifikation	Tough Box DS100	Tough Box DS150	Tough Box DS250
Maße (B x T x H)	543 x 350 x 100 mm	550 x 336 x 158 mm	550 x 336 x 275 mm
Leistungsmerkmale	Organizer für Kleinteile und Zubehör	Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile	Werkzeugbox mit zwei Schubladen
UVP	49,90 € zzgl. MwSt. 59,38 € inkl. MwSt.	59,90 € zzgl. MwSt. 71,28 € inkl. MwSt.	89,90 € zzgl. MwSt. 106,98 € inkl. MwSt.



DS300



DS400



Artikelnummer	1-70-322	1-70-323	DWST1-75659
			NEU
Spezifikation	Tough Box DS300	Tough Box DS400	Tough Box Radio - Trolley kompatibel
Maße (B x T x H)	550 x 336 x 308 mm	550 x 366 x 408 mm	545 x 360 x 155 mm
Leistungsmerkmale	Große Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz	Geräumige und tiefe Werkzeugbox für große Elektrowerkzeuge	Radio, 40 Watt, Bluetooth, USB, Klinke (siehe auch Seite 36)
UVP	69,90 € zzgl. MwSt. 83,18 € inkl. MwSt.	74,90 € zzgl. MwSt. 89,13 € inkl. MwSt.	269,90 € zzgl. MwSt. 321,18 € inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR TOUGH SYSTEM BOXEN



DSCARRIER

DSBRACKETS



Artikelnummer	1-70-324	1-70-362	DWST7-97150
Spezifikation	Trolley DSCARRIER	Seitenbacken DSBRACKETS	Schaumstoffeinlage
Maße (B x T x H)	681 x 235 x 955 mm		
Leistungsmerkmale	Robuster Trolley mit Schnellaufnahme-System von bis zu fünf Tough-Boxen. Bodenplatte bis 120 kg belastbar. Inkl. drei Paar Seitenbacken zur Befestigung von drei Tough-Boxen	Zum Transport von weiteren Tough-Boxen (jeweils ein Paar) (z.B. 5 Boxen vom Typ DS150)	Würfel-Schaumstoffeinlage für Tough Box DS150 und DS300 (individuell anpassbar)
UVP	169,90 € zzgl. MwSt. 202,18 € inkl. MwSt.	19,90 € zzgl. MwSt. 23,68 € inkl. MwSt.	9,90 € zzgl. MwSt. 11,78 € inkl. MwSt.

5. ZUBEHÖR

INHALT

BETONBOHRER	122	Torsion Schrauberbits	161	Handschleifklotz – Kork	196
XLR® SDS-plus Hammerbohrer	123	Trockenbauschrauber-Zubehör	162	Schleifpapier Klettfix 115 x 228 mm	196
EXTREME® 4 SDS-plus Hammerbohrer	124	EXTREME IMPACT® Schlagschrauber		Schleifpapier 93 x 230 mm	196
EXTREME® 2 SDS-plus Hammerbohrer	125	Steckschlüssel	163	Schleifpapier Klettfix 93 x 190 mm	197
High Performance SDS-plus Hammerbohrer	127	EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter	163	Schleifpapier 115 x 140 mm	197
XLR® SDS-max Hammerbohrer	128	Steckschlüssel /		Schleifpapier Klettfix 115 x 115 mm	197
EXTREME® SDS-max Hammerbohrer	129	EXTREME IMPACT® Steckschlüssel	163	Dreieck-Schleifpapier Klettfix 93 x 93 mm	198
SDS-max Hammerbohrer	130	Bithalter	164	Schleifpapier Rollen	198
Adapter für SDS-Bohrhämmer	131	MAGboxen	165	Schleifbänder Hand-Bandschleifer	199
SDS-plus Hammerbohrkronen /		Schnellwechselsysteme	166	Schleifbänder Stationär	200
Adapter und Zubehör	131			Leder-Abziehbänder Stationär	200
SDS-max Hammerbohrkronen /		KREISSÄGEBLÄTTER	167	Schleifscheiben Klettfix	201
Adapter und Zubehör	131	Schnellübersicht für Stationärkreissägeblätter	168	Exzentrerschleifteller Klettfix	202
SDS-max Hammerbohrkronen 1-teilig	131	EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen	169	EXTREME® Fiberschleifscheiben	202
		Metallkreissägeblätter für Stationärsägen	170	Fächerschleifscheiben	203
MEISSEL	132	Bau Kreissägeblätter für Stationärsägen	171	Schleif- und Polierteller	204
XLR® Meißel	132	Schnellübersicht für Handkreissägeblätter	172	Polierhauben	204
SDS-plus Meißel	133	EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen	173	Polierschwamm	204
SDS-max Meißel	133	Metallkreissägeblätter für Handkreissägen	173	Grobreinigungsvlies	204
High Performance SDS-max Meißel	134	EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen	174	Schleif- und Abziehscheiben	205
Sechskant Meißel	134	Bau Kreissägeblätter für Handkreissägen	174	Drahtbürsten	205
		EXTREME® Kreissägeblätter für			
STEIN- UND MEHRZWECKBOHRER	135	Handkreissägen ohne Spaltkeil	174	TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN	206
EXTREME® Steinbohrer	135	EXTREME® Kreissägeblätter für		Erklärung der Produktkennzeichnung	206
Steinbohrer	136	Akku-Handkreissägen	175	Metall-Schruppscheiben	206
EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer	137	Bau Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	175	Metall-Trennscheiben	207
Mehrzweckbohrer	138	Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	175	Edelstahl-Schruppscheiben	208
Impact Ready Mehrzweckbohrer	138	EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter	176	Edelstahl-Trennscheiben	208
		Reduzierringe für Kreissägeblätter	176	Aluminium-Trennscheiben	209
METALLBOHRER	139	Faserzement-Kreissägeblätter	176	Stein-Trennscheiben	210
EXTREME® Metallbohrer HSS-CO	140			Stein-Schruppscheiben	210
EXTREME® 2 Metallbohrer HSS-G	142	STICHSÄGEBLÄTTER	177	Trennschleiferscheiben für Metall	211
High Performance Metallbohrer HSS-G	144	Schnellübersicht für Stichsägeblätter	178		
EXTREME IMPACT® HSS-G Stufenbohrer	145	XPC Stichsägeblätter	179	DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	212
EXTREME IMPACT® HSS-Tin Metallbohrer	145	HCS Stichsägeblätter für Holz	180	Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben	212
		HSS Stichsägeblätter für Metall	181	Professional High Performance	213
HOLZBOHRER	146	EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall	181	Professional Economy	214
CV-Holzspiralbohrer	147	EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter		Diamant-Trennscheiben	215
Schalungsbohrer	147	für Holz & Metall	182	Diamant-Fugentrennscheibe	216
Scharnierlochbohrer	148	EXTREME® Spezialstichsägeblätter	182	EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe	216
Schlangenbohrer	148			Diamant-Topfscheiben	217
Forstnerbohrer	149	SÄBELSÄGEBLÄTTER	183	DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe	
EXTREME IMPACT® 1/4" Holzfräsbohrer	150	Schnellübersicht Säbelsägeblätter	184	für Metall	218
		EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter	185		
LOCHSÄGEN	151	Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall	186	DIAMANT-BOHRKRONEN	218
EXTREME® HSS Bi-Metall Lochsägen	152	Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz	187	Diamant-Trockenbohrkronen	218
High Performance HSS Bi-Metall Lochsägen	153	Bi-Metall Säbelsägeblätter für den		Dosenanker	218
Schnellspanndorne & Zubehör für		universellen Einsatz	187	Diamant-Nassbohrkronen	219
HSS Bi-Metall Lochsägen	154	HCS Säbelsägeblätter für Holz	188	EXTREME® Diamant-Nassbohrkronen	219
HM-staubbestückte Lochsägen	154	Spezial Säbelsägeblätter	188	Zubehör Diamant-Bohrkronen	220
Schnellspanndorne & Zubehör für		Alligator® Spezialsägeblätter	189		
HM-staubbestückte Lochsägen	154	Bandsägeblätter	190	MULTI-TOOL-SYSTEM	221
EXTREME® Hartmetall Lochsägen	155	Hobelmesser	190		
EXTREME IMPACT® Lochsägen für				NÄGEL	223
Schlagschrauber	156	FRÄSER	191		
Schlagfester Blehscherenaufsatz	157	Diverse Fräser	192	ÜBERSICHT SETS	224
		Lamellendübel	192		
BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR	157			PRODUKT-SCHNELLÜBERSICHT	236
Rührkörbe	157	SCHLEIFMITTEL	193		
Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz)	157	EXTREME® Schleifgitter	194		
		Universalschleifpapier 230 x 280 mm	195		
SCHRAUBERBITS	158	Wasserfestes Schleifpapier 230 x 280 mm	195		
EXTREME IMPACT® Torsion Schrauberbits	159	Metallbearbeitungs-Schleifgewebe			
90° Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits	160	230 x 280 mm	196		

HAMMERBOHRER



SDS-Aufnahme

Der Begriff „SDS“ bezeichnet ein Bohrer-Schaft-System für Bohrhämmer. Bei diesem System ist der Bohrerschaft mit speziellen Nutten versehen, die eine optimale Kraftübertragung gewährleisten und einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen. Dieses Aufnahme-System wird in 2 Größen (SDS-plus 10mm Ø und SDS-max 18mm Ø) angeboten.



XLR

4-Schneiden-Geometrie: Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verharren des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus.

Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchssicher

miteinander verbunden.

Kernverstärkung: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

Vollhartmetallkopf: Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton (nur SDS-plus)

4-fach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

Optimierter Aufnahmeschaft: Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer



EXTREME

Multi-Cutter Bohrkopf: HM-Multicutter-Kopf flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung. (nur 4-Schneider)


Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Hochtemperatur-Kupferlötung bruchssicher

miteinander verbunden.

Kernverstärkung: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

4-fach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

Optimierter Aufnahmeschaft: Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

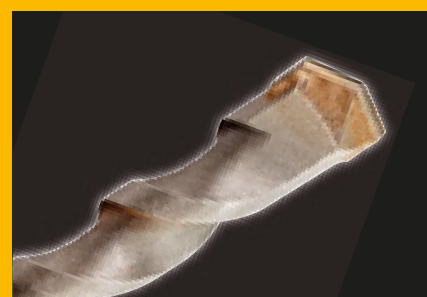

High Performance

Hartmetall Bohrkopf: Optimiertes Bohrkopfdesign mit 2 Schneiden

Starker Kern: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

2-fach Wendelung: Speziell entwickelte Bohrwendel für schnellen Abtransport des Bohrmehls

XLR® SDS-plus HAMMERBOHRER

Vierschneider mit echtem Vollhartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit



4-SCHNEIDEN GEOMETRIE

Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden



4-FACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



OPTIMISIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

ANWENDUNGEN: XLR® SDS-plus Hammerbohrer garantieren Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-plus Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8907-QZ	5	110	50	1	8,10	9,64	I
DT8908-QZ	5	160	100	1	9,60	11,42	I
DT8909-QZ	5	210	150	1	16,30	19,40	I
DT8910-QZ	5.5	110	50	1	9,10	10,83	I
DT8911-QZ	5.5	160	100	1	10,20	12,14	I
DT8912-QZ	6	110	50	1	8,10	9,64	I
DT8913-QZ	6	160	100	1	8,80	10,47	I
DT8914-QZ	6	210	150	1	15,00	17,85	I
DT8915-QZ	6	260	200	1	16,80	19,99	I
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	11,40	13,57	I
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	16,50	19,64	I
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	20,10	23,92	I
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	24,00	28,56	I
DT8920-QZ	7	160	100	1	12,00	14,28	I
DT8921-QZ	7	210	150	1	13,90	16,54	I
DT8922-QZ	8	110	50	1	10,30	12,26	I
DT8923-QZ	8	160	100	1	10,50	12,50	I
DT8924-QZ	8	210	150	1	12,60	14,99	I
DT8925-QZ	8	260	200	1	15,80	18,80	I
DT8926-QZ	8	310	250	1	23,30	27,73	I
DT8927-QZ	8	460	400	1	36,20	43,08	I
DT8928-QZ	10	160	100	1	12,40	14,76	I
DT8929-QZ	10	210	150	1	14,70	17,49	I
DT8930-QZ	10	260	200	1	18,70	22,25	I
DT8931-QZ	10	310	250	1	21,60	25,70	I
DT8932-QZ	10	460	400	1	31,70	37,72	I
DT8933-QZ	12	160	100	1	15,00	17,85	I
DT8934-QZ	12	200	150	1	17,50	20,83	I
DT8935-QZ	12	260	200	1	22,50	26,78	I
DT8936-QZ	12	310	260	1	29,30	34,87	I
DT8937-QZ	12	460	400	1	39,60	47,12	I
DT8938-QZ	14	160	100	1	22,50	26,78	I
DT8939-QZ	14	200	150	1	24,70	29,39	I
DT8940-QZ	14	260	200	1	27,30	32,49	I
DT8941-QZ	14	310	250	1	33,00	39,27	I
DT8942-QZ	14	460	400	1	47,70	56,76	I



48

XLR® SDS-plus HAMMERBOHRER



GROSSPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8950-QZ	5	110	50	10	77,00	91,63	I
DT8951-QZ	5	160	100	10	92,00	109,48	I
DT8955-QZ	6	110	50	10	77,00	91,63	I
DT8956-QZ	6	160	100	10	84,00	99,96	I
DT8957-QZ	6	210	150	10	143,00	170,17	I
DT8961-QZ	6,5	260	200	10	192,00	228,48	I
DT8965-QZ	8	160	100	10	101,00	120,19	I
DT8982-QZ	8	160	100	25	237,50	282,63	I
DT8966-QZ	8	210	150	10	120,00	142,80	I
DT8983-QZ	8	310	250	25	499,50	594,41	I
DT8967-QZ	10	160	100	10	119,00	141,61	I
DT8968-QZ	10	210	150	10	141,00	167,79	I
DT8969-QZ	10	260	200	10	179,00	213,01	I
DT8971-QZ	12	160	100	10	144,00	171,36	I
DT8972-QZ	12	200	150	10	168,00	199,92	I
DT8973-QZ	14	200	150	10	220,00	261,80	I



SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8976-QZ	7-tlg. Aktions-Set XLR SDS-plus Hammerbohrer in Metalkassette - Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	65,00	77,35	I

Siehe auch Seite 224

EXTREME® 4 SDS-plus HAMMERBOHRER

Mit einzigartiger Technologie und innovativen Eigenschaften für höchste Ansprüche



MULTI-CUTTER BOHRKOPF

HM-Multicutter-Kopf Meißelplatte flankiert von zwei Zusatzschneidern für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung



4-FACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – Für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchssichere HM-Elemente – Per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchssicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – Für maximalen Schlagenergiedurchsatz

ANWENDUNGEN: Für kreisrunde und exakte Dübellöcher von 16mm - 30mm



Für den Einsatz in
SDS-plus Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

EXTREME®

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9680-QZ	16	250	200	1	42,00	49,98	I
DT9681-QZ	16	450	400	1	48,50	57,72	I
DT9682-QZ	18	250	200	1	44,50	52,96	I
DT9683-QZ	18	450	400	1	50,50	60,10	I
DT9684-QZ	20	250	200	1	50,50	60,10	I
DT9685-QZ	20	450	400	1	59,00	70,21	I
DT9686-QZ	22	250	200	1	59,00	70,21	I
DT9687-QZ	22	450	400	1	83,50	99,37	I
DT9688-QZ	24	250	200	1	83,00	98,77	I
DT9689-QZ	24	450	400	1	90,50	107,70	I
DT9690-QZ	25	250	200	1	90,50	107,70	I
DT9691-QZ	25	450	400	1	98,00	116,62	I
DT9692-QZ	26	450	400	1	99,00	117,81	I
DT9693-QZ	28	250	200	1	98,00	116,62	I
DT9694-QZ	28	450	400	1	103,00	122,57	I
DT9695-QZ	30	250	200	1	103,00	122,57	I
DT9696-QZ	30	450	400	1	113,50	135,07	I



48

EXTREME[®] 2 SDS-plus HAMMERBOHRER

Mit echtem Zusatznutzen in Bohrfortschritt und Lebensdauer



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden



4-FACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

PRODUKTMERKMALE: Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten • Das 160° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer • Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhter Bruchfestigkeit

ANWENDUNGEN: Für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-plus Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9625-QZ	3	135	75	1	9,90	11,78	I
DT9500-QZ	3.5	110	50	1	6,70	7,97	I
DT9502-QZ	4	110	50	1	4,20	5,00	I
DT9503-QZ	4	160	100	1	5,60	6,66	I
DT9504-QZ	5	110	50	1	3,70	4,40	I
DT9505-QZ	5	160	100	1	4,50	5,36	I
DT9506-QZ	5	210	150	1	5,40	6,43	I
DT9507-QZ	5	310	250	1	9,70	11,54	I
DT9620-QZ	5	460	400	1	19,90	23,68	I
DT9508-QZ	5.5	110	50	1	4,00	4,76	I
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	4,50	5,36	I
DT9510-QZ	5.5	210	150	1	6,70	7,97	I
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	7,60	9,04	I
DT9512-QZ	5.5	310	250	1	9,70	11,54	I
DT9513-QZ	5.5	460	400	1	19,90	23,68	I
DT9514-QZ	6	110	50	1	3,80	4,52	I
DT9515-QZ	6	160	100	1	4,20	5,00	I
DT9516-QZ	6	210	150	1	6,00	7,14	I
DT9517-QZ	6	260	200	1	6,30	7,50	I
DT9621-QZ	6	310	250	1	9,90	11,78	I
DT9518-QZ	6	460	400	1	19,90	23,68	I
DT9519-QZ	6.5	110	50	1	4,70	5,59	I
DT9520-QZ	6.5	160	100	1	5,30	6,31	I
DT9521-QZ	6.5	210	150	1	7,40	8,81	I
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	8,40	10,00	I
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	9,00	10,71	I
DT9524-QZ	7	110	50	1	4,90	5,83	I
DT9525-QZ	7	160	100	1	5,60	6,66	I
DT9526-QZ	7	210	150	1	6,00	7,14	I
DT9527-QZ	7	260	200	1	7,80	9,28	I
DT9528-QZ	8	110	50	1	5,20	6,19	I
DT9529-QZ	8	160	100	1	5,30	6,31	I
DT9530-QZ	8	210	150	1	6,50	7,74	I
DT9531-QZ	8	260	200	1	7,20	8,57	I
DT9532-QZ	8	310	250	1	9,90	11,78	I
DT9533-QZ	8	410	350	1	13,20	15,71	I
DT9534-QZ	8	460	400	1	13,70	16,30	I
DT9535-QZ	8	600	540	1	24,90	29,63	I
DT9536-QZ	9	160	100	1	6,00	7,14	I
DT9537-QZ	9	210	150	1	7,60	9,04	I
DT9539-QZ	10	110	50	1	6,00	7,14	I
DT9540-QZ	10	160	100	1	6,30	7,50	I
DT9541-QZ	10	210	150	1	7,60	9,04	I
DT9542-QZ	10	260	200	1	9,00	10,71	I
DT9543-QZ	10	310	250	1	10,30	12,26	I
DT9544-QZ	10	350	300	1	13,30	15,83	I
DT9545-QZ	10	460	400	1	15,40	18,33	I
DT9546-QZ	10	600	550	1	25,80	30,70	I
DT9547-QZ	10	1000	950	1	55,90	66,52	I



48

EXTREME® 2 SDS-plus HAMMERBOHRER



EINZELPACKS (FORTSETZUNG)

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9548-QZ	11	160	100	1	7,40	8,81	I
DT9549-QZ	11	210	150	1	9,00	10,71	I
DT9552-QZ	12	160	100	1	7,00	8,33	I
DT9553-QZ	12	200	150	1	8,50	10,12	I
DT9554-QZ	12	260	200	1	10,70	12,73	I
DT9555-QZ	12	300	250	1	11,10	13,21	I
DT9556-QZ	12	350	300	1	15,60	18,56	I
DT9557-QZ	12	450	400	1	17,70	21,06	I
DT9558-QZ	12	600	550	1	32,20	38,32	I
DT9559-QZ	12	1000	950	1	62,80	74,73	I
DT9560-QZ	13	160	100	1	9,00	10,71	I
DT9561-QZ	13	200	150	1	10,30	12,26	I
DT9562-QZ	13	260	200	1	12,50	14,88	I
DT9566-QZ	14	160	100	1	9,90	11,78	I
DT9567-QZ	14	200	150	1	11,10	13,21	I
DT9568-QZ	14	260	200	1	12,50	14,88	I
DT9569-QZ	14	300	250	1	12,80	15,23	I
DT9570-QZ	14	450	400	1	20,30	24,16	I
DT9571-QZ	14	600	550	1	29,70	35,34	I
DT9572-QZ	14	1000	950	1	73,90	87,94	I
DT9573-QZ	15	160	100	1	11,60	13,80	I
DT9574-QZ	15	200	150	1	13,50	16,07	I
DT9575-QZ	15	260	200	1	15,40	18,33	I
DT9576-QZ	15	300	250	1	13,30	15,83	I
DT9578-QZ	16	160	100	1	13,30	15,83	I
DT9579-QZ	16	200	150	1	14,20	16,90	I
DT9580-QZ	16	260	200	1	15,90	18,92	I
DT9581-QZ	16	300	250	1	16,00	19,04	I
DT9582-QZ	16	450	400	1	28,40	33,80	I
DT9583-QZ	16	600	550	1	30,60	36,41	I
DT9584-QZ	16	800	750	1	45,00	53,55	I
DT9585-QZ	16	1000	950	1	70,60	84,01	I
DT9587-QZ	18	200	150	1	24,00	28,56	I
DT9588-QZ	18	250	200	1	25,60	30,46	I
DT9589-QZ	18	300	250	1	29,60	35,22	I
DT9590-QZ	18	450	400	1	31,00	36,89	I
DT9591-QZ	18	600	550	1	46,50	55,34	I
DT9592-QZ	18	800	750	1	52,00	61,88	I
DT9593-QZ	18	1000	950	1	88,00	104,72	I
DT9597-QZ	20	200	150	1	29,20	34,75	I
DT9598-QZ	20	300	250	1	33,50	39,87	I
DT9599-QZ	20	450	400	1	36,60	43,55	I
DT9600-QZ	20	600	550	1	47,00	55,93	I
DT9601-QZ	20	1000	950	1	100,50	119,60	I
DT9602-QZ	22	250	200	1	42,20	50,22	I
DT9603-QZ	22	300	250	1	51,20	60,93	I
DT9604-QZ	22	450	400	1	55,60	66,16	I
DT9605-QZ	22	600	550	1	74,00	88,06	I
DT9606-QZ	22	800	750	1	77,20	91,87	I
DT9607-QZ	22	1000	950	1	112,00	133,28	I
DT9609-QZ	24	250	200	1	47,30	56,29	I
DT9610-QZ	24	450	400	1	60,80	72,35	I
DT9611-QZ	25	250	200	1	51,30	61,05	I
DT9612-QZ	25	300	250	1	66,60	79,25	I
DT9613-QZ	25	450	400	1	66,30	78,90	I
DT9614-QZ	25	1000	950	1	121,60	144,70	I
DT9615-QZ	26	250	200	1	55,60	66,16	I
DT9616-QZ	26	450	400	1	67,70	80,56	I
DT9617-QZ	26	800	750	1	93,40	111,15	I
DT9618-QZ	30	250	200	1	81,80	97,34	I
DT9619-QZ	30	450	400	1	106,90	127,21	I



GROSSPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9800-QZ	5	110	50	10	34,70	41,29	I
DT9803-QZ	5	160	100	10	42,00	49,98	I
DT9812-QZ	6	110	50	10	35,10	41,77	I
DT9814-QZ	6	110	50	100	335,00	398,65	I
DT9815-QZ	6	160	100	10	39,60	47,12	I
DT9816-QZ	6	160	100	50	195,00	232,05	I
DT9817-QZ	6	160	100	100	385,20	458,39	I
DT9818-QZ	6	210	150	10	56,40	67,12	I
DT9846-QZ	6.5	210	150	10	69,00	82,11	I
DT9827-QZ	8	160	100	10	49,00	58,31	I
DT9830-QZ	8	210	150	10	61,00	72,59	I
DT9831-QZ	8	260	200	10	68,00	80,92	I
DT9834-QZ	10	160	100	10	58,60	69,73	I

EXTREME[®] 2 SDS-plus HAMMERBOHRER



GROSSPACKS (FORTSETZUNG)

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9835-QZ	10	160	100	50	287,10	341,65	I
DT9837-QZ	10	210	150	10	71,10	84,61	I
DT9838-QZ	10	260	200	10	85,00	101,15	I
DT9839-QZ	12	160	100	10	65,50	77,95	I
DT9840-QZ	12	160	100	50	319,70	380,44	I
DT9841-QZ	12	200	150	10	79,70	94,84	I
DT9842-QZ	12	260	200	10	100,00	119,00	I
DT9844-QZ	14	200	150	10	105,50	125,55	I



DT9700



DT9701

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9700-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette - Ø 5, 6, 8, 10 mm	21,10	25,11	I
DT9701-QZ	7-tlg. Set in Metallkassette - Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	40,40	48,08	Akt.netto
DT9702-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette - Ø 5, 5, 7, 8, 10 mm	21,10	25,11	I
DT9735B-QZ	10-tlg. Set im Minisafe - Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	29,99	35,69	Akt.netto
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox - Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) / 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel	85,00	101,15	Akt.netto

Siehe auch Seite 224

HIGH PERFORMANCE SDS-plus HAMMERBOHRER

NEU

PRODUKTMERKMALE: Zweischneider mit zweifach Wendung • Optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern
• Verbesserte Wendeführung für besseren Abtransport des Bohrmehls

ANWENDUNGEN: Leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Beton



Mauerwerk



Stein

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9630-QZ	4	110	42	1	2,90	3,45	I
DT9662-QZ	5	110	42	1	2,70	3,21	I
DT9631-QZ	5	160	92	1	2,80	3,33	I
DT9632-QZ	5	210	140	1	3,90	4,64	I
DT9633-QZ	5.5	160	92	1	3,50	4,17	I
DT9634-QZ	5.5	210	140	1	3,90	4,64	I
DT9663-QZ	6	110	42	1	2,80	3,33	I
DT9635-QZ	6	160	92	1	2,90	3,45	I
DT9636-QZ	6	210	140	1	4,10	4,88	I
DT9637-QZ	6.5	160	92	1	3,90	4,64	I
DT9638-QZ	6.5	210	140	1	4,70	5,59	I
DT9639-QZ	7	160	92	1	3,90	4,64	I
DT9640-QZ	7	210	140	1	4,80	5,71	I
DT9664-QZ	8	110	42	1	3,30	3,93	I
DT9641-QZ	8	160	92	1	3,50	4,17	I
DT9642-QZ	8	210	140	1	4,50	5,36	I
DT9643-QZ	8	310	230	1	7,80	9,28	I
DT9665-QZ	10	110	42	1	3,70	4,40	I
DT9644-QZ	10	160	92	1	3,90	4,64	I
DT9645-QZ	10	210	140	1	4,90	5,83	I
DT9646-QZ	10	310	230	1	6,90	8,21	I
DT9647-QZ	12	160	92	1	5,20	6,19	I
DT9648-QZ	12	210	140	1	5,90	7,02	I
DT9649-QZ	12	310	230	1	8,50	10,12	I
DT9650-QZ	14	160	85	1	7,50	8,93	I
DT9651-QZ	14	210	130	1	8,40	10,00	I
DT9652-QZ	14	310	215	1	9,40	11,19	I
DT9653-QZ	16	210	125	1	9,20	10,95	I
DT9654-QZ	16	460	365	1	17,90	21,30	I
DT9655-QZ	18	210	120	1	14,90	17,73	I
DT9656-QZ	18	460	365	1	19,90	23,68	I
DT9657-QZ	20	210	120	1	16,70	19,87	I
DT9658-QZ	20	460	365	1	23,40	27,85	I
DT9659-QZ	22	460	365	1	32,50	38,68	I
DT9660-QZ	24	460	365	1	35,90	42,72	I
DT9661-QZ	25	460	365	1	39,90	47,48	I

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT60301-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung - Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)	11,90	14,16	Akt.netto
DT60302-QZ	6-tlg. Set in Kunststoffverpackung - Ø 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	13,90	16,54	Akt.netto

Siehe auch Seite 224

DT60301/302

XLR® SDS-max HAMMERBOHRER

Extreme Langlebigkeit und Zuverlässigkeit



4-SCHNEIDEN GEOMETRIE

Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus



4-FACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

PRODUKTMERKMALE: Größere HM-Meißelplatte und optimiertes Schneidenkopfdesign sorgen für eine längere Lebensdauer und schnelleren Bohrfortschritt • Verbreiterte Flanken der HM-Meißelplatte sorgen für eine optimale Kraftübertragung der Maschine für ein Maximum an Bohrvorschub und Vibrationsreduzierung • 140° Spitzenwinkel für genaues Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-max Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Anzahl der Schneiden	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT60809-QZ	16	340	190	4	1	84,00	99,96	I
DT60810-QZ	16	540	390	4	1	99,90	118,88	I
DT60811-QZ	18	340	190	4	1	85,00	101,15	I
DT60812-QZ	18	540	390	4	1	102,00	121,38	I
DT60813-QZ	19	340	190	4	1	85,70	101,98	I
DT60814-QZ	19	540	390	4	1	103,00	122,57	I
DT60815-QZ	19	670	520	4	1	98,70	117,45	I
DT60816-QZ	20	340	210	4	1	89,20	106,15	I
DT60817-QZ	20	540	410	4	1	107,10	127,45	I
DT60818-QZ	20	920	790	4	1	127,90	152,20	I
DT60819-QZ	22	340	210	4	1	94,80	112,81	I
DT60820-QZ	22	540	410	4	1	111,30	132,45	I
DT60821-QZ	22	920	790	4	1	131,50	156,49	I
DT60822-QZ	24	340	210	4	1	95,90	114,12	I
DT60823-QZ	24	540	410	4	1	112,70	134,11	I
DT60824-QZ	25	340	210	4	1	99,10	117,93	I
DT60825-QZ	25	540	410	4	1	115,70	137,68	I
DT60826-QZ	25	920	790	4	1	158,40	188,50	I
DT60827-QZ	26	340	210	4	1	101,30	120,55	I
DT60828-QZ	26	540	410	4	1	106,40	126,62	I
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	115,60	137,56	I
DT60830-QZ	28	570	440	4	1	127,20	151,37	I
DT60831-QZ	28	670	540	4	1	139,40	165,89	I
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	117,20	139,47	I
DT60833-QZ	30	570	440	4	1	130,30	155,06	I
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	119,60	142,32	I
DT60835-QZ	32	570	440	4	1	141,60	168,50	I
DT60836-QZ	32	920	790	4	1	192,50	229,08	I
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	127,50	151,73	I
DT60838-QZ	35	570	440	4	1	159,90	190,28	I
DT60839-QZ	35	670	540	4	1	171,20	203,73	I
DT60840-QZ	36	570	430	4	1	158,90	189,09	I
DT60841-QZ	38	380	240	4	1	156,30	186,00	I
DT60842-QZ	38	570	440	4	1	193,20	229,91	I
DT60843-QZ	38	670	540	4	1	205,50	244,55	I
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	189,90	225,98	I
DT60845-QZ	40	570	440	4	1	224,90	267,63	I
DT60846-QZ	40	920	790	4	1	285,90	340,22	I
DT60847-QZ	42	570	440	4	1	229,10	272,63	I



48



EXTREME® SDS-max HAMMERBOHRER

Mit innovativer Technologie und einzigartigen Eigenschaften für höchste Ansprüche



MULTI-CUTTER BOHRKOPF

HM-Multicutter-Kopf Meißelplatte flankiert von zwei Zusatz-schneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrloch-geometrie bei bester Vortriebsleistung (ab Ø 16 mm)



4-FACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab Ø 16 mm)



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – Für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – Per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende - Für maximalen Schlagenergiedurchsatz

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-max Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Anzahl der Schneiden	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	64,30	76,52	I
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	69,60	82,82	I
DT9402-QZ	12	670	550	2	1	75,50	89,85	I
DT9404-QZ	13	540	400	2	1	69,50	82,71	I
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	71,10	84,61	I
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	84,80	100,91	I
DT9407-QZ	15	340	200	2	1	71,20	84,73	I
DT9408-QZ	15	540	400	2	1	85,10	101,27	I
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	73,10	86,99	I
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	86,90	103,41	I
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	73,60	87,58	I
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	89,80	106,86	I
DT9414-QZ	19	540	400	4	1	79,60	94,72	I
DT9415-QZ	19	670	550	4	1	85,80	102,10	I
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	77,60	92,34	I
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	93,10	110,79	I
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	111,20	132,33	I
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	82,40	98,06	I
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	96,80	115,19	I
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	114,30	136,02	I
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	83,40	99,25	I
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	98,00	116,62	I
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	86,20	102,58	I
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	98,90	117,69	I
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	137,70	163,86	I
DT9427-QZ	26	340	200	4	1	88,10	104,84	I
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	92,50	110,08	I
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	100,50	119,60	I
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	110,60	131,61	I
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	121,20	144,23	I
DT9432-QZ	30	380	250	4	1	101,90	121,26	I
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	113,30	134,83	I
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	104,00	123,76	I
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	123,10	146,49	I
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	163,30	194,33	I
DT9437-QZ	35	380	250	4	1	109,30	130,07	I
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	136,70	162,67	I
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	148,90	177,19	I
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	138,20	164,46	I
DT9441-QZ	38	380	250	4	1	135,90	161,72	I
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	168,00	199,92	I
DT9443-QZ	38	670	550	4	1	172,60	205,39	I
DT9444-QZ	40	380	250	4	1	165,10	196,47	I
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	196,20	233,48	I
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	248,60	295,83	I
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	199,20	237,05	I
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	215,50	256,45	I
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	249,50	296,91	I
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	252,80	300,83	I



48



SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
SDSMAXSET3-QZ	4-tlg. Set in Transportbox - Ø 18, 20, 22, 25 (540 mm)	179,00	213,01	Akt.netto

Siehe auch Seite 224

SDS-max HAMMERBOHRER

Schneller Bohrfortschritt und optimale Übertragung der Schlagenergie



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

2-Schneiden-HM-Bohrspitze und Bohrkörper werden mit Hilfe einer Hochtemperatur-Kupferlötung bruchstark miteinander verbunden



GROSSE 2-FACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank schneller Ableitung des Bohrmehls über große 2-fach Wendelung

PRODUKTMERKMALE: 2-Schneiden-Design für schnellen Bohrfortschritt in nicht armiertem Beton • 2-fach Wendel für schnellen Bohrmehltransport. Dies ermöglicht einen schnellen Bohrfortschritt und eine optimale Übertragung der Schlagenergie

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-max Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Anzahl der Schneiden	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT60200-XJ	16	340	200	2	1	60,50	72,00	I
DT60201-XJ	16	540	400	2	1	72,00	85,68	I
DT60202-XJ	18	340	200	2	1	61,20	72,83	I
DT60203-XJ	18	540	400	2	1	74,90	89,13	I
DT60204-XJ	20	340	200	2	1	64,10	76,28	I
DT60205-XJ	20	540	400	2	1	77,50	92,23	I
DT60206-XJ	22	340	200	2	1	68,10	81,04	I
DT60207-XJ	22	540	400	2	1	79,90	95,08	I
DT60208-XJ	24	340	200	2	1	69,50	82,71	I
DT60209-XJ	24	540	400	2	1	80,90	96,27	I
DT60210-XJ	25	340	200	2	1	71,60	85,20	I
DT60211-XJ	25	540	400	2	1	81,90	97,46	I
DT60212-XJ	26	340	200	2	1	73,90	87,94	I
DT60213-XJ	26	540	400	2	1	83,50	99,37	I
DT60214-XJ	28	380	250	2	1	82,90	98,65	I
DT60215-XJ	28	570	450	2	1	91,90	109,36	I
DT60216-XJ	28	670	550	2	1	100,90	120,07	I
DT60217-XJ	30	380	250	2	1	84,90	101,03	I
DT60218-XJ	30	570	450	2	1	93,90	111,74	I
DT60219-XJ	32	380	250	2	1	86,20	102,58	I
DT60220-XJ	32	570	450	2	1	104,90	124,83	I



DIE DEWALT® HAMMERBOHRERRANGE – FÜR JEDEN EINSATZ



XLR

- Für härteste Anwendungen auch in armiertem Beton
- Beton & Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- & Kunststein
- 4-Schneiden Geometrie/ Vollhartmetallkopf
- 4-fach Wendelung
- Niedrigste Vibrationen



EXTREME

- Für harte Anwendungen – auch in leicht armiertem Beton
- Beton, Mauerwerk, Natur- & Kunststein
- Spezielle Bohrkopfgeometrie
- 4-fach Wendelung
- Niedrige Vibrationen



- Für anspruchsvolle Anwendungen
- Beton, Mauerwerk, Natur- & Kunststein und sonstige Baustoffe
- 2-Schneiden Geometrie
- 2-fach Wendelung
- Starker Preis



ADAPTER FÜR SDS-BOHRHÄMMER

Für den Einsatz in Bohrhämmern: Nur mit ausgeschaltetem Schlagwerk einsetzbar



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6830-QZ	SDS-max auf SDS-plus	1	47,80	56,88	II
DT7030-QZ	SDS-plus 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	1	14,10	16,78	II

SDS-plus HAMMERBOHRKRONEN / ADAPTER & ZUBEHÖR

Für den Einsatz in SDS-plus Bohrhämmern (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Hartmetall-Bohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren • Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz) • Aufnahmegewinde M16



BOHRKRONEN

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6743-QZ	45	72	1	51,00	60,69	II
DT6744-QZ	50	72	1	52,00	61,88	II
DT6745-QZ	68	72	1	58,00	69,02	II
DT6746-QZ	72	72	1	63,00	74,97	II
DT6747-QZ	80	72	1	65,00	77,35	II
DT6748-QZ	90	72	1	90,00	107,10	II

ADAPTER UND ZUBEHÖR


Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6750-QZ	SDS-plus Adapter	110	1	19,00	22,61	II
DT6751-QZ	SDS-plus Adapter	300	1	39,00	46,41	II
DT6753-QZ	Zentrierbohrer 9 mm	120	1	4,00	4,76	II



SDS-max HAMMERBOHRKRONEN / ADAPTER & ZUBEHÖR

Für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Vielzahn-Hammerbohrkrone • Große HM-Zähne garantieren eine lange Standzeit • Eine variable Verzahnung sorgt für ruhige Laufeigenschaften • Das rillenlose Außendesign ermöglicht ein effizientes und schnelles Bohren • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung



BOHRKRONEN SDS-max Hammerbohrkronen werden durch den Zentrierbohrer mit dem Adapter verbunden!

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6761-QZ	50	107	1	110,00	130,90	II
DT6762-QZ	65	107	1	123,00	146,37	II
DT6763-QZ	80	107	1	148,00	176,12	II
DT6764-QZ	90	107	1	160,00	190,40	II
DT6765-QZ	100	107	1	184,00	218,96	II
DT6766-QZ	125	107	1	246,00	292,74	II

ADAPTER UND ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6770-QZ	SDS-max Adapter	180	1	58,00	69,02	II
DT6771-QZ	SDS-max Adapter	400	1	93,00	110,67	II
DT6772-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	155	1	21,00	24,99	II
DT6773-QZ	Verlängerung	280	1	62,00	73,78	II



SDS-max HAMMERBOHRKRONEN 1-TLG. INKL. ZENTRIERBOHRER

Für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern

PRODUKTMERKMALE: Für Bohrungen in Mauerwerk, Beton, Kalksandstein etc.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6783-QZ	Hammerbohrkrone SDS-max 68x300mm	68	300	1	221,00	262,99	II
DT6784-QZ	Hammerbohrkrone SDS-max 80x300mm	80	300	1	242,00	287,98	II
DT6785-QZ	Ersatz Zentrierbohrer	12	128	1	21,00	24,99	II

XLR® MEISSEL

Für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit



KOMPONENTEN-DESIGN

Bestehend aus geschmiedeter S7-Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Meißelspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Reib-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden



QUALITÄTSSTAHL

Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit



VERBREITERTE FLANKEN

Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meißels im Material



SCHARFBLEIBENDE KOPFGEOMETRIE

Die spezielle „Stay Sharp“ Meißelspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meißel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Vakuum-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt • Die Verwendung zweier unterschiedlicher Stähle in einem Meißel kombiniert flexible und schlagenergieübertragende Eigenschaften des Schaftes mit einem Optimum an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in der Spitze des Meißels

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus sowie -max Kombi- und Meißelhämmern für leichte und schwere Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. • Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-plus Bohrhämmern



Für den Einsatz in
SDS-max Bohrhämmern

Für den Einsatz in Abbruchhäm-
mern mit Sechskant-Aufnahme



Beton



Mauerwerk



Stein

SDS-plus MEISSEL / EINZELPACKS



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6978-QZ	Spitzmeißel	-	300	1	30,00	35,70	I
DT6979-QZ	Flachmeißel	20	300	1	32,00	38,08	I
DT6984-QZ	Flachmeißel	40	300	1	35,00	41,65	I

SDS-max MEISSEL / EINZELPACKS



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6888-QZ	Spitzmeißel	-	300	1	26,00	30,94	II
DT6889-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	28,00	33,32	II
DT6811-QZ	Flachmeißel	25	300	1	27,00	32,13	II
DT6812-QZ	Flachmeißel	25	400	1	29,00	34,51	II
DT6818-QZ	Flachmeißel	50	400	1	35,00	41,65	II
DT6980-QZ	Spatmeißel	75	400	1	60,00	71,40	II

SECHSKANT MEISSEL / EINZELPACKS



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6953-QZ	19 mm Spitzmeißel	-	400	1	35,00	41,65	II
DT6958-QZ	19 mm Flachmeißel	25	400	1	37,00	44,03	II

SDS-plus MEISSEL

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus Bohrhämmern mit Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.



Für den Einsatz in
SDS-plus Bohrhämmern



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6801-QZ	Spitzmeißel	-	250	1	15,00	17,85	I
DT6802-QZ	Flachmeißel	20	250	1	15,00	17,85	I
DT6803-QZ	Flachmeißel	40	250	1	21,50	25,59	I
DT6804-QZ	Flügelmeißel	22	250	1	31,50	37,49	I
DT6805-QZ	Hohlkehlemeißel	22	240	1	21,50	25,59	I
DT6806-QZ	Fliesenmeißel	40	250	1	26,30	31,30	I
DT6810-QZ	HM-Fugenmeißel	32	200	1	115,00	136,85	I



DT60330

SDSPLUSSET-DE

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox - 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel / EXTREME2 Hammerbohrer Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm)	85,00	101,15	Akt.netto
DT60330-QZ	3-tlg. Set in Kunststoffbox - 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel	24,90	29,63	Akt.netto

Siehe auch Seite 224

SDS-max MEISSEL

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern mit Drehstop für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-max Bohrhämmern



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6820-QZ	Spitzmeißel	-	300	1	13,40	15,95	II
DT6821-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	14,50	17,26	II
DT8087-QZ	Spitzmeißel	-	600	1	21,50	25,59	II
DT6822-QZ	Flachmeißel	25	300	1	15,60	18,56	II
DT6823-QZ	Flachmeißel	25	400	1	16,60	19,75	II
DT6824-QZ	Flachmeißel	50	360	1	27,40	32,61	II
DT6825-QZ	Flachmeißel	80	300	1	34,40	40,94	II
DT8088-QZ	Flachmeißel	25	600	1	24,70	29,39	II
DT6826-QZ	Hohlkehlemeißel	26	300	1	29,00	34,51	II
DT6834-QZ	Fliesenmeißel	80	300	1	45,60	54,26	II
DT6837-QZ	HM-Zahneisen	38	280	1	96,10	114,36	II
DT6838-QZ	Stockermeißel	45	240	1	96,10	114,36	II
DT8090-QZ	Schaufelmeißel	110	400	1	60,00	71,40	II
DT8091-QZ	Asphaltmeißel	90	400	1	65,00	77,35	II
DT8093-QZ	Erdnagleintreiber	16.5	260	1	65,00	77,35	II



SDSMAXSET2

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9000-QZ	2-tlg. Set in Kunststoffbox - 400 mm Spitzmeißel / 25x400 mm Flachmeißel	19,90	23,68	Akt.netto
SDSMAXSET-QZ	4-tlg. Set in Transportbox - 280, 400 mm Spitzmeißel / 25x280 mm und 25x400 mm Flachmeißel	60,00	71,40	Akt.netto
SDSMAXSET2-QZ	5-tlg. Set in Transportbox - 280, 400 mm Spitzmeißel / 25x280 mm, 25x400 mm, 50x360 mm Flachmeißel	79,00	94,01	Akt.netto

Siehe auch Seite 224

HIGH PERFORMANCE SDS-max MEISSEL

NEU

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max Meißelhämmern für Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-max Meißel-
hämmern



Beton



Mauerwerk



Stein

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT60701-QZ	Spitzmeißel	-	300	1	9,50	11,31	Akt.netto
DT60702-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	10,50	12,50	Akt.netto
DT60703-QZ	Flachmeißel	25	300	1	9,50	11,31	Akt.netto
DT60704-QZ	Flachmeißel	25	400	1	10,50	12,50	Akt.netto
DT60705-QZ	Spatmeißel	75	300	1	22,90	27,25	Akt.netto



SECHSKANT-MEISSEL

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in Abbruchhäm-
mern mit Sechskant-Aufnahme



Beton



Mauerwerk



Stein

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6940-QZ	19 mm-Sechskant Spitzmeißel	-	400	1	15,00	17,85	II
DT6941-QZ	19 mm-Sechskant Spitzmeißel	-	600	1	20,40	24,28	II
DT6942-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeißel	25	400	1	15,00	17,85	II
DT6943-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeißel	25	600	1	19,90	23,68	II
DT6944-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeißel	60	300	1	33,80	40,22	II
DT6945-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeißel	60	450	1	38,70	46,05	II
DT6946-QZ	19 mm-Sechskant Spatenmeißel	140	350	1	74,60	88,77	II
DT6948-QZ	19 mm-Sechskant Asphaltmeißel	90	400	1	70,00	83,30	II
DT6927-QZ	28 mm-Sechskant Spitzmeißel	-	400	1	38,00	45,22	II
DT6928-QZ	28 mm-Sechskant Schaufelmeißel	140	584	1	83,00	98,77	II
DT6929-QZ	28 mm-Sechskant Flachmeißel	32	521	1	38,00	45,22	II
DT6932-QZ	28 mm-Sechskant Spatmeißel	75	521	1	73,00	86,87	II
DT6934-QZ	28 mm-Sechskant Asphaltmeißel	127	445	1	88,00	104,72	II
DT6808-QZ	30 mm-Sechskant Spitzmeißel	-	410	1	53,00	63,07	II
DT6809-QZ	30 mm-Sechskant Flachmeißel	36	420	1	55,00	65,45	II



EXTREME® STEINBOHRER

Innovative Form der HM-Platte ermöglicht exaktes Bohren und somit längere Lebensdauer



EINZIGARTIGE HM-QUALITÄT

Mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung für eine maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit



3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN

Die Spannflächen garantieren einen festen Sitz im Bohrfutter und verhindern ein Durchdrehen des Bohrers beim Bohren



GEHÄRTETER STAHLKÖRPER

Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität

PRODUKTMERKMALE: Hammerfester Hochleistungsbohrer • Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit • Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt • Schaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

Für den Einsatz in
Bohr- und Schlagbohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

EXTREME®



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6695-XJ	3	110	70	1	3,50	4,17	I
DT6671-XJ	4	75	50	1	3,10	3,69	I
DT6672-XJ	5	85	50	1	3,15	3,75	I
DT6673-XJ	5	150	100	1	4,20	5,00	I
DT6674-XJ	5.5	85	50	1	3,20	3,81	I
DT6675-XJ	6	100	60	1	3,00	3,57	I
DT6676-XJ	6	150	100	1	4,20	5,00	I
DT6677-XJ	6	200	150	1	5,20	6,19	I
DT6678-XJ	6.5	100	60	1	3,20	3,81	I
DT6679-XJ	6.5	150	100	1	4,95	5,89	I
DT6680-XJ	7	100	60	1	3,60	4,28	I
DT6681-XJ	7	150	100	1	4,70	5,59	I
DT6682-XJ	8	120	80	1	4,70	5,59	I
DT6683-XJ	8	200	150	1	5,30	6,31	I
DT6684-XJ	9	120	80	1	4,85	5,77	I
DT6685-XJ	10	120	80	1	5,30	6,31	I
DT6686-XJ	10	200	150	1	6,40	7,62	I
DT6687-XJ	12	150	100	1	6,40	7,62	I
DT6688-XJ	12	200	150	1	9,25	11,01	I
DT6689-XJ	13	150	100	1	7,40	8,81	I
DT6690-XJ	14	150	100	1	8,70	10,35	I
DT6691-XJ	14	200	150	1	10,40	12,38	I
DT6692-XJ	16	150	100	1	11,60	13,80	I
DT6693-XJ	16	200	150	1	12,65	15,05	I



DT6956



DT7928B

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette - Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	9,99	11,89	Akt.netto
DT7928B-QZ	19-tlg. Set im Minisafe mit EXTREME Steinbohrer Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / Bits 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2 / 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 / Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse, in Blister-Verpackung	32,50	38,68	Akt.netto


Siehe auch Seite 224

STEINBOHRER

PRODUKTMERKMALE: HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas • Bohrer mit Durchmesser 10-13mm sind auf 9,5mm Schaft-Durchmesser reduziert, Bohrer mit Durchmesser ab 13mm sind auf 12,7mm Schaft-Durchmesser reduziert

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Geeignet für den Einsatz in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel etc.

Für den Einsatz in
Bohr- und Schlagbohrmaschinen
(Akku und Kabel)



INZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6500-QZ	3	60	28	1	1,15	1,37	I
DT6504-QZ	4	75	38	1	0,95	1,13	I
DT6505-QZ	5	85	44	1	1,00	1,19	I
DT6552-QZ	5	150	82	1	1,80	2,14	I
DT6502-QZ	5,5	85	44	1	1,10	1,31	I
DT6506-QZ	6	100	54	1	1,30	1,55	I
DT6556-QZ	6	150	82	1	1,80	2,14	I
DT6606-QZ	6	200	135	1	2,45	2,92	I
DT6503-QZ	6,5	100	54	1	1,40	1,67	I
DT6507-QZ	7	100	54	1	1,45	1,73	I
DT6557-QZ	7	150	82	1	2,30	2,74	I
DT6508-QZ	8	120	67	1	1,50	1,79	I
DT6558-QZ	8	150	82	1	2,35	2,80	I
DT6608-QZ	8	200	135	1	2,40	2,86	I
DT6708-QZ	8	400	230	1	4,50	5,36	I
DT6509-QZ	9	120	67	1	1,95	2,32	I
DT6510-QZ	10	120	67	1	2,00	2,38	I
DT6560-QZ	10	150	82	1	2,90	3,45	I
DT6610-QZ	10	200	135	1	3,15	3,75	I
DT6710-QZ	10	400	230	1	6,25	7,44	I
DT6732-QZ	10	600	400	1	7,45	8,87	I
DT6562-QZ	12	150	82	1	2,65	3,15	I
DT6612-QZ	12	200	135	1	4,20	5,00	I
DT6712-QZ	12	400	230	1	6,90	8,21	I
DT6733-QZ	12	600	400	1	9,30	11,07	I
DT6563-QZ	13	150	82	1	3,45	4,11	I
DT6564-QZ	14	150	82	1	4,45	5,30	I
DT6714-QZ	14	400	230	1	11,80	14,04	I
DT6566-QZ	16	150	82	1	5,90	7,02	I
DT6716-QZ	16	400	230	1	10,20	12,14	I
DT6718-QZ	18	400	230	1	13,50	16,07	I
DT6720-QZ	20	400	230	1	15,40	18,33	I

SET

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6952-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette - Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	7,70	9,16	I

Siehe auch Seite 224



EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER

Saubere und kreisrunde Löcher in Fliesen und anderem Steingut (mindestens 1.500 U/min. zum Bohren verwenden)



ROBUSTE DIAMANT-SCHNEIDE

Widerstandsfähig und extrem hart. Ermöglicht leichtes Anbohren bei 45° ins Material und bewältigt nahezu alle Härtegrade von Fliesen



BOHRKERN-AUSWURF

Großvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen



WASSERFÜHRUNGS-WENDEL

Transportiert effektiv Schmutzwasser ab und unterstützt beim Kühlen mit Wasser



RUNDSCHAFT-AUFNAHME

Für die Aufnahme in Schnell-Spannbohrfutter

ANWENDUNGEN: Saubere und kreisrunde Löcher in allen Fliesen (bis Abriebklasse 5) und Materialien (bis Härteklasse 8 auf der MOH'schen Skala) wie Steingut und Steinzeug

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EXTREME®



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6037-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	5	1	16,90	20,11	II
DT6038-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	6	1	17,90	21,30	II
DT6039-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	7	1	18,90	22,49	II
DT6040-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	8	1	19,90	23,68	II
DT6041-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	10	1	20,90	24,87	II
DT6042-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	12	1	21,90	26,06	II
DT6043-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	15	1	23,90	28,44	II
DT6044-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	20	1	27,90	33,20	II
DT6045-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	25	1	29,90	35,58	II
DT6047-QZ	Wasserzufuhrsystem für Diamant-Fliesenbohrer	-	1	6,90	8,21	II



DT6046



DT6049


SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6049-QZ	4-tlg. Set Diamant-Fliesenbohrer in Kunststoffbox - Ø 6, 8, 10, 15 mm, mit Wasserzufuhr-System	89,00	105,91	Akt.netto
DT6046-QZ	5-tlg. Set Diamant-Fliesenbohrer in Kunststoffbox - Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm, mit Wasserzufuhr-System	99,00	117,81	II

Siehe auch Seite 225

Der Problemlöser für die härtesten Materialien

Das DEWALT Sortiment an Fliesenbohrern mit Diamantschneide: speziell konstruiert zum Bohren in härteste Fliesen, Steinzeug sowie Steingut. WICHTIG: Bei wassergekühltem Bohren benötigen Netzgeräte aus Sicherheitsgründen einen PRCD-Schutzschalter.



MEHRZWECKBOHRER

Ein Bohrer für Alles – ob Holz, Kunststoff, Baustahl, NE-Metalle oder Mauerwerk



SPEZIELLES KOPFDESIGN

Für ein schnelleres Bohren in unterschiedlichsten Materialien und erhöhte Lebensdauer



SPEZIAL CrNiMo STAHL

Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität auch bei härtesten Anwendungen



3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN

Durchrutschsicherer 3-Flächen-Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

PRODUKTMERKMALE: Hartmetall-Kopf-Design ermöglicht schnelleres Bohren und erhöht die Lebensdauer • Durchrutschsicherer Dreikant-Schaft sorgt für besseren Halt im Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Geeignet für Holz, Kunststoff, Baustahl und NE-Metall, sowie Mauerwerk • Für den Einsatz im Bohr- und Schlagbohrmaschinen Modus

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)



Holz



Mauerwerk



Stahl



NE-Metall



Kunststoff

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT6515-QZ	3	113	83	1	3,50	4,17	I
DT6516-QZ	3,5	113	83	1	3,70	4,40	I
DT6517-QZ	4	103	73	1	3,70	4,40	I
DT6518-QZ	5	113	83	1	3,70	4,40	I
DT6527-QZ	5,5	113	83	1	4,00	4,76	I
DT6528-QZ	5,5	200	170	1	4,50	5,36	I
DT6519-QZ	6	123	93	1	5,00	5,95	I
DT6529-QZ	6	200	170	1	5,00	5,95	I
DT6520-QZ	6,5	123	93	1	5,10	6,07	I
DT6530-QZ	6,5	200	170	1	5,10	6,07	I
DT6521-QZ	7	123	93	1	5,20	6,19	I
DT6522-QZ	8	134	104	1	5,20	6,19	I
DT6531-QZ	8	200	170	1	5,50	6,55	I
DT6523-QZ	9	134	104	1	6,00	7,14	I
DT6524-QZ	10	134	104	1	6,10	7,26	I
DT6533-QZ	10	200	170	1	7,00	8,33	I
DT6525-QZ	12	153	123	1	9,40	11,19	I
DT6526-QZ	13	160	130	1	9,90	11,78	I

IMPACT READY® MEHRZWECKBOHRER

NEU

PRODUKTMERKMALE: Hartmetall-Kopf-Design ermöglicht schnelleres Bohren und erhöht die Lebensdauer • Schlagfest: Schneller Arbeitsfortschritt durch Einsatz in Schlagschrauber Sechskantschaft für 1/4" Bitaufnahme

ANWENDUNGEN: Geeignet für Holz, Kunststoff, Beton, Ziegelstein, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien sowie Mauerwerk • Für den Einsatz in Schlagschraubern und Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)



Holz



Mauerwerk



Ziegelstein



Beton



Kunststoff

EINZELPACKS*

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT60000-QZ	4	103	73	1	3,30	3,93	I
DT60001-QZ	5	113	83	1	3,80	4,52	I
DT60003-QZ	6	123	93	1	4,30	5,12	I
DT60004-QZ	8	200	170	1	5,50	6,55	I

SET*

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT60099-QZ	5-tlg. Set Impact Ready Mehrzweckbohrer - Ø 4, 5, 5,5, 6, 8 mm	19,90	23,68	I

Siehe auch Seite 225 - *Verfügbar ab Juli 2016

BOHREN – METALL

Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) ähnlich DIN338 für maximale Standzeit in Metall.

Qualitätsklassen Metallbohrer

High Performance: High Performance Bohrer für anspruchsvolle Profianwender. Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl ähnlich DIN338 für eine längere Lebensdauer. Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit.

EXTREME: Einzigartige Zentrierspitze, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sorgt. Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern. In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz. Anti-Rutsch-Schaft mit drei angefrästen Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung (nicht EXTREME Impact).



HSS-G: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen. Geschliffener Bohrer aus einem Stück gefertigt für eine erhöhte Bruchstabilität und saubere Bohrungen.



HSS-Co: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nicht rostenden Stählen. Geschliffener Bohrer, hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5% Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit.



HSS-Tin: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Gussarten, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen. Geschliffener Bohrer mit Titan-Beschichtung für erhöhte Verschleißfestigkeit an der Werkzeugoberfläche, sowie erhöhte Korrosionsbeständigkeit.

EXTREME® METALLBOHRER HSS-CO

NEU

Anbohren ohne Ankörnen – Höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 5mm Ø)



GRÖßENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5mm Ø)



KERNVERSTÄRKUNG

In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 5mm Ø)



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung

PRODUKTMERKMALE: 4x schneller und bis zu 50 % höhere Bruchstabilität als Standardbohrer • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig • Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5% Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stählen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Graphit



Nickel



NE-Metall



Edelstahl

EXTREME®

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4958-QZ	1	34	12	2	4,20	5,00	III
DT4959-QZ	1.5	40	18	2	4,30	5,12	III
DT4900-QZ	2	49	24	2	4,70	5,59	III
DT4901-QZ	2.5	57	30	2	5,00	5,95	III
DT4902-QZ	3	61	33	2	5,40	6,43	III
DT4960-QZ	3.3	65	36	2	6,10	7,26	III
DT4903-QZ	3.5	70	39	2	6,30	7,50	III
DT4904-QZ	4	75	43	2	6,60	7,85	III
DT4961-QZ	4.2	75	43	1	4,00	4,76	III
DT4905-QZ	4.5	80	47	1	4,20	5,00	III
DT4906-QZ	5	86	52	1	4,40	5,24	III
DT4907-QZ	5.5	93	57	1	5,50	6,55	III
DT4908-QZ	6	93	57	1	5,50	6,55	III
DT4909-QZ	6.5	101	63	1	6,60	7,85	III
DT4910-QZ	6.8	109	66	1	7,00	8,33	III
DT4911-QZ	7	109	69	1	7,20	8,57	III
DT4962-QZ	7.5	109	66	1	7,70	9,16	III
DT4912-QZ	8	117	75	1	8,40	10,00	III
DT4963-QZ	8.5	117	75	1	9,30	11,07	III
DT4913-QZ	9	125	81	1	11,30	13,45	III
DT4964-QZ	9.5	125	78	1	11,50	13,69	III
DT4914-QZ	10	133	87	1	11,70	13,92	III
DT4965-QZ	10.5	133	87	1	13,40	15,95	III
DT4915-QZ	11	142	94	1	16,10	19,16	III
DT4966-QZ	11.5	142	91	1	18,10	21,54	III
DT4916-QZ	12	151	101	1	19,50	23,21	III
DT4967-QZ	12.5	151	98	1	21,20	25,23	III
DT4917-QZ	13	151	101	1	22,40	26,66	III

GROSSPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4918-QZ	2	49	24	10	23,10	27,49	III
DT4919-QZ	2.5	57	30	10	24,90	29,63	III
DT4920-QZ	3	61	33	10	26,70	31,77	III
DT4921-QZ	3.2	65	36	10	27,60	32,84	III
DT4922-QZ	3.3	65	36	10	30,20	35,94	III
DT4923-QZ	3.5	70	39	10	31,20	37,13	III
DT4924-QZ	4	75	43	10	32,90	39,15	III
DT4925-QZ	4.1	75	43	10	34,70	41,29	III
DT4926-QZ	4.2	75	43	10	37,30	44,39	III
DT4927-QZ	4.5	80	47	10	37,30	44,39	III
DT4928-QZ	4.8	86	52	10	38,30	45,58	III
DT4929-QZ	5	86	52	10	39,10	46,53	III
DT4930-QZ	5.1	86	52	10	34,70	41,29	III



DT4918



DT4931

GROSSPACKS (FORTSETZUNG)

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4931-QZ	5.2	86	52	10	46,20	54,98	III
DT4932-QZ	5.5	93	57	10	49,80	59,26	III
DT4933-QZ	6	93	57	10	49,80	59,26	III
DT4934-QZ	6.5	101	63	10	59,60	70,92	III
DT4935-QZ	6.8	109	66	10	59,60	70,92	III
DT4936-QZ	7	109	69	10	64,80	77,11	III
DT4937-QZ	7.5	109	66	10	71,10	84,61	III
DT4938-QZ	8	117	75	10	75,50	89,85	III
DT4939-QZ	8.5	117	75	10	80,80	96,15	III
DT4940-QZ	9	125	81	10	102,10	121,50	III
DT4941-QZ	9.5	125	81	10	102,10	121,50	III
DT4942-QZ	10	133	87	10	105,70	125,78	III
DT4943-QZ	10.2	133	87	10	114,60	136,37	III
DT4944-QZ	10.5	133	87	5	72,10	85,80	III
DT4945-QZ	11	142	94	5	73,30	87,23	III
DT4946-QZ	11.5	142	91	5	82,40	98,06	III
DT4947-QZ	12	151	101	5	88,40	105,20	III
DT4948-QZ	12.5	151	98	5	97,90	116,50	III
DT4949-QZ	13	151	101	5	101,70	121,02	III



DT4956



DT4957

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4956-QZ	6-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Kunststoffkassette - Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	19,90	23,68	III
DT4942-QZ	13-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co im Minisafe, Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm	39,50	47,01	III
DT4957-QZ	29-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Indexkassette - Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	199,00	236,81	Akt.netto

Siehe auch Seite 225


INDEXKASSETTEN

Innovative und robuste Handwerker-Sets für jeden Anwendungsbereich finden Sie ab Seite 224



ROBUSTE BAUWEISE

Extrem widerstandsfähiger Kunststoff für die härtesten Belastungen im Arbeitsalltag



ÜBERSICHTLICHER METALL-INDEX

Für eine schnelle Übersicht und einfachen Überblick ohne langes Suchen



STRAPAZIERFÄHIGER VERSCHLUSS

Extrem robust und trotzdem einfach im Gebrauch



OPTIMALE BESTÜCKUNG

Mit allen Zwischengrößen für Kernlochbohrungen und Blindnieten



EXTREME®2 METALLBOHRER HSS-G

Anbohren ohne Ankörnen – Höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8mm Ø)



GRÖSSENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5mm Ø)



KERNVERSTÄRKUNG

In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 4,8mm Ø)



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung

PRODUKTMERKMALE: EXTREME2 - Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig • Bis zu 50% erhöhte Bruchstabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff

EXTREME®

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT5034-QZ	1	34	12	2	2,20	2,62	III
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	2,20	2,62	III
DT5036-QZ	2	49	24	2	2,00	2,38	III
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	2,00	2,38	III
DT5038-QZ	3	61	33	2	2,90	3,45	III
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	3,10	3,69	III
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	3,60	4,28	III
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	3,70	4,40	III
DT5042-QZ	4	75	43	2	3,90	4,64	III
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	3,40	4,05	III
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	2,10	2,50	III
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	2,20	2,62	III
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	2,20	2,62	III
DT5046-QZ	5	86	46	1	2,30	2,74	III
DT5064-QZ	5.1	86	46	1	2,40	2,86	III
DT5065-QZ	5.2	86	46	1	3,10	3,69	III
DT5066-QZ	5.4	93	52	1	3,10	3,69	III
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	3,00	3,57	III
DT5048-QZ	6	93	57	1	3,00	3,57	III
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	3,20	3,81	III
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	3,60	4,28	III
DT5050-QZ	7	109	66	1	3,60	4,28	III
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	3,80	4,52	III
DT5052-QZ	8	117	72	1	4,20	5,00	III
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	4,70	5,59	III
DT5054-QZ	9	125	78	1	5,00	5,95	III
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	5,30	6,31	III
DT5056-QZ	10	133	84	1	6,20	7,38	III
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	6,60	7,85	III
DT5058-QZ	11	142	91	1	8,30	9,88	III
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	7,50	8,93	III
DT5060-QZ	12	151	98	1	10,10	12,02	III
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	10,60	12,61	III
DT5062-QZ	13	151	98	1	11,70	13,92	III

EXTREME[®]2 METALLBOHRER HSS-G



DT5554

GROSSPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT5535-QZ	1	34	12	10	9,80	11,66	III
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	9,80	11,66	III
DT5537-QZ	2	49	24	10	9,40	11,19	III
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	9,40	11,19	III
DT5539-QZ	3	61	33	10	9,30	11,07	III
DT5540-QZ	3.2	65	36	10	14,80	17,61	III
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	16,60	19,75	III
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	17,10	20,35	III
DT5543-QZ	4	75	43	10	18,20	21,66	III
DT5544-QZ	4.1	75	43	10	18,20	21,66	III
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	19,60	23,32	III
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	20,00	23,80	III
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	20,30	24,16	III
DT5547-QZ	5	86	46	10	21,20	25,23	III
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	21,60	25,70	III
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	29,00	34,51	III
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	27,80	33,08	III
DT5549-QZ	6	93	57	10	28,30	33,68	III
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	30,90	36,77	III
DT5551-QZ	7	109	66	10	33,80	40,22	III
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	35,70	42,48	III
DT5553-QZ	8	117	72	10	39,90	47,48	III
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	45,20	53,79	III
DT5555-QZ	9	125	78	10	48,30	57,48	III
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	50,70	60,33	III
DT5557-QZ	10	133	84	10	59,40	70,69	III
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	63,50	75,57	III
DT5559-QZ	11	142	91	10	69,80	83,06	III
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	72,00	85,68	III
DT5561-QZ	12	151	98	10	85,80	102,10	III
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	102,60	122,09	III
DT5563-QZ	13	151	98	10	96,70	115,07	III

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7920B-QZ	13-tlg. Set im Minisafe mit EXTREME2 HSS-G Metallbohrern Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm, in Blister-Verpackung	30,60	36,41	Akt.netto
DT7921B-QZ	19-tlg. Set im Minisafe mit EXTREME2 HSS-G Metallbohrern Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm / Bits 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2 / 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 / Magnethalter, Magnethalter mit Führung, in Blister-Verpackung	37,50	44,63	Akt.netto
DT7926-XJ	29-tlg. Set in Indexkassette mit EXTREME2 HSS-G Metallbohrern Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	129,00	153,51	Akt.netto
DT7938B-QZ	36-tlg. Set im Midisafe mit EXTREME2 HSS-G Metallbohrern Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12 mm / Bits 25mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50mm: Pz2, Ph2 / 70mm: T20, T25 / Magnethalter (60 mm), Magnethalter mit Führungshülse (80 mm), in Blister-Verpackung	79,00	94,01	Akt.netto

Siehe auch Seite 225



DT7920B



DT7921B



DT7926



DT7938B



HIGH PERFORMANCE METALLBOHRER HSS-G



SPIRALNUT

Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit
Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff



SPEZIAL-STAHL

Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) nach DIN 338 für eine längere Lebensdauer

PRODUKTMERKMALE: Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff • Durchmesser-toleranz h8 • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Graphit



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT5201-QZ	1	34	12	2	2,05	2,44	III
DT5202-QZ	1,5	40	18	2	2,05	2,44	III
DT5203-QZ	2	49	24	2	1,85	2,20	III
DT5204-QZ	2,5	57	30	2	1,95	2,32	III
DT5205-QZ	3	61	33	2	2,00	2,38	III
DT5206-QZ	3,2	65	36	2	2,15	2,56	III
DT5208-QZ	3,5	70	39	2	2,25	2,68	III
DT5209-QZ	4	75	43	2	2,45	2,92	III
DT5211-QZ	4,2	75	43	1	1,40	1,67	III
DT5212-QZ	4,5	80	47	1	1,55	1,84	III
DT5213-QZ	4,8	86	52	1	1,70	2,02	III
DT5214-QZ	5	86	52	1	1,50	1,79	III
DT5215-QZ	5,5	93	57	1	1,90	2,26	III
DT5216-QZ	6	93	57	1	1,90	2,26	III
DT5217-QZ	6,5	101	63	1	2,50	2,98	III
DT5218-QZ	7	109	69	1	2,85	3,39	III
DT5219-QZ	8	117	75	1	3,20	3,81	III
DT5220-QZ	8,5	117	75	1	3,50	4,17	III
DT5221-QZ	9	125	81	1	4,15	4,94	III
DT5222-QZ	10	133	87	1	4,90	5,83	III
DT5224-QZ	11	142	94	1	7,00	8,33	III
DT5226-QZ	12	151	101	1	7,90	9,40	III
DT5227-QZ	13	151	101	1	8,40	10,00	III
DT5228-QZ	14	160	108	1	12,10	14,40	III
DT5229-QZ	15	169	114	1	14,30	17,02	III
DT5230-QZ	16	178	120	1	15,90	18,92	III

GROSSPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT5301-QZ	1	34	12	10	9,70	11,54	III
DT5311-QZ	2	49	24	10	8,70	10,35	III
DT5321-QZ	3	61	33	10	9,50	11,31	III
DT5332-QZ	4	75	43	10	11,70	13,92	III
DT5342-QZ	5	86	52	10	14,30	17,02	III
DT5352-QZ	6	93	57	10	17,80	21,18	III
DT5362-QZ	7	109	69	10	27,00	32,13	III
DT5372-QZ	8	117	75	10	30,40	36,18	III
DT5377-QZ	8,5	117	75	10	33,10	39,39	III
DT5382-QZ	9	125	81	10	39,30	46,77	III
DT5387-QZ	9,5	125	81	10	42,00	49,98	III
DT5392-QZ	10	133	87	10	46,60	55,45	III
DT5393-QZ	10,5	133	87	10	31,90	37,96	III
DT5394-QZ	11	142	94	5	34,00	40,46	III
DT5396-QZ	12	151	101	5	37,60	44,74	III

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoffkassette - Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	28,00	33,32	III
DT5922-QZ	13-tlg. Set in Kunststoffkassette - Ø 1,5, 2, 2,5, 3,2, 3, 3,5, 4, 4,5, 2x 5,5, 6, 6,5 mm	25,00	29,75	III
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metallkassette - Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	40,40	48,08	III
DT5929-QZ	29-tlg. Set in Metallkassette mit HSS-G DIN 338 Kobalt-Metalldrillern Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	99,00	117,81	III
DT71513-QZ	21-tlg. Set im Minisafe mit HSS-R Metalldrillern Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm	39,90	47,48	III


Siehe auch Seite 225



DT5921



DT5923



DT5929



DT71513

EXTREME IMPACT® HSS-G STUFENBOHRER

PRODUKTMERKMALE: Extrem robust, aus einem Stück gefertigt • Anbohrerspitze ermöglicht sofortiges Bohren ohne Vorbohren • Feste Bohrstufen • Absolut gratfreies Bohren

ANWENDUNGEN: Zum Vergrößern von Bohrlöchern • Geeignet für die folgenden Materialien: Baustahl, eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Bleche und Kunststoff • Für dünnwandige Materialien bis 3 mm

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Nickel



Messing



Kunststoff

EXTREME®



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT5026-QZ	4-12mm Stufenbohrer	1	30,00	35,70	III
DT5027-QZ	6-18mm Stufenbohrer	1	31,00	36,89	III
DT5030-QZ	14-25mm Stufenbohrer	1	55,00	65,45	III
DT5031-QZ	20-34mm Stufenbohrer	1	85,00	101,15	III

EXTREME IMPACT® HSS-TIN METALLBOHRER

NEU



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme



KERNVERSTÄRKUNG

In Schaftichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihand Einsatz

PRODUKTMERKMALE: Doppelte Lebensdauer durch Titanbeschichtung und optimierte Geometrie • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900N/mm² • Sechskantschaft für 1/4" Bitaufnahme

ANWENDUNGEN: Einsetzbar auf druckluft-, akku-, und kabelbetriebenen Schlagschraubern sowie normalen Akkuschaubern • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnern), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff

EXTREME®



EINZELPACKS


Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT50000-QZ	3	64	26	1	6,35	7,56	III
DT50001-QZ	3.2	67	29	1	6,35	7,56	III
DT50002-QZ	3.5	70	29	1	6,35	7,56	III
DT50003-QZ	4	71	30	1	6,60	7,85	III
DT50004-QZ	4.2	71	31	1	6,60	7,85	III
DT50005-QZ	4.5	75	31	1	6,80	8,09	III
DT50006-QZ	4.8	76	32	1	7,26	8,64	III
DT50007-QZ	5	78	33	1	7,45	8,87	III
DT50008-QZ	5.5	78	35	1	7,55	8,98	III
DT50009-QZ	6	80	37	1	7,57	9,01	III
DT50010-QZ	6.5	80	37	1	7,65	9,10	III
DT50011-QZ	7	89	45	1	8,13	9,67	III
DT50012-QZ	7.5	95	50	1	8,13	9,67	III
DT50013-QZ	8	102	50	1	8,25	9,82	III
DT50014-QZ	8.5	102	50	1	8,65	10,29	III
DT50015-QZ	9	102	50	1	9,45	11,25	III
DT50016-QZ	10	102	50	1	10,59	12,60	III
DT50017-QZ	11	102	50	1	11,29	13,44	III
DT50018-QZ	12	102	50	1	11,89	14,15	III
DT50019-QZ	13	102	50	1	13,65	16,24	III

SET

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT50050-QZ	10-tlg. Set im Minisafe - Ø 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12 mm	59,90	71,28	Akt.netto

Siehe auch Seite 225


BOHREN – HOLZ



Schalungsbohrer: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, sowie auch in nassen Schalungsplatten



Schlangenbohrer: Für schnelle, präzise Bohrungen in Hart- und Weichhölzern, Hartfaserplatten, Sperrholz und Spanplatten.



Holz-Fräsböhrer: Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart-, Weich- und Bauholz



Holzspiralbohrer: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden. Für Bohrungen von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern



Forstnerbohrer: Für saubere und genaue Bohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen u.v.m. Durch die Gewinde-Zentrierspitze sind keine Vorschubkräfte erforderlich, da sich der Bohrer selbst ins Material zieht




Scharnierlochbohrer: Für exakte Bohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern

CV - HOLZSPIRALBOHRER

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangscheiden (Form B) • Ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern • Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4503-QZ	3	70	46	1	1,20	1,43	III
DT4504-QZ	4	80	52	1	1,20	1,43	III
DT4505-QZ	5	90	60	1	1,30	1,55	III
DT4506-QZ	6	100	66	1	1,30	1,55	III
DT4507-QZ	7	110	72	1	1,60	1,90	III
DT4508-QZ	8	120	80	1	1,60	1,90	III
DT4509-QZ	9	130	84	1	1,80	2,14	III
DT4510-QZ	10	133	90	1	1,90	2,26	III
DT4511-QZ	11*	150	100	1	2,80	3,33	III
DT4512-QZ	12*	155	102	1	2,90	3,45	III
DT4513-QZ	13*	155	102	1	3,40	4,05	III
DT4514-QZ	14*	160	107	1	3,90	4,64	III
DT4516-QZ	16*	165	112	1	5,10	6,07	III
DT4518-QZ	18*	200	130	1	8,80	10,47	III
DT4520-QZ	20*	200	130	1	11,80	14,04	III

*Alle Durchmesser ab 11mm werden mit einem auf 9,5mm abgedrehtem Schaft ausgeliefert

SET

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4535-QZ	5-tlg. Set Holzspiralbohrer in Kunststoffkassette - Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	8,10	9,64	III

Siehe auch Seite 226




SCHALUNGSBOHRER

ANWENDUNGEN: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4871-QZ	8	600	1	9,20	10,95	III
DT4872-QZ	10	600	1	9,90	11,78	III
DT4873-QZ	12	600	1	12,50	14,88	III
DT4874-QZ	16	600	1	16,00	19,04	III
DT4875-QZ	18	600	1	19,00	22,61	III
DT4876-QZ	20	600	1	23,60	28,08	III
DT4877-QZ	22	600	1	28,40	33,80	III

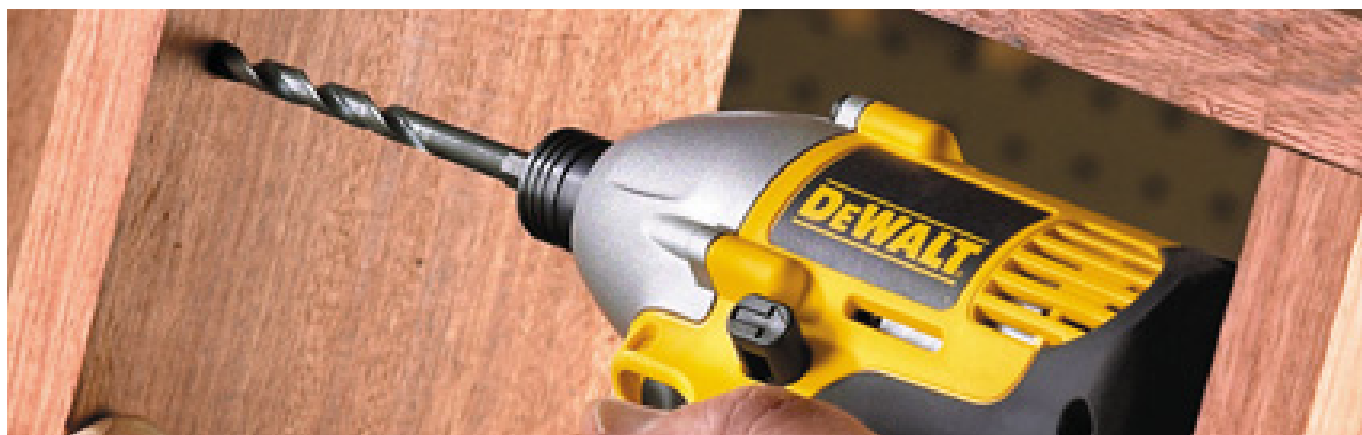


SCHARNIERLOCHBOHRER

PRODUKTMERKMALE: Beschlagbohrer mit Zentrierspitze und durchgehender Hartmetallschneide • Sechskantschaft für sicheren Sitz im Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Ermöglicht exakte Bohrungen zum Einsetzen von Topfscharnieren • Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4541-QZ	26	65	1	16,90	20,11	III
DT4543-QZ	35	65	1	17,30	20,59	III

SCHLANGENBOHRER

PRODUKTMERKMALE: Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Ausplitterungen • Spiralnut Form „LEWIS“ ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt

ANWENDUNGEN: Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Holz

MDF


Hartfaser-
platte

Spanplatte

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4600-QZ	6 *	200	100	1	9,30	11,07	III
DT4602-QZ	8 *	200	100	1	9,30	11,07	III
DT4604-QZ	10 *	200	100	1	9,30	11,07	III
DT4606-QZ	12	200	100	1	9,80	11,66	III
DT4608-QZ	14	200	100	1	10,80	12,85	III
DT4610-QZ	16	200	100	1	11,90	14,16	III
DT4612-QZ	18	200	100	1	12,70	15,11	III
DT4614-QZ	20	200	100	1	14,80	17,61	III
DT4615-QZ	22	200	100	1	14,80	17,61	III
DT4616-QZ	24	200	100	1	15,70	18,68	III
DT4618-QZ	26	200	100	1	18,10	21,54	III
DT4619-QZ	28	200	100	1	21,70	25,82	III
DT4620-QZ	30	200	100	1	23,40	27,85	III
DT4621-QZ	32	200	100	1	27,50	32,73	III
DT4632-QZ	8 *	380	280	1	12,40	14,76	III
DT4634-QZ	10 *	380	280	1	15,50	18,45	III
DT4636-QZ	12	380	280	1	17,60	20,94	III
DT4638-QZ	14	380	280	1	18,90	22,49	III
DT4640-QZ	16	380	280	1	21,70	25,82	III
DT4642-QZ	18	380	280	1	22,70	27,01	III
DT4644-QZ	20	380	280	1	23,40	27,85	III
DT4645-QZ	22	380	280	1	25,10	29,87	III
DT4646-QZ	24	380	280	1	29,40	34,99	III
DT4648-QZ	26	380	280	1	32,20	38,32	III
DT4649-QZ	28	380	280	1	38,90	46,29	III
DT4650-QZ	30	380	280	1	42,90	51,05	III
DT4651-QZ	32	380	280	1	48,70	57,95	III

* Zylindrischer Schaft, alle anderen Größen werden mit Sechskant-Schaft ausgeliefert

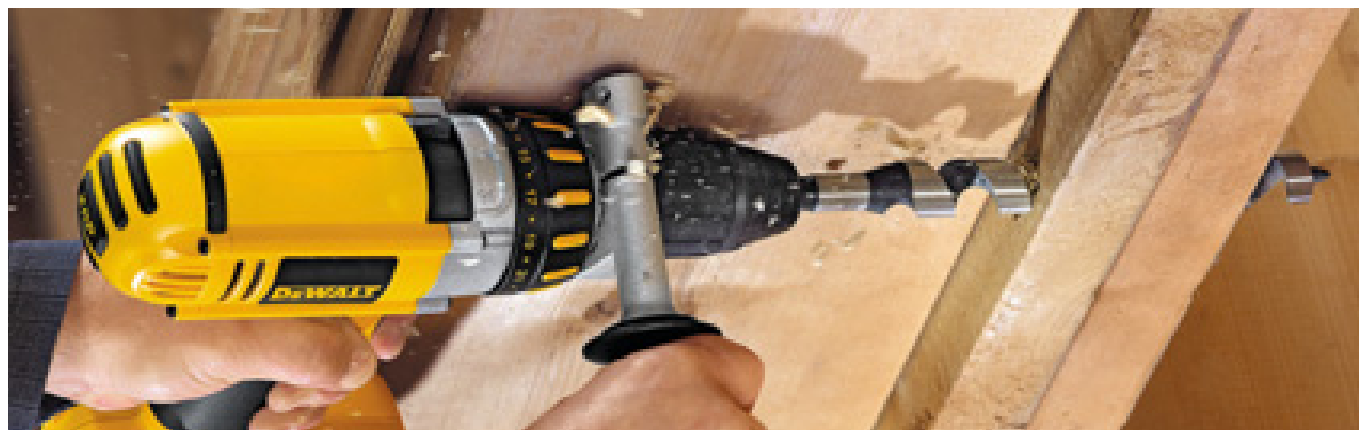

FORSTNERBOHRER

Aggressive Zahnung für genaue Durchbruchbohrungen



GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Aggressives Gewinde mit selbststeinziehender Wirkung für ein punktgenaues Anbohren und gezielten Bohrfortschritt



EXAKTE SCHNEIDKANTEN

Extrem scharfe und exakte Schneidkante für extrem schnellen Bohrfortschritt



AGGRESSIVE SCHNEIDKANTEN

Für schnelleren Vorschub, sowie rasanter Zerspänung von beschichteten Materialien, Hart- und Weichholz



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

3 eingeprägte Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für eine direkte Kraftübertragung

PRODUKTMERKMALE: 2x extra scharfe Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt • Aggressive selbststeinziehende Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material • Durchrutschsicherer Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Für saubere und genaue Durchbruchbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten • Keine Vorschubkräfte erforderlich, da diese durch die Drehzahl der Maschine erzeugt werden (500 - 1.400 min⁻¹)

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Holz



MDF



Hartfaser-
platte



Spanplatte



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4575-QZ	25	1	15,90	18,92	III
DT4576-QZ	28	1	17,80	21,18	III
DT4577-QZ	32	1	21,00	24,99	III
DT4578-QZ	35	1	23,50	27,97	III
DT4579-QZ	38	1	26,20	31,18	III
DT4580-QZ	41	1	27,60	32,84	III
DT4581-QZ	45	1	29,80	35,46	III
DT4582-QZ	51	1	36,00	42,84	III
DT4583-QZ	54	1	36,10	42,96	III
DT4584-QZ	57	1	39,00	46,41	III
DT4585-QZ	65	1	43,60	51,88	III
DT4586-QZ	68	1	45,20	53,79	III
DT4587-QZ	74	1	51,20	60,93	III
DT4588-QZ	76	1	55,40	65,93	III
DT4589-QZ	92	1	64,50	76,76	III
DT4590-QZ	117	1	74,70	88,89	III
DT4592-QZ	Verlängerung 140 mm	1	18,50	22,02	III



EXTREME IMPACT® HOLZ-FRÄSBOHRER

Extrem robust und widerstandsfähig für eine direkte Kraftübertragung



STAHL-SCHAFT

Extra dick und robust für eine überragende Haltbarkeit und Lebensdauer



ABGESCHRÄGTE ZENTRIERSPITZE

Geschliffen und neuartig abgeschrägte äußere Ausschnittsschneidekanten für eine exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild



EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlag-schrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

PRODUKTMERKMALE: Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer • Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidekanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, sogar bei Holz mit Nägeln • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Holz



MDF



Hartfaserplatte



Spanplatte



Holz mit Nägeln

EXTREME®

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4762-QZ	10	152	1	3,40	4,05	III
DT4763-QZ	12	152	1	3,60	4,28	III
DT4764-QZ	13	152	1	3,70	4,40	III
DT4765-QZ	14	152	1	3,70	4,40	III
DT4766-QZ	16	152	1	3,80	4,52	III
DT4767-QZ	18	152	1	3,90	4,64	III
DT4768-QZ	20	152	1	3,90	4,64	III
DT4769-QZ	22	152	1	4,10	4,88	III
DT4770-QZ	24	152	1	4,50	5,36	III
DT4771-QZ	25	152	1	4,60	5,47	III
DT4772-QZ	26	152	1	4,60	5,47	III
DT4773-QZ	28	152	1	5,20	6,19	III
DT4774-QZ	30	152	1	5,50	6,55	III
DT4775-QZ	32	152	1	5,70	6,78	III
DT4776-QZ	35	152	1	6,10	7,26	III
DT4777-QZ	38	152	1	6,30	7,50	III
DT4778-QZ	40	152	1	6,50	7,74	III

VERLÄNGERUNG

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	5,40	6,43	III

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4780-QZ	10	406	1	11,50	13,69	III
DT4781-QZ	12	406	1	11,60	13,80	III
DT4783-QZ	14	406	1	12,40	14,76	III
DT4784-QZ	16	406	1	13,10	15,59	III
DT4785-QZ	20	406	1	14,20	16,90	III
DT4786-QZ	22	406	1	14,40	17,14	III
DT4787-QZ	24	406	1	16,60	19,75	III
DT4788-QZ	25	406	1	16,60	19,75	III
DT4789-QZ	26	406	1	19,20	22,85	III
DT4791-QZ	30	406	1	20,60	24,51	III
DT4792-QZ	32	406	1	22,00	26,18	III
DT4793-QZ	35	406	1	23,50	27,97	III

SET

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7943B-QZ	8-tlg. Set im Minisafe mit Holzfräsbohrern - Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 (152 mm)	29,90	35,58	III

Siehe auch Seite 226

LOCHSÄGEN

Eine Lochsäge ist eine in Verbindung mit einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber genutzte Säge, welche kreisrunde Löcher mit begrenzter Tiefe in verschiedene Materialien sägen kann.



HSS Bi-Metall Lochsägen

Gehärtete, vario-verzahnte HSS-Zähne ermöglichen raschen Spanauswurf und damit erhöhten Arbeitsfortschritt.

EXTREME: Zähne mit 8% Kobaltanteil (M42).

Schräge stufenförmige Aussparungen ermöglichen einfache Bohrkernentfernung. Spezielle Zahngeometrie liefert ein starkes Schneideergebnis und hohe Widerstandsfähigkeit.

HIGH PERFORMANCE: Aggressive Zähne aus M3-Stahl.

Doppel-Zahn-Design für höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision. Extra tiefe Zahnleiste sorgt für Widerstandsfähigkeit und eliminiert die Gefahr von Haarrissbildung und Zahnbruch.



EXTREME Impact Lochsägen

Extrem scharf und schlagfest für präzise und schnelle Schnitte, speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt. Lochsäge aus einem Stück garantiert erhöhte Bruchstabilität und eine längere Lebensdauer. Spezielles Kronendesign verhindert ein Durchstoßen der Säge durch das Säge Loch.



Hartmetall Lochsägen

10x längere Lebensdauer vs. DEWALT EXTREME Bi-Metall Lochsäge. Metallzähne für glattes Anbohren und saubere Schnitte. Spandickenbegrenzung hinter jedem Zahn verhindern, dass die Zähne zu tief in Metall schneiden. Zentrierbohrer mit Zentrierspitze und Auswurf Feder.

EXTREME® HSS BI-METALL LOCHSÄGEN



EXTRA LANGE LEBENSDAUER

Gehärtete, vario-verzahnte HSS-Zähne mit 8% Kobaltanteil (M42) ermöglichen raschen Spanauswurf und damit einen erhöhten Arbeitsfortschritt



EINFACHSTE BOHRKERNENTFERNUNG

Schräge stufenförmige Aussparungen ermöglichen einfache Bohrkernentfernung



SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE

Extra tiefe Zahnleiste für erhöhte Widerstandsfähigkeit und Doppelzahn-Design für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und Schnittpräzision



HOHE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

Der hochwertige und extrem dünnwandige Stahlkörper ist bruchsicher mit der massiven Grundplatte verschweißt - für eine längere Lebensdauer und schnellsten Arbeitsfortschritt

PRODUKTMERKMALE: Hohe Widerstandsfähigkeit • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmittel Einsatz ab • Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink, Blech, Holz, Gips und Kunststoffen



Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8114L-QZ	14	37	1	11,90	14,16	II
DT8116L-QZ	16	37	1	12,30	14,64	II
DT8117L-QZ	17	37	1	12,30	14,64	II
DT8119L-QZ	19	37	1	12,30	14,64	II
DT8120L-QZ	20	37	1	12,30	14,64	II
DT8121L-QZ	21	37	1	12,30	14,64	II
DT8122L-QZ	22	37	1	12,30	14,64	II
DT8124L-QZ	24	37	1	12,80	15,23	II
DT8125L-QZ	25	37	1	12,80	15,23	II
DT8127L-QZ	27	37	1	12,80	15,23	II
DT8129L-QZ	29	37	1	12,80	15,23	II
DT8130L-QZ	30	37	1	12,80	15,23	II
DT8132L-QZ	32	37	1	12,80	15,23	II
DT8133L-QZ	33	37	1	13,90	16,54	II
DT8135L-QZ	35	37	1	13,90	16,54	II
DT8137L-QZ	37	37	1	13,90	16,54	II
DT8138L-QZ	38	37	1	13,90	16,54	II
DT8140L-QZ	40	37	1	13,90	16,54	II
DT8141L-QZ	41	46	1	13,90	16,54	II
DT8143L-QZ	43	46	1	13,90	16,54	II
DT8144L-QZ	44	46	1	16,50	19,64	II
DT8146L-QZ	46	46	1	16,50	19,64	II
DT8148L-QZ	48	46	1	16,50	19,64	II
DT8151L-QZ	51	46	1	16,50	19,64	II
DT8152L-QZ	52	46	1	19,50	23,21	II
DT8154L-QZ	54	46	1	19,50	23,21	II
DT8157L-QZ	57	46	1	19,50	23,21	II
DT8160L-QZ	60	46	1	19,50	23,21	II
DT8164L-QZ	64	46	1	20,50	24,40	II
DT8165L-QZ	65	46	1	20,50	24,40	II
DT8167L-QZ	67	46	1	20,50	24,40	II
DT8168L-QZ	68	46	1	20,50	24,40	II
DT8170L-QZ	70	46	1	20,50	24,40	II
DT8173L-QZ	73	46	1	20,50	24,40	II
DT8176L-QZ	76	46	1	20,50	24,40	II
DT8179L-QZ	79	46	1	20,50	24,40	II
DT8183L-QZ	83	46	1	20,50	24,40	II
DT8186L-QZ	86	46	1	20,50	24,40	II
DT8189L-QZ	89	46	1	20,50	24,40	II
DT8192L-QZ	92	46	1	25,90	30,82	II
DT8195L-QZ	95	46	1	26,90	32,01	II
DT8198L-QZ	98	46	1	29,90	35,58	II
DT8202L-QZ	102	46	1	31,50	37,49	II
DT8205L-QZ	105	46	1	36,90	43,91	II
DT8208L-QZ	108	46	1	40,90	48,67	II
DT8214L-QZ	114	46	1	41,90	49,86	II
DT8221L-QZ	121	46	1	44,50	52,96	II
DT8227L-QZ	127	46	1	45,20	53,79	II
DT8240L-QZ	140	46	1	49,90	59,38	II
DT8252L-QZ	152	46	1	55,90	66,52	II

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8269L-QZ	11-tlg. Set "Sanitär Extreme" Lochsägen - 7 Lochsägen Ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	129,90	154,58	II
DT8270L-QZ	11-tlg. Set "Universal Extreme" Lochsägen - 7 Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	129,90	154,58	II
DT8273L-QZ	11-tlg. Set "Elektriker Extreme" Lochsägen - 7 Lochsägen Ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	129,90	154,58	II

Siehe auch Seite 226



DT8270L

HIGH PERFORMANCE HSS BI-METALL LOCHSÄGEN



AGGRESSIVE ZÄHNE

Gehärtete, vario-verzahnte HSS-Zähne (M3) ermöglichen raschen Spanaufwurf und damit einen erhöhten Arbeitsfortschritt



DOPPEL-ZAHN-DESIGN

Für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision



EXTRA TIEFE ZAHNLEISTE

Sorgt für erhöhte Widerstandsfähigkeit und eliminiert die Gefahr von Haarrissbildung und Zahnbruch




STABILE KONSTRUKTION

Der hochwertige Werkstahlkörper ist bruchsicher mit der massiven Grundplatte verschweißt - für eine längere Lebensdauer

PRODUKTMERKMALE: Dünnere Konstruktion für schnelle, saubere Schnitte in verschiedenen Materialien • Innovatives Schnellspannsystem verhindert ein Verklemmen des Sägeaufsatzes mit dem Spannmechanismus und ermöglicht so ein problemloses Wechseln • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmittleinsatz ab

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink, Blech, Holz, Gips und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT83014-QZ	14	37	1	9,90	11,78	II
DT83016-QZ	16	37	1	10,40	12,38	II
DT83017-QZ	17	37	1	10,40	12,38	II
DT83019-QZ	19	37	1	10,40	12,38	II
DT83020-QZ	20	37	1	10,40	12,38	II
DT83021-QZ	21	37	1	10,40	12,38	II
DT83022-QZ	22	37	1	10,40	12,38	II
DT83024-QZ	24	37	1	10,80	12,85	II
DT83025-QZ	25	37	1	10,80	12,85	II
DT83027-QZ	27	37	1	10,80	12,85	II
DT83029-QZ	29	37	1	10,80	12,85	II
DT83030-QZ	30	37	1	10,80	12,85	II
DT83032-QZ	32	37	1	10,80	12,85	II
DT83033-QZ	33	37	1	11,80	14,04	II
DT83035-QZ	35	37	1	11,80	14,04	II
DT83037-QZ	37	37	1	11,80	14,04	II
DT83038-QZ	38	37	1	11,80	14,04	II
DT83040-QZ	40	37	1	11,80	14,04	II
DT83041-QZ	41	46	1	11,80	14,04	II
DT83043-QZ	43	46	1	11,80	14,04	II
DT83044-QZ	44	46	1	14,40	17,14	II
DT83046-QZ	46	46	1	14,40	17,14	II
DT83048-QZ	48	46	1	14,40	17,14	II
DT83051-QZ	51	46	1	14,40	17,14	II
DT83052-QZ	52	46	1	16,30	19,40	II
DT83054-QZ	54	46	1	16,30	19,40	II
DT83057-QZ	57	46	1	16,30	19,40	II
DT83060-QZ	60	46	1	16,30	19,40	II
DT83064-QZ	64	46	1	18,30	21,78	II
DT83065-QZ	65	46	1	18,30	21,78	II
DT83067-QZ	67	46	1	18,30	21,78	II
DT83068-QZ	68	46	1	18,30	21,78	II
DT83070-QZ	70	46	1	18,30	21,78	II
DT83073-QZ	73	46	1	18,30	21,78	II
DT83076-QZ	76	46	1	18,30	21,78	II
DT83079-QZ	79	46	1	18,30	21,78	II
DT83083-QZ	83	46	1	18,30	21,78	II
DT83086-QZ	86	46	1	18,30	21,78	II
DT83089-QZ	89	46	1	18,30	21,78	II
DT83092-QZ	92	46	1	23,30	27,73	II
DT83095-QZ	95	46	1	25,30	30,11	II
DT83098-QZ	98	46	1	27,30	32,49	II
DT83102-QZ	102	46	1	28,60	34,03	II
DT83105-QZ	105	46	1	34,60	41,17	II
DT83108-QZ	108	46	1	38,10	45,34	II
DT83114-QZ	114	46	1	39,10	46,53	II
DT83121-QZ	121	46	1	40,30	47,96	II
DT83127-QZ	127	46	1	41,40	49,27	II
DT83140-QZ	140	46	1	44,90	53,43	II
DT83152-QZ	152	46	1	49,50	58,91	II



DT83002

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT83001-QZ	13-tlg. Set "Universal" Lochsäge - 9 Lochsägen Ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	124,90	148,63	II
DT83002-QZ	11-tlg. Set "Elektriker" Lochsäge - 7 Lochsägen Ø 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	114,90	136,73	II

Siehe auch Seite 226

SCHNELLSPANNNDORNE UND ZUBEHÖR FÜR BI-METALL LOCHSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Innovatives Schnellspannsystem verhindert Verkleben des Sägeaufsatzes mit dem Spannmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln

ANWENDUNGEN: Schneller, werkzeugloser Lochsäge Wechsel • Schnellspann-Stellring verhindert das Verriegeln der Lochsäge auf dem Spanndorn • Das Sortiment an Schnellspanndornen ist einsetzbar auf allen gängigen und professionellen Universal-Lochsägen

Für den Einsatz mit
Bi-Metalllochsägen



DT8286

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8286-QZ	EXTREME Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser	20,50	24,40	Akt.netto
DT8288-QZ	EXTREME Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser	25,70	30,58	Akt.netto
DT8101-QZ	Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser, ab 10 mm Bohrfutter	10,00	11,90	II
DT8102-QZ	Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, ab 13 mm Bohrfutter	16,30	19,40	II
DT8290-QZ	Lochsägen Verlängerung 330 mm für Standard Schnellspanndorn DT8102	10,40	12,38	II
DT8107-QZ	SDS-Plus Spanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser	15,50	18,45	II
DT8108-QZ	SDS-Plus Spanndorn für Lochsägen mit 32 - 160 mm Durchmesser	20,80	24,75	II
DT8109-QZ	Ersatz-Zentrierbohrer (Durchmesser 6,35 mm)	4,50	5,36	II

HM-STAUBBESTÜCKTE LOCHSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Nickel legierte HM-Korn Beschichtung (85 HRC) • Haltbare und langlebige Beschichtung • Ermöglicht rückschlagfreies Schneiden von Materialien in beide Richtungen • Eine hohe Korndichte und die fehlende Zahngeometrie ermöglichen das Arbeiten im Schlagmodus bei Schlagbohrmaschinen

ANWENDUNGEN: Ideal für Bohrungen von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichstahl und Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8118-QZ	16	40	1	17,30	20,59	II
DT8126-QZ	20	40	1	17,90	21,30	II
DT8131-QZ	25	40	1	18,90	22,49	II
DT8136-QZ	32	40	1	21,00	24,99	II
DT8139-QZ	35	40	1	21,50	25,59	II
DT8144-QZ	40	40	1	23,10	27,49	II
DT8147-QZ	44	40	1	23,60	28,08	II
DT8149-QZ	48	40	1	24,20	28,80	II
DT8150-QZ	51	40	1	24,70	29,39	II
DT8155-QZ	54	40	1	25,70	30,58	II
DT8163-QZ	64	40	1	28,90	34,39	II
DT8172-QZ	76	40	1	31,50	37,49	II
DT8174-QZ	68	40	1	32,00	38,08	II
DT8175-QZ	83	40	1	41,00	48,79	II
DT8177-QZ	102	40	1	48,30	57,48	II

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8275-QZ	11-tlg. Set "Elektriker" Lochsägen (HM-beschichtet) - 7 Lochsägen Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm, 2x Spanndorne, 2x Zentrierbohrer	136,50	162,44	II
DT8277-QZ	13-tlg. Set "Universal" Lochsägen (HM beschichtet) - 9 Lochsägen Ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm, 2x Spanndorne, 2x Zentrierbohrer	168,00	199,92	II
DT8278-QZ	13-tlg. Set "Klempner" Lochsägen (HM-beschichtet) - 9 Lochsägen Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm, 2x Spanndorne, 2x Zentrierbohrer	178,50	212,42	II

Siehe auch Seite 226 - Alle Sets sind sicher aufbewahrt in einem robusten und praktischen Tragekoffer



DT8275

SCHNELLSPANNNDORNE UND ZUBEHÖR FÜR HM-LOCHSÄGEN

Für den Einsatz mit
HM-staubbestückten
Lochsägen



DT8281

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8280-QZ	Lochsägen Zentrierbohrer für Stein - lange Ausführung Ø 6.7 x 101 mm	4,50	5,36	II
DT8285-QZ	Lochsägen Zentrierbohrer für Stein - kurze Ausführung Ø 6.7 x 75 mm	3,00	3,57	II
DT8281-QZ	Spanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser, mit Steinbohrer	13,10	15,59	II
DT8282-QZ	Spanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, mit Steinbohrer	20,50	24,40	II
DT8283-QZ	SDS-Plus Spanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser, mit Steinbohrer	17,60	20,94	II
DT8284-QZ	SDS-Plus Spanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, mit Steinbohrer	23,60	28,08	II

EXTREME® HARTMETALL LOCHSÄGEN

NEU



METALLZÄHNE

Glattes Anbohren und saubere Schnitte



TIEFENSTOPPS

hinter jedem Zahn verhindern, dass die Zähne zu tief in Metall schneiden



BOHRER MIT ZENTRIERSPITZE

Leichtes Eindringen in alle Materialien; verhindert ein Verlaufen auf Basismaterial



AUSWURFFEDER

Schnell & Einfach die Entfernung des Bohrkerns

PRODUKTMERKMALE: 10x längere Lebensdauer vs. DEWALT EXTREME Bi-Metall Lochsagen • Lochsäge aus einem Stück: Garantiert erhöhte Bruchstabilität und Rundlaufgenauigkeit

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von INOX, faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK), legierten & unlegierten Stählen, NE-Metallen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabe)



Stahl



NE-Metall



Aluminium



Kunststoff

EXTREME®

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8364-QZ	14		1	45,90	54,62	II
DT8331-QZ	19		1	45,90	54,62	II
DT8365-QZ	20		1	45,90	54,62	II
DT8366-QZ	21		1	45,90	54,62	II
DT8332-QZ	22		1	45,90	54,62	II
DT8333-QZ	25		1	45,90	54,62	II
DT8367-QZ	27		1	55,50	66,05	II
DT8334-QZ	29		1	55,50	66,05	II
DT8335-QZ	30		1	55,50	66,05	II
DT8368-QZ	31		1	55,50	66,05	II
DT8336-QZ	32		1	63,90	76,04	II
DT8338-QZ	35		1	63,90	76,04	II
DT8339-QZ	38		1	70,50	83,90	II
DT8369-QZ	40		1	70,50	83,90	II
DT8340-QZ	41		1	70,50	83,90	II
DT8341-QZ	44		1	85,90	102,22	II
DT8370-QZ	48		1	85,90	102,22	II
DT8342-QZ	51		1	95,90	114,12	II
DT8344-QZ	54		1	110,50	131,50	II
DT8346-QZ	57		1	110,50	131,50	II
DT8348-QZ	60		1	139,50	166,00	II
DT8349-QZ	64		1	139,50	166,00	II
DT8371-QZ	65		1	139,50	166,00	II
DT8350-QZ	67		1	173,50	206,47	II
DT8372-QZ	68		1	173,50	206,47	II
DT8373-QZ	70		1	173,50	206,47	II
DT8351-QZ	73		1	173,50	206,47	II
DT8352-QZ	76		1	180,90	215,27	II
DT8374-QZ	79		1	180,90	215,27	II
DT8353-QZ	83		1	201,00	239,19	II
DT8354-QZ	89		1	247,00	293,93	II
DT8355-QZ	92		1	247,00	293,93	II
DT8356-QZ	102		1	247,00	293,93	II

EINZELBOHRER

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8362-QZ	Zentrierbohrer für Hartmetall Lochsagen	8,90	10,59	II

SET

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8360-QZ	4-tlg. Set im Minisafe - 3 Lochsagen Ø 22, 29, 35 mm - 1 Zentrierbohrer	159,00	189,21	II

Siehe auch Seite 226



EXTREME IMPACT® LOCHSÄGEN FÜR SCHLAGSCHRAUBER



LOCHSÄGE AUS EINEM STÜCK

Garantiert erhöhte Bruchstabilität und eine längere Lebensdauer besonders beim Einsatz auf Schlagschraubern



DÜNNWANDIGES DESIGN

In Verbindung mit der extra scharfen Zahngeometrie sorgen sie für eine lange Akkulaufzeit und Lebensdauer



BOHRER MIT ZENTRIERSPITZE

Verhindert ein Verlaufen des Bohrers beim Anbohren und ermöglicht ein Arbeiten ohne Vorbohren



AUSWURFFEDER

Auswurfeder verhindert ein Zusetzen der Säge



VERSTÄRKTE SCHULTERN

Verhindern das Durchrutschen der Lochsäge durch das Bohrloch und schützt so Anwender, Säge und Maschine



EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnittraten, saubere Schnitte und eine lange Lebensdauer • Extrem robust, gefertigt aus einem Stück

ANWENDUNGEN: Speziell entwickelt für die extremsten Anwendungen, absolut schlagfest • Einsetzbar auf druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern • Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen normalen Akku-Schraubern • Geeignet zum Schneiden von dünnwandigen Materialien wie Stahl, Aluminium und Kunststoffen bis 3mm

Für den Einsatz in
Schlagschraubern
(Akku, Kabel und
Druckluft)



Stahl



Aluminium



Kunststoff

EXTREME®

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8253-QZ	19	20	1	15,80	18,80	II
DT8254-QZ	22	20	1	16,80	19,99	II
DT8255-QZ	25	20	1	16,80	19,99	II
DT8256-QZ	29	20	1	17,90	21,30	II
DT8257-QZ	32	20	1	20,00	23,80	II
DT8258-QZ	35	20	1	20,00	23,80	II
DT8259-QZ	38	20	1	20,00	23,80	II



BLECHSCHERENAUFSATZ

NEU

PRODUKTMERKMALE: Extrem leistungstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3mm in Metall • Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blehscheren • 500m Schneidkapazität in Blech, 360° drehbarer Kopf • Schlagfest • Universell einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukte)

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech), Tafelschnitte, Präzisionsschnitte, Aussparungen, Blechverkleidungen und Wickelfalzrohr



Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT70620-QZ	Blechscheren-Aufsatz für Schlagschrauber	79,90	95,08	Akt.netto

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR

RÜHRKÖRBE

PRODUKTMERKMALE: Leichte Rührkörbe mit Mischwirkung von unten nach oben; SW 10 passend für 13mm-Futter

ANWENDUNGEN: Für Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleber etc.



Artikel-Nr.	Aufnahme	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4950-QZ	Sechskant	100	600	1	14,30	17,02	V
DT4951-QZ	Sechskant	120	600	1	17,30	20,59	V
DT4952-QZ	M14	120	600	1	33,60	39,98	V

DT4950/51 geeignet für D21520 / DT4952 geeignet für D21510

10 / 13mm-SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER


PRODUKTMERKMALE: Auswahl zwischen Metall- und Kunststoffbohrfüttern • Hartmetallbacken für extra starken Halt

ANWENDUNGEN: Professionelle Hochleistungs-Bohrfütter • Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT und anderen Herstellern



Artikel-Nr.	Ausführung	Aufnahme	Spannbereich mm	einteilig / zweiteilig	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7002-QZ	Kunststoff	1/2" x 20 UNF	1.5-13	2	1	35,20	41,89	V
DT7043-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1.5-13	2	1	42,90	51,05	V
DT7044-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1.5-13	2	1	43,40	51,65	V
DT7045-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1.5-13	1	1	36,60	43,55	V
DT7046-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1.5-13	1	1	43,40	51,65	V
DT7025-QZ	Kunststoff/Metall	1/2" x 20 UNF	1.5-13	2	1	36,20	43,08	V

10 / 13mm-ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER



Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7013-QZ	3/8" x 24 UNF	1.0-10	1	17,70	21,06	V

BOHRFUTTERSCHLÜSSEL



Artikel-Nr.	Aufnahme	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7021-QZ	Für 10 und 13mm Bohrfütter (S2)	1	4,40	5,24	V
DT7022-QZ	Für 5/8" x 16 UNF Bohrfütter (S9)	1	4,40	5,24	V

SPEZIALFUTTER UND ADAPTER



Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7005-QZ	Zahnkranzfutter 1,5 - 13mm 1/2" x 20 UNF und SDS-Plus Adapter mit Bitaufnahme	1.5-13	1	29,30	34,87	V
DT7030-QZ	SDS-Plus Bohrfütteradapter 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	-	1	14,10	16,78	II
DT7017-QZ	Zweiteiliges Bohrfütter aus Kunststoff für 2 u. 4 kg Bohrhammer (z.B. D25114K)	1.5-13	1	62,00	73,78	V
DT7018-QZ	Zweiteiliges Bohrfütter aus Metall für 2 u. 4 kg Bohrhammer (z.B. D25404K)	1.5-13	1	83,00	98,77	V

SCHRAUBEN



Schlitz



Phillips®



PZ



Torx®



Innenvierkant



Innensechskant


EXTREME Impact Torsion Schrauberbits

- Spezielle Flexi-Torsion-Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits
- Der dadurch ebenfalls verbesserte Drehmoment-Transfer ermöglicht eine längere Standzeit des Bits
- Maximale Passgenauigkeit und besserer Halt durch formschlüssigen Sitz des Bits in der Schraube
- Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
- Sortiment von 25-85mm Länge



Torsion Schrauberbits

- Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall
- Hexagonaler Aufbau gewährleistet optimale Verdreheneigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr
- Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm
- Hochqualitätsstahl für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Sortiment von 25-70mm Länge



EXTREME IMPACT® TORSION SCHRAUBERBITS

Maximale Lebensdauer und optimale Passgenauigkeit



SPEZIELLE TORSIONSZONE

Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits



MAXIMALE PASSGENAUIGKEIT

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube. Dadurch besserer Halt und kein Durchdrehen



MAXIMALE LEBENSDAUER

Längere Standzeit durch verbesserten Drehmoment-Transfer auf die Schraube und optimale Bit-Flexibilität



QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „EXTREME Impact Torsion“ • Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)



EXTREME IMPACT® TORSION BITS FÜR PHILLIPS®-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN



Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7993T-QZ	Ph1	25	5	6,20	7,38	II
DT7994T-QZ	Ph2	25	5	6,20	7,38	II
DT7995T-QZ	Ph3	25	5	6,20	7,38	II
DT7997T-QZ	Ph1	50	5	9,30	11,07	II
DT70532T-QZ	Ph2	50	2	4,10	4,88	II
DT7998T-QZ	Ph2	50	5	9,30	11,07	II
DT7999T-QZ	Ph3	50	5	9,30	11,07	II

EXTREME IMPACT® TORSION BITS FÜR PZ-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN



Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7386T-QZ	Pz1	25	5	6,20	7,38	II
DT7387T-QZ	Pz2	25	5	6,20	7,38	II
DT7388T-QZ	Pz3	25	5	6,20	7,38	II
DT7390T-QZ	Pz1	50	5	9,30	11,07	II
DT70531T-QZ	Pz2	50	2	4,10	4,88	II
DT7391T-QZ	Pz2	50	5	9,30	11,07	II
DT7392T-QZ	Pz3	50	5	9,30	11,07	II

EXTREME IMPACT® TORSION BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN




Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7379T-QZ	T10	25	5	6,20	7,38	II
DT7380T-QZ	T15	25	5	6,20	7,38	II
DT7381T-QZ	T20	25	5	6,20	7,38	II
DT7382T-QZ	T25	25	5	6,20	7,38	II
DT7383T-QZ	T27	25	5	6,20	7,38	II
DT7384T-QZ	T30	25	5	6,20	7,38	II
DT7373-QZ	T40	25	5	6,20	7,38	II
DT7393T-QZ	T10	50	5	9,30	11,07	II
DT7394T-QZ	T15	50	5	9,30	11,07	II
DT70533T-QZ	T20	50	2	4,10	4,88	II
DT7395T-QZ	T20	50	5	9,30	11,07	II
DT70534T-QZ	T25	50	2	4,10	4,88	II
DT7396T-QZ	T25	50	5	9,30	11,07	II
DT7397T-QZ	T27	50	5	9,30	11,07	II
DT7398T-QZ	T30	50	5	9,30	11,07	II
DT7399T-QZ	T40	50	5	9,30	11,07	II

EXTREME IMPACT® TORSION MAGNET-BITHALTER

PRODUKTMERKMALE: 10x höhere Magnet-Kräfte im Vergleich zum DEWALT Standard Magnet-Bithalter

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen • Nur passend zum DEWALT 50 mm EXTREME Impact Torsion Schrauberbit

Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet

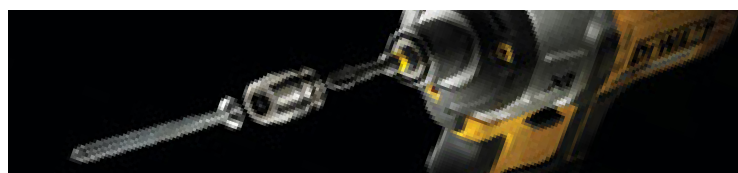

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT70547T-QZ	Magnetischer Bitring für 50 mm EXTREME IMPACT Torsion Bits	1	5,20	6,19	II

EXTREME IMPACT® TORSION SCHRAUBERBIT-PACKS



PACKS SCHRAUBERBITS 50MM INKLUSIVE MAGNET-BITRING

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT70535T-QZ	Pz2	50	3	8,30	9,88	II
DT70536T-QZ	Ph2	50	3	8,30	9,88	II
DT70537T-QZ	T20	50	3	8,30	9,88	II
DT70538T-QZ	T25	50	3	8,30	9,88	II

Siehe auch Seite 226

PACKS SCHRAUBERBITS 85MM NEU

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT70566T-QZ	Pz2	85	2	5,50	6,55	II
DT70567T-QZ	Ph2	85	2	5,50	6,55	II
DT70568T-QZ	T20	85	2	5,90	7,02	II
DT70569T-QZ	T25	85	2	5,90	7,02	II

Siehe auch Seite 226

TIC TAC BOX NEU

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT70555T-QZ	Ph2	25	25	9,90	11,78	Akt.netto
DT70556T-QZ	Pz2	25	25	9,90	11,78	Akt.netto
DT70557T-QZ	T20	25	25	10,20	12,14	Akt.netto
DT70558T-QZ	T25	25	25	10,20	12,14	Akt.netto

Siehe auch Seite 227

EXTREME IMPACT® TORSION SCHRAUBERBIT-SETS



SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT70523T-QZ	32-tlg. Set EXTREME Impact Torsion Bits inkl. Magnet-Bithalter 25mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	26,10	31,06	II
DT70562T-QZ	34-tlg. Set im Minisafe EXTREME Impact Torsion Bits inkl. Magnet-Bithalter 25mm: Pz2, Ph2, 2x T10, 2x T15, 4x T20, 3x T25, T27, T30, T20H, T25H 50mm: Pz2, Ph2, 3x T10, 3x T15, 4x T20, 4x T25 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	35,90	42,72	II
DT70563T-QZ	4-tlg. Set Bithalter mit magnetischem Bitring + 3 Bits (Ph2, Pz2, T20)	1	14,20	16,90	II
DT70578T-QZ	10-tlg. Set EXTREME Impact Torsion mit 20° schwenkbarem Bithalter inkl. 9 Bits 25mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	17,90	21,30	II
DT70606T-QZ	34-tlg. Set EXTREME Impact Torsion Bits inkl. Magnet-Bitring 25mm: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T20H, T25H 50mm: Pz1, Pz2, Ph2, 5x T10, 5x T15, 7x T20, 5x T25 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	36,20	43,08	II

Siehe auch Seite 227

90° WINKELVORSATZ FÜR BOHR- UND SCHRAUBERBITS



PRODUKTMERKMALE: Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskantschaft • Auch für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet • Max. Drehmoment: 40Nm • Integrierter Magnet-Ring fixiert die Schraube • Inkl. 9 EXTREME Impact Torsion Bits

ANWENDUNGEN: Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT71517T-QZ	90° Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits inkl. 9 EXTREME IMPACT Torsion Bits 25mm: 2x Ph2, 3x Pz2, T10, T15, T20, T25	1	44,90	53,43	Akt.netto

TORSION SCHRAUBERBITS

Optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von Drehmomentspitzen



Spezielle Torsionszone

Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall



Präzise Aufnahme

Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm



Hexagonaler Aufbau

Gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr



Qualitätsstahl

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „TORSION“ • Alle Bits werden in einer robusten, wiederverschließbaren Kunststoff-Box geliefert

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen.


Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

TORSION BITS FÜR PHILLIPS®-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN



Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7231-QZ	Ph1	25	5	4,10	4,88	II
DT7237-QZ	Ph1	25	20	14,70	17,49	II
DT7232-QZ	Ph2	25	5	4,10	4,88	II
DT7238-QZ	Ph2	25	20	14,70	17,49	II
DT7233-QZ	Ph3	25	5	4,10	4,88	II
DT7235-QZ	Ph2	25 (reduzierte Spitze)	5	4,70	5,59	II
DT7236-QZ	Ph2	25 (reduzierte Spitze)	20	16,80	19,99	II
DT7245-QZ	Ph1	50	5	8,90	10,59	II
DT7246-QZ	Ph2	50	5	8,90	10,59	II
DT7204-QZ	Ph2	110 (Form E 3.6 1/4")	5	30,50	36,30	II

TORSION BITS FÜR PZ-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN



Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7211-QZ	Pz1	25	5	4,10	4,88	II
DT7217-QZ	Pz1	25	20	14,70	17,49	II
DT7212-QZ	Pz2	25	5	4,10	4,88	II
DT7218-QZ	Pz2	25	20	14,70	17,49	II
DT7213-QZ	Pz3	25	5	4,10	4,88	II
DT7219-QZ	Pz3	25	20	14,70	17,49	II
DT7225-QZ	Pz1	50	5	8,90	10,59	II
DT7226-QZ	Pz2	50	5	8,90	10,59	II
DT7227-QZ	Pz3	50	5	8,90	10,59	II
DT7203-QZ	Pz2	110 (Form E 3.6 1/4")	5	30,50	36,30	II

TORSION BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN



Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7253-QZ	T10	25	5	5,80	6,90	II
DT7254-QZ	T15	25	5	5,80	6,90	II
DT7265-QZ	T15	25	20	17,90	21,30	II
DT7255-QZ	T20	25	5	5,80	6,90	II
DT7266-QZ	T20	25	20	17,90	21,30	II
DT7256-QZ	T25	25	5	5,80	6,90	II
DT7267-QZ	T25	25	20	17,90	21,30	II
DT7271-QZ	T25	25	50	38,90	46,29	II
DT7257-QZ	T27	25	5	5,80	6,90	II
DT7258-QZ	T30	25	5	5,80	6,90	II
DT7268-QZ	T30	25	20	17,90	21,30	II
DT7272-QZ	T30	25	50	38,90	46,29	II
DT7259-QZ	T40	25	5	5,80	6,90	II
DT7290-QZ	T10	70 (Form E 3.6 1/4")	5	20,00	23,80	II
DT7291-QZ	T15	70 (Form E 3.6 1/4")	5	20,00	23,80	II
DT7292-QZ	T20	70 (Form E 3.6 1/4")	5	20,00	23,80	II
DT7293-QZ	T25	70 (Form E 3.6 1/4")	5	20,00	23,80	II
DT7295-QZ	T30	70 (Form E 3.6 1/4")	5	20,00	23,80	II
DT7296-QZ	T40	70 (Form E 3.6 1/4")	5	20,00	23,80	II

TORSION SCHRAUBERBITS



TORSION BITS FÜR SCHLITZ-SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7105-QZ	4.5	25	5	4,70	5,59	II
DT7106-QZ	5.5	25	5	4,70	5,59	II
DT7107-QZ	6.5	25	5	4,70	5,59	II



TORSION BITS FÜR INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7165-QZ	4	25	5	5,80	6,90	II
DT7166-QZ	5	25	5	5,80	6,90	II
DT7167-QZ	6	25	5	5,80	6,90	II
DT7168-QZ	8	25	5	5,80	6,90	II



TORSION BITS FÜR INNENVIERKANT-SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7170-QZ	1	25	5	10,00	11,90	II
DT7171-QZ	2	25	5	10,00	11,90	II
DT7172-QZ	3	25	5	10,00	11,90	II

SCHRAUBERBIT-SETS



DT7916

DT71570



DT71516

DT7969



DT71572

NEU

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7915-QZ	11-tlg. Bit-Set - Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, SL8, Magnetbithalter	13,10	15,59	Akt.netto
DT7916-QZ	11-tlg. Bit-Set - Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, Magnetbithalter	14,20	16,90	Akt.netto
DT7917-QZ	11-tlg. Bit-Set - Torx® T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Magnetbithalter	15,20	18,09	Akt.netto
DT71570-QZ	14-tlg. Bit-Set in kompakter Kassette - 25mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30 / 1x 125 mm und 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	9,30	11,07	II
DT71516-QZ	24-tlg. Bit- und Ratschen-Set - 25mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / Bithalter, Adapter, Ratsche	24,90	29,63	Akt.netto
DT7922B-QZ	29-tlg. Minisafe mit Torsion Bits - 25mm: Ph1, 6x Ph2, Ph3, Pz1, 6x Pz2, Pz3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL5.5, SL8, 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 / Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse, in Blister-Verpackung	27,30	32,49	Akt.netto
DT7944-QZ	31-tlg. Bit-Set - 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	15,80	18,80	II
DT7969-QZ	32-tlg. Bit-Set in langlebigem und schlagfestem Tough Case mit Gürtelclip Bits in Profiqualität - Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, SL4, SL5, SL6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / magnetischer Bithalter mit Sperr-Ring	12,90	15,35	Akt.netto
DT71572-QZ	45-tlg. Bit-Set in Minisafe - 25mm: 2x Ph1, 2x Ph2, 2x Ph3, SL6, 2x Pz2, 2x Pz3, 3x T10, 3x T15, 4x T20, 3x T25, 3x T30 / 50mm: Ph1, 2x Ph2, Pz1, 2x Pz2, T10, T15, 3x T20, 2x T25, 2x T30 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter	19,90	23,68	Akt.netto
DT71702-QZ	45-tlg. Bit-Set in Minisafe - 25mm: 2x Ph1, 2x Ph2, 2x Ph3, SL6, SL8, 6x Pz2, 5x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T25, 2x T30 / 50mm: Ph1, 2x Ph2, Pz1, 3x Pz2, T15, T20, 2x T25, 2x T30 / 85mm: 2x Ph2 / Magnetischer Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	19,90	23,68	Akt.netto
DT71550-QZ	53-tlg. Bit-Set in Minisafe inkl. Schutzbrille - 25mm: Ph1, 2x Ph2, Pz1, Pz2, Pz3, 6x T10, 6x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40 / 50mm: T20, T25 / Bithalter, Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant, Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant	31,40	37,37	II
DT71515-QZ	67-tlg. Schrauber- und Bohrer-Bit-Set in Minisafe inkl. Schutzbrille - Bits 25mm: 18x Pz2, 13x Pz3, Ph1, Ph3, Pr2, 3x T10, 4x T15, 4x T20, 4x T25, 4x T30, SL6, SL8, SL10 / 50mm: 2x Pz2, Ph2, T20 / Magnet-Bithalter / HSS-Co Metallbohrer Ø 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm	22,20	26,42	Akt.netto

Siehe auch Seite 227/228

TROCKENBAUSCHRAUBER-ZUBEHÖR

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Ersatzbits für den Magazinvorsatz des DEWALT Trockenbauschraubers DCF6201 • Magnetbithalter für Schraubtiefeanschlag


Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7205-QZ	Pr2*	153	1	7,90	9,40	Akt.netto
DT7206-QZ	Pr2*	153	5	34,90	41,53	Akt.netto
DT7207-QZ	Pr2*	153	20	109,90	130,78	Akt.netto
DT7520-QZ	Magnetbithalter für Schraubtiefeanschlag	1	5	4,95	5,89	Akt.netto

*Vergleichbar Ph2

EXTREME IMPACT® SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSEL-SETS

Extrem robuste, schlagfeste Steckschlüssel



SPEZIELLE HÄRTUNG

Extrem robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer selbst bei härtester Beanspruchung. Gemäß den Richtlinien ISO2725-1 und ISO2725-2



1/4" ZU 1/2" ADAPTER

Für eine volle Kompatibilität mit Ihrem Schrauber sowohl 1/4" als auch Bohrfutter



GELASERTE GRÖßENANGABEN

Abriebgeschützt platzierte Markierungen sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit



EINSATZ

Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Absolut schlagfest, konzipiert für die härtesten Anwendungen



Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)

DT7507



SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7507-QZ	9-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	62,00	73,78	Akt.netto
DT7506-QZ	17-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	99,00	117,81	Akt.netto

Siehe auch Seite 228


EXTREME IMPACT® SCHLAGSCHRAUBER-ADAPTER



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7508-QZ	Adapter 1/4"-Werkzeugaufnahme für 1/2" Schlagschrauber	1	13,10	15,59	II
DT7512-QZ	Adapter 1/2"-Werkzeugaufnahme für 1/4" Schlagschrauber	1	10,50	12,50	V

STECKSCHLÜSSEL

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)



EXTREME Easy Clean Permanentmagnet

AUSSENSECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL (FORM E 6.3 1/4")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7415-QZ	Permanentmagnet	6	50	1	3,30	3,93	II
DT7416-QZ	Permanentmagnet	6.35	50	1	3,40	4,05	II
DT7401-QZ	Permanentmagnet	7	50	1	3,50	4,17	II
DT7402-QZ	Permanentmagnet	8	50	1	3,60	4,28	II
DT7403-QZ	Permanentmagnet	10	50	1	3,80	4,52	II
DT7422-QZ	Permanentmagnet	11	50	1	3,90	4,64	II
DT7423-QZ	Permanentmagnet/12-Kant	11	50	1	4,00	4,76	II
DT7404-QZ	Permanentmagnet	13	50	1	4,10	4,88	II
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT Permanentmagnet/Easy Clean	8	75	1	7,20	8,57	II
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT Permanentmagnet/Easy Clean	10	75	1	7,80	9,28	II
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT Permanentmagnet/Easy Clean	13	75	1	8,30	9,88	II
DT7460-QZ	EXTREME IMPACT Permanentmagnet-Set/Easy Clean	8, 10, 13	75	1	23,10	27,49	II

EXTREME IMPACT® SICHERHEITS-BITHALTER



5 X LÄNGERE LEBENSDAUER

Da die Drehmomentkupplung von Schraubern im harten Schraubfall häufig zu spät reagiert sind abgerissene Schraubenköpfe und zerbrochene Bits keine Seltenheit. Der innovative Sicherheits-Bithalter bietet hier Abhilfe



HEXAGONALER AUFBAU

Gewährleistet optimale Verdrehigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr



ZUSCHALTBARER SCHLAGAUSGLEICH

Mit zugeschaltetem Schlagausschleich: erhöhte Bruchstabilität und Lebensdauer der Schrauben/Bits im harten Schraubfall. Mit abgeschaltetem Schlagausschleich: Volle Kraftübertragung des Drehmoments des Schraubers



EINSATZ

Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubarbeiten. Vor allem bei harten Schraubfällen von Metall auf Metall

Für den Einsatz in
Schlag-Bohrmaschinen
und Schlagschraubern
(Akku, Kabel und Druckluft)

EXTREME®


Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7513T-QZ	Sicherheits-Bithalter (Auslösedrehmoment 5.5 Nm) inkl. EXTREME IMPACT Torsion Bit Ph2, 25 mm	1	34,95	41,59	II



BITHALTER UND BITBOHRER

FORM E 6.3 1/4"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7500-QZ	Bithalter magnetisch	60	1	5,20	6,19	II
DT7511-QZ	Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	60	1	5,20	6,19	II
DT7515-QZ	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch	60	1	17,90	21,30	II
DT7516-QZ	Schnellwechsel-Bithalter RapidFix	60	1	23,10	27,49	II
DT7521-QZ	Trockenbau-Bithalter mit Bit PH2, 25mm	75	2	15,50	18,45	II
DT7701-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Durchmesser 9.5mm	80	1	7,60	9,04	II
DT7702-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Durchmesser 12mm	120	1	11,40	13,57	II
DT7505-QZ	EXTREME Impact Schwenkbarer Bithalter mit EXTREME Impact Torsion Bit Pz2, 25mm	87	2	10,90	12,97	II

MAGBOXEN

Vielseitige, magnetische Aufbewahrungsbox im praktischen Format



ROBUST UND KOMPAKT

Extrem robust und widerstandsfähig, sowie handlich und leicht verstaubar



STARKE MAGNETEN MIT SCHUTZGUMMIERUNG

Starker Halt auf allen magnetischen Oberflächen. Schutzgummierung verhindert eine Beschädigung der Oberfläche



90° WINKELSCHARNIERE

Robuste und widerstandsfähige Scharniere halten die Box auch bestückt in 90° geöffnet



HAKEN

Vielseitig einsetzbar bis zu einer Materialstärke von 5mm

ANWENDUNGEN: Unverwüstliches, handliches Boxensystem, welches sich dank extrem starker Magnete leicht an allen magnetischen Oberflächen befestigen lässt • Ideal zur Aufbewahrung von Bohren, Schrauber-Bits etc. – speziell konstruiert zur sicheren Aufbewahrung und Transport Ihres DEWALT Zubehörs auf der Baustelle oder in der Werkstatt



Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7965T-QZ	20-tlg. MAGBox Set EXTREME IMPACT Torsion - Extreme Impact HSS-G Metallbohrer Ø 3, 4 mm / Bits 25mm: Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, T20, T25 / 50mm: 4x Ph3 / magnetischer Bithalter, Sechskant-Schlüssel 7, 8, 10 mm	47,30	56,29	II
DT7918-QZ	15-tlg. MAGBox Set TORSION - Bits 25mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, T20, T25 / 50mm: Ph2 / Pz2, magnetischer Bithalter, Sechskant-Schlüssel 7, 8, 10 mm	26,20	31,18	Akt.netto

Siehe auch Seite 229



SCHNELLWECHSEL-SYSTEM


PRODUKTMERKMALE: Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem • Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraub-anwendung • Robuster 8mm Schaft für erhöhte Stabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen • Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.



Die Schnellwechsel-Einheit ist ein komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem für sauberes und exaktes Vorbohren und Versenken von Schrauben.

Das einhändig bedienbare Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubenanwendung reduziert den Zeitaufwand von drei Arbeitsschritten auf ein Minimum.

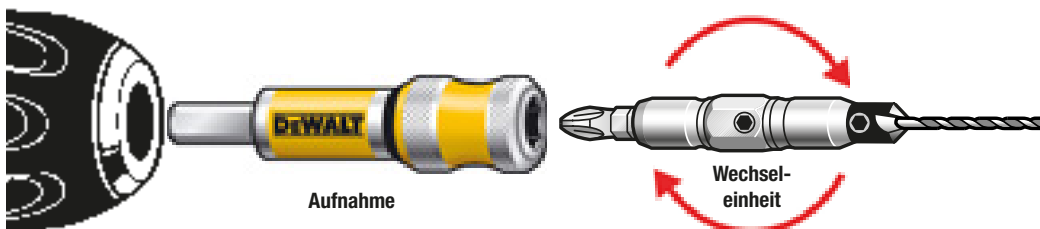

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

SCHNELLWECHSEL-EINHEIT

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7600-XJ	Wechseleinheit mit Aufnahme und Pz2 Schrauberbit, für 3mm Schrauben	Nr. 6	1	24,30	28,92	II
DT7601-XJ	Wechseleinheit mit Aufnahme und Pz2 Schrauberbit, für 4mm Schrauben	Nr. 8	1	24,40	29,04	II
DT7602-XJ	Wechseleinheit mit Aufnahme und Pz2 Schrauberbit, für 5mm Schrauben	Nr. 10	1	24,50	29,16	II
DT7603-XJ	Wechseleinheit mit Aufnahme und Pz2 Schrauberbit, für 3mm Schrauben	Nr. 12	1	24,60	29,27	II

HSS-PILOTBOHRER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7608-XJ	Pilotbohrer 2.35mm	Nr. 6	3	3,90	4,64	II
DT7609-XJ	Pilotbohrer 2.75mm	Nr. 8	3	4,00	4,76	II
DT7610-XJ	Pilotbohrer 3.15mm	Nr. 10/12	3	4,10	4,88	II

PILOTBOHRER MIT AUFSTECKSENKER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7604-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 3mm Schrauben	Nr. 6	1	4,60	5,47	II
DT7605-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 4mm Schrauben	Nr. 8	1	4,70	5,59	II
DT7606-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 5mm Schrauben	Nr. 10	1	4,80	5,71	II
DT7607-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 6mm Schrauben	Nr. 12	1	4,90	5,83	II


SCHNELLWECHSEL-KOMPLETTSET

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT7612-XJ	Komplett Set mit Aufnahme, Wechseleinheit Nr.6, Bohrer mit Senker Nr.8, Nr.10, Nr.12, Bits 25mm: 2x Pz2, 2x Ph2	Nr. 6, 8, 10, 12	10	44,10	52,48	II

Siehe auch Seite 229

KREISSÄGEBLÄTTER

Die Eigenschaften der Kreissägeblätter bestimmen Arbeitsfortschritt, Schnittqualität und Standzeit für den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstoff.

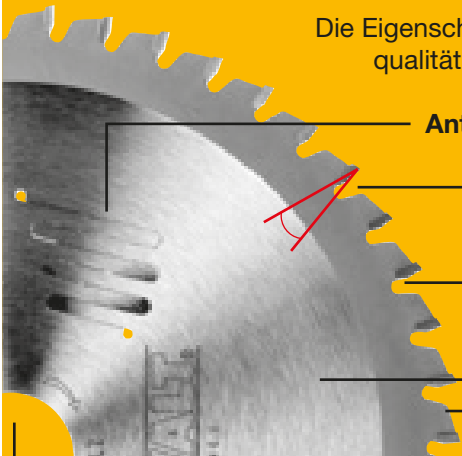

Anti-Vibrations-Linien: Vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

Zahnwinkel: Neigung des Zahns = Winkel, der die Zahnbrust mit einer gedachten Linie zwischen Schneidkante und Sägeblattmittelpunkt bildet (+20° bis -7°).

Schnittbreite: Die Schnittbreite eines Sägeblattes wird durch die Breite des Zahns bestimmt – als messbarer Abstand zwischen rechter und linker Flankenoberkante.

Blattkörper: Dicke des Sägeblattkörpers.

Zahnzahl und -geometrie: Qualität und Geschwindigkeit eines Sägeschnittes werden wesentlich bedingt durch die Zahnzahl- und form. So eignen sich Sägeblätter mit niedriger Zahnzahl und

positivem Zahnwinkel eher für schnelle, einfache Formatschnitte, während Sägeblätter mit hoher Zahnzahl und negativem Winkel für feine Schnitte in anspruchsvollen Materialien, wie Laminat und beschichteten Platten geeignet sind.


Bohrungsdurchmesser: Durchmesser der Bohrung für die Aufnahme des Blattes in der Maschine.

Qualitätsklassen

EXTREME: Sägeblätter für ein feines Finish. Extra große und harte HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte. Einzigartige Legierung mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit. Gelaserter Blattkörper für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision. Anti-Vibrations-Elemente vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*


CONSTRUCTION: Extrem robuste und widerstandsfähige Sägeblätter. Verstärkte Blattschultern für eine exzellente Blattschärfe und einen schnellen Sägefortschritt mit hoher Lebensdauer. Extrem robuste HM-Zähne, durch die harte Schläge durch Nägel und Betonreste direkt in den gehärteten Blattkörper geleitet werden und somit Zahnausbrüche verhindern. Stabiler Blattkörper absorbiert härteste Schläge und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.

Zahngeometrie




Flachzahn (FZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkante des Zahns gerade und ohne jegliche Neigung geschliffen ist. Diese Zahnform wird für Längsschnitte und für universelle Anwendungen eingesetzt, wenn hohe Schnittqualität weniger maßgeblich ist.




Trapez-Flachzahn (TFZ)

Zahngeometrie, bei der abwechselnd ein Flachzahn gefolgt von einem geringfügig höheren, trapezförmig geschliffenen Zahn angeordnet ist. Dieser höhere Zahn schneidet entsprechend tiefer, aufgrund seiner beidseitig angefasten Oberkanten aber etwas schmaler als der folgende Flachzahn. Hierdurch wird das Splintern von spröden Materialien wie z.B. Laminat verhindert.



Wechselzahn (WZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkanten der Zähne abwechselnd schräg geschliffen sind, wobei der Winkel von 10° bis 20° reichen kann. Diese Zahnform findet hauptsächlich Anwendung für Querschnitte in Hart- und Weichholz, sowie im universellen Einsatz.



Dachzahn / Hohlzahn (HZ)

Zwei Vorritzer schneiden die Beschichtung vor, ehe die Hauptflanke das (Voll-) Material trennt. Vor allem geeignet für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe.

Vorteil: Ausrissfreie Schnittkanten an Ober- und Unterseite des Werkstückes.

*Nur gekennzeichnete Blätter

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN




	Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	EXTREME oder DC	Schnitte	Hartholz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperrholz	Laminat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst- stoff	Alumi- nium	Metall / Stahl	Edel- stahl
184	DT1669	184/16	24	WZ	7°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT1668	184/16	40	WZ	7°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT1670	184/16	60	WZ	7°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
210	DT4221	210/30	24	WZ	-5°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4250	210/30	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4252	210/30	48	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4253	210/30	56	TFZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4285	210/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
216	DT1952	216/30	24	WZ	-5°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1953	216/30	40	WZ	-5°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1914	216/30	48	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT4286	216/30	80	TFZ	-5°	2	EFS											✓		
	DT4310	216/30	24	WZ	-5°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4320	216/30	48	WZ	-5°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4350	216/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4370	216/30	60	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓			
235	DT1954	235/30	24	WZ	20°	1	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT1955	235/30	40	WZ	10°	1	UE					✓	✓	✓						
	DT1956	250/30	24	WZ	10°	1	ESS		✓	✓	✓									
250	DT1957	250/30	48	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1915	250/30	60	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT4213	250/30	24	WZ	-5°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4217	250/30	60	HZ	10°	2	-						✓			✓				
	DT4226	250/30	30	WZ	20°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4282	250/30	96	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4287	250/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4311	250/30	24	FZ	10°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4321	250/30	30	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4322	250/30	40	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4323	250/30	48	WZ	20°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4345	250/30	50	HZ	10°	2	EFS								✓	✓	✓			
	DT4351	250/30	60	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4352	250/30	60	TFZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4353	250/30	80	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4354	250/30	80	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
260	DT4373	250/30	80	TFZ	10°	2	EFS								✓	✓	✓			
	DT4214	260/30	24	WZ	15°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4280	260/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4312	260/30	24	WZ	15°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4324	260/30	48	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
300	DT4281	300/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4314	300/30	30	WZ	10°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4327	300/30	48	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4328	300/30	60	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4376	300/30	96	TFZ	10°	2	EFS								✓	✓	✓			
	DT4378	300/30	96	TFZ	-5°	2	-											✓		
	DT1920	305/25.4	80	TFZ	10°	1	-													✓
305	DT1925	305/25.4	80	TFZ	1.5°	1	-												✓	
	DT1958	305/30	24	WZ	-5°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1959	305/30	48	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1960	305/30	60	WZ	-5°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1183	305/30	60	WZ	7°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1184	305/30	80	WZ	5°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1916	305/30	80	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT4210	305/30	32	WZ	-5°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4218	305/30	72	HZ	10°	2	-						✓			✓				
	DT4260	305/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4283	305/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4288	305/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4290	305/30	96	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4330	305/30	36	WZ	-5°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4331	305/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4346	305/30	60	HZ	10°	2	EFS								✓	✓	✓			
315	DT4340	305/30	48	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT1961	315/30	24	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT4215	315/30	24	WZ	10°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4289	315/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4332	315/30	48	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
350	DT4358	315/30	72	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4291	350/30	96	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4333	350/30	42	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
355	DT4334	350/30	54	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT1917	355/25.4	100	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT1921	355/25.4	70	TFZ	10°	1	-													✓
	DT1922	355/25.4	90	TFZ	10°	1	-													✓
	DT1926	355/25.4	66	TFZ	1.5°	1	-												✓	
400	DT1927	355/25.4	90	TFZ	1.5°	1	-												✓	
	DT4317	400/30	36	WZ	10°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4338	400/30	60	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						

DC (1) = DEWALT Construction EXTREME (2) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen – Messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen: das sind die Markenzeichen der EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften. EXTREME – Die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.

EXTREME®
Für den Einsatz auf Stationärsägen



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4221-QZ	210/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°		•				75,50	89,85	IV
DT4250-QZ	210/30	1.8/2.6	40	WZ	10°			•			100,70	119,83	IV
DT4252-QZ	210/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°			•			95,90	114,12	IV
DT4253-QZ	210/30	1.8/2.6	56	TFZ	-5°			•			118,90	141,49	IV
DT4285-QZ	210/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	113,30	134,83	IV
DT4310-QZ*	216/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°	•					94,20	112,10	IV
DT4320-QZ*	216/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°		•				119,20	141,85	IV
DT4350-QZ*	216/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			121,90	145,06	IV
DT4370-QZ*	216/30	1.8/2.6	60	TFZ	-5°				•		133,70	159,10	IV
DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°					•	127,80	152,08	IV
DT4213-QZ	250/30	2.2/3.0	24	WZ	-5°	•			•		84,20	100,20	IV
DT4311-QZ*	250/30	2.2/3.0	24	FZ	10°	•					94,20	112,10	IV
DT4321-QZ*	250/30	2.2/3.0	30	WZ	10°		•				108,00	128,52	IV
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	WZ	20°		•				90,00	107,10	IV
DT4322-QZ*	250/30	2.2/3.0	40	WZ	10°		•				119,20	141,85	IV
DT4323-QZ*	250/30	2.2/3.0	48	WZ	20°		•				124,80	148,51	IV
DT4345-QZ	250/30	2.54/3.2	50	HZ	10°				•		146,00	173,74	III
DT4351-QZ*	250/30	2.2/3.0	60	WZ	10°			•			124,80	148,51	IV
DT4352-QZ*	250/30	2.2/3.0	60	TFZ	-5°			•			142,30	169,34	IV
DT4353-QZ*	250/30	2.2/3.0	80	WZ	10°			•			153,90	183,14	IV
DT4354-QZ*	250/30	2.2/3.0	80	WZ	-5°			•			153,90	183,14	IV
DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	133,70	159,10	IV
DT4373-QZ*	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	10°				•		168,40	200,40	IV
DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	139,30	165,77	IV
DT4214-QZ	260/30	1.8/2.6	24	WZ	15°	•					84,20	100,20	IV
DT4312-QZ*	260/30	1.8/2.6	24	WZ	15°	•					95,90	114,12	IV
DT4324-QZ*	260/30	1.8/2.6	48	WZ	10°		•				127,80	152,08	IV
DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	136,50	162,44	IV
DT4314-QZ*	300/30	2.2/3.0	30	WZ	10°	•					116,20	138,28	IV
DT4327-QZ*	300/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		•				139,30	165,77	IV
DT4328-QZ*	300/30	2.2/3.0	60	WZ	10°		•				151,00	179,69	IV
DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	151,00	179,69	IV
DT4376-QZ*	300/30	2.2/3.0	96	TFZ	10°				•		209,10	248,83	IV
DT4378-QZ*	300/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°					•	195,10	232,17	IV
DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	WZ	-5°	•					90,80	108,05	IV
DT4330-QZ*	305/30	2.2/3.0	36	WZ	-5°		•				130,70	155,53	IV
DT4340-QZ*	305/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		•				135,20	160,89	IV
DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			119,20	141,85	IV
DT4331-QZ*	305/30	2.2/3.0	60	WZ	-5°			•			151,00	179,69	IV
DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	151,00	179,69	IV
DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	151,00	179,69	IV
DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	170,90	203,37	IV
DT4215-QZ	315/30	2.2/3.0	24	WZ	10°	•					92,90	110,55	IV
DT4332-QZ*	315/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		•				139,30	165,77	IV
DT4358-QZ*	315/30	2.2/3.0	72	WZ	10°			•			165,50	196,95	IV
DT4289-QZ	315/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	156,90	186,71	IV
DT4333-QZ*	350/30	2.2/3.0	42	WZ	10°		•				145,20	172,79	IV
DT4334-QZ*	350/30	2.2/3.0	54	WZ	10°		•				168,40	200,40	IV
DT4346-QZ	305/30	2.54/3.2	60	HZ	10°				•		167,00	198,73	III
DT4291-QZ	350/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	174,30	207,42	IV
DT4317-QZ*	400/30	2.5/3.0	36	WZ	10°	•					148,20	176,36	IV
DT4338-QZ*	400/30	2.5/3.5	60	WZ	10°		•				185,90	221,22	IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

EXTREME® SPEZIAL KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DCS365 **NEU**

PRODUKTMERKMALE: Wechselzahngeometrie und positive Zahnwinkel ermöglichen schnelle und präzise Schnitte mit hoher Vorschubgeschwindigkeit • Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse • Ultrascharfe HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte • Optimierter Schnittwinkel, für ausrissfreie Schnitte

EXTREME®



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1668-QZ	184/16	1.0x1.6	40	WZ	7°		•	55,90	66,52	IV
DT1669-QZ	184/16	1.0x1.6	24	WZ	7°	•		45,90	54,62	IV
DT1670-QZ	184/16	1.0x1.6	60	WZ	7°		•	65,90	78,42	IV

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

Extrem feine Schnitte für kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffe


PRODUKTMERKMALE: Spezielles Blattdesign für extrem feine Schnitte in kunststoffbeschichteten Paneelen

ANWENDUNG: Zum Sägen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Laminaten

Für den Einsatz auf
Stationärsägen



beschichtete
Holzwerkstoffe



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Bohrung mm	Blattstärke mm	Schnittbreite mm	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4217-QZ*	250	30	2.5	3.0	60	HZ	10°	141,80	168,74	IV
DT4218-QZ*	305	30	2.5	3.0	72	HZ	10°	168,00	199,92	IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

METALLKREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

ANWENDUNG: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

Für den Einsatz auf
Metall-Kaltsägen



Metall/Stahl



Edelstahl



Aluminium



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Aluminium	Stahl	Edelstahl	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1914-QZ	216/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°	•			109,50	130,31	III
DT1915-QZ	250/30	2.2/3.2	60	TFZ	-5°	•			135,50	161,25	III
DT1920-QZ	305/25.4	1.75/2.15	80	TFZ	10°			•	215,50	256,45	III
DT1925-QZ	305/25.4	1.95/2.31	80	TFZ	1.5°		•		174,50	207,66	III
DT1916-QZ	305/30	2.5/3.2	80	TFZ	-5°	•			155,50	185,05	III
DT1921-QZ	355/25.4	1.75/2.15	70	TFZ	10°			•	219,50	261,21	III
DT1922-QZ	355/25.4	1.75/2.15	90	TFZ	10°			•	255,50	304,05	III
DT1926-QZ	355/25.4	1.95/2.31	66	TFZ	1.5°		•		189,50	225,51	III
DT1927-QZ	355/25.4	1.95/2.31	90	TFZ	1.5°		•		219,50	261,21	III
DT1917-QZ	355/25.4	2.5/3.2	100	TFZ	-5°	•			224,50	267,16	III

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR RADIALARMSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Alle Sägeblätter verfügen über Spandickenbegrenzung • Flachzahngeometrie ermöglicht saubere, schnelle Schnitte

ANWENDUNG: Zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz

Für den Einsatz auf
Radialarmsägen



Hartholz




MDF



Sperrholz,
Laminat

EXTREME®



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Bohrung mm	Blattstärke mm	Schnittbreite mm	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4202-QZ	250	30	1.8	2.8	24	FZ/sdb	10°	81,40	96,87	IV
DT4301-QZ*	250	30	2.2	3.0	24	FZ/sdb	10°	94,20	112,10	IV
DT4204-QZ	300	30	2.2	3.0	32	FZ/sdb	10°	92,90	110,55	IV
DT4305-QZ*	350	30	2.2	3.0	36	FZ/sdb	10°	121,90	145,06	IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Extrem robuste, nagelfeste Baustellensägeblätter für härteste Anforderungen • Entwickelt für den Einsatz auf Stationärkreissägen zum Schneiden von natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien wie Schalhaut ermöglichen sie einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse • Nail Tough - Auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf
Stationärsägen

DEWALT
CONSTRUCTION



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Reduzier- ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1952-QZ	216/30	1.7/2.6	24	WZ	-5°	-	•	•	30,30	36,06	IV
DT1953-QZ	216/30	1.7/2.6	40	WZ	-5°	-	•	•	32,40	38,56	IV
DT1954-QZ	235/30	2.6	24	WZ	20°	-	•	•	45,20	53,79	IV
DT1955-QZ	235/30	2.6	40	WZ	10°	-	•	•	54,10	64,38	IV
DT1956-QZ	250/30	2.0/3.0	24	WZ	10°	16/20/25.4	•	•	39,00	46,41	IV
DT1957-QZ	250/30	1.8/3.0	48	WZ	10°	16/20/25.4	•	•	43,30	51,53	IV
DT1958-QZ	305/30	2.0/3.0	24	WZ	-5°	25.4	•	•	54,10	64,38	IV
DT1959-QZ	305/30	2.0/3.0	48	WZ	10°	25.4	•	•	59,50	70,81	IV
DT1960-QZ	305/30	2.0/3.0	60	WZ	-5°	25.4	•	•	64,90	77,23	IV
DT1961-QZ	315/30	2.2/3.2	24	WZ	20°	25.4	•	•	59,50	70,81	IV
DT1183-QZ	305/30	1.75/2.41	60	WZ	7°	-	•	•	65,60	78,06	IV
DT1184-QZ	305/30	1.75/2.41	80	WZ	5°	-	•	•	73,50	87,47	IV

SETS

Artikel-Nr.*	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1962-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen 2x DT1952: 216x30x2.6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216x30x2.6 mm, 40, WZ, -5°	88,70	105,55	IV
DT1963-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen 2x DT1956: 250x30x3.0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250x30x3.0 mm, 48, WZ, 10°	115,40	137,33	IV
DT1964-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen 1x DT1958: 305x30x3.0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305x30x3.0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305x30x3.0 mm, 60, WZ, -5°	170,00	202,30	IV

Siehe auch Seite 230 - *Verfügbar ab Mitte Mai 2016



DT1964 (Abb. ähnlich)

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN



	Art.-Nr.	Sägeblatt-/Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	EXTREME oder DC	Schnitte	Hartholz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperrholz	Laminat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst-stoff	Alumi-nium	Metall / Stahl	Edel-stahl
136	DT1946	136/10TK*	16	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1947	136/10TK*	24	WZ	20°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1202	136/10	30	FZ	3°	1	FS		✓	✓	✓							✓		
140	DT1910	140/20	30	FZ	3°	1	FS	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DT1918	140/20	40	TFZ	10°	1	ESS		✓	✓	✓									✓
	DT1923	140/20	30	TFZ	1,5°	1	FS	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
152	DT1140	152/20	12	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1930	152/20	24	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT4004	152/20	12	WZ	25°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
160	DT4022	152/20	18	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4005	160/16	24	WZ	25°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT1931	160/20	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
165	DT1932	160/20	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT4006	160/20	12	WZ	25°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4023	160/20	24	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
170	DT4057	160/20	36	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4084	160/20	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4085	160/30	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
173	DT1203	165/10	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1204	165/10	24	WZ	20°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1205	165/10	36	WZ	20°	1	UE		✓	✓	✓									
184	DT10300	165/20	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT10301	165/20	40	WZ	18°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT10624	165/20	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
190	DT10640	165/20	40	WZ	18°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT1933	165/20	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1934	165/20TK*	24	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
200	DT1935	165/20	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1950	165/20TK*	40	WZ	20°	1	FS		✓	✓	✓									
	DT1949	165/20TK*	24	WZ	20°	1	UE		✓	✓	✓							✓		
210	DT1948	165/20TK*	16	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1911	165/20	36	FZ	3°	1	FS	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DT1919	165/20	48	TFZ	10°	1	ESS	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
220	DT1924	165/20	48	TFZ	1,5°	1	FS	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	DT4026	165/20	24	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4087	165/20	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
230	DT1936	165/30	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1937	165/30	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT4027	165/30	24	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
235	DT4088	165/30	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT1147	170/30	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1210	173/20	40	TFZ	0°	1	-												✓	
240	DT4091	180/30	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓			
	DT10302	184/16	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT10303	184/16	40	WZ	18°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
245	DT1938	184/16	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1939	184/16TK*	24	WZ	16°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1940	184/16	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
250	DT4011	184/16	16	WZ	25°	2	EFS	✓				✓	✓	✓						
	DT4031	184/16	28	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4063	184/16	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
255	DT4092	184/16	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT1951	184/20TK*	24	WZ	18°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT4032	184/20	28	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
260	DT4062	184/20	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT1941	184/30	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1942	184/30	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
265	DT1165	190/16	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT4065	190/20	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4095	190/20	48	TFZ	-5°	2	EFS	✓				✓	✓	✓						
270	DT10304	190/30	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT1943	190/30	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1944	190/30TK*	24	WZ	16°	1	UE		✓	✓	✓									
275	DT1945	190/30	40	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1912	190/30	48	TFZ	-5°	1	FS+EFS	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DT4013	190/30	16	WZ	25°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
280	DT4033	190/30	28	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4064	190/30	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4094	190/30	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
285	DT4256	230/30	56	TFZ	-5°	2	-												✓	
	DT1954	235/30	24	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1955	235/30	40	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
290	DT1913	235/30	48	TFZ	-5°	1	FS+EFS	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DT4015	235/30	18	WZ	25°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4036	235/30	28	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
295	DT4067	235/30	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4097	235/30	56	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4038	240/30	28	WZ	20°	2	UE	✓				✓	✓	✓						


DC (1) = DEWALT Construction EXTREME (2) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

EXTREME® Handkreissägeblätter

Präzisionssägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetall-Zähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metall (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT4004-QZ	152/20	1.8/2.6	12	WZ	25°	•					57,40	68,31	IV
DT4022-QZ	152/20	1.8/2.6	18	WZ	25°		•				63,90	76,04	IV
DT4005-QZ	160/16	1.8/2.6	24	WZ	25°	•					72,70	86,51	IV
DT4006-QZ	160/20	1.8/2.6	12	WZ	25°	•					63,90	76,04	IV
DT4023-QZ	160/20	1.8/2.6	24	WZ	25°		•				72,70	86,51	IV
DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	WZ	10°			•			87,20	103,77	IV
DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	98,80	117,57	IV
DT4085-QZ	160/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	98,80	117,57	IV
DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	WZ	25°		•				72,70	86,51	IV
DT4087-QZ	165/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	101,60	120,90	IV
DT4027-QZ	165/30	1.8/2.6	24	WZ	25°		•				72,70	86,51	IV
DT4088-QZ	165/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	101,60	120,90	IV
DT4091-QZ	180/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•		104,50	124,36	IV
DT4011-QZ	184/16	1.8/2.6	16	WZ	25°				•		71,40	84,97	IV
DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	WZ	25°		•				84,20	100,20	IV
DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	WZ	10°			•			95,20	113,29	IV
DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	104,50	124,36	IV
DT4032-QZ	184/20	1.8/2.6	28	WZ	25°		•				84,20	100,20	IV
DT4062-QZ	184/20	1.8/2.6	40	WZ	10°			•			95,90	114,12	IV
DT4065-QZ	190/20	1.8/2.6	40	WZ	10°			•			95,90	114,12	IV
DT4095-QZ	190/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	107,40	127,81	IV
DT4013-QZ	190/30	1.8/2.6	16	WZ	25°	•					72,70	86,51	IV
DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	WZ	10°		•				87,20	103,77	IV
DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	WZ	10°			•			95,90	114,12	IV
DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				•	•	107,40	127,81	IV
DT4256-QZ	230/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°					•	129,80	154,46	IV
DT4015-QZ	235/30	2.2/3.0	18	WZ	25°	•					75,20	89,49	IV
DT4036-QZ	235/30	2.2/3.0	28	WZ	25°		•				83,60	99,48	IV
DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	WZ	10°			•			94,70	112,69	IV
DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°				•	•	116,90	139,11	IV
DT4038-QZ	240/30	2.2/3.0	28	WZ	20°		•				87,20	103,77	IV

METALLKREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Edelstahl

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



Edelstahl



Aluminium

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	Edelstahl	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1918-QZ	140/20	1.13/1.53	40	TFZ	10°	•				•	94,50	112,46	III
DT1912-QZ	190/30	1.6/2.10	48	TFZ	-5°		•	•	•		89,50	106,51	III
DT1913-QZ	235/30	1.6/2.10	48	TFZ	-5°		•	•	•		99,50	118,41	III



EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN

Für den Einsatz auf
Tauchkreissägen



Hartholz



MDF



Sperrholz,
Laminat

EXTREME®

EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1089-QZ	165/20	1.6/2.3	18	WZ	18°	•	•				72,50	86,28	IV
DT1091-QZ	165/20	1.6/2.0	40	WZ	5°						94,70	112,69	IV
DT1090-QZ	165/20	1.6/2.0	48	WZ	5°			•			101,70	121,02	IV
DT1086-QZ	165/20	1.6/2.3	48	TFZ	5°				•		115,50	137,45	IV
DT1087-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	0°				•		93,50	111,27	III
DT1088-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	-5°				•	•	126,00	149,94	IV

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

Bau-Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Reduzier- ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1140-QZ	152/20	1.5/2.4	12	WZ	20°	-	•		29,00	34,51	IV
DT1930-QZ	152/20	1.5/2.4	24	WZ	10°	-	•	•	32,40	38,56	IV
DT1931-QZ	160/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	16	•		30,80	36,65	IV
DT1932-QZ	160/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	16	•	•	39,80	47,36	IV
DT1933-QZ	165/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	-	•		27,10	32,25	IV
DT1934-QZ	165/20TK*	1.2/1.8	24	WZ	10°	-		•	29,10	34,63	IV
DT1935-QZ	165/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	-		•	30,30	36,06	IV
DT1936-QZ	165/30	1.5/2.4	18	WZ	20°	16,20	•		32,40	38,56	IV
DT1937-QZ	165/30	1.5/2.4	30	WZ	10°	16,20		•	39,80	47,36	IV
DT1147-QZ	170/30	1.5/2.4	30	WZ	10°	-		•	43,30	51,53	IV
DT1938-QZ	184/16	1.7/2.6	18	WZ	20°	-	•		32,40	38,56	IV
DT1939-QZ	184/16TK*	1.2/1.8	24	WZ	16°	-		•	35,40	42,13	IV
DT1940-QZ	184/16	1.7/2.6	30	WZ	10°	-		•	43,30	51,53	IV
DT1941-QZ	184/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•		32,40	38,56	IV
DT1942-QZ	184/30	1.7/2.6	30	WZ	10°	20		•	43,30	51,53	IV
DT1165-QZ	190/16	1.7/2.6	18	WZ	20°	-	•		36,20	43,08	IV
DT1943-QZ	190/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•		47,00	55,93	IV
DT1944-QZ	190/30TK*	1.2/1.8	24	WZ	16°	-		•	49,90	59,38	IV
DT1945-QZ	190/30	1.7/2.6	40	WZ	10°	16,20		•	47,00	55,93	IV
DT1156-QZ	235/30	1.7/2.6	24	WZ	20°	25,4	•		45,20	53,79	IV
DT1157-QZ	235/30	1.7/2.6	40	WZ	10°	25,4		•	54,10	64,38	IV

*TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN OHNE SPALTKEIL

EXTREME® Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse. Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT10300-QZ	165/20	1.65	24	WZ	18°	•		32,30	38,44	IV
DT10301-QZ	165/20	1.65	40	WZ	18°		•	35,60	42,36	IV
DT10302-QZ	184/16	1.65	24	WZ	18°	•		37,70	44,86	IV
DT10303-QZ	184/16	1.65	40	WZ	18°		•	48,50	57,72	IV
DT10304-QZ	190/30	1.65	24	WZ	18°	•		52,30	62,24	IV

DT10300-QZ und DT10301-QZ
passend für Handkreissäge DWE550
DT10302-QZ und DT10303-QZ
passend für Handkreissäge DWE560
DT10304-QZ passend für Handkreissägen
DWE565 / 576

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT10399-QZ	3er Pack EXTREME Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil 3x DT10304: 190x30x1.65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)	149,40	177,79	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT10624-QZ	165/20	1.65	24	WZ	18°	•	•	50,90	60,57	IV
DT10640-QZ	165/20	1.65	40	WZ	18°	•	•	54,40	64,74	IV

METALLKREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



Metall/Stahl



Edelstahl



Aluminium



EINZELPACKS


Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	Stahl	Edel- stahl	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1910-QZ	140/20	0.99/1.49	30	FZ	3°	•	•	•	•	•	•	69,50	82,71	III
DT1923-QZ	140/20	1.13/1.49	30	TFZ	1.5°	•	•	•	•	•	•	83,50	99,37	III
DT1911-QZ	165/20	0.99/1.49	36	FZ	3°	•	•	•	•	•	•	74,50	88,66	III
DT1919-QZ	165/20	1.20/1.60	48	TFZ	10°	•	•	•	•	•	•	105,50	125,55	III
DT1924-QZ	165/20	1.20/1.56	48	TFZ	1.5°	•	•	•	•	•	•	99,50	118,41	III

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Metall	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1210-XJ	173/20	2.2	40	TFZ	0°	•	87,70	104,36	III

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Nail Tough - Auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Aluminium	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1946-QZ	136/10TK*	1.5	16	WZ	20°	•	•	•	•	26,10	31,06	IV
DT1947-QZ	136/10TK*	1.5	24	WZ	20°	•	•	•	•	31,90	37,96	IV
DT1202-QZ	136/10	1.5	30	FZ	3°	•	•	•	•	36,30	43,20	IV
DT1203-QZ	165/10	1.5	18	WZ	20°	•	•	•	•	44,90	53,43	IV
DT1204-QZ	165/10	1.5	24	WZ	20°	•	•	•	•	47,80	56,88	IV
DT1205-QZ	165/10	1.5	36	WZ	20°	•	•	•	•	51,20	60,93	IV
DT1948-QZ	165/20TK*	1.5	16	WZ	20°	•	•	•	•	44,90	53,43	IV
DT1949-QZ	165/20TK*	1.5	24	WZ	20°	•	•	•	•	47,80	56,88	IV
DT1950-QZ	165/20TK*	1.5	40	WZ	20°	•	•	•	•	51,20	60,93	IV
DT1951-QZ	184/20TK*	1.8	24	WZ	18°	•	•	•	•	48,70	57,95	IV

*TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

REDUZIERRINGE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER - GERÄNDELT



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Stärke mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1094-QZ	30	16	1.8	1	7,50	8,93	IV
DT1095-QZ	30	20	1.8	1	7,50	8,93	IV
DT1096-QZ	30	25	1.8	1	7,50	8,93	IV
DT1099-QZ	30	25	2.2	1	7,50	8,93	IV

EXTREME® TRESPA KREISSÄGEBLÄTTER

Speziell für TRESPA Materialien entwickelte EXTREME® Kreissägeblätter



NEU ENTWICKELTE ZAHNGEOMETRIE

mit positivem Zahnwinkel und 3,2mm Schnittbreite (ab 250mm Ø) sorgt für extrem präzise Schnitte und saubere Schnittkanten sowie Langlebigkeit (bis zu 350m!)



ANTIVIBRATIONS-ELEMENTE

Spezielle für TRESPA Materialien entwickelte Anti-Vibrations-Elemente für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Vibrations- und Geräuschreduzierung

TRESPA

EXTREME®



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Extra feine Schnitte	HKS	Stationär-sägen	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1087-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ*	0°	•	•	•	93,50	111,27	III
DT4345-QZ	250/30	2.54/3.2	50	HZ	10°	•	•	•	146,00	173,74	III
DT4346-QZ	305/30	2.54/3.2	60	HZ	10°	•	•	•	167,00	198,73	III

*Modifiziert

FASERZEMENT-KREISSÄGEBLÄTTER

NEU

Speziell für Faserzement-Platten und Laminat entwickelte Kreissägeblätter



KREISSÄGEBLATT MIT SYNTHETISCHEN POLYKRISTALLIN-DIAMANTBESETZTEN ZÄHNEN

PKD = Diamant-Schrot, der mit katalytischem Metall und unter Hochdruck und hohen Temperaturen zusammengeschmolzen wurde



100X LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern

PRODUKTMERKMALE: Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley Eternit (Faserzement Fassadenverkleidung), Trespa • Sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz • Sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung



EINZELPACKS*

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-winkel	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1470-QZ	160/20	1.4/1.8	4	12°	64,50	76,76	III
DT1471-QZ	165/20	1.4/1.8	4	12°	66,50	79,14	III
DT1472-QZ	190/30	1.4/1.8	4	12°	69,50	82,71	III
DT1473-QZ	216/30	1.5/2.0	8	12°	119,50	142,21	III
DT1474-QZ	250/30	1.6/2.2	12	12°	199,50	237,41	III
DT1475-QZ	305/30	1.8/2.4	16	12°	255,50	304,05	III

*Verfügbar ab Juni 2016

STICHSÄGEBLÄTTER



Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Stichsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff von Schaft und Zähnen und der Form des Schaftes bestimmt.

Qualitätsklassen

EXTREME:

für erhöhte Lebensdauer und hohe Leistung

XPC:

für besonders lange Lebensdauer, erhöhte Schnittkontrolle, saubere ausrissfreie Schnitte, schneller Sägefortschritt

Produktmerkmale Blattmaterial


HM	Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in nicht-rosten-den Stählen, Gips, Kunststoffe, Guss und keramische Materialien
Bi-Metall	Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobalt-legierten HSS-Schneiden für eine höhere Lebensdauer
HCS	Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz
HSS	Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen

Zahnausführung



Geschränkte Verzahnung

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium



Gewellte Verzahnung

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe



Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz



Grade Verzahnung

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen

Schaftformen

T-Schaft



Passt auf Werkzeuge der Marken AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil


U-Schaft



Passt auf Werkzeuge der Marken Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer

SCHNELLÜBERSICHT STICHSÄGEBLÄTTER

XPC STICHSÄGEBLÄTTER




Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	Gesamt-länge mm 82	Gesamt-länge mm 94	Gesamt-länge mm 100
CLEAN WOOD	Saubere, exakte und schnelle Schnitte	DT2205	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5			x
		DT2206	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	20			x
		DT2209	T101D	Grade Verzahnung	60	4.2	5			x
		DT2210	T101D	Grade Verzahnung	60	4.2	20			x
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	DT2207	T101BR	Grade Verzahnung	40	2.5	5			x
	Saubere, schnelle und präzise Schnitte mit U-Aufnahme	DT2208	U101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5		x	
WOOD	Einfache und präzise Schnitte	DT2211	T111C	Geschränkte Verzahnung	60	3.1	5			x
		DT2212	T111C	Geschränkte Verzahnung	60	3.1	20			x
	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte	DT2216	T119B0	Gewellte Verzahnung	15	2	5	x		
SPEED WOOD	Schnelle und exakte Schnitte mit U-Aufnahme	DT2213	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4.2	5			x
		DT2214	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4.2	20			x
		DT2215	U144D	Geschränkte Verzahnung	60	4	5		x	
CLEAN HARD WOOD	Saubere, schnelle und präzise Schnitte	DT2217	T101BF	Grade Verzahnung	30	2.5	3			x
		DT2218	T101DF	Grade Verzahnung	60	4	3			x
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	DT2219	T101BRF	Grade Verzahnung	40	2.5	3			x
SPEED HARD WOOD	Schnelle und präzise Schnitte	DT2220	T144DF	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	3			x



Aluminium	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	Gesamt-länge mm 132	Gesamt-länge mm 152	Gesamt-länge mm 180
ALUMINIUM	Schnelle und präzise Schnitte	DT2221	T127DF	Geschränkte Verzahnung	30	3	3			x

HCS STICHSÄGEBLÄTTER



Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	Gesamt-länge mm 76	Gesamt-länge mm 91	Gesamt-länge mm 100	Gesamt-länge mm 116	Gesamt-länge mm 132	Gesamt-länge mm 152	Gesamt-länge mm 180
WOOD	Einfache Schnittergebnisse	DT2177	T111C	Geschränkte Verzahnung	60	3	20			x				
	Speziell für Kurvenschnitte	DT2050	T119B0	Gewellte Verzahnung	15	2	5	x						
CLEAN WOOD	Schnelle, extra gerade Schnitte	DT2049	T101DP	Grade Verzahnung	60	4	5			x				
	Schnelle saubere Schnitte	DT2052	T301CD	Grade Verzahnung	65	3	5				x			
	Durch umgekehrte Verzahnung splitterfreie Schnitte	DT2053	T101BR	Grade Verzahnung	40	2.5	5			x				
	Gerade saubere Schnitte mit U-Aufnahme	DT2060	U101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5			x				
	Normale Schnitte mit U-Aufnahme	DT2062	U111D	Geschränkte Verzahnung	60	2.5	5		x					
	Schnelle und gerade Schnitte	DT2164	T101D	Grade Verzahnung	60	4	5			x				
	Gerade und feine Schnitte	DT2165	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5			x				
		DT2175	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	20			x				
	Feine Kurvenschnitte	DT2168	T101A0	Spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen	30	1.4	5	x						
SPEED WOOD	Schnelle grobe Schnitte	DT2051	T301DL	Grade Verzahnung	85	4	5					x		
	Schnelle Kurvenschnitte	DT2077	T244D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	5			x				
	Schnelle gerade Schnitte	DT2061	U144D	Geschränkte Verzahnung	60	4	5			x				
		DT2166	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	5			x				
		DT2169	T344D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5					x		
		DT2176	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	20			x				
		DT2186	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	100			x				
PRECISION WOOD	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte	DT2048	T301BCP	Grade Verzahnung	65	2.5	5				x			
		DT2075	T144DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	5			x				
		DT2076	T344DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5					x		
PROGRESSOR	Schnelle Schnitte	DT2057	T234X	Grade Verzahnung	65	2-3	5				x			
THICK WOOD	Schnelle grobe Schnitte	DT2167	T744D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5							x

XPC STICHSÄGEBLÄTTER

Rückschlagfreies Eintauchen, präzise Schnitte und extreme Langlebigkeit



PREMIUM STAHL

Für maximale Ausdauer und Standzeit, verstärkter Blattkörper für ein Höchstmaß an Kontrolle und Präzision



ZAHNABSTÄNDE UND GEOMETRIE

Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler für besseren Span-Abtransport. Verminderter Ausriss und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Bessere Kontrolle und eine verlängerte Lebensdauer



KONISCHER BLATTKÖRPER

Bessere Kontrolle und sauberes Schnittbild ohne Ansengen der Werkstücke auch bei engen Kurvenschnitten



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Speziell gehärteter, aggressiver Frontzahn ermöglicht ein einzigartiges, rückschlagfreies Eintauchen durch direktes Raussägen von Material bei der ersten Berührung

PRODUKTMERKMALE: XPC Stichsägeblätter bieten: Lange Lebensdauer - erhöhte Schnittkontrolle - saubere, ausrissfreie Schnitte - schnellen Sägefortschritt • Einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze – ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



Naturholz



Holz mit Nägeln



MDF



	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
	DT2205-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30mm Stärke	100	75	2.5	30	T101B	5	8,30	9,88	III
	DT2206-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30mm Stärke	100	75	2.5	30	T101B	20	29,90	35,58	III
	DT2207-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Holz bis zu 40mm Stärke (Stoßzahnung)	100	75	2.5	40	T101BR	5	9,30	11,07	III
	DT2209-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke	100	75	4.2	60	T101D	5	8,30	9,88	III
	DT2210-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke	100	75	4.2	60	T101D	20	30,90	36,77	III
	DT2211-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke	100	75	3.1	60	T111C	5	7,30	8,69	III
	DT2212-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke	100	75	3.1	60	T111C	20	26,50	31,54	III
	DT2213-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke	100	75	4.2	60	T144D	5	7,90	9,40	III
	DT2214-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke	100	75	4.2	60	T144D	20	27,90	33,20	III
	DT2216-QZ	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten bis zu 15mm Stärke, NICHT geeignet für Tauchschnitte	82	54	2.0	15	T119B0	5	7,90	9,40	III
	DT2217-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	2.5	30	T101BF	3	9,70	11,54	III
	DT2218-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	4.0	60	T101DF	3	9,70	11,54	III
	DT2219-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Hartholz bis zu 40mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer (Stoßzahnung)	100	75	2.5	40	T101BRF	3	9,70	11,54	III
	DT2220-QZ	Schnelle, präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	4.0	60	T144DF	3	8,50	10,12	III
	DT2221-QZ	Schnelle, präzise Schnitte in Aluminium bis zu 15mm Stärke und Kunststoff bis zu 30mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	3.0	30	T127DF	3	7,30	8,69	III
	DT2208-QZ	Saubere, präzise und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30mm Stärke, mit U-Aufnahme	94	75	2.5	30	U101B	5	8,90	10,59	III
	DT2215-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60mm Stärke, mit U-Aufnahme	94	75	4.0	60	U144D	5	7,60	9,04	III



DT2296



DT2298

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2296-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	23,50	27,97	III
DT2298-QZ	14-tlg. Set Stichsägeblätter 4x DT2209, 4x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	27,90	33,20	III

Siehe auch Seite 231

HCS KOHLENSTOFFSTAHL-STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

PRODUKTMERKMALE: HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse • Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) • Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

Für den Einsatz in Stichsagen (Akku und Kabel)



Naturholz



Holz mit
Nägeln



MDF



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2177-QZ	Einfache Schnittergebnisse in Holz und Holzwerkstoffen	100	72	3	60	T111C	20	18,40	21,90	III
DT2050-QZ	Speziell für Kurvenschnitte in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz und Faserplatten	76	48	2	15	T119B0	5	6,00	7,14	III
DT2052-QZ	Schnelle saubere Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116	87	3	65	T301CD	5	8,10	9,64	III
DT2053-QZ	Durch umgekehrte Verzahnung splitterfreie Schnitte in Holz, Spanplatte, Sperrholz, Faserplatten und Laminat (Stoßzahnung)	100	73	2.5	40	T101BR	5	8,60	10,23	III
DT2164-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100	68	4	60	T101D	5	7,50	8,93	III
DT2165-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100	73	2.5	30	T101B	5	7,50	8,93	III
DT2175-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100	73	2.5	30	T101B	20	27,60	32,84	III
DT2168-QZ	Feine Kurvenschnitte in Weichholz, Sperrholz und beschichteten Platten	76	47	1.4	30	T101A0	5	5,60	6,66	III
DT2049-QZ	Schnelle, extra gerade Schnitte in Holz und Spanplatten	100	68	4	60	T101DP	5	8,10	9,64	III
DT2051-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in Holz, Spanplatte, Sperrholz und Faserplatten	132	100	4	85	T301DL	5	8,10	9,64	III
DT2077-QZ	Schnelle Kurvenschnitte in Holz	100	70	4	60	T244D	5	6,40	7,62	III
DT2166-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100	68	4	60	T144D	5	5,40	6,43	III
DT2176-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100	68	4	60	T144D	20	20,80	24,75	III
DT2186-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100	68	4	60	T144D	100	91,70	109,12	III
DT2169-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	152	116	4	100	T344D	5	11,20	13,33	III
DT2048-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116	87	2.5	65	T301BCP	5	10,80	12,85	III
DT2075-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100	68	4	60	T144DP	5	8,20	9,76	III
DT2076-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	152	116	4	100	T344DP	5	15,20	18,09	III
DT2057-QZ	Schnelle Schnitte bei variierender Materialstärke in Holz, Span-, Tischler-, und Faserplatten bis zu 65mm	116	91	2 - 3	65	T234X	5	10,80	12,85	III
DT2167-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in dicke Holzbohlen bis zu 120mm Stärke	180	155	4	120	T744D	5	17,30	20,59	III
DT2062-QZ	Normale Schnitte in Holz und Spanplatten, mit U-Aufnahme	91	70	2.5	60	U111D	5	5,40	6,43	III
DT2060-QZ	Gerade, saubere Schnitte in Holz, Spanplatten, Sperrholz, Faserplatten und Kunststoffen, mit U-Aufnahme	100	78	2.5	30	U101B	5	7,80	9,28	III
DT2061-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Spanplatten, mit U-Aufnahme	100	76	4	60	U144D	5	5,40	6,43	III

SPEZIAL-STICHSÄGEBLATT

Saubere, extra gerade, winkelgenaue und randbündige Schnitte



JAPAN-ZAHN-FORM

Für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Ausriss



EXTRA BREITER BLATTKÖRPER

Für randbündige Schnitte bis an den Anschlag des Sägen-schuhs. Extrem gerade Schnitte ohne Verlaufen des Blattes. Ungeeignet für Kurvenschnitte

PRODUKTMERKMALE: Aussparungen - Für eine optimale Kühlung des Sägeblatts, verhindert ein Ansengen des Werkstücks • HCS-Blattkörper - Bestehend aus biegsamen Kohlenstoffstahl (HCS) für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse



Naturholz



Holz mit
Nägeln



MDF

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2074-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für randbündige Schnitte	112	74	2.3	65	1	7,20	8,57	Akt.netto



HSS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

PRODUKTMERKMALE: HSS-Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen • Bestehend aus vollgehärtetem Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsagen (Akku und Kabel)





Metall/Stahl



Edelstahl



Aluminium



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2160-QZ	Gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metallen	76	50	1.2	4	T118A	5	7,50	8,93	III
DT2170-QZ	Gerade Schnitte in Stahl und NE-Metallen	76	50	1.2	4	T118A	20	27,60	32,84	III
DT2161-QZ	Gerade Schnitte in Vollmaterial (Stahl und NE-Metallen)	76	50	2	6	T118B	5	7,50	8,93	III
DT2162-QZ	Gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metallen	76	50	0.7	2	T118G	5	7,50	8,93	III
DT2085-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahlblech, NE-Metallen (1.5-3mm) und Aluminium (bis zu 65mm)	132	108	1.2	3	T318A	5	14,40	17,14	III
DT2163-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Aluminium (bis 15mm), Stahl und NE-Metalle (3-6mm) und Kunststoffen (bis 30mm)	100	72	3	15/6/30	T127D	5	8,10	9,64	III
DT2058-QZ	Für dünne bis starke Bleche, dünne Rohre und Profile sowie Aluminium bis zu einer Stärke von 1.5-10mm	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	9,90	11,78	III
DT2063-QZ	Bleche 2.5-6mm, mit U-Aufnahme	70	50	2	6	U118B	5	8,50	10,12	III

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2292-QZ	10-tlg. Set HSS-Stichsägeblätter für Metall 2x DT2172 gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metall 3x DT2160 gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metall 2x DT2161 gerade Schnitte in Vollmaterial wie Stahl und NE-Metall 2x DT2163 schnelle, gerade Schnitte in Alu, Stahl, NE-Metall und PVC 1x DT2054 BiM - Kurvenschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	15,00	17,85	III

Siehe auch Seite 231

EXTREME® BI-METALL STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

PRODUKTMERKMALE: EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- und eisenlegierten Metallen • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsagen (Akku und Kabel)



Metall/Stahl



Edelstahl



Aluminium

EXTREME®



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2150-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 3mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 3mm Materialstärke	86	61	1	3	T118AF	3	7,20	8,57	III
DT2154-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 6mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 5mm Materialstärke	76	51	1.8	6	T118BF	3	6,60	7,85	III
DT2156-QZ	Schnelle Schnitte in Blech bis 2.5mm	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	7,00	8,33	III
DT2054-QZ	Kurvenschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	82	55	1.5	4	T1180F	5	11,70	13,92	III



EXTREME® BI-METALL STICHSÄGEBLATT FÜR HOLZ/METALL

Für den Einsatz in Stichsagen (Akku und Kabel)



Naturholz



Holz mit
Nägeln



MDF




Metall/Stahl

EXTREME®



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2059-QZ	Für Anwendungen in Holz bis zu 65mm Stärke sowie Metall-Rohren und -Profilen von 3-10mm Stärke. Besonders geeignet für Schnitte bei variierender Materialstärke (Zug)	132	101	2.4 - 5	Holz:65 Metall:10	T345XF	5	14,00	16,66	III

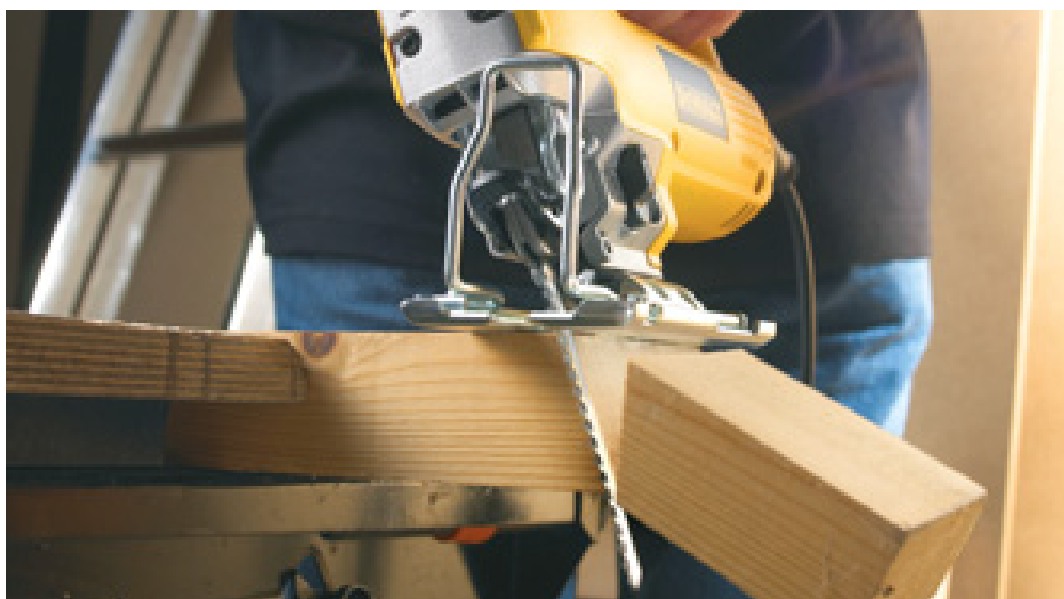

EXTREME® SPEZIALSTICHSÄGEBLÄTTER

Für den Einsatz in Stichsagen (Akku und Kabel)

EXTREME®



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2080-QZ	Saubere, gerade Schnitte in allen Laminaten bis zu 15mm Stärke	82	59	1.7	15	T101BIF	5	15,20	18,09	III
DT2081-QZ	Saubere Kurvenschnitte in allen Laminaten bis zu 15mm Stärke	82	59	1.4	15	T101AOF	3	9,50	11,31	III
DT2055-QZ	Stichsägeblatt mit HM-Schneidleiste für Schnitte in nichtrostenden Stählen (Edelstahl/INOX) und Baustahl (1.5-5mm)	82	55	1.4	5	T118EHM	1	9,50	11,31	III
DT2101-QZ	Stichsägeblatt mit HM-Schneidleiste für Schnitte in nichtrostenden Stählen (Edelstahl/INOX) und Baustahl, von (1.2-3mm)	76	47	1	3	T118AHM	1	15,50	18,45	III
DT2082-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahl- und Edelstahlblech – durch neue Technologie bis 2mm Schnitttiefe	82	59	0.8	1-2	T118GFS	1	10,40	12,38	III
DT2083-QZ	Gerade Schnitte in mittelstarkem Stahl- und Edelstahlblech – durch neue Technologie bis 4mm Schnitttiefe	82	59	1.4	1.5 - 4	T118EFS	1	10,40	12,38	III
DT2056-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u.a. Kunststoffen (bis 65mm), Gips sowie zementgebundenen Plattenwerkstoffen (bis 80mm)	132	100	4.3	65	T341HM	1	14,00	16,66	III
DT2103-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 20mm) sowie in zementgebundenen Plattenwerkstoffen	100	69	4.3	20	T141HM	1	11,60	13,80	III
DT2102-QZ	Stichsägeblatt mit HM-Körnung beschichtet für Schnitte in Guss, keramischen Materialien, GFK u. a. Kunststoffen	76	50	-	10	T130RF	1	7,60	9,04	III
DT2201-QZ	Messerblatt für Schnitte in weichen Materialien wie Gummi, Polystyrol, Schaum- und Dämmstoffen, Bodenbelägen, Karton, Leder, Gummi, etc.	152	125	-	100	T313AW	5	16,30	19,40	III
DT2084-QZ	Gerade und Kurvenschnitte in Sandwichmaterialien (bis 120mm) und mittelstarken Stahlblechen	1180	148	2	120	T718BF	5	21,50	25,59	III

SÄBELSÄGEBLÄTTER



Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Säbelsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff der Zähne und der Form des Schaftes bestimmt.

Qualitätsklassen

EXTREME:

Aggressive Zahngeometrie und patentierte Eintauchspitze mit speziellem neuem Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag, ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Produktmerkmale Blattmaterial

HM	Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in Leichtbeton, Ziegelsteinen, Porenbeton, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln
Bi-Metall	Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit und verstärkte Zahnschulter für verbesserte Qualität in Holz, Metall, Multi-Materialien und den universellen Einsatz
HCS	Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz
HSS	Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen

Zahnausführung




Spezieller Wellenschliff

Für saubere Schnitte in Faserdämmstoffen, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi



Geschränkte Verzahnung

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium




Gewellte Verzahnung

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe



Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz



Grade Verzahnung

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen

Schaftformen

Universalschaft



Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer

SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER


* Großpack

■ mit Eintauchspitze

▼ für den Einsatz auf Akku-Säbelsägen

HCS = hochflexibler Kohlenstoffstahl

Bi-M = Kombination aus HCS-Blattkörper und kobaltlegierten M2 HSS-Schneiden



Länge	100 mm	150 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
Holz und Kunststoff																	
Stromgeführte Säge																	
Saubere, schnelle Schnitte			DT2362	DT2351					DT2363					DT2364			
Holz mit Nägeln				■ DT2359						■ DT2349 ■ DT2320					■ DT2359		
Variierende Materialstärke					DT2402												
Lebendholz											DT2352			DT2432			
Akkubetriebene Säge																	
Saubere, schnelle Schnitte				▼ DT2344													
Metall																	
Stromgeführte Säge																	
Metall < 1.5 mm				DT2385													
Metall < 3 mm				DT2384 DT2407L		DT2354				DT2408L					DT2409L		
Metall 3 bis 8 mm				DT2361		DT2323*				DT2408L					DT2409L		
Metall 1 bis 100 mm				DT2404													
Akkubetriebene Säge																	
Metall < 3 mm				▼ DT2346													
Universal																	
Stromgeführte Säge																	
Kunststoffe, Sandwichmaterialien, Rundrohre				DT2348		DT2387									DT2355		
Metall, Gummi, Fiberglas, Gusseisen						DT2406											
Akkubetriebene Säge																	
Holz mit Nägeln, Aluminium, Fiberglas				DT2345													
DEMOLITION - Abrissarbeiten																	
Holz				■ DT2300L						■ DT2307L					■ DT2314L		
Metall, Metallprofile, Metallrohre				DT2407L		DT2408L									DT2409L		
Metall, Kunststoffe, Sandwichmaterialien	DT2315L			DT2301L						DT2308L					DT2316L		
Spezialsägeblätter																	
Gipsplatten				DT2356													
Mauerwerk, Backstein, Keramik, Fiberglas				DT2332						DT2333							
Mauerwerk, Backstein										DT2335							
Palettenreparatur								DT2400*									
Hochlochziegel, Backstein, Faserzement				DT2423								DT2420			DT2421		DT2422
INOX, verstärkte Kunststoffe		DT2426															
Faserdämmstoffe							DT2450						DT2451			DT2452	

EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

Innovative Zahngeometrie und patentierte Legierung für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer



SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild. 8% höherer Kobaltanteil (M42) für eine extra lange Lebensdauer



PATENTIERTE LEGIERUNG

Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Aggressive Zahngeometrie mit speziellem neuem Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag vor allem bei zugfesten und abrasiven Metallen • Ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Für den Einsatz in Säbel-sägen (Akku und Kabel)



Metall/Stahl



Edelstahl



Holz mit Nägeln



EINZELPACKS



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2407L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152	1.4-1.8	5	26,30	31,30	II
DT2408L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203	1.4-1.8	5	36,80	43,79	II
DT2409L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	305	1.4-1.8	5	52,50	62,48	II
DT2300L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152	4.2	5	20,90	24,87	II
DT2307L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	228	4.2	5	36,60	43,55	II
DT2314L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	305	4.2	5	42,90	51,05	II
DT2315L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	100	2.5	5	17,70	21,06	II
DT2301L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	152	2.5	5	26,10	31,06	II
DT2308L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	228	2.5	5	36,60	43,55	II
DT2316L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	305	2.5	5	41,90	49,86	II

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2440L-QZ	6-tlg. Set EXTREME Säbelsägeblätter 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L	34,90	41,53	II
DT2443L-QZ	8-tlg. Set EXTREME Säbelsägeblätter 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L	39,50	47,01	II
DT2441L-QZ	12-tlg. Set EXTREME Säbelsägeblätter 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L	44,90	53,43	II

Siehe auch Seite 231



DT2443L



DT2441L



BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

Innovative Zahngeometrie für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer



EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME


Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Metall/Stahl



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2385-QZ	Feine Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 1.5mm	152	1.1	S922AF	5	13,90	16,54	II
DT2384-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3mm	152	1.4	S1122EF	5	13,90	16,54	II
DT2354-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3mm	203	1.4	S1122EF	5	20,60	24,51	II
DT2361-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3-8mm)	152	1.8	S922BF	5	15,60	18,56	II
DT2353-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3-8mm)	203	1.8	S1025BF	5	20,60	24,51	II
DT2323-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl und NE-Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3-8mm)	203	1.8	S1022BF	100	350,70	417,33	II
DT2346-QZ	Stahl und NE-Metalle bis 3mm. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152	1.4	S922EF	5	14,60	17,37	II
DT2404-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken. Dünne bis dicke Bleche (1-8mm), dünne bis dicke Metallprofile (5-100mm); Blattstärke 0.9mm	152	1.4 - 3.35	S123XF	5	17,90	21,30	II



BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Innovative Zahngeometrie für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer



EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Für schnelle und einfache Tauchschnitte in allen Holzwerkstoffen. Reißt beim ersten Eintauchen mehr Material heraus



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes



VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN

Für eine höhere Standzeit auch bei extremsten Anwendungen

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2" • Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze (außer DT2351-QZ) für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Naturholz



Holz mit Nägeln



MDF



Sperrholz, Laminat



Furnier



Laminat



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2351-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Spezielle Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152	4.2	S611DF	5	12,90	15,35	II
DT2359-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152	4.2	S611VF	5	15,60	18,56	II
DT2349-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228	4.2	S1111VF	5	17,30	20,59	II
DT2320-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228	4.2	S111VF	100	314,00	373,66	II
DT2350-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	305	4.2	S1411VF	5	20,10	23,92	II
DT2344-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	14,60	17,37	II

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR UNIVERSELLEN EINSATZ

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)




Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2348-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 100mm), Metall (bis 10mm)	152	1.8-2.5	S922VF	5	15,60	18,56	II
DT2387-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 175mm), Metall (bis 10mm)	203	1.8-2.5	S1122VF	5	16,30	19,40	II
DT2355-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 250mm), Metall (bis 10mm)	305	1.8-2.5	S1222VF	5	23,10	27,49	II
DT2345-QZ	Universeller Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium und Fiberglas. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152	2.5	S922VF	5	14,60	17,37	II
DT2406-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5-150mm), Metallblech, Aluminium-Profil (3-18mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5-150mm)	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	21,50	25,59	II

HCS SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

PRODUKTMERKMALE: Hochflexibler Kohlenstoffstahl (HCS) • Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)




Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2362-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152	4.2	S611D	5	12,90	15,35	II
DT2363-QZ	Konstruktionsholz (6-150mm), Spanplatten und MDF (6-60mm), Sperrholz, Kunststoff (6-150mm), Holzwände (bis 175mm); Blattstärke 1.25mm	228	4.2	S1544D	5	16,10	19,16	II
DT2364-QZ	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305	4.2	S1344D	5	19,10	22,73	II
DT2402-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Bauholz (6-150mm), Span- und MDF Platte (6-60mm), Sperrholzplatte und Kunststoff (6-150mm), Holzplatten (bis 175mm)	203	2.4 - 4	S2345X	5	17,90	21,30	II
DT2352-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15-190mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190mm), Brennholz (15-190mm); Blattstärke 1.5 mm	240	5 - 6.5	S1531L	5	20,80	24,75	II
DT2432-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (20-250mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 250mm), Blattstärke 1.25 mm	305	8.5	S1617K	5	21,00	24,99	II

SPEZIAL SÄBELSÄGEBLÄTTER

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2356-QZ	Bi-Metall Baustellen-Blatt zum ausrissfreien Schneiden von Putz und Mörtel	152	1.8	S628DF	5	12,00	14,28	II
DT2332-QZ	HM-staubbestückt - zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	152	2	-	1	10,50	12,50	II
DT2333-QZ	HM-staubbestückt - zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	228	2	S1130Riff	1	13,10	15,59	II
DT2335-QZ	HM-Zahnleiste - zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen und abrasiven Materialien	228	1	-	1	20,90	24,87	II
DT2400-QZ	Bi-Metall Säbelsägeblatt zur Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (5-175mm), Metallbleche, Metallrohre, Aluminiumprofile (3-12mm), speziell für flexible Bündigschnitte, Blattstärke 0.9mm	225	2.5	S1122HF	100	278,30	331,18	II
DT2420-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 150mm, Blattstärke 1.5mm	240	12.7	S1543HM	1	25,20	29,99	II
DT2421-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 250mm, Blattstärke 1.5 mm	305	12.7	S1243HM	1	34,70	41,29	II
DT2422-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 365mm, Blattstärke 1.5 mm	457	12.7	S2243HM	1	48,30	57,48	II
DT2423-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement, verstärkte Kunststoffe, GFK, Epoxy (6-100mm), Speziell für abrasive Materialien, Blattstärke 1.25mm	152	4.3	S641HM	1	19,40	23,09	II
DT2426-QZ	INOX-Bleche (2-4mm), INOX-Profil (2-80mm), GFK, Epoxy, verstärkte Kunststoffe (2-15mm). Unbedingt Kühlmittel verwenden und mit der niedrigsten Schnittgeschwindigkeit arbeiten	150	1.4	S922EHM	2	30,50	36,30	II
DT2450-QZ	HCS Spezialsägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	225	-	-	2	25,90	30,82	Akt.netto
DT2451-QZ	HCS Spezialsägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	300	-	-	2	35,50	42,25	Akt.netto
DT2452-QZ	HCS Spezialsägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	400	-	-	1	25,90	30,82	Akt.netto

SÄBELSÄGEBLÄTTER-SETS



Artikel-Nr.	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2444-QZ	6-tlg. Set Säbelsägeblätter - 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353	29,50	35,11	II
DT2445-QZ	12-tlg. Set Säbelsägeblätter - 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	39,50	47,01	II

Siehe auch Seite 231

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT Alligator® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen
DW 390 / 391 / 392 / 393 / 394
(bis Modelljahr 2012)



Hochloch-
ziegel



Ziegelstein



Leichtbeton



Naturholz



Sperrholz,
Laminat



MDF



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahnmaterial	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DW 390/391	275	HSS	1	31,90	37,96	-
DT2961-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	DW 390/391	275	HSS	1	31,90	37,96	-
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DW 390/391	275	HM	1	56,90	67,71	-
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW 390/391	275	HM	1	56,90	67,71	-
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DW 392/393/394	425	HM	1	87,30	103,89	-
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW 392/393/394	425	HM	1	87,30	103,89	-
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DW 392/393/394	425	HM	1	190,90	227,17	-

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT Alligator® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen
DW 396 / 397 / 398 / 399
(ab Modelljahr 2013)



Hochloch-
ziegel



Ziegelstein



Leichtbeton



Naturholz



Sperrholz,
Laminat



MDF



Hanf-
Dämmstoffe



Isolations-
material



Holzfaser-
Dämmplatten



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahnmaterial	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE 396	295	HSS	1	33,90	40,34	-
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	DWE 396	295	HSS	1	33,90	40,34	-
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE 396	295	HM	1	57,90	68,90	-
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 396	295	HM	1	57,90	68,90	-
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 396	295	HM	1	131,90	156,96	-
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE 397/398/399	430	HM	1	90,70	107,93	-
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 397/398/399	430	HM	1	90,70	107,93	-
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 397/398/399	430	HM	1	190,90	227,17	-
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten - nicht für Spanplatten	DWE 397/398/399	430	HSS	1	39,90	47,48	-
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwole	DWE 397/398/399	430	HSS	1	50,50	60,10	-

BANDSÄGEBLÄTTER

PRODUKTMERKMALE: Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl • Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte • Speziell gehärtete Zahnreihen

Für den Einsatz in Bandsägen



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Gesamtlänge mm	Breite mm	Dicke mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8460-QZ	Metall (6.35-9.52mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.8	4	49,90	59,38	V
DT8461-QZ	Metall (3.97-6.35mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.4	4	49,90	59,38	V
DT8462-QZ	Metall (bis zu 3.97mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.05	4	49,90	59,38	V
DT8463-QZ	Metall (6.35-9.52mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.8/1.4	4	49,90	59,38	V
DT8480-QZ	Holz - kleine Radien	DW738 / DW739	2095	3	0.6	4.2	1	30,50	36,30	V
DT8481-QZ	Universalsägeblatt	DW738 / DW739	2095	12	0.6	4.2	1	20,50	24,40	V
DT8482-QZ	Holz - größere Materialstärken	DW738 / DW739	2095	16	0.6	6.4	1	20,50	24,40	V
DT8483-QZ	Holz - Radien	DW738 / DW739	2095	6	0.6	3.2	1	20,50	24,40	V
DT8484-QZ	NE-Metalle, Dünnschnitt	DW738 / DW739	2095	6	0.6	1.8	1	20,50	24,40	V
DT8485-QZ	NE-Metall - größere Materialstärken	DW738 / DW739	2095	12	0.6	3.2	1	20,50	24,40	V
DT8486-QZ	Holz, Laminat und Formica	DW738 / DW739	2095	10	0.6	3.2	1	20,50	24,40	V
DT8470-QZ	Holz - kleine Radien	DW876	2215	4	0.6	1.8	1	25,90	30,82	V
DT8471-QZ	Holz - Radien	DW876	2215	6	0.4	4.2	1	25,90	30,82	V
DT8472-QZ	Holz - Längs- und Querschnitte	DW876	2215	10	0.4	4.2	1	25,90	30,82	V
DT8473-QZ	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte, (größere Materialstärken)	DW876	2215	16	0.6	6.4	1	25,90	30,82	V
DT8474-QZ	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte	DW876	2215	20	0.6	6.4	1	25,90	30,82	V
DT8475-QZ	NE-Metall - Dünnschnitt	DW876	2215	6	0.6	1.4	1	25,90	30,82	V
DT8476-QZ	NE-Metall - größere Materialstärken	DW876	2215	12	0.6	1.8	1	25,90	30,82	V



HOBELMESSER

Für den Einsatz in Elektrohobeln



Artikel-Nr.	Beschreibung	Passend für Hobel	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3901-QZ	HM-Wendemesser, 80 mm	DW676	1	12,70	15,11	II
DT3905-QZ	HSS-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	8,40	10,00	II
DT3906-QZ	HM-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	12,70	15,11	II



HARTMETALL FRÄSER

Innovative Fräsertechnologie für rückschlagfreies Arbeiten und maximale Lebensdauer



"ANTI-KICKBACK"-DESIGN

Speziell designter Korpus für ein rückschlagfreies Arbeiten in jeglichen Holzmaterialien



PREMIUM STAHLKÖRPER

Gemäß der Euronorm EN847-1 gefertigter Stahlkörper und Aufnahmeschaft für ein Maximum an Lebensdauer



HM-SCHNEIDPLATTEN

Hochwertige Hartmetallschneiden mit winkelgenauem Anschnitt für den härtesten Einsatz bei maximaler Lebensdauer



AUSTAUSCHBARE KUGELLAGER

Für eine noch höhere Lebensdauer der einzelnen Fräser des Sortiments

NUTFRÄSER (HM) - Z1

PRODUKTMERKMALE: Einschneidig für schnelleren Vorschub • Erlaubt schnelleres Arbeiten, wenn ausrissfreie Kanten nicht zwingend notwendig sind

ANWENDUNGEN: Grund- und flankenschneidend • Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen und Bohren • Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen



Artikel-Nr.*	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Gesamtlänge mm	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DR1002-XC	Einschneidig (Z1), HM	8	4	10	48	23,10	27,49	III

*Verfügbar bis 30.06.2016

Artikel-Nr.**	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Gesamtlänge mm	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT90000-QZ	Einschneidig (Z1), HM	8	4	10	48	13,60	16,18	III

**Verfügbar ab 01.07.2016

NUTFRÄSER (HM) - Z2

PRODUKTMERKMAL: Zweischneidig für präzise und ausrissfreie Kanten

ANWENDUNGEN: Grund- und flankenschneidend • Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen und Bohren • Die angeschliffene Bohrschneide lässt das Einbohren zu • Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen



Artikel-Nr.*	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Gesamtlänge mm	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DR1003-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	5	12	50	28,40	33,80	III
DR1004-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	6	19	55	29,40	34,99	III
DR1005-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	8	20	55	30,50	36,30	III
DR1006-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	10	20	52	31,50	37,49	III
DR1007-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	12	20	52	32,60	38,79	III
DR1008-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	14	20	52	33,60	39,98	III
DR1010-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	16	20	52	34,70	41,29	III
DR1011-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	18	20	52	36,20	43,08	III
DR1012-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	20	20	52	37,80	44,98	III
DR1013-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	22	20	52	41,00	48,79	III
DR1015-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	25	20	52	44,10	52,48	III

*Verfügbar bis 30.06.2016

Artikel-Nr.**	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Gesamtlänge mm	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT90001-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	5	12	50	14,60	17,37	III
DT90002-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	6	19	55	15,60	18,56	III
DT90003-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	8	20	55	16,60	19,75	III
DT90004-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	10	20	52	17,60	20,94	III
DT90005-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	12	20	52	18,60	22,13	III
DT90006-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	14	20	52	19,60	23,32	III
DT90007-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	15	20	52	19,60	23,32	III
DT90008-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	16	20	52	21,60	25,70	III
DT90009-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	18	20	52	21,60	25,70	III
DT90010-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	20	20	52	22,60	26,89	III
DT90011-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	22	20	52	23,60	28,08	III
DT90012-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	25	20	52	24,60	29,27	III


**Verfügbar ab 01.07.2016

ABRUNDFRÄSER MIT KUGELLAGER (HM) - Z2

PRODUKTMERKMALE: Zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten • Austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile

ANWENDUNGEN: Abrundfräser werden z.B. zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilern, Schränken und Möbelementen verwendet, wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau • Für Harthölzer und MDF

Für Oberfräsen



Artikel-Nr.*	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Radius (D) mm	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DR2803-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	22.7	9.5	5	48,80	58,07	III
DR2806-XC	Zweischneidig (Z2), HM	8	31.8	15.9	9.5	63,50	75,57	III


*Verfügbar bis 30.06.2016

Artikel-Nr.**	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Radius (D) mm	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT90013-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	22.7	9.5	5	32,60	38,79	III
DT90014-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	24.7	13.5	6	34,60	41,17	III
DT90015-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	31.8	15.9	8	39,60	47,12	III

**Verfügbar ab 01.07.2016

HM-NUTFRÄSER

Für den Einsatz in Lamellendübeln



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Blattstärke mm	Bohrung mm	Zähnezahl	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT1306-QZ	Nutfräser für DW682K / DW685K	102	4.0	22	12	69,70	82,94	III
DT1307-QZ	Nutfräser für DW685K	105	2.0	22	30	58,20	69,26	III

FRÄSER-SETS MIT 8mm-SCHAFT

Artikel-Nr.*	Beschreibung	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT90016-QZ	12-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	99,00	117,81	Akt.netto
DT90017-QZ	22-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	159,00	189,21	Akt.netto

Siehe auch Seite 231 - *Verfügbar ab 01.05.2016

Set-Inhalt DT90016-QZ

ohne Abb.

Inhalt je 1 Stk.:

- 1.) Hohlkehlfäser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
- 2.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°)
- 3.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°)
- 4.) Hohlkehlfäser mit Anlaufkugellager (Ø 21.5 mm, Radius 6 mm)
- 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
- 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, 45°)
- 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm)
- 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24.7 mm, Radius 6 mm)
- 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32.7 mm, Radius 10 mm)

Set-Inhalt DT90017-QZ

Inhalt je 1 Stk.:

- 1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 7.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°)
- 8.) Hohlkehlfäser (Ø 8 mm, Radius 4 mm)
- 9.) Hohlkehlfäser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
- 10.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 60°)
- 11.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°)
- 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm)
- 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.2 mm, Radius 3.2 mm)
- 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.7 mm, 45°)
- 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.7 mm, Radius 5 mm)
- 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, Radius 8 mm)
- 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.9 mm, 22°)
- 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm)
- 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
- 20.) Hohlkehlfäser mit Anlaufkugellager (Ø 19.5 mm, Radius 5 mm)
- 21.) Hohlkehlfäser mit Anlaufkugellager (Ø 25.5 mm, Radius 8 mm)
- 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31.8 mm, Arbeitslänge 12.7 mm)




LAMELENDÜBEL



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3930-QZ	für Materialstärken von 6-12mm	0	1000	38,90	46,29	V
DT3931-QZ	für Materialstärken von 13-18mm	10	1000	41,00	48,79	V
DT3932-QZ	für Materialstärken ab 19mm	20	1000	45,20	53,79	V

SCHLEIFEN

Schleifen gehört zur Hauptgruppe des Trennens, sowie zur Gruppe des Spanens und ist ein Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen oder zum Trennen von Werkstoffteilen mit Schleifmitteln.

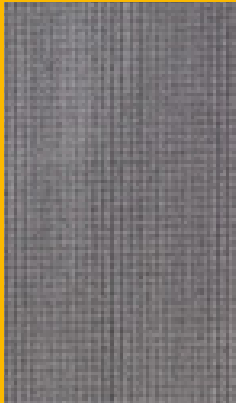

EXTREME Schleifgitter

- Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht
- Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln
- Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine größere Oberfläche abtransportiert wird. Somit wird ein feineres Finish erreicht
- Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach ausgeklopft oder ausgepustet werden





Schleifmittel

- Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff
- Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
- Robustes und flexibles Trägermaterial



Fächerschleifscheiben

- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Zirkonid-Körnung ermöglicht einen 3x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben
- Frei von Eisen, Schwefel und Chlor – für schadstoffreies Schleifen
- Typ 27 Bauform für Schleifwinkel von 0 – 15 Grad
- Typ 29 Bauform für Schleifwinkel von 15 – 25 Grad



EXTREME® SCHLEIFGITTER



BIS ZU 25% BESSERE SCHLEIFERGEBNISSE

Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht



LÄNGERE LEBENSDAUER

Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifpapieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes



EINFACHE BEFESTIGUNG

Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig



WASSERFEST

Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit

PRODUKTMERKMALE: Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht • Die Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln • Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacke, Putz und Trockenbau



Holz



Farben/
Lacke



Metall



93 X 93mm - KLETTFIX



Für den Einsatz auf Dreieckschleifern bzw. DEWALT Multi Tool DWE 315 / DCS 355. U.a. passend für: DEWALT, Bosch

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM3092-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	5,40	6,43	II
DTM3093-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	5,40	6,43	II
DTM3095-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	5	5,40	6,43	II

125mm Ø - KLETTFIX



Für den Einsatz auf Exzenter-schleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8560-QZ	EXTREME Schleifgitter	60	1	5	9,30	11,07	II
DTM3103-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	9,30	11,07	II
DTM3105-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	9,30	11,07	II
DTM3107-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	5	9,30	11,07	II
DTM8562-QZ	EXTREME Schleifgitter	320	1	5	9,30	11,07	II
DTM8561-QZ	EXTREME Schleifgitter	60	1	10	12,90	15,35	II
DTM3113-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	10	12,90	15,35	II
DTM3115-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	10	12,90	15,35	II
DTM3117-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	10	12,90	15,35	II
DTM8563-QZ	EXTREME Schleifgitter	320	1	10	12,90	15,35	II
DTM8567-QZ	EXTREME Schleifgitter	40	1	50	42,00	49,98	II
DTM8568-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	50	42,00	49,98	II
DTM8569-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	50	42,00	49,98	II
DTM8570-QZ	EXTREME Schleifgitter	180	1	50	42,00	49,98	II
DTM8571-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	50	42,00	49,98	II

150mm Ø - KLETTFIX



Für den Einsatz auf Exzenter-schleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8556-QZ	EXTREME Schleifgitter	60	1	5	7,80	9,28	II
DTM3123-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	7,80	9,28	II
DTM3125-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	7,80	9,28	II
DTM3127-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	5	7,80	9,28	II
DTM8558-QZ	EXTREME Schleifgitter	320	1	5	7,80	9,28	II
DTM8557-QZ	EXTREME Schleifgitter	60	1	10	14,60	17,37	II
DTM3133-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	10	14,60	17,37	II
DTM3135-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	10	14,60	17,37	II
DTM3137-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	10	14,60	17,37	II
DTM8559-QZ	EXTREME Schleifgitter	320	1	10	14,60	17,37	II
DTM8572-QZ	EXTREME Schleifgitter	40	1	50	49,00	58,31	II
DTM8573-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	50	49,00	58,31	II
DTM8574-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	50	49,00	58,31	II
DTM8575-QZ	EXTREME Schleifgitter	180	1	50	49,00	58,31	II
DTM8576-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	50	49,00	58,31	II

225mm Ø - KLETTFIX



Für den Einsatz auf Exzenter-schleifern. U.a. passend für: Flex, Festool

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8564-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	12,90	15,35	II
DTM8565-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	12,90	15,35	II
DTM8566-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	5	12,90	15,35	II

100 X 150mm Ø - KLETTFIX



Für den Einsatz auf Delta-Schleifern von Festool

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8553-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	7,40	8,81	II
DTM8554-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	7,40	8,81	II
DTM8555-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	5	7,40	8,81	II

EXTREME® SCHLEIFGITTER

Für den Einsatz auf Vibrations-
schleifern. U.a. passend für:
DEWALT, Makita

115 X 115mm Ø - KLETTFIX

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM3022-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	5,50	6,55	II
DTM3023-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	5,50	6,55	II
DTM3025-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	5	5,50	6,55	II

Für den Einsatz auf Vibrations-
schleifern. U.a. passend für:
DEWALT, Bosch, Festool, Metabo

115 X 228mm Ø - KLETTFIX

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8551-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	15,20	18,09	II
DTM8552-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	15,20	18,09	II

Für den Einsatz auf Vibrations-
schleifern. U.a. passend für:
DEWALT, Bosch, Festool, Metabo

93 X 190mm Ø - KLETTFIX


Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8621-QZ	EXTREME Schleifgitter	80	1	5	8,30	9,88	II
DTM8622-QZ	EXTREME Schleifgitter	120	1	5	8,30	9,88	II
DTM8624-QZ	EXTREME Schleifgitter	240	1	5	8,30	9,88	II

UNIVERSAL-SCHLEIFPAPIER 230 X 280mm

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiges Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse C/D (110 – 130 g/m²)
• Stearat-Beschichtung vermindert wirkungsvoll das Zusetzen durch Staub und Farbpartikel

ANWENDUNGEN: Grund-, Zwischen- und Endschliff bei Holz, Farben und Lacke

Für Handschleif-Anwendungen



Holz Farben/
Lacke Füller



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3230-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	8,00	9,52	II
DT3231-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	7,00	8,33	II
DT3232-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	7,00	8,33	II
DT3233-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	6,00	7,14	II
DT3234-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	6,00	7,14	II
DT3235-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	6,00	7,14	II
DT3236-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	6,00	7,14	II
DT3238-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	50	35,00	41,65	II
DT3239-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	50	35,00	41,65	II
DT3240-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	50	30,00	35,70	II
DT3241-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	50	30,00	35,70	II
DT3242-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	50	30,00	35,70	II

WASSERFESTES SCHLEIFPAPIER 230 X 280mm

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiges, scharfes Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche • Hochfestes und flexibles, wasserfestes Latex-Papier ermöglicht leichteres Kontur-Schleifen und Endschliffarbeiten

ANWENDUNGEN: Feinster Grund-, Zwischen- und Endschliff bei Grundierungen, Füller und Spachtel

Für Handschleif-Anwendungen



Füller Spachtel
Grundierung



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3244-QZ	Mehrzweck - Nass- und Trockenschliff	180	1	10	8,00	9,52	II
DT3245-QZ	Mehrzweck - Nass- und Trockenschliff	240	1	10	8,00	9,52	II
DT3246-QZ	Mehrzweck - Nass- und Trockenschliff	320	1	10	8,00	9,52	II
DT3247-QZ	Mehrzweck - Nass- und Trockenschliff	400	1	10	8,00	9,52	II
DT3248-QZ	Mehrzweck - Nass- und Trockenschliff	1000	1	10	8,00	9,52	II
DT3249-QZ	Mehrzweck - Nass- und Trockenschliff	1200	1	10	8,00	9,52	II

METALLBEARBEITUNGS-SCHLEIFGEWEBE 230 X 280mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für schnelle und aggressive Schleif- und Abtragsleistung • Festes und flexibles Gewebe der Klasse J (J = Baumwollgewebe, leicht)

ANWENDUNGEN: Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostarbeiten von Metall

Für Handschleif-Anwendungen



Stahl/Metall



Rost



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3281-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	80	1	10	15,00	17,85	II
DT3282-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	120	1	10	14,00	16,66	II
DT3283-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	180	1	10	14,00	16,66	II
DT3284-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	240	1	10	14,00	16,66	II
DT3285-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	320	1	10	14,00	16,66	II

HANDSCHLEIFKLOTZ



Für Handschleifgewebe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3199-QZ	Handschleifklotz aus Kork, 40x60x100mm	1	1	1,90	2,26	V

SCHLEIFPAPIER - KLETTFIX 115 X 228mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²)

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



GELOCHT

U.a. passend für: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8550-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	8,00	9,52	II
DT8551-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	7,60	9,04	II
DT8552-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	7,60	9,04	II

SCHLEIFPAPIER 93 X 230mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



GELOCHT

U.a. passend für: DEWALT, AEG, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8590-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	4,90	5,83	II
DT8591-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	4,70	5,59	II
DT8592-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	4,70	5,59	II
DT8595-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	11,90	14,16	II
DT8596-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	25	11,10	13,21	II
DT8597-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	25	11,10	13,21	II

SCHLEIFPAPIER - KLETTFIX 93 X 190mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz


Farben/
Lacke

Füller



GELOCHT

U.a. passend für: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT8620-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	5,70	6,78	II
DT8621-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	5,30	6,31	II
DT8622-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	5,30	6,31	II
DT8623-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	5,30	6,31	II
DT8624-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	5,30	6,31	II

SCHLEIFPAPIER 115 X 140mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz

Farben/
Lacke

Füller

GELOCHT

U.a. passend für: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3001-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	3,60	4,28	II
DT3002-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	3,20	3,81	II
DT3004-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	100	1	10	3,20	3,81	II
DT3005-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	150	1	10	3,20	3,81	II
DT3007-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	1	10	3,20	3,81	II
DT3011-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	25	7,90	9,40	II
DT3012-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	7,90	9,40	II
DT3014-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	100	1	25	7,90	9,40	II
DT3015-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	150	1	25	7,90	9,40	II
DT3017-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	1	25	7,90	9,40	II

SCHLEIFPAPIER - KLETTFIX 115 X 115mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz

Farben/
Lacke

Füller



GELOCHT

U.a. passend für: DEWALT, Makita, Metabo



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3020-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	4,70	5,59	II
DT3021-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	4,60	5,47	II
DT3022-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	4,60	5,47	II
DT3023-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	4,50	5,36	II
DT3024-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	4,50	5,36	II
DT3025-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	4,50	5,36	II
DT3026-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	4,50	5,36	II
DT3030-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	25	11,20	13,33	II
DT3031-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	11,00	13,09	II
DT3032-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	25	11,00	13,09	II
DT3033-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	25	10,70	12,73	II
DT3034-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	25	10,70	12,73	II
DT3035-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	25	10,70	12,73	II

DREIECK-SCHLEIFPAPIER - KLETTFIX 93 X 93mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Dreieckschleifern



Holz

Farben/
Lacke

Füller



GELOCHT

U.a. passend für: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3090-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	4,40	5,24	II
DT3091-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	4,10	4,88	II
DT3092-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	4,10	4,88	II
DT3093-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	3,90	4,64	II
DT3094-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	3,90	4,64	II
DT3095-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	3,90	4,64	II

SCHLEIFPAPIER-ROLLEN

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz

Farben/
Lacke

Füller




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Größe (Länge x Breite)	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3580-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	5m x 115mm	1	1	10,00	11,90	II
DT3581-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	5m x 115mm	1	1	9,80	11,66	II
DT3582-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	5m x 115mm	1	1	9,20	10,95	II
DT3583-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	5m x 115mm	1	1	9,20	10,95	II
DT3584-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	5m x 115mm	1	1	9,20	10,95	II
DT3154-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	5m x 93mm	1	1	8,90	10,59	II
DT3590-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	5m x 93mm	1	1	8,90	10,59	II
DT3591-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	5m x 93mm	1	1	8,70	10,35	II
DT3592-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	5m x 93mm	1	1	8,40	10,00	II
DT3593-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	5m x 93mm	1	1	8,40	10,00	II
DT3594-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	5m x 93mm	1	1	8,40	10,00	II
DT3579-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	25m x 93mm	1	1	34,70	41,29	II
DT3595-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	25m x 93mm	1	1	28,40	33,80	II
DT3596-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	25m x 93mm	1	1	24,80	29,51	II
DT3597-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	25m x 93mm	1	1	24,80	29,51	II
DT3598-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	25m x 93mm	1	1	24,80	29,51	II
DT3599-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	25m x 93mm	1	1	24,80	29,51	II

SCHLEIFBÄNDER

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf
Bandschleifern



Holz

Farben/
Lacke

Metall

EXTREME

* EXTREME DEWALT® Schleifbänder mit einer „Anti-Statik“-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder

100 X 610mm


U.a. passend für: Hitachi, Makita, Ryobi



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3320-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	3	10,40	12,38	II
DT3321-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	3	9,60	11,42	II
DT3322-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	3	8,50	10,12	II
DT3323-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	3	8,50	10,12	II
DT3324-QZ*	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	3	8,50	10,12	II
DT3670-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	10	22,50	26,78	II
DT3671-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	21,20	25,23	II
DT3672-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	19,40	23,09	II
DT3673-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	19,40	23,09	II
DT3674-QZ*	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	19,40	23,09	II

100 X 560mm


U.a. passend für: DEWALT, AEG, Ryobi



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3312-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	3	10,40	12,38	II
DT3314-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	3	9,60	11,42	II
DT3315-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	3	8,50	10,12	II
DT3316-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	3	8,50	10,12	II
DT3362-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	3	8,50	10,12	II
DT3318-QZ*	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	3	8,50	10,12	II
DT3685-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	10	22,20	26,42	II
DT3686-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	20,70	24,63	II
DT3687-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	18,90	22,49	II
DT3626-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	18,90	22,49	II
DT3688-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	10	18,90	22,49	II

75 X 533mm


U.a. passend für: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3376-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	3	7,40	8,81	II
DT3377-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	3	6,30	7,50	II
DT3628-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	3	6,30	7,50	II
DT3301-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	10	17,60	20,94	II
DT3302-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	16,70	19,87	II
DT3303-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	15,20	18,09	II
DT3304-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	15,20	18,09	II
DT3629-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	10	15,20	18,09	II
DT3305-QZ *	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	15,20	18,09	II
DT3307-QZ *	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	220	1	10	15,20	18,09	II

75 X 480mm

U.a. passend für: Elu



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3364-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	3	7,60	9,04	II
DT3365-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	3	6,60	7,85	II
DT3366-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	3	6,10	7,26	II
DT3367-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	3	6,10	7,26	II
DT3368-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	3	6,10	7,26	II
DT3369-QZ *	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	3	6,10	7,26	II

75 X 457mm

U.a. passend für: Makita, Metabo, Peugeot, Skil



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3640-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	3	5,40	6,43	II
DT3641-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	3	4,90	5,83	II
DT3642-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	3	4,50	5,36	II
DT3643-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	3	4,50	5,36	II
DT3644-QZ *	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	3	4,50	5,36	II

SCHLEIFBÄNDER

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse J (J = Baumwollgewebe, leicht)

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf
Mini-Bandschleifern




Holz

Farben/
Lacke

Metall

Passend für DEWALT



64 X 356mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3661-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	3	9,10	10,83	II
DT3662-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	3	9,10	10,83	II
DT3663-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	3	9,10	10,83	II
DT3664-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	3	9,10	10,83	II
DT3299-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	220	1	3	9,10	10,83	II
DT3666-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	26,40	31,42	II
DT3667-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	26,40	31,42	II
DT3668-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	26,40	31,42	II
DT3669-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	26,40	31,42	II

SCHLEIFBÄNDER FÜR STATIONÄR

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X (X = Baumwollgewebe, schwer)

ANWENDUNGEN: Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik • Feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmessern u. ä.

Für den Einsatz auf
stationären Schleif-/
Abziehgeräten



Metall

Holz

Keramik

40 X 577mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3340-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	40	1	3	6,30	7,50	II
DT3341-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	60	1	3	6,30	7,50	II
DT3342-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	80	1	3	6,30	7,50	II
DT3343-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	100	1	3	6,30	7,50	II
DT3344-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	120	1	3	6,30	7,50	II
DT3345-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	150	1	3	6,30	7,50	II
DT3346-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	240	1	3	6,30	7,50	II
DT3347-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	320	1	3	6,30	7,50	II

45 X 715mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3350-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	60	1	3	8,40	10,00	II
DT3351-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	80	1	3	8,40	10,00	II
DT3352-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	100	1	3	8,40	10,00	II
DT3353-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	120	1	3	8,40	10,00	II
DT3354-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	150	1	3	8,40	10,00	II
DT3355-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	240	1	3	8,40	10,00	II
DT3356-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	320	1	3	8,40	10,00	II

LEDER-ABZIEHBÄNDER FÜR STATIONÄR - WASSERFEST

ANWENDUNG: Zur Feinbearbeitung von Werkzeugschneiden

Für den Einsatz auf
stationären Schleif-/
Abziehgeräten

40 X 577mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3395-QZ	Leder-Abziehband	1	1	31,90	37,96	II

40 X 715mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3396-QZ	Leder-Abziehband	1	1	34,90	41,53	II

SCHLEIFSCHLEIBEN - KLETTFIX

PRODUKTMERKMALE: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller


ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf
Exzenterschleifern



8-LOCH, 125mm Ø


U.a. passend für: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3101-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	9,00	10,71	II
DT3102-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	8,50	10,12	II
DT3103-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	7,80	9,28	II
DT3105-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	7,80	9,28	II
DT3106-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	7,80	9,28	II
DT3107-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	7,80	9,28	II
DT3108-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	7,80	9,28	II
DT3111-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	25	13,30	15,83	II
DT3112-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	12,00	14,28	II
DT3113-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	25	10,80	12,85	II
DT3115-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	25	10,80	12,85	II
DT3116-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	25	10,80	12,85	II
DT3117-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	25	10,80	12,85	II
DT3118-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	25	10,80	12,85	II

6-LOCH, 150mm Ø


U.a. passend für: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3121-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	6,50	7,74	II
DT3122-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	6,00	7,14	II
DT3123-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	5,60	6,66	II
DT3125-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	5,60	6,66	II
DT3126-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	5,60	6,66	II
DT3127-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	5,60	6,66	II
DT3128-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	5,60	6,66	II
DT3131-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	25	16,30	19,40	II
DT3132-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	14,90	17,73	II
DT3133-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	25	13,90	16,54	II
DT3135-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	25	13,90	16,54	II
DT3136-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	25	13,90	16,54	II
DT3137-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	25	13,90	16,54	II
DT3138-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	25	13,90	16,54	II

9-LOCH, 150mm Ø

U.a. passend für: Festool



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3151-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	25	16,30	19,40	II
DT3152-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	14,90	17,73	II
DT3153-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	25	13,90	16,54	II
DT3155-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	25	13,90	16,54	II

SCHLEIFSCHEIBEN - KLETTFIX

PRODUKTMERKMALE: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf
Exzentrerschleifern



Holz


Farben/
Lacke

Metall



9-LOCH, 225mm Ø

U.a. passend für: Festool, Flex




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3164-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	17,30	20,59	II
DT3169-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	17,30	20,59	II
DT3179-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	100	1	10	17,30	20,59	II
DT3170-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	17,30	20,59	II

EXZENTERSCHLEIFTELLER - KLETTFIX

PRODUKTMERKMAL: Klettfix-Exzentrerschleifteller für DEWALT Exzentrerschleifer (mittelharte Ausführung)

Für den Einsatz auf
Exzentrerschleifern




Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3600-QZ	Für Exzentrerschleifer D26453 - 8-Loch	125	1	1	14,70	17,49	II
DT3601-QZ	Für Exzentrerschleifer DW443 - 6-Loch	150	1	1	20,00	23,80	II
DE2639-XJ	Für Exzentrerschleifer D26410 - 6+8-Loch	150	1	1	28,60	34,03	-

EXTREME® FIBERSCHLEIFSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Extra widerstandsfähiger Zirkonkorund für schnellen und aggressiven Materialabtrag von Metall • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharz-bindung für kraftvolles Schleifen und erhöhte Lebensdauer • Hochfestes und flexibles Vulkanfibergewebe

ANWENDUNGEN: Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostarbeiten

Für den Einsatz auf
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Metall

Eisen

EXTREME®





Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3211-QZ	Fiberschleifscheiben	125	40	1	25	31,40	37,37	II
DT3212-QZ	Fiberschleifscheiben	125	60	1	25	26,70	31,77	II
DT3213-QZ	Fiberschleifscheiben	125	80	1	25	21,30	25,35	II
DT3215-QZ	Fiberschleifscheiben	125	100	1	25	21,30	25,35	II
DT3216-QZ	Fiberschleifscheiben	125	120	1	25	21,30	25,35	II

Fächerschleifscheiben

- Abschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Schweißschlacke
- Entgraten
- Vorbereiten und Endbearbeitung von Oberflächen
- Kantenglätten und Anfasen

Metall / NE-Metall

- Typ 27 Bauform für Schleifwinkel von 0-15 Grad
- Typ 29 Bauform für Schleifwinkel von 15-25 Grad
- Zirkonoxid-Körnung ermöglicht eine 3x schnellere Materialentfernung als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben
- Frei von Eisen, Schwefel und Chlor – für schadstofffreies Schleifen



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN - GEKRÖPFT UND FLACH

PRODUKTMERKMALE: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm • Schleifen ohne Wärmeentwicklung


ANWENDUNGEN: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Metall

Eisen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3255-QZ	Typ 29, gekröpft	115	36	1	1	3,20	3,81	II
DT3256-QZ	Typ 29, gekröpft	115	60	1	1	3,20	3,81	II
DT3257-QZ	Typ 29, gekröpft	115	80	1	1	3,20	3,81	II
DT3258-QZ	Typ 29, gekröpft	115	120	1	1	3,20	3,81	II
DT3265-QZ	Typ 29, gekröpft	125	36	1	1	3,70	4,40	II
DT3266-QZ	Typ 29, gekröpft	125	60	1	1	3,70	4,40	II
DT3267-QZ	Typ 29, gekröpft	125	80	1	1	3,70	4,40	II
DT3268-QZ	Typ 29, gekröpft	125	120	1	1	3,70	4,40	II
DT3292-QZ	Typ 27, flach	115	36	1	1	3,20	3,81	II
DT3293-QZ	Typ 27, flach	115	60	1	1	3,20	3,81	II
DT3294-QZ	Typ 27, flach	115	80	1	1	3,20	3,81	II
DT3295-QZ	Typ 27, flach	115	120	1	1	3,20	3,81	II
DT3308-QZ	Typ 27, flach	125	36	1	1	3,70	4,40	II
DT3309-QZ	Typ 27, flach	125	60	1	1	3,70	4,40	II
DT3310-QZ	Typ 27, flach	125	80	1	1	3,70	4,40	II

EXTREME® FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN - FLACH

PRODUKTMERKMALE: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm • Schleifen ohne Wärmeentwicklung

ANWENDUNGEN: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Metall

Eisen

EXTREME®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT30601-QZ	Typ 27, flach	115	40	1	1	5,60	6,66	II
DT30611-QZ	Typ 27, flach	115	60	1	1	5,60	6,66	II
DT30621-QZ	Typ 27, flach	115	80	1	1	5,60	6,66	II
DT30602-QZ	Typ 27, flach	125	40	1	1	6,40	7,62	II
DT30612-QZ	Typ 27, flach	125	60	1	1	6,40	7,62	II
DT30622-QZ	Typ 27, flach	125	80	1	1	6,40	7,62	II

SCHLEIF- UND POLIERTELLER

PRODUKTMERKMAL: Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

ANWENDUNG: Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Max. Drehzahl	Durchmesser mm	Bohrung mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3610-QZ	13000 U/min.	115	M14	1	1	8,50	10,12	II
DT3611-QZ	15000 U/min.	125	M14	1	1	8,90	10,59	II
DT3612-QZ	8500 U/min.	178	M14	1	1	14,50	17,26	II

POLIERHAUBEN

PRODUKTMERKMAL: Woll-Polierhaube

ANWENDUNG: Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3620-QZ	115	1	1	6,30	7,50	II
DT3621-QZ	125	1	1	7,40	8,81	II
DT3622-QZ	178	1	1	8,40	10,00	II

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3557-QZ	125	1	1	8,40	10,00	II

POLIERSCHWAMM

PRODUKTMERKMAL: Kunststoff-Polierschwamm für Exzenterschleifer

ANWENDUNGEN: Zum Polieren verschmutzter, verkratzter und vorpolierter Oberflächen • Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen und Auftragen von Polituren, auch geeignet für geschwungene Oberflächen

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3555-QZ	125	1	1	9,50	11,31	II



GROBREINIGUNGSVLIES

PRODUKTMERKMALE: Fest mit Fiberteller verbunden • Für den Einsatz auf allen Winkelschleifern mit 22.2mm Bohrung

ANWENDUNGEN: Zum Entfernen von Schweißrückständen, Rost und Farbresten auf Metall


Für den Einsatz auf Winkelschleifern



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3550-QZ	115	1	1	13,10	15,59	II

SCHLEIFSCHLEIBEN / ABZIEHSCHLEIBEN

Für den Einsatz auf Schleifmaschinen



Stahl/Metall

Eisen

Messing



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung mm	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3385-QZ	Schleifscheibe	Aluminiumoxyd (weiß)+	80	125	25	20	1	21,40	25,47	II
DT3380-QZ	Abziehscheibe	Siliciumkarbit SCg (grau)**	400	125	25	20	1	72,50	86,28	II

+ Weiß: kühler laufende Aluminiumoxyd-Scheiben zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen

** Grau: Siliciumkarbit Scheiben zum Schleifen von Hartmetall-bestückten Werkzeugen sowie legierten und unlegierten Stählen und NE-Metallen

DRAHTBÜRSTEN

PRODUKTMERKMALE: Perfekt abgestimmte Bürsteneigenschaften für einen optimalen Materialabtrag • Hohe Bürstendichte für eine lange Lebensdauer

ANWENDUNGEN: Gezopfte Topf- und Scheibenbürsten für härteste Anwendungen • Gewellte Topf- und Scheibenbürsten für mittlere Anwendungen • Weichere leicht gewellte Topf- und Scheibenbürsten für universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Für die Verwendung in Bohrmaschinen, Winkelschleifern (Akku und Kabel) und Schleifmaschinen




SCHEIBENBÜRSTE FÜR BOHRMASCHINEN

Für leichte Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Grat etc.

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Schaft mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3425-QZ*	10	75	6	1	1	4,20	5,00	II

*Bleche



TOPFBÜRSTE FÜR BOHRMASCHINEN

Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächensäuberung, Entgraten etc.

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Schaft mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3495-QZ*	16	50	6	1	1	3,70	4,40	II

*Bleche



GEZOPFTE SCHEIBENBÜRSTEN FÜR WINKELSCHLEIFER

Für härteste Anwendungen: Zum Entfernen von hartnäckiger Farbe, starkem Rost, Reinigen von Schweißnähten etc.


Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Bohrung mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3466-QZ	22	115	22,2	1	1	10,50	12,50	II
DT3502-QZ	22	115	22,2	1	1	15,40	18,33	II
DT3452-QZ	22	150	22,2	1	1	13,70	16,30	II



GEWELLTE TOPFBÜRSTEN FÜR WINKELSCHLEIFER

Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächensäuberung, Entgraten etc.

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Bohrung mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3480-QZ	19	65	M14	1	1	4,70	5,59	II
DT3489-QZ	26	100	M14	1	1	8,40	10,00	II



GEZOPFTE TOPFBÜRSTEN FÜR WINKELSCHLEIFER

Für härteste Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Bohrung mm	Mindest-Bestellmenge	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3500-QZ	18	65	M14	1	1	10,60	12,61	II
DT3492-QZ	22	75	M14	1	1	8,90	10,59	II
DT3501-QZ	24	100	M14	1	1	19,20	22,85	II


STANDARD METALL-TRENNSCHEIBEN

NEU

PRODUKTMERKMALE: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähte

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Stahl/Metall

Eisen



STANDARD METALL-TRENNSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42210Z-QZ	115	A24RBF	2.8	22.23	1	1	1,00	1,19	II
DT42310Z-QZ	125	A24RBF	2.8	22.23	1	1	1,20	1,43	II
DT42601Z-QZ	230	A24RBF	2.8	22.23	1	1	2,50	2,98	II

HIGH PERFORMANCE METALL-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähte

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Stahl/Metall

Eisen



METALL-TRENNSCHEIBEN, FLACH


Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42200-XJ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	1,60	1,90	II
DT42300-XJ	125	A60TGF	1.6	22.23	25	25	1,70	2,02	II
DT42201-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	25	1,20	1,43	II
DT42301-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	25	1,30	1,55	II
DT42400-XJ	150	A24RBF	3	22.23	25	25	1,70	2,02	II
DT42501-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	10	2,30	2,74	II
DT42601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	10	3,00	3,57	II

EXTREME® METALL-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Körnung aus Aluminiumoxid in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähte

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Stahl/Metall

Eisen

EXTREME®



EXTREME® METALL-TRENNSCHEIBEN, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43201-XJ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	1,90	2,26	II
DT43301-XJ	125	A24RBF	1.6	22.23	25	25	2,00	2,38	II
DT43501-XJ	180	A24RBF	1.6	22.23	10	10	2,80	3,33	II
DT43600-XJ	230	A24RBF	1.6	22.23	10	10	4,00	4,76	II
DT43202-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	25	2,20	2,62	II
DT43302-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	25	2,60	3,09	II
DT43502-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	10	3,90	4,64	II
DT43601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	10	5,50	6,55	II



EXTREME® METALL-TRENNSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43200-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	25	2,10	2,50	II
DT43310-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	25	2,60	3,09	II

HIGH PERFORMANCE EDELSTAHL-SCHRUPPSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

ANWENDUNGEN: Für Schrupparbeiten bei Edelstählen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünublech



HIGH PERFORMANCE EDELSTAHL-SCHRUPPSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	25	25	2,30	2,74	II
DT42350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	25	25	2,60	3,09	II
DT42650-XJ	230	A24SBF	6	22.23	10	10	5,30	6,31	II

EXTREME® EDELSTAHL-SCHRUPPSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

ANWENDUNGEN: Für Schrupparbeiten bei Edelstählen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünublech

EXTREME®



EXTREME® EDELSTAHL-SCHRUPPSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	25	25	3,40	4,05	II
DT43350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	25	25	4,00	4,76	II
DT43550-XJ	180	A24SBF	6	22.23	10	10	6,30	7,50	II

STANDARD EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN

NEU

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Qualitäts-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von Edelstählen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünublech



STANDARD EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Dose)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42240Z-QZ	115	A60TBF	1.2	22.23	1	1	1,10	1,31	II
DT42340Z-QZ	125	A60TBF	1.2	22.23	1	1	1,20	1,43	II



STANDARD EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN, FLACH - 1 OER DOSE

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Dose)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42335TZ-QZ	115	A24SBF	1.2	22.23	10	1	12,90	15,35	Akt.netto
DT42340TZ-QZ	125	A24SBF	1.2	22.23	10	1	14,90	17,73	Akt.netto

HIGH PERFORMANCE EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von Edelstählen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünublech



HIGH PERFORMANCE EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42245-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	25	2,00	2,38	II
DT42545-XJ	180	A24SBF	3	22.23	10	10	3,30	3,93	II

HIGH PERFORMANCE EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42241-XJ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	1,70	2,02	II
DT42341-XJ	125	A60TBF	1.6	22.23	25	25	2,00	2,38	II
DT42640-XJ	230	A60TBF	1.6	22.23	10	10	3,90	4,64	II
DT42242-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	25	2,20	2,62	II
DT42641-XJ	230	A24SBF	3	22.23	10	10	4,80	5,71	II

EXTREME® EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

ANWENDUNGEN: Für Schrupparbeiten bei Edelstählen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünublech

EXTREME®



EXTREME® EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	25	2,00	2,38	II
DT43241-XJ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	2,10	2,50	II
DT43340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	25	2,30	2,74	II
DT43341-XJ	125	A60TBF	1.6	22.23	25	25	2,40	2,86	II
DT43540-XJ	180	A60TBF	1.6	22.23	10	10	3,20	3,81	II
DT43640-XJ	230	A60TBF	1.6	22.23	10	10	4,40	5,24	II
DT43242-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	25	2,70	3,21	II
DT43343-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	25	3,30	3,93	II
DT43542-XJ	180	A24SBF	3	22.23	10	10	4,10	4,88	II
DT43641-XJ	230	A24SBF	3	22.23	10	10	5,40	6,43	II

EXTREME® EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43246-XJ	115	A60TBF	1.6	16	25	25	1,70	2,02	II
DT43346-XJ	125	A60TBF	1.6	22.23	25	25	1,90	2,26	II
DT43646-XJ	230	A60TBF	1.6	22.23	10	10	4,10	4,88	II
DT43645-XJ	230	A24SBF	3	22.23	10	10	5,30	6,31	II

HIGH PERFORMANCE ALUMINIUM-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid und Siliziumkarbid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung

ANWENDUNG: Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer beim Schneiden von Aluminium

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Aluminium



HIGH PERFORMANCE ALUMINIUM-TRENNSCHEIBEN, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	25	1,60	1,90	II
DT42360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	25	1,80	2,14	II

EXTREME® ALUMINIUM-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid und Siliziumkarbid in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

ANWENDUNG: Extrem schneller Arbeitsfortschritt und verlängerte Lebensdauer beim Schneiden von Aluminium

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Aluminium

EXTREME®



EXTREME® ALUMINIUM-TRENNSCHEIBEN, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	25	1,90	2,26	II
DT43360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	25	2,10	2,50	II

HIGH PERFORMANCE STEIN-SCHRUPPSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Siliziumkarbid in Profi-Qualität • Glasfaserverstärkungen • Premium-Harzbindung

ANWENDUNGEN: Zum Bearbeiten von Standard-Mauerwerk wie z. B. Beton, Stein und Betonzuschlag

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Beton



Stein



HIGH PERFORMANCE STEIN-SCHRUPPSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42275-XJ	115	C24TBF	6	22.23	25	25	2,40	2,86	II
DT42375-XJ	125	C24TBF	6	22.23	25	25	2,60	3,09	II

HIGH PERFORMANCE STEIN-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität • Premium-Harzbindung

ANWENDUNGEN: Zum Bearbeiten von Standard-Mauerwerk wie z. B. Beton, Stein und Betonzuschlag

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Beton



Stein



HIGH PERFORMANCE STEIN-TRENNSCHEIBEN, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42273-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	25	1,60	1,90	II
DT42373-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	25	1,70	2,02	II
DT42573-XJ	180	C30TBF	3	22.23	10	10	2,50	2,98	II
DT42673-XJ	230	C30TBF	3	22.23	10	10	3,30	3,93	II



HIGH PERFORMANCE STEIN-TRENNSCHEIBEN, GEKRÖPFT

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42270-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	25	1,60	1,90	II
DT42670-XJ	230	C30TBF	3	22.23	10	10	3,30	3,93	II



EXTREME® HOCHGESCHWINDIGKEITS-STEIN-TRENNSCHEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Siliziumkarbid in Industrie-Qualität • Glasfaserverstärkungen • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

ANWENDUNGEN: Zum Trennen von Naturstein, Beton und Ziegelstein

Für den Einsatz in
Trennschleifern
(Akku und Kabel)



Beton Ziegelstein Stein

EXTREME®



EXTREME® HOCHGESCHWINDIGKEITS-STEIN-TRENNSCHEIBE, FLACH


Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43870-XJ	350	C30TBF	4	20	10	10	19,80	23,56	II

HIGH PERFORMANCE TRENNSCHLEIFERSCHEIBE FÜR METALL

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

ANWENDUNGEN: Schneiden von eisenhaltigen Metallen, z.B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und U-Profilen auch in Bündeln

Für den Einsatz in
Trennschleifern



Stahl/Metall Eisen



HIGH PERFORMANCE TRENNSCHLEIFERSCHEIBE FÜR METALL, FLACH


Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42800-XJ	355	A24RBF	3	25.4	1	1	9,30	11,07	II

EXTREME® TRENNSCHLEIFERSCHEIBEN FÜR METALL

PRODUKTMERKMALE: Aluminiumoxid in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

ANWENDUNGEN: Schneiden von eisenhaltigen Metallen, z.B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und U-Profilen auch in Bündeln

Für den Einsatz in
Trennschleifern



Stahl/Metall Eisen

EXTREME®


































































































































EXTREME® TRENNSCHLEIFERSCHEIBEN FÜR METALL, FLACH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43702-XJ	300	A24RBF	4	25.4	1	1	13,10	15,59	II
DT43801-XJ	355	A24RBF	4	25.4	1	1	19,40	23,09	II

SCHNELLÜBERSICHT - DIE RICHTIGE DIAMANT-TRENNSCHEIBE FINDEN



Professional High Performance

Seite 213	Seite 213	Seite 213	Seite 214
Universal Baumaterialien Beton	Abrasive Materialien Beton	Extrem harte Materialien Granit Beton	Fliesen Hartkeramik
 1	 2	 3	 4
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Professional Economy

[illegible]

● Speziell geeignet ○ Geeignet

LASERGESCHWEISSTE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



PRODUKTMERKMALE: Professionelle Hochleistungs-Diamant-Trennscheiben für den täglichen Baustelleneinsatz • Große, widerstandsfähige Diamant-segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)




UNIVERSELLER EINSATZ NUR FÜR TROCKENSCHNITTE - BAUMATERIALIEN, BETON

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1	32,30	38,44	II
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	35,50	42,25	II
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	75,40	89,73	II

• Durchmesser 115 - 230 mm nur für Trockenschnitt

LASERGESCHWEISSTE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



NUR FÜR TROCKENSCHNITTE - ABRASIVE, ZEMENTGEBUNDENE MATERIALIEN, BETON

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	113,30	134,83	II

• Durchmesser 230 mm nur für Trockenschnitt

LASERGESCHWEISSTE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



PRODUKTMERKMALE: Speziell abgestimmt für hervorragende Schnittleistung und Standzeit beim Einsatz in besonders harten und kompakten Materialien • „ABT-Bindetechnologie“ für schnelles, kühlmittelfreies Trennen harter Materialien: Diamanten werden mittels spezieller Metallbedampfung extrem fest innerhalb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harten Materialien wie Granit, harter und armierter Beton, harter Naturstein sowie für die meisten gängigen Baustellenmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)




SEHR HARTE MATERIALIEN, GRANIT, KLINKER, BETON

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	70,60	84,01	II
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1	115,50	137,45	II
DT3764-XJ	300	20	8.5	2.8	1	193,20	229,91	II

• Durchmesser 115 - 230 mm nur für Trockenschnitt; Durchmesser ab 300 mm sind geeignet für Trocken- und Nassschnitt
• Trennscheiben mit 20 mm-Bohrungen für den Einsatz mit benzingetriebenen Maschinen

GESINTERTE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



PRODUKTMERKMALE: Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien • Direkt auf den Blattkörper gesinterter, umlaufender Diamantschneidring für saubere kantenbruchfreie Schnitte • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terracotta, Zementfaserplatten, Steinzeug • Nicht geeignet für Nassschnitte

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



FLIESEN, HARTKERAMIK

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	44,80	53,31	II
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	50,50	60,10	II
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	105,80	125,90	II


PROFESSIONAL ECONOMY DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



UNIVERSAL: ALLGEMEINE BAUSTELLENMATERIALIEN - SCHNELLER, EINFACHER SCHNITT

Artikel-Nr.*	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	16,10	19,16	II
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	24,00	28,56	II
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	45,80	54,50	II
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	54,90	65,33	II


*Verfügbar bis September 2016 - danach neues Sortiment



PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis • „Turbo“ - Schneidrand sorgt für ausbrucharme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe

ANWENDUNGEN: Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittelharten Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.


Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



TURBO: ALLGEMEINE BAUSTELLENMATERIALIEN - SAUBERER SCHNITT

Artikel-Nr.*	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	27,60	32,84	II
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	33,30	39,63	II
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	61,40	73,07	II
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	78,30	93,18	II

*Verfügbar bis September 2016 - danach neues Sortiment



PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien • Gesinterter Trockenschnitt-Trennscheiben

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



FLIESEN, KERAMIK

Artikel-Nr.*	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	16,10	19,16	II
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	20,10	23,92	II

*Verfügbar bis September 2016 - danach neues Sortiment

DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR FLIESENSÄGE DWC410

Für Nass- und Trockenschnitte in harten Materialien wie Fliesen und Steinzeug



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen und Keramik



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 5mm hohem und 1,6mm breitem Segment für eine hohe Standzeit



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehendem Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harte Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3714-QZ	110	20,0	5	1,6	1	30,50	36,30	II

EXTREME® DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR FLIESENSÄGE DWC410

Für Nass- und Trockenschnitte in harten Materialien wie Fliesen und Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen, Keramik, Granit und Marmor



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 8mm hohem und 1,6mm breitem Segment für eine hohe Standzeit



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehendem Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harte Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3715-QZ	110	20,0	8	1,6	1	41,00	48,79	II

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN FÜR STATIONÄR-FLIESENSÄGEN



PRODUKTMERKMAL: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz auf Stationär-Fliesensägen



FLIESEN, KERAMIK

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3733-XJ	250	25.4	8	1.6	1	73,50	87,47	II



PRODUKTMERKMAL: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien

Für den Einsatz auf Stationär-Fliesensägen



UNIVERSAL - BAUSTELLENMATERIALIEN, BETON, ZIEGEL, KALKSTEIN, ESTRICH

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3734-XJ	250	25.4	5	1.6	1	73,50	87,47	II

DIAMANT-FUGENTRENNSCHEIBE

PRODUKTMERKMALE: Widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für einfache Fugentrennarbeiten und einen schnellen Arbeitsfortschritt bei unterschiedlichsten Materialien

Für den Einsatz auf Fugentrenner DWE 46101



UNIVERSAL - BAUSTELLENMATERIALIEN, BETON, ZIEGEL, KALKSTEIN, ESTRICH


Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3757-QZ	125	22.2	10	6.3	1	57,80	68,78	II

EXTREME® DIAMANT-SANDWICHTRENNSCHEIBE

PRODUKTMERKMALE: Optimaler Materialabtransport durch Sandwichbauweise • Extrem widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien

Für den Einsatz auf Fugentrenner DWE 46101



EXTREME® DIAMANT-SANDWICHTRENNSCHEIBE, 2-SCHEIBEN-DESIGN FÜR MAUERSCHLITZE

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3758-QZ	125	22.2	10	6.3	1	68,30	81,28	II

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE

PRODUKTMERKMAL: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



STANDARD DIAMANT-TOPFSCHLEIBE - ZIEGEL, MAUERWERK, BETON

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3795-QZ	125	M14	5	Einfach	1	1	51,50	61,29	II

EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBEN

PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für den universellen Einsatz in Steinzeug • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBE - STEINZEUG

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3796-QZ	125	M14	6	Doppelt	1	1	72,50	86,28	II

PRODUKTMERKMALE: Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport • Spezielle Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für ein feines Finish vor allem bei Betonoberflächen • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBE - BETON

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3797-QZ	125	M14	6	Turbo	1	1	77,70	92,46	II



DIAMOND EDGE® DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR METALL

Innovative Diamanttechnologie mit 100fach höherer Standzeit als konventionelle Trennscheiben



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Große Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer



HOCHWERTIGER STAHLBLATTKÖRPER

Temperaturbeständiger Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, sowie konstanter Schnitttiefe, selbst bei forciertem Einsatz



SPEZIELLE LASERSCHWEISSUNG

Für ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit



FLEXIBLER EINSATZ

Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder -methoden erforderlich. Optimales Arbeiten bei 4.000 U/min

PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit • 100x höhere Standzeit als konventionell gebundenen Trennscheiben • Optimales Arbeiten bei 4.000 U/min

ANWENDUNGEN: An Stelle von konventionell gebundene Trennscheiben verwendbar • Einsetzbar auf allen herkömmlichen Maschinen, die mit gebundenen Trennscheiben arbeiten • Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-Maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder Schnittmethoden erforderlich • Optimal zum Schneiden von Metallrohr/-Profil Bündeln

**Für die Bearbeitung von
Metall, Baustählen, Blechen,
Kunststoff und Gummi**



Aluminium




Kunststoffprofil



Fiberglas



Gummi



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3752-QZ	355	25,4	3	1,6	1	220,50	262,40	II

DIAMANT-TROCKENBOHRKRONEN (INNENGWINDE)

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien • Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Trockenbohren

ANWENDUNGEN: Standard G 1/2" BSP Standard G 1/2" Innengewinde und M18 Innengewinde Aufnahmen passend auf DEWALT und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde) • Für das Trockenbohren von sauberen Löchern mit großem Durchmesser in Beton, Mauerwerk und Stein

Für den Einsatz auf Diamant-Trockenbohrmaschinen



Mauerwerk



Ziegelstein



Stein



UNIVERSALAUFNAHME G 1/2" (INNENGWINDE)

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Anzahl Segmente	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3885-QZ	38	150	3	1	93,50	111,27	II
DT3886-QZ	48	150	4	1	99,80	118,76	II
DT3887-QZ	52	150	3	1	104,00	123,76	II
DT3888-QZ	60	150	3	1	111,30	132,45	II
DT3889-QZ	65	150	3	1	125,00	148,75	II
DT3892-QZ	82	150	4	1	142,80	169,93	II
DT3894-QZ	107	150	4	1	152,30	181,24	II
DT3896-QZ	127	150	5	1	198,50	236,22	II
DT3898-QZ	152	150	6	1	236,30	281,20	II

DOSENSENKER

ANWENDUNGEN: Benutzerlänge von 62mm, Einrichtung M16 • Für elektrische Installationen z.B. Wandeinfassungen oder Kästen usw. • Aufnahme M16 (Innengewinde)

Für den Einsatz auf Diamant-Trockenbohrmaschinen


Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Aufnahme	Anzahl Segmente	Verpackungs-inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3866-QZ	82	62	M16 IG	4	1	89,30	106,27	II

DIAMANT-NASSBOHRKRONE (AUSSERGEWINDE)

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standzeiten in einer Vielzahl von Materialien • Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Nassbohren • Für universal und harte Materialien

ANWENDUNGEN: Standard R 1/2" Außengewinde Aufnahme passend auf DEWALT und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Für den Einsatz auf Diamant-Nassbohrmaschinen



Beton

Ziegelstein

Stein



STANDARD - BETON, ZIEGEL, STEIN

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Anzahl Segmente	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9710-QZ	25	350	1	1	121,80	144,94	II

EXTREME® DIAMANT-NASSBOHRKRONEN (AUSSERGEWINDE)

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion für den speziellen Einsatz in harten Materialien • Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Nassbohren

ANWENDUNGEN: Standard R 1/2" Außengewinde Aufnahme passend auf DEWALT und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Für den Einsatz auf Diamant-Nassbohrmaschinen



Beton

Marmor

Granit

Stein



EXTREME® - BETON, MARMOR, GRANIT, STEIN


Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Anzahl Segmente	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9737-QZ	30	350	1	1	144,00	171,36	II
DT9738-QZ	32	350	1	1	152,30	181,24	II

DIAMANT-NASSBOHRKRONEN (INNENGWINDE)

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien • Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Nassbohren • Für universal und harte Materialien

ANWENDUNGEN: Standard 1 1/4" UNC Innengewinde Aufnahme passend auf DEWALT und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Für den Einsatz auf Diamant-Nassbohrmaschinen



Beton

Ziegelstein

Stein



STANDARD - BETON, ZIEGEL, STEIN

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Anzahl Segmente	Verpackungsinhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9760-QZ	52	400	5	1	194,30	231,22	II
DT9761-QZ	60	400	6	1	196,40	233,72	II
DT9762-QZ	65	400	7	1	235,20	279,89	II
DT9763-QZ	72	400	7	1	243,60	289,88	II
DT9764-QZ	78	400	8	1	263,60	313,68	II
DT9765-QZ	82	400	8	1	273,00	324,87	II
DT9766-QZ	91	400	9	1	291,90	347,36	II
DT9767-QZ	102	400	9	1	299,30	356,17	II
DT9768-QZ	107	400	10	1	343,40	408,65	II
DT9769-QZ	112	400	10	1	351,80	418,64	II
DT9770-QZ	122	400	11	1	362,30	431,14	II
DT9771-QZ	127	400	11	1	367,50	437,33	II
DT9773-QZ	152	400	13	1	413,70	492,30	II
DT9774-QZ	162	400	13	1	512,40	609,76	II
DT9777-QZ	200	400	16	1	653,10	777,19	II
DT9778-QZ	212	400	16	1	683,60	813,48	II
DT9780-QZ	250	400	17	1	787,50	937,13	II


ZUBEHÖR DIAMANT-BOHRKRONEN

ADAPTER



Artikel-Nr.	Adapter von	Adapter auf	Nass/Trocken	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3815-QZ	SDS-plus	G 1/2" AG	Trocken	1	35,70	42,48	II

VERLÄNGERUNGEN



Artikel-Nr.	Adapter von	Adapter auf	Länge mm	Nass/Trocken	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3829-QZ	1 1/4" UNC IG	1 1/4" UNC AG	150	Nass	1	54,60	64,97	II
DT3839-QZ	1 1/4" UNC IG	1 1/4" UNC AG	300	Nass	1	67,20	79,97	II
DT3844-QZ	G 1/2" IG	G 1/2" AG	150	Trocken	1	68,30	81,28	II

ZENTRIERBOHRER



Artikel-Nr.	Länge mm	Nass/Trocken	Inhalt	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT3848-QZ	200	Trocken	1	13,10	15,59	II

Adapter – Trockenbohren



MULTI-TOOL ZUBEHÖR



MULTI FIT-AUFNAHME

Passend für DEWALT Multi-Tool DWE315 und DCS355 (sowie für alle gängigen oszillierende Werkzeuge (Fein® (nicht für SuperCut und Starlock/Starlock Plus), Bosch® und Makita®)



OPTIMIERTE CARBID-KÖRNERUNG

Für einen längeren effektiveren Abtrag (nur DT20718, DT20719)



TITANBESCHICHTETE SCHNITTFLÄCHEN

Für eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit der Zubehöre (nur DT20702, DT20707, DT20709, DT20711)



QUICKWAVE-DESIGN

Ein spezielles Design für schnelleres Fugentrennen (nur DT20718)

SÄGEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	Inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT20701-QZ	BiM-Sägeblatt 43x30 mm - Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	13,90	16,54	V
DT20702-QZ	BiM-Titan Sägeblatt 55x44 mm - Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	19,90	23,68	V
DT20703-QZ	BiM-Sägeblatt 67x30 mm - Für den Einsatz in Hartholz. Geeignet für Kunststoffe und Gipskarton	1	1	13,90	16,54	V
DT20704-QZ	BiM-Sägeblatt 43x30 mm - Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	12,10	14,40	V
DT20705-QZ	BiM-Sägeblatt 43x65 mm - Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	15,90	18,92	V
DT20706-QZ	BiM-Detail-Sägeblatt 43x10 mm - Für Ausschnitte und Aussparungen in Holz, Kunststoff und Gipskarton	1	1	7,90	9,40	V
DT20707-QZ	Titan Metall-Sägeblatt 43x30 mm - Für den Einsatz in Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	18,90	22,49	V
DT20708-QZ	BiM-Segmentsägeblatt 100 mm - Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	22,50	26,78	V
DT20709-QZ	Titan Segmentsägeblatt 100 mm - Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	23,90	28,44	V
DT20710-QZ	BiM-Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft - Geeignet für flächenbündige Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	23,90	28,44	V
DT20711-QZ	Titan Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft - Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	24,90	29,63	V
DT20740-QZ	Japansägeblatt 32 mm - HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	14,90	17,73	V
DT20741-QZ	Japansägeblatt 64 mm - HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	16,90	20,11	V

SCHNEIDEN / SPACHTELN / SCHABEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	Inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT20712-QZ	Multi-Material Schneidmesser 100 mm - Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc.	1	1	8,20	9,76	V
DT20714-QZ	Fester Spachtel 52 mm - Zum Entfernen von z.B. Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber, Mörtel, Betonreste	1	1	8,10	9,64	V
DT20716-QZ	Flexibler Spachtel 35 mm - Zum Entfernen von z.B. Silikonfugen, weichen Teppichkleberresten, Farbresten	1	1	8,10	9,64	V

FLIESEN- UND FUGENBEARBEITUNG

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	Inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT20717-QZ	Hartmetall Segmentsägeblatt 95 mm, 3 mm Schnittbreite - Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitz in Putz oder ähnlichen Materialien	1	1	26,90	32,01	V
DT20718-QZ	Hartmetall Segmentsägeblatt 95mm, 5mm Schnittbreite - Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitz in Putz oder ähnlichen Materialien; Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen	1	1	29,90	35,58	V
DT20719-QZ	Hartmetall Raspel - Zum groben Schleifen von Fliesenkleber, Beton, und Holz. Optimierte Hartmetall-Körnung für effektiven Materialabtrag	1	1	21,50	25,59	V
DT20739-QZ	Diamant-Sägeblatt 75x60 mm, Schnittbreite 2.4 mm - Ideal geeignet zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitz in Putz oder ähnlichen Materialien; Extra lange Standzeit	1	1	54,90	65,33	V

SCHLEIFEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge (Stk.)	Inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT20700-QZ	Schleifplatte mit Absaugung	1	1	8,10	9,64	V
DT3090-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93x93 mm, K40	10	10	4,40	5,24	II
DT3091-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93x93 mm, K60	10	10	4,10	4,88	II
DT3092-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93x93 mm, K80	10	10	4,10	4,88	II
DT3093-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93x93 mm, K120	10	10	3,90	4,64	II
DT3094-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93x93 mm, K180	10	10	3,90	4,64	II
DT3095-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93x93 mm, K240	10	10	3,90	4,64	II
DTM3092-QZ	EXTREME Dreieck-Schleifgitter 93x93 mm, K80	5	5	5,40	6,43	II
DTM3093-QZ	EXTREME Dreieck-Schleifgitter 93x93 mm K120	5	5	5,40	6,43	II
DTM3095-QZ	EXTREME Dreieck-Schleifgitter 93x93 mm K240	5	5	5,40	6,43	II

MULTI-TOOL ZUBEHÖR



DT20713



DT20731

SETS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge (Set)	Inhalt (Teile)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT20713-QZ	3-tlg. Multi-Tool Zubehör Set - 1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704	1	3	26,00	30,94	V
DT20715-QZ	5-tlg. Multi-Tool Zubehör Set - 2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20714, 1x DT20711	1	5	59,00	70,21	V
DT20731-QZ	8-tlg. Multi-Tool Zubehör Set - 1x DT20700, 1x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20705, DT20710, 3x Schleifpapier	1	8	59,00	70,21	V



DT20723



DT20727

5ER PACKS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge (Pack)	Inhalt (Stk.)	EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT20723-QZ	5er Pack Sägeblatt 43x30 mm (DT20701)	1	5	55,60	66,16	V
DT20724-QZ	5er Pack Sägeblatt 67x30 mm (DT20703)	1	5	55,60	66,16	V
DT20725-QZ	5er Pack Sägeblatt 43x30 mm (DT20704)	1	5	48,40	57,60	V
DT20726-QZ	5er Pack Detail-Sägeblatt 43x10 mm (DT20706)	1	5	31,60	37,60	V
DT20727-QZ	5er Pack Titan Metall-Sägeblatt 43x30 mm (DT20707)	1	5	75,60	89,96	V

Siehe auch Seite 232

Welches Zubehör für welche Anwendung?

	Artikel-Nr.	Holz	Holz mit Nägeln	Trockenbaumaterialien	PVC	Metall	Asphalt-Dachschindeln	Teppich	Kartonagen	Vinyl-Bodenbeläge	Schaumstoffe	Fliesen	Kleber Lacke Versiegelungen
	DT20700	✓		✓	✓	✓							
	DT20701	✓	✓	✓	✓								
	DT20702	✓	✓	✓	✓								
	DT20703	✓		✓	✓								
	DT20704	✓		✓	✓								
	DT20705	✓		✓	✓								
	DT20706	✓		✓	✓								
	DT20707					✓							
	DT20740	✓											
	DT20741	✓											
	DT20710	✓	✓	✓	✓								
	DT20711	✓	✓	✓	✓								
	DT20708	✓	✓	✓	✓								
	DT20709	✓	✓	✓	✓								
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓		
	DT20714												✓
	DT20716												✓
	DT20717											✓	
	DT20718											✓	
	DT20719												✓
	DT20739											✓	✓
	DT3090	✓											
	DT3091	✓											
	DT3092	✓											
	DT3093	✓											
	DT3094	✓											
	DT3095	✓											
	DTM3092	✓			✓	✓							
	DTM3093	✓			✓	✓							
	DTM3095	✓			✓	✓							
SET	DT20713	✓	✓	✓	✓								
SET	DT20715	✓	✓	✓	✓								✓
SET	DT20731	✓	✓	✓	✓	✓							

Erklärung: ■ Gekröpft (zum bündig Schneiden) ▲ Schaben / Spachteln



STAUCHKOPF-NÄGEL, 16 GA PASSEND FÜR: AKKU-NAGLER DC618, DCN660

Artikel-Nr.*	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	zzgl. EURO MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT9900-QZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.39 x 1.61	32	2500	14,50	17,26	VI
DT9901-QZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.39 x 1.61	38	2500	16,50	19,64	VI
DT9902-QZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.39 x 1.61	44	2500	16,90	20,11	VI
DT9903-QZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.39 x 1.61	50	2500	18,00	21,42	VI
DT9904-QZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.39 x 1.61	63	2500	19,90	23,68	VI
DT9910-QZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.39 x 1.61	32	2500	50,00	59,50	VI
DT9911-QZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.39 x 1.61	38	2500	58,00	69,02	VI
DT9912-QZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.39 x 1.61	44	2500	68,00	80,92	VI
DT9913-QZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.39 x 1.61	50	2500	75,00	89,25	VI
DT9914-QZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.39 x 1.61	63	2500	90,00	107,10	VI

*Verfügbar bis Juli 2016 - danach neues Sortiment

STAUCHKOPF-NÄGEL, 18 GA PASSEND FÜR: STAUCHKOPF-NAGLER DC602, DC608


Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	zzgl. EURO MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DNBT1825GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.00 x 1.25	25	5000	7,30	8,69	VI
DNBT1830GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.00 x 1.25	30	5000	8,30	9,88	VI
DNBT1835GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.00 x 1.25	35	5000	9,30	11,07	VI
DNBT1838GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.00 x 1.25	38	5000	9,80	11,66	VI
DNBT1840GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.00 x 1.25	40	5000	10,30	12,26	VI
DNBT1845GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.00 x 1.25	45	5000	11,30	13,45	VI
DNBT1850GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.00 x 1.25	50	5000	12,00	14,28	VI



PAPIERGEBUNDENE D-KOPF-NÄGEL PASSEND FÜR: AKKU-NAGLER DCN690, DCN691, DCN692, DCN695

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	zzgl. EURO MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DT99628PB-QZ	Glatt	34°	1	2.80	63	2200	46,60	55,45	VI
DT99931PB-QZ	Glatt	34°	1	3.10	90	2200	75,50	89,85	VI
DT99528RB-QZ	Ringschaft	34°	1	2.80	50	2200	49,30	58,67	VI
DT99628RB-QZ	Ringschaft	34°	1	2.80	63	2200	52,70	62,71	VI
DT99728RB-QZ	Ringschaft	34°	1	2.80	75	2200	70,00	83,30	VI
DT99931RB-QZ	Ringschaft	34°	1	3.10	90	2200	86,30	102,70	VI
DT99628PG-QZ	Glatt galvanisiert	34°	2	2.80	63	2200	71,70	85,32	VI
DT99931PG-QZ	Glatt galvanisiert	34°	2	3.10	90	2200	116,00	138,04	VI
DT99528RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	50	2200	64,20	76,40	VI
DT99628RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	63	2200	76,70	91,27	VI
DT99708RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	70	2200	82,00	97,58	VI
DT99728RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	75	2200	100,10	119,12	VI
DT99931RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	3.10	90	2200	120,80	143,75	VI
DT99528RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	50	2200	64,20	76,40	VI
DT99628RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	63	2200	76,70	91,27	VI
DT99708RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	70	2200	82,00	97,58	VI
DT99728RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	2.80	75	2200	100,10	119,12	VI
DT99931RG-QZ	Ringschaft galvanisiert	34°	2	3.10	90	2200	120,80	143,75	VI
DT99628RS-QZ	Ringschaft Edelstahl	34°	3	2.80	63	1100	134,80	160,41	VI

- Das DEWALT-Nägelsortiment ist zertifiziert nach Eurocode 5
- Eurocode 5 Richtlinien beschreiben einen Leistungsstandard für Nägeltypen, die im Bauwesen verwendet werden
- EC 5 Nägel lassen sich in 3 Nutzungs-klassen unterscheiden:
 - Nutzungs-kategorie 1: Beheizte Innenräume
 - Nutzungs-kategorie 2: Unbeheizte Innenräume / geschützte Außenbereiche
 - Nutzungs-kategorie 3: Ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Außenbereiche
- Jede Verpackung ist entsprechend der Nutzungs-kategorie gekennzeichnet und farblich kodiert



DRAHTGEBUNDENE D-KOPF-NÄGEL PASSEND FÜR: AKKU-NAGLER DCN690, DCN691, DCN692, DCN695

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-kategorie	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	zzgl. EURO MwSt.	EURO inkl. MwSt.	PG
DNW2850E	Glatt	34°	1	2.80	50	2200	26,40	31,42	VI
DNW2863E	Glatt	34°	1	2.80	63	2200	29,70	35,34	VI
DNW2870E	Glatt	34°	1	2.80	70	2200	31,90	37,96	VI
DNW2880E	Glatt	34°	1	2.80	80	2200	35,20	41,89	VI
DNW2890E	Glatt	34°	1	2.80	90	2200	37,40	44,51	VI
DNW3180E	Glatt	34°	1	3.10	80	2200	38,50	45,82	VI
DNW3190E	Glatt	34°	1	3.10	90	2200	41,80	49,74	VI
DNW28R50E	Ringschaft	34°	1	2.80	50	2200	27,50	32,73	VI
DNW28R63E	Ringschaft	34°	1	2.80	63	2200	30,80	36,65	VI
DNW28R70E	Ringschaft	34°	1	2.80	70	2200	33,00	39,27	VI
DNW28R75E	Ringschaft	34°	1	2.80	75	2200	34,10	40,58	VI
DNW28R80E	Ringschaft	34°	1	2.80	80	2200	36,30	43,20	VI
DNW28R90E	Ringschaft	34°	1	2.80	90	2200	38,50	45,82	VI
DNW31R70E	Ringschaft	34°	1	3.10	70	2200	37,40	44,51	VI
DNW31R75E	Ringschaft	34°	1	3.10	75	2200	38,50	45,82	VI
DNW31R80E	Ringschaft	34°	1	3.10	80	2200	39,60	47,12	VI
DNW31R90E	Ringschaft	34°	1	3.10	90	2200	44,00	52,36	VI
DNW28R50G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	50	2200	35,20	41,89	VI
DNW28R63G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	63	2200	39,00	46,41	VI
DNW28R70G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	70	2200	42,90	51,05	VI
DNW28R75G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	75	2200	46,20	54,98	VI
DNW28R80G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	80	2200	48,90	58,19	VI
DNW28R90G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	90	2200	51,70	61,52	VI
DNW31R90G12E	Ringschaft G 12	34°	2	3.10	90	2200	60,50	72,00	VI
DNW31R90G12E	Ringschaft G 12	34°	2	3.10	90	2200	58,50	69,62	VI

HAMMERBOHRER-SETS

EXTREME[®]2 SDS-plus HAMMERBOHRER



Artikel-Nr.	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT9735B-QZ	SDSPLUSSET-DE
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	7-tlg. Set in Metallkassette	10-tlg. Set im Minisafe	13-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5.5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) - Ø 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) - Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm) - 250 mm Spitzmeißel - 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel
EURO zzgl. MwSt.	21,10	21,10	40,40	29,99	85,00
EURO inkl. MwSt.	25,11	25,11	48,08	35,69	101,15
PG	I	I	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

SDS-plus HAMMERBOHRER



XLR[®] SDS-plus HAMMERBOHRER



EXTREME[®] SDS-max HAMMERBOHRER



Artikel-Nr.	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT8976-QZ	SDSMAXSET3-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffbox	6-tlg. Set in Kunststoffbox	7-tlg. Aktions-Set in Metallkassette	4-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	Ø 5 / 6 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 18, 20, 22, 25 (540 mm)
EURO zzgl. MwSt.	11,90	13,90	65,00	179,00
EURO inkl. MwSt.	14,16	16,54	77,35	213,01
PG	Akt.netto	Akt.netto	I	Akt.netto

STEINBOHRER-SETS

EXTREME[®] STEINBOHRER



STEINBOHRER



Artikel-Nr.	DT6956-QZ	DT7928B-QZ	DT6952-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set im Minisafe	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	EXTREME Steinbohrer Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 mm - Bits 25mm: 4x Ph2 / 4x Pz2 - Bits 50mm: Ph2 / Pz2 / SL5.5 mm - Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
EURO zzgl. MwSt.	9,99	32,50	7,70
EURO inkl. MwSt.	11,89	38,68	9,16
PG	Akt.netto	Akt.netto	I

SDS MEISSEL-SETS

SDS-plus MEISSEL



SDS-max MEISSEL



Artikel-Nr.	SDSPLUSSET-DE	DT60330-QZ	DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in Transportbox	3-tlg. Set in Kunststoffbox	2-tlg. Set in Kunststoffbox	4-tlg. Set in Transportbox	5-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	250 mm Spitzmeißel - 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel - Hammerbohrer Ø 5 / 6 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) - Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm)	250 mm Spitzmeißel - 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel	400 mm Spitzmeißel - 25x400 mm Flachmeißel	280 / 400 mm Spitzmeißel - 25x280 mm / 25x400 mm Flachmeißel	280 / 400 mm Spitzmeißel - 25x280 mm / 25x400 mm / 50x360 mm Flachmeißel
EURO zzgl. MwSt.	85,00	24,90	19,90	60,00	79,00
EURO inkl. MwSt.	101,15	29,63	23,68	71,40	94,01
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

FLIESEN- UND MEHRZWECKBOHRER-SETS

DIAMANT-FLIESENBOHRER



IMPACT READY® MEHRZWECKBOHRER*



Artikel-Nr.	DT6049-QZ	DT6046-QZ	DT60099-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set
Inhalt	Ø 6 / 8 / 10 / 15 mm, mit Wasserzufuhr-System	Ø 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, mit Wasserzufuhr-System	Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
			NEU
EURO zzgl. MwSt.	89,00	99,00	19,90
EURO inkl. MwSt.	105,91	117,81	23,68
PG	Akt.netto	II	I

*Verfügbar ab Juli 2016

EXTREME® METALLBOHRER-SETS

EXTREME® METALLBOHRER HSS-CO



EXTREME IMPACT® HSS-TIN METALLBOHRER



Artikel-Nr.	DT4956-QZ	DT7942-QZ	DT4957-QZ	DT50050-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set in Kunststoffkassette	13-tlg. Set im Minisafe	29-tlg. Set in Indexkassette	10-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Ø 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
	NEU		NEU	NEU
EURO zzgl. MwSt.	19,90	39,50	199,00	59,90
EURO inkl. MwSt.	23,68	47,01	236,81	71,28
PG	III	III	Akt.netto	Akt.netto

EXTREME®2 METALLBOHRER HSS-G



Artikel-Nr.	DT7920B-QZ	DT7921B-QZ	DT7926-XJ	DT7938B-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set im Minisafe	19-tlg. Set im Minisafe	29-tlg. Set in Indexkassette	36-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm - Bits 25mm: 4x Ph2 / 4x Pz2 - 50mm: Ph2 / Pz2 / SL5.5 - Magnethalter, Magnethalter mit Führung	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm - Bits 25mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 - 50mm: Pz2, Ph2 - 70mm: T20, T25 - Magnethalter (60 mm), Magnethalter mit Führungshülse (80 mm)
EURO zzgl. MwSt.	30,60	37,50	129,00	79,00
EURO inkl. MwSt.	36,41	44,63	153,51	94,01
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

METALLBOHRER-SETS

METALLBOHRER HSS-G



Artikel-Nr.	DT5921-QZ	DT5922-QZ	DT5923-QZ	DT5929-QZ	DT71513-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set in Kunststoffkassette	13-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in Metallkassette	29-tlg. Set in Metallkassette mit HSS-G DIN 338 Kobalt-Metallbohrern	21-tlg. Set im Minisafe mit HSS-R Metallbohrern
Inhalt	Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3.2 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 2x 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm
EURO zzgl. MwSt.	28,00	25,00	40,40	99,00	39,90
EURO inkl. MwSt.	33,32	29,75	48,08	117,81	47,48
PG	III	III	III	III	III

HOLZBOHRER-SETS

CV - HOLZSPIRALBOHRER



Artikel-Nr.	DT4535-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
EURO zzgl. MwSt.	8,10
EURO inkl. MwSt.	9,64
PG	III

EXTREME IMPACT® HOLZ-FRÄSBOHRER 1/4"



Artikel-Nr.	DT7943B-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 (152 mm)
EURO zzgl. MwSt.	29,90
EURO inkl. MwSt.	35,58
PG	III

LOCHSÄGEN-SETS

EXTREME® HSS BI-METALL LOCHSÄGEN



Artikel-Nr.	DT8269L-QZ	DT8270L-QZ	DT8273L-QZ
Bezeichnung	11-tlg. Set "Sanitär Extreme" im Tragekoffer	11-tlg. Set "Universal Extreme" im Tragekoffer	11-tlg. Set "Elektriker Extreme" im Tragekoffer
Inhalt	7 Lochsäge Ø 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 51 / 57 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer	7 Lochsäge Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer	7 Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer
EURO zzgl. MwSt.	129,90	129,90	129,90
EURO inkl. MwSt.	154,58	154,58	154,58
PG	II	II	II

HSS BI-METALL LOCHSÄGEN



Artikel-Nr.	DT83001-QZ	DT83002-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set "Universal" im Tragekoffer	11-tlg. Set "Elektriker" im Tragekoffer
Inhalt	9 Lochsäge Ø 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 48 / 51 / 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer	7 Lochsäge Ø 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer
EURO zzgl. MwSt.	124,90	114,90
EURO inkl. MwSt.	148,63	136,73
PG	II	II

HM-STAUDBESTÜCKTE LOCHSÄGEN



Artikel-Nr.	DT8275-QZ	DT8277-QZ	DT8278-QZ
Bezeichnung	11-tlg. Set "Elektriker" im Tragekoffer	13-tlg. Set "Universal" im Tragekoffer	13-tlg. Set "Klempner" im Tragekoffer
Inhalt	7 Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 64 mm, 2x Spanndorne, 2x Zentrierbohrer	9 Lochsäge Ø 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 48 / 51 / 64 mm, 2x Spanndorne, 2x Zentrierbohrer	9 Lochsäge Ø 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 57 / 64 / 76 mm, 2x Spanndorne, 2x Zentrierbohrer
EURO zzgl. MwSt.	136,50	168,00	178,50
EURO inkl. MwSt.	162,44	199,92	212,42
PG	II	II	II

EXTREME® HARTMETALL LOCHSÄGEN



Artikel-Nr.	DT8360-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	3 Lochsäge Ø 22, 29, 35 mm, 1 Zentrierbohrer
EURO zzgl. MwSt.	159,00
EURO inkl. MwSt.	189,21
PG	II

SCHRAUBERBIT-PACKS

EXTREME IMPACT® TORSION SCHRAUBERBITS 50MM INKL. MAGNET-BITRING



Artikel-Nr.	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ	DT70538T-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack
Inhalt	2x PZ2 - inkl. Magnet-Bitring	2x Phillips Ph2 - inkl. Magnet-Bitring	2x Torx T20 - inkl. Magnet-Bitring	2x Torx T25 - inkl. Magnet-Bitring
EURO zzgl. MwSt.	8,30	8,30	8,30	8,30
EURO inkl. MwSt.	9,88	9,88	9,88	9,88
PG	II	II	II	II

EXTREME IMPACT® TORSION SCHRAUBERBITS 85MM



Artikel-Nr.	DT70566T-QZ	DT70567T-QZ	DT70568T-QZ	DT70569T-QZ
Bezeichnung	2-tlg. Pack	2-tlg. Pack	2-tlg. Pack	2-tlg. Pack
Inhalt	2x PZ2	2x Phillips Ph2	2x Torx T20	2x Torx T25
EURO zzgl. MwSt.	5,50	5,50	5,90	5,90
EURO inkl. MwSt.	6,55	6,55	7,02	7,02
PG	II	II	II	II

SCHRAUBERBIT-SETS

EXTREME IMPACT® TORSION BITS - TIC TAC BOXEN



Artikel-Nr.	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box
Phillips	25x Ph2			
PZ		25x Pz2		
Torx			25x T20	25x T25
	NEU	NEU	NEU	NEU
EURO zzgl. MwSt.	9,90	9,90	10,20	10,20
EURO inkl. MwSt.	11,78	11,78	12,14	12,14
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

EXTREME IMPACT® TORSION SCHRAUBERBIT




Artikel-Nr.	DT70523T-QZ	DT70562T-QZ	DT70563T-QZ	DT70578T-QZ	DT70606T-QZ
Bezeichnung	32-tlg. Set im Tough Case 25mm	34-tlg. Set im Minisafe 25mm	4-tlg. Set	10-tlg. Set 25mm	34-tlg. Set im Minisafe 25mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2	2x Ph2	
PZ	2x Pz1 / 5x Pz2 / 3x Pz3	Pz2	Pz2	Pz2	
Torx	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T27 / T30 / T40	2x T10 / 2x T15 / 4x T20 / 3x T25 / T27 / T30 / T20H / T25H	T20	T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T20H, T25H
Schlitz	2x SL6 / SL8				
		50mm			50mm
Phillips		Ph2			Ph2
PZ		Pz2			Pz1 / Pz2
Torx		3x T10, 3x T15, 4x T20, 4x T25			5x T10, 5x T15, 7x T20, 5x T25
Extras	2x Pr2 - inkl. Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter	Bithalter mit magnetischem Bitring	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. Magnet-Bitring
		NEU			NEU
EURO zzgl. MwSt.	26,10	35,90	14,20	17,90	36,20
EURO inkl. MwSt.	31,06	42,72	16,90	21,30	43,08
PG	II	II	II	II	II

SCHRAUBERBIT-SETS IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Artikel-Nr.	DT7915-QZ	DT7916-QZ	DT7917-QZ	DT71570-QZ
Bezeichnung	11-tlg. Set in kompakter Kassette	11-tlg. Set in kompakter Kassette	11-tlg. Set in kompakter Kassette	14-tlg. Set in kompakter Kassette
Phillips	Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph1 / Ph2 / Ph3		Ph1 / 2x Ph2
PZ	Pz1 / Pz2 / Pz3	Pz1 / Pz2 / Pz3		Pz2
Torx		T10 / T15 / T20 / T25	Torx: T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25, T30
Schlitz	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / SL8			
Extras	Magnetbithalter	Magnetbithalter	Magnetbithalter	1x 125 mm, 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse
EURO zzgl. MwSt.	13,10	14,20	15,20	9,30
EURO inkl. MwSt.	15,59	16,90	18,09	11,07
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	II

SCHRAUBERBIT-SETS IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)



Artikel-Nr.	DT71516-QZ	DT79228-QZ	DT7944-QZ	DT7969-QZ
Bezeichnung	24-tlg. Set in Tough Case 25mm	29-tlg. Set im Minisafe 25mm	31-tlg. Set	32-tlg. Set in Tough Case mit Gürtelclip
Phillips	Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph1 / 6x Ph2 / Ph3	2x Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3
PZ	Pz1 / Pz2 / Pz3	Pz1 / 6x Pz2 / Pz3	2x Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2x Pz2 / Pz3
Torx	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30 / 2x T40	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40
Schlitz		SL5.5 / SL8	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5
Sechskant	Hex 4 / Hex 5 / Hex 6		Hex3 / 2x Hex4 / Hex5	Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6
Phillips		50mm		
PZ		Ph2		
Schlitz		Pz2		
Extras	Nüsse: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm - Bithalter, Adapter, Ratsche	Magnethalter - Magnethalter mit Führungshülse	Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	magnetischer Bithalter mit Sperr-Ring
EURO zzgl. MwSt.	24,90	27,30	15,80	12,90
EURO inkl. MwSt.	29,63	32,49	18,80	15,35
PG	Akt.netto	Akt.netto	II	Akt.netto



Artikel-Nr.	DT71572-QZ	DT71702-QZ	DT71550-QZ	DT71515-QZ
Bezeichnung	45-tlg. Set im Minisafe 25mm	45-tlg. Set im Minisafe 25mm	53-tlg. Set im Minisafe inkl. Schutzbrille 25mm	67-tlg. Set im Minisafe inkl. Schutzbrille 25mm
Phillips	2x Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3	2x Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3	Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / Ph3 / Pr2
PZ	2x Pz2 / 2x Pz3	6x Pz2 / 5x Pz3	Pz1 / Pz2 / Pz3	18x Pz2 / 13x Pz3
Torx	3x T10 / 3x T15 / 4x T20 / 3x T25 / 3x T30	2x T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30	6x T10 / 6x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / T10H / T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H	3x T10 / 4x T15 / 4x T20 / 4x T25 / 4x T30
Schlitz	SL6	SL6 / SL8	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL6, SL8, SL10
Phillips	Ph1 / 2x Ph2	50mm	50mm	50mm
PZ	Pz1 / 2x Pz2	Ph1 / 2x Ph2		Ph2
Torx	T10 / T15 / 3x T20 / 2x T25 / 2x T30	Pz1 / 3x Pz2	T20 / T25	2x Pz2
Phillips		T15 / T20 / 2x T25 / 2x T30		T20
Extras	Steckschlüssel: 8, 10 mm - Magnet-Bithalter	85mm	2x Ph2	
		Magnetischer Steckschlüssel: 8, 10 mm - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant - Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant - Magnetischer Bithalter - Sicherheitsbrille	Magnet-Bithalter - HSS-Co Metallbohrer Ø 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm
EURO zzgl. MwSt.	19,90	NEU 19,90	31,40	NEU 22,20
EURO inkl. MwSt.	23,68	23,68	37,37	26,42
PG	Akt.netto	Akt.netto	II	Akt.netto

SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSEL-SETS

EXTREME IMPACT® SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSEL



Artikel-Nr.	DT7507-QZ	DT7506-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set	17-tlg. Set
Inhalt	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter
EURO zzgl. MwSt.	62,00	99,00
EURO inkl. MwSt.	73,78	117,81
PG	Akt.netto	Akt.netto

MAGBOXEN

EXTREME IMPACT® TORSION



Artikel-Nr.	DT7965T-QZ
Bezeichnung	20-tlg. Bohrer-Bit-Set in MAGBox
Inhalt	Extreme Impact HSS-G Metallbohrer Ø 3, 4 mm - Bits 25mm: Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 / Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / T20 / T25 - 50mm: 4x Ph3 - magnetischer Bithalter - Sechskant-Schlüssel 7, 8, 10 mm
EURO zzgl. MwSt.	47,30
EURO inkl. MwSt.	56,29
PG	II

TORSION



Artikel-Nr.	DT7918-QZ
Bezeichnung	15-tlg. Bit-Set in MAGBox
Inhalt	25mm: Ph1 / Ph2 / Ph3 / Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / T20 / T25 - 50mm: Ph2 / Pz2 - magnetischer Bithalter - Sechskant-Schlüssel 7, 8, 10 mm
EURO zzgl. MwSt.	26,20
EURO inkl. MwSt.	31,18
PG	Akt.netto

SCHNELLWECHSEL-SYSTEM




Artikel-Nr.	DT7612-XJ
Bezeichnung	9-tlg. Set
Inhalt	Komplett Set mit Aufnahme - Wechseleinheit Nr.6 - Bohrer mit Senker Nr.8 / Nr.10 / Nr.12 - Bits 25mm: 2x Pz2 / 2x Ph2
EURO zzgl. MwSt.	44,10
EURO inkl. MwSt.	52,48
PG	II

MAXISAFE-ZUBEHÖRKOFFER

MAXISAFE-ZUBEHÖRKOFFER XL



Artikel-Nr.	DT9281-QZ	DT9282-QZ	DT9283-QZ	DT9286-QZ
Bezeichnung	63-tlg. Set im Maxisafe	57-tlg. Set im Maxisafe	69-tlg. Set im Maxisafe	72-tlg. Set im Maxisafe
Inhalt	EXTREME2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm EXTREME Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 2x 8 mm Bits 25mm: PZ: Pz1 / 23x Pz2 / Pz3 / Phillips: Ph1 / 3x Ph2 / Ph3 Torx: T15 / 2x T20 / 3x T25 / T30 / T40 Bits 50mm: PZ: Pz2 / Phillips: Ph2 / Schlitz: SL5.5 / SL6.5 - Magnet-Bithalter - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Holzspiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm EXTREME Flachfräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Bits 25mm: PZ: Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 / Phillips: Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 Torx: T15 / 22x T20 / 3x T25 / T30 / T40 Bits 50mm: PZ: Pz2 / Phillips: Ph2 / Schlitz: SL5.5 / SL6.5 - Magnet-Bithalter - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME SDS-plus Hammerbohrer: Ø 6x110 / 2x 6x160 / 2x 8x160 / 10x160 mm EXTREME2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm EXTREME Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 2x 8 mm Bits 25mm: PZ: Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 / Phillips: Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 Torx: T15 / 22x T20 / 3x T25 / T30 / T40 Bits 50mm: PZ: Pz2 / Phillips: Ph2 / Schlitz: SL5.5 / SL6.5 - Magnet-Bithalter - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm EXTREME Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 2x 8 mm Bits 25mm: PZ: Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 / Phillips: Ph1 / 3x Ph2 / Ph3 Torx: T15 / 22x T20 / 3x T25 / T30 / T40 Bits 50mm: PZ: Pz2 / Phillips: Ph2 / Schlitz: SL5.5 / SL6.5 - Magnet-Bithalter - Magnet-Bithalter mit Führungshülse
EURO zzgl. MwSt.	72,50	104,00	83,00	104,00
EURO inkl. MwSt.	86,28	123,76	98,77	123,76
PG	II	II	II	II

MAXISAFE-ZUBEHÖRKOFFER XXL


Artikel-Nr.	DT9291-QZ	DT9292-QZ	DT9293-QZ	DT9296-QZ
Bezeichnung	95-tlg. Set im Maxisafe	100-tlg. Set im Maxisafe	100-tlg. Set im Maxisafe	90-tlg. Set im Maxisafe
Inhalt	EXTREME2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm EXTREME Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm EXTREME Holzfräsbohrer: Ø 12 / 16 / 22 / 25 mm EXTREME SDS-plus Hammerbohrer: Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm EXTREME SDS-plus Hammerbohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Torsion Bits 25mm: PZ: 3x Pz1 / 20x Pz2 / 2x Pz3 / Phillips: 2x Ph1 / 20x Ph2 / 2x Ph3 / Torx: T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / Spiralbits: 2x 3, 2x 4, 6 mm - Magnet-Bithalter	EXTREME2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm EXTREME Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm EXTREME Holzfräsbohrer: Ø 12 / 16 / 22 / 25 mm EXTREME SDS-plus Hammerbohrer: Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm EXTREME SDS-plus Hammerbohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Bits 25mm: PZ: 2x Pz1 / 20x Pz2 / 2x Pz3 / Phillips: Ph1 / 20x Ph2 / Ph3 / Torx: 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T30 / Schlitz: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 Bits 50mm: PZ: Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 / Phillips: Ph1 / Ph2 / Ph3 / Spiralbits: 2x 3, 4, 6 mm - Magnet-Bithalter - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm EXTREME Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm EXTREME Holzfräsbohrer: Ø 12 / 16 / 22 / 25 mm Holz-Spiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Torsion Bits 25mm: PZ: 2x Pz1 / 20x Pz2 / 2x Pz3 / Phillips: Ph1 / 20x Ph2 / Ph3 / Bits 50mm: PZ: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Phillips: Ph1 / Ph2 / Ph3 / Spiralbits: 2x 3, 4, 6 mm - Magnet-Bithalter - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm EXTREME Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 mm EXTREME Holzfräsbohrer: Ø 12 / 18 / 25 mm Torsion Bits 25mm: PZ: 29x Pz2 / Phillips: 29x Ph2 / Bits 50mm: PZ: Pz2 / Phillips: Ph2 / Schlitz: SL5.5 - Senker mit Wechseinheit - Magnet-Bithalter - Magnet-Bithalter mit Führungshülse
EURO zzgl. MwSt.	94,00	80,00	80,00	69,00
EURO inkl. MwSt.	111,86	95,20	95,20	82,11
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

MAXISETS
T STAK UNIVERSAL-SET


Artikel-Nr.	DT1569-QZ
Bezeichnung	100-tlg. T STAK Universal-Set
Inhalt	HSS-Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Betonbohrer: Ø 4 / 5 / 5.5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm Lochsäge: Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm - Schnellspanndorn Bits 25mm: PZ: 2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3 / Phillips: 2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3 / Torx: 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30 / Schlitz: SL4 / SL5 / SL6 / SL7 - Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm - Bithalter
EURO zzgl. MwSt.	49,90
EURO inkl. MwSt.	59,38
PG	Akt.netto

BOHRER-/BIT-SET IN AUSROLLBARER TASCHE


Artikel-Nr.	DT7981-QZ
Bezeichnung	98-tlg. Set in ausrollbarer Tasche
Inhalt	HSS-TIN Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm Steinbohrer: Ø 3 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm Holz-Spiralbohrer: Ø 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 mm Bits 25mm: PZ: 2x Pz0 / 3x Pz1 / 4x Pz2 / 2x Pz3 / Phillips: 2x Ph0 / 2x Ph1 / 3x Ph2 / 2x Ph3 / Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / Schlitz: SL4 / 2x SL5 / SL6 / SL7 - SQ1 / SQ2 / SQ3 / Hex3 / 2x Hex4 / 2x Hex5 / Hex6 - Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm Magnetischer Bithalter - Senker
EURO zzgl. MwSt.	39,90
EURO inkl. MwSt.	47,48
PG	Akt.netto

KREISSÄGEBLÄTTER
BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HAND-KREISSÄGEN OHNE SPALTKEIL


Artikel-Nr.	DT1962-QZ*	DT1963-QZ*	DT1964-QZ*	DT10399-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set
Inhalt	2x DT1952: 216x30x2.6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216x30x2.6 mm, 40, WZ, -5°	2x DT1956: 250x30x3.0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250x30x3.0 mm, 48, WZ, 10°	1x DT1958: 305x30x3.0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305x30x3.0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305x30x3.0 mm, 60, WZ, -5°	3x DT10304: 190x30x1.65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)
EURO zzgl. MwSt.	88,70	115,40	170,00	149,40
EURO inkl. MwSt.	105,55	137,33	202,30	177,79
PG	IV	IV	IV	Akt.netto

*Verfügbar ab Juni 2016

STICHSÄGEBLÄTTER

XPC STICHSÄGEBLÄTTER



HSS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL



Artikel-Nr.	DT2296-QZ	DT2298-QZ	DT2292-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	14-tlg. Set	10-tlg. Set
Inhalt	2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	4x DT2209 / 4x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BiM
EURO zzgl. MwSt.	23,50	27,90	15,00
EURO inkl. MwSt.	27,97	33,20	17,85
PG	III	III	III

SÄBELSÄGEBLÄTTER

EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER



SÄBELSÄGEBLÄTTER



Artikel-Nr.	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ	DT2444-QZ	DT2445-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	8-tlg. Set	12-tlg. Set	6-tlg. Set	12-tlg. Set
Inhalt	1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L	3x DT2300L / 3x DT2407L / 1x DT2308L / 1x DT2408L	2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L	2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353	1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361
EURO zzgl. MwSt.	34,90	39,50	44,90	29,50	39,50
EURO inkl. MwSt.	41,53	47,01	53,43	35,11	47,01
PG	II	II	II	II	II

FRÄSER-SETS

FRÄSER-SETS MIT 8 mm-SCHAFT



Artikel-Nr.	DT90016-QZ*	DT90017-QZ*
Bezeichnung	12-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	22-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel
Inhalt	1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 2.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 3.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm) 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°) 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm) 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)	1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) 7.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) 9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 10.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°) 11.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm) 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°) 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm) 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm) 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°) 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm) 21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm) 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)
EURO zzgl. MwSt.	NEU 99,00	NEU 159,00
EURO inkl. MwSt.	117,81	189,21
PG	Akt.netto	Akt.netto

*Verfügbar ab Mitte Mai 2016

MULTI-TOOL ZUBEHÖR

MULTI-TOOL SETS



Artikel-Nr.	DT20713-QZ	DT20715-QZ	DT20731-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	5-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1x DT20701 / 1x DT20706 / 1x DT20704	2x DT20701 / 1x DT20704 / 1x DT20714 / 1x DT20711	1x DT20700 / 1x DT20701 / 1x 20704 / 1x 20705 / DT20710 / 3x Schleifpapier
EURO zzgl. MwSt.	26,00	59,00	59,00
EURO inkl. MwSt.	30,94	70,21	70,21
PG	V	V	V

MULTI-TOOL 5ER PACKS



Artikel-Nr.	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ
Bezeichnung	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack
Inhalt	Sägeblatt 43x30 mm (DT20701)	Sägeblatt 67x30 mm (DT20703)	Sägeblatt 43x30 mm (DT20704)	Detail-Sägeblatt 43x10 mm (DT20706)	Titan Metall-Sägeblatt 43x30 mm (DT20707)
EURO zzgl. MwSt.	55,60	55,60	48,40	31,60	75,60
EURO inkl. MwSt.	66,16	66,16	57,60	37,60	89,96
PG	V	V	V	V	V

6. PRODUKTINDEX

WERKZEUGE UND MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1-70-321	119	59,90 €	71,28 €
1-70-322	119	69,90 €	83,18 €
1-70-323	119	74,90 €	89,13 €
1-70-324	119	169,90 €	202,18 €
1-70-349	118	329,90 €	392,58 €
1-70-362	119	19,90 €	23,68 €
1-79-208	115	59,90 €	71,28 €
1-79-209	115	59,90 €	71,28 €
1-79-211	115	59,90 €	71,28 €
D21160	56	235,00 €	279,65 €
D21441	52	225,00 €	267,75 €
D21510	56	255,00 €	303,45 €
D21520	52	255,00 €	303,45 €
D21570K	57	379,00 €	451,01 €
D215804	58	179,00 €	213,01 €
D21580K	58	599,00 €	712,81 €
D215821	59	529,00 €	629,51 €
D215831	59	769,00 €	915,11 €
D21583K	58	949,00 €	1.129,31 €
D21721K	55	159,00 €	189,21 €
D21805KS	55	175,00 €	208,25 €
D23700	96	349,00 €	415,31 €
D24000	71	1.149,00 €	1.367,31 €
D240001	71	99,00 €	117,81 €
D25033K	61	154,00 €	183,26 €
D25052K	62	219,00 €	260,61 €
D25052KT	62	249,00 €	296,31 €
D25133K	61	184,00 €	218,96 €
D25134K	61	229,00 €	272,51 €
D25144K	61	274,00 €	326,06 €
D25263K	61	254,00 €	302,26 €
D25300DH	63	179,00 €	213,01 €
D25301D	63	79,00 €	94,01 €
D25302DH	6	199,00 €	236,81 €
D25303DH	12	149,00 €	177,31 €
D25323K	62	339,00 €	403,41 €
D25324K	62	389,00 €	462,91 €
D25325K	62	539,00 €	641,41 €
D25330K	64	349,00 €	415,31 €
D25413K	62	539,00 €	641,41 €
D25414KT	63	599,00 €	712,81 €
D25415K	62	599,00 €	712,81 €
D25430K	64	459,00 €	546,21 €
D25501K	66	619,00 €	736,61 €
D25601K	66	819,00 €	974,61 €
D25602K	66	869,00 €	1.034,11 €
D25603K	66	919,00 €	1.093,61 €
D25721K	65	979,00 €	1.165,01 €
D25722K	65	1.029,00 €	1.224,51 €
D25723K	65	1.079,00 €	1.284,01 €
D25762K	65	1.099,00 €	1.307,81 €
D25763K	65	1.149,00 €	1.367,31 €
D25820KIT	67	569,00 €	677,11 €
D25831K	67	649,00 €	772,31 €
D25871K	67	759,00 €	903,21 €
D25899K	68	739,00 €	879,41 €
D25902K	68	849,00 €	1.010,31 €
D25941K	69	1.149,00 €	1.367,31 €
D25960K	69	1.449,00 €	1.724,31 €
D25961K	69	1.349,00 €	1.605,31 €
D25980	69	1.999,00 €	2.378,81 €
D259801	69	139,00 €	165,41 €
D25980K	69	2.099,00 €	2.497,81 €
D26203	93	315,00 €	374,85 €
D26204K	93	359,00 €	427,21 €
D26410	87	289,00 €	343,91 €
D26411	86	69,00 €	82,11 €
D26414	86	99,00 €	117,81 €
D26420	88	319,00 €	379,61 €
D26421	88	299,00 €	355,81 €
D26422	88	319,00 €	379,61 €
D26423	88	299,00 €	355,81 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D26480	89	205,00 €	243,95 €
D26500	95	249,00 €	296,31 €
D26500K	95	269,00 €	320,11 €
D271054	105	42,00 €	49,98 €
D271055	105	549,00 €	653,31 €
D271058	105	149,00 €	177,31 €
D27107	104	1.339,00 €	1.593,41 €
D27107XPS	104	1.459,00 €	1.736,21 €
D27111	102	924,00 €	1.099,56 €
D27112	102	924,00 €	1.099,56 €
D27113	102	739,00 €	879,41 €
D27300	109	1.339,00 €	1.593,41 €
D279001	111	22,90 €	27,25 €
D279006	111	15,90 €	18,92 €
D279013	111	25,90 €	30,82 €
D279014	111	6,90 €	8,21 €
D279015	111	12,90 €	15,35 €
D279017	111	22,90 €	27,25 €
D279058CL	70	10,00 €	11,90 €
D279058CL	98	10,00 €	11,90 €
D28065	74	175,00 €	208,25 €
D281111	78	11,90 €	14,16 €
D28116	77	139,00 €	165,41 €
D28117	77	159,00 €	189,21 €
D28136	74	199,00 €	236,81 €
D28137	74	219,00 €	260,61 €
D281391	78	11,90 €	14,16 €
D281411	78	13,90 €	16,54 €
D284911	78	15,90 €	18,92 €
D284921	78	19,90 €	23,68 €
D28498	73	235,00 €	279,65 €
D28715	81	395,00 €	470,05 €
DC5001	19	25,00 €	29,75 €
DC5001	30	25,00 €	29,75 €
DC5001	39	25,00 €	29,75 €
DC509	6	59,00 €	70,21 €
DC5151H	20	29,00 €	34,51 €
DC5404	39	19,00 €	22,61 €
DC542	39	285,00 €	339,15 €
DC542K	39	359,00 €	427,21 €
DC547	39	295,00 €	351,05 €
DC547K	39	379,00 €	451,01 €
DCB080	40	41,00 €	48,79 €
DCB090	37	29,00 €	34,51 €
DCB095	41	48,00 €	57,12 €
DCB102	40	115,00 €	136,86 €
DCB115	40	89,00 €	105,91 €
DCB115D2	40	169,00 €	201,11 €
DCB115D3	41	219,00 €	260,61 €
DCB115P2	41	279,00 €	332,01 €
DCB115P3	41	379,00 €	451,01 €
DCB119	40	86,00 €	102,34 €
DCB125	40	47,00 €	55,93 €
DCB127	40	53,00 €	63,07 €
DCB142	40	115,00 €	136,85 €
DCB143	40	77,00 €	91,63 €
DCB145	40	67,00 €	79,73 €
DCB182	40	144,00 €	171,36 €
DCB183	40	96,00 €	114,24 €
DCB183B	40	129,00 €	153,51 €
DCB184	40	163,00 €	193,97 €
DCB184B	40	199,00 €	236,81 €
DCB185	40	86,00 €	102,34 €
DCB360	40	260,00 €	309,40 €
DCB361	40	163,00 €	193,97 €
DCD710D2	31	159,00 €	189,21 €
DCD710N	31	79,00 €	94,01 €
DCD732D2	27	259,00 €	308,21 €
DCD732M2	27	349,00 €	415,31 €
DCD734C2	27	149,00 €	177,31 €
DCD737D2	28	279,00 €	332,01 €
DCD737M2	28	369,00 €	439,11 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCD740C1	11	299,00 €	355,81 €
DCD740NT	11	179,00 €	213,01 €
DCD771C2	8	169,00 €	201,11 €
DCD776C2	9	189,00 €	224,91 €
DCD790S2	8	199,00 €	236,81 €
DCD791D2	8	289,00 €	343,91 €
DCD791NT	8	129,00 €	153,51 €
DCD791P2	8	419,00 €	498,61 €
DCD795S2	9	219,00 €	260,61 €
DCD796D2	9	309,00 €	367,71 €
DCD796NT	9	149,00 €	177,31 €
DCD796P2	9	439,00 €	522,41 €
DCD932M2	27	429,00 €	510,51 €
DCD937M2	28	449,00 €	534,31 €
DCD990NT	8	209,00 €	248,71 €
DCD990P2	8	499,00 €	593,81 €
DCD995NT	9	229,00 €	272,51 €
DCD995P2	9	519,00 €	617,61 €
DCE0811D1G	43	449,00 €	534,31 €
DCE0811D1R	43	359,00 €	427,21 €
DCE0811LR	43	315,00 €	374,85 €
DCE0811NR	43	305,00 €	362,95 €
DCE088D1G	43	349,00 €	415,31 €
DCE088D1R	43	299,00 €	355,81 €
DCE088LR	44	239,00 €	284,41 €
DCE088NR	44	219,00 €	260,61 €
DCE089D1G	45	589,00 €	700,91 €
DCE089D1R	45	449,00 €	534,31 €
DCE089LR	45	389,00 €	462,91 €
DCE089NR	45	369,00 €	439,11 €
DCF610D2	31	149,00 €	177,31 €
DCF6201	11	89,00 €	105,91 €
DCF6201	30	89,00 €	105,91 €
DCF620D2	11	389,00 €	462,91 €
DCF620D2K	11	439,00 €	522,41 €
DCF620NT	11	209,00 €	248,71 €
DCF620P2K	11	569,00 €	677,11 €
DCF621D2	30	359,00 €	427,21 €
DCF621N	30	179,00 €	213,01 €
DCF680G2	35	129,00 €	153,51 €
DCF680G2F	35	139,00 €	165,41 €
DCF813D2	32	199,00 €	236,81 €
DCF815D2	32	199,00 €	236,81 €
DCF830M2	29	429,00 €	510,51 €
DCF830N	29	199,00 €	236,81 €
DCF836D2	29	319,00 €	379,61 €
DCF836M2	29	409,00 €	486,71 €
DCF880M2	10	479,00 €	570,01 €
DCF880NT	10	229,00 €	272,51 €
DCF887D2	10	359,00 €	427,21 €
DCF887NT	10	199,00 €	236,81 €
DCF887P2	10	489,00 €	581,91 €
DCF899HN	10	279,00 €	332,01 €
DCF899HP2	10	589,00 €	700,91 €
DCF899NT	10	299,00 €	355,81 €
DCF899P2	10	589,00 €	700,91 €
DCG412M2	13	469,00 €	558,11 €
DCG412NT	13	229,00 €	272,51 €
DCGG571M1	19	369,00 €	439,11 €
DCH273NT	12	269,00 €	320,11 €
DCH273P2T	12	559,00 €	665,21 €
DCH274P2T	12	589,00 €	700,91 €
DCH275P2	12	689,00 €	819,91 €
DCH363D2	6	659,00 €	784,21 €
DCH364M2	6	759,00 €	903,21 €
DCH365M2	6	969,00 €	1.153,11 €
DCJ069C1L	38	259,00 €	308,21 €
DCJ069C1M	38	259,00 €	308,21 €
DCJ069C1XL	38	259,00 €	308,21 €
DCJ069C1XXL	38	259,00 €	308,21 €
DCJ069L	38	159,00 €	189,21 €
DCJ069M	38	159,00 €	189,21 €

WERKZEUGE UND MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCJ069XL	38	159,00 €	189,21 €
DCJ069XXL	38	159,00 €	189,21 €
DCK207P2	21	729,00 €	867,51 €
DCK209P2	21	659,00 €	784,21 €
DCK211C2T	33	219,00 €	260,61 €
DCK215D2T	33	359,00 €	427,21 €
DCK254M2	21	719,00 €	855,61 €
DCK256M2	22	709,00 €	843,71 €
DCK262P2	22	999,00 €	1.188,81 €
DCK266P2	21	629,00 €	748,51 €
DCK269P2	22	809,00 €	962,71 €
DCK272P2	22	779,00 €	927,01 €
DCK453P3	23	1.099,00 €	1.307,81 €
DCK895P4	23	2.099,00 €	2.497,81 €
DCL040	20	55,00 €	65,45 €
DCL043	20	99,00 €	117,81 €
DCL050	20	69,00 €	82,11 €
DCL060	20	149,00 €	177,31 €
DCL510N	35	45,00 €	53,55 €
DCM561P1	25	319,00 €	379,61 €
DCM561PB	25	199,00 €	236,81 €
DCM562P1	26	319,00 €	379,61 €
DCM562PB	26	199,00 €	236,81 €
DCM563P1	25	279,00 €	332,01 €
DCM563PB	25	159,00 €	189,21 €
DCN660D2	18	539,00 €	641,41 €
DCN660NT	18	389,00 €	462,91 €
DCN660P2	18	669,00 €	796,11 €
DCN6901	18	16,90 €	20,11 €
DCN692N	18	559,00 €	665,21 €
DCN692P2	18	849,00 €	1.010,31 €
DCN692P2K	18	889,00 €	1.057,91 €
DCN695P2	18	849,00 €	1.010,31 €
DCP580NT	16	179,00 €	213,01 €
DCP580P2	16	469,00 €	558,11 €
DCR002	37	35,00 €	41,65 €
DCR006	37	79,00 €	94,01 €
DCR016	36	159,00 €	189,21 €
DCR017	36	234,00 €	278,46 €
DCR017	41	234,00 €	278,46 €
DCR019	36	114,00 €	135,66 €
DCR020	36	144,00 €	171,36 €
DCS310D2	33	215,00 €	255,85 €
DCS331M2	14	449,00 €	534,31 €
DCS331NT	14	209,00 €	248,71 €
DCS332M2	30	399,00 €	474,81 €
DCS355D2	17	359,00 €	427,21 €
DCS355M2	17	449,00 €	534,31 €
DCS355NT	17	199,00 €	236,81 €
DCS365M2	15	679,00 €	808,01 €
DCS365M2	99	679,00 €	808,01 €
DCS365N	15	439,00 €	522,41 €
DCS365N	99	439,00 €	522,41 €
DCS371NT	15	279,00 €	332,01 €
DCS373M2	13	479,00 €	570,01 €
DCS373NT	13	239,00 €	284,41 €
DCS380M2	14	469,00 €	558,11 €
DCS380N	14	229,00 €	272,51 €
DCS387M2	14	449,00 €	534,31 €
DCS387NT	14	209,00 €	248,71 €
DCS391M2	15	479,00 €	570,01 €
DCS391NT	15	239,00 €	284,41 €
DCS551NT	16	–	–
DCT4102	34	89,00 €	105,91 €
DCT4103	34	39,00 €	46,41 €
DCT4105	34	129,00 €	153,51 €
DCT410D1	34	359,00 €	427,21 €
DCT410N	34	299,00 €	355,81 €
DCT414D1	34	179,00 €	213,01 €
DCT414N	34	99,00 €	117,81 €
DCT416D1	34	999,00 €	1.188,81 €
DCV100	26	109,00 €	129,71 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCV517N	20	109,00 €	129,71 €
DCV5801H	19	29,00 €	34,51 €
DCV5801H	30	29,00 €	34,51 €
DCV5801H	39	29,00 €	34,51 €
DCV582	19	189,00 €	224,91 €
DCV582	30	189,00 €	224,91 €
DCV582	39	189,00 €	224,91 €
DCV582	110	189,00 €	224,91 €
DE0714G	47	7,60 €	9,04 €
DE0730	47	11,00 €	13,09 €
DE0730G	47	11,00 €	13,09 €
DE0735	47	165,00 €	196,35 €
DE0736	47	125,00 €	148,75 €
DE0737	47	115,00 €	136,85 €
DE0738	47	145,00 €	172,55 €
DE0772	47	225,00 €	267,75 €
DE0881	47	99,00 €	117,81 €
DE0882	47	129,00 €	153,51 €
DE0892	47	139,00 €	165,41 €
DE0892G	47	139,00 €	165,41 €
DE1000	106	95,00 €	113,05 €
DE2639	87	28,60 €	34,03 €
DE2642	87	6,50 €	7,74 €
DE2643	87	18,20 €	21,66 €
DE2650	95	27,00 €	32,13 €
DE3472	105	119,00 €	141,61 €
DE3473	105	50,00 €	59,50 €
DE3473	105	50,00 €	59,50 €
DE3474	105	58,00 €	69,02 €
DE3474	105	58,00 €	69,02 €
DE3491	100	23,00 €	27,37 €
DE3491	105	23,00 €	27,37 €
DE3491	105	23,00 €	27,37 €
DE3494	100	32,00 €	38,08 €
DE3494	105	32,00 €	38,08 €
DE3494	105	32,00 €	38,08 €
DE3495	100	50,00 €	59,50 €
DE3495	105	50,00 €	59,50 €
DE3495	105	50,00 €	59,50 €
DE3496	105	50,00 €	59,50 €
DE3500	105	43,00 €	51,17 €
DE3923	111	13,00 €	15,47 €
DE4037	78	19,90 €	23,68 €
DE6258	94	33,00 €	39,27 €
DE6259	94	33,00 €	39,27 €
DE6260	94	33,00 €	39,27 €
DE6261	94	33,00 €	39,27 €
DE6272	94	33,00 €	39,27 €
DE6274	94	33,00 €	39,27 €
DE6276	94	33,00 €	39,27 €
DE6277	94	33,00 €	39,27 €
DE6278	94	35,00 €	41,65 €
DE6283	94	8,30 €	9,88 €
DE6292	94	29,50 €	35,11 €
DE6292	98	29,50 €	35,11 €
DE6301	94	26,50 €	31,54 €
DE6310	94	14,50 €	17,26 €
DE6327	94	9,50 €	11,31 €
DE6330	94	9,30 €	11,07 €
DE6340	94	9,30 €	11,07 €
DE6427	94	9,30 €	11,07 €
DE6430	94	9,30 €	11,07 €
DE6440	94	9,30 €	11,07 €
DE6784	95	27,00 €	32,13 €
DE6905	94	25,00 €	29,75 €
DE6913	94	37,50 €	44,63 €
DE6917	94	5,20 €	6,19 €
DE6924	94	5,20 €	6,19 €
DE6927	94	5,20 €	6,19 €
DE6930	94	5,20 €	6,19 €
DE6940	94	13,50 €	16,07 €
DE6956	94	12,50 €	14,88 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE6966	94	19,00 €	22,61 €
DE6989	94	7,30 €	8,69 €
DE6990	94	7,30 €	8,69 €
DE6991	94	7,30 €	8,69 €
DE6992	94	7,35 €	8,75 €
DE6992	98	7,35 €	8,75 €
DE7023	106	279,00 €	332,01 €
DE7024	106	39,00 €	46,41 €
DE7025	106	49,50 €	58,91 €
DE7027	106	55,00 €	65,45 €
DE7028	106	49,00 €	58,31 €
DE7029	106	45,00 €	53,55 €
DE7030	106	55,00 €	65,45 €
DE7031	106	86,00 €	102,34 €
DE7033	106	149,00 €	177,31 €
DE7035	106	99,00 €	117,81 €
DE7053	100	13,00 €	15,47 €
DE7333	109	56,00 €	66,64 €
DE7380	108	27,50 €	32,73 €
DE7400	103	219,00 €	260,61 €
DE7450	103	99,00 €	117,81 €
DE7778	100	22,50 €	26,78 €
DE7901	111	52,00 €	61,88 €
DE7901	111	52,00 €	61,88 €
DE7901	111	52,00 €	61,88 €
DE9000	40	94,00 €	111,86 €
DE9083	6	9,90 €	11,78 €
DE9116	41	76,00 €	90,44 €
DE9135	41	86,00 €	102,34 €
DE9182	40	125,00 €	148,75 €
DE9501	40	102,00 €	121,38 €
DE9502	40	116,00 €	138,04 €
DE9503	40	135,00 €	160,65 €
DT20650	25	5,90 €	7,02 €
DT20651	25	18,90 €	22,49 €
DT20700	91	8,10 €	9,64 €
DT20701	91	13,90 €	16,54 €
DT20702	91	19,90 €	23,68 €
DT20703	91	13,90 €	16,54 €
DT20704	91	12,10 €	14,40 €
DT20705	91	15,90 €	18,92 €
DT20706	91	7,90 €	9,40 €
DT20707	91	18,90 €	22,49 €
DT20708	91	22,50 €	26,78 €
DT20709	91	23,90 €	28,44 €
DT20710	91	23,90 €	28,44 €
DT20711	91	24,90 €	29,63 €
DT20712	91	8,20 €	9,76 €
DT20713	91	26,00 €	30,94 €
DT20714	91	8,10 €	9,64 €
DT20715	91	59,00 €	70,21 €
DT20716	91	8,10 €	9,64 €
DT20717	91	26,90 €	32,01 €
DT20718	91	29,90 €	35,58 €
DT20719	91	21,50 €	25,59 €
DT20723	91	55,60 €	66,16 €
DT20724	91	55,60 €	66,16 €
DT20725	91	48,40 €	57,60 €
DT20726	91	31,60 €	37,60 €
DT20727	91	75,60 €	89,96 €
DT20731	91	59,00 €	70,21 €
DT20739	91	54,90 €	65,33 €
DT2074	85	7,20 €	8,57 €
DT20740	91	14,90 €	17,73 €
DT20741	91	16,90 €	20,11 €
DT2960	83	31,90 €	37,96 €
DT2961	83	31,90 €	37,96 €
DT2962	83	56,90 €	67,71 €
DT2963	83	56,90 €	67,71 €
DT2964	83	87,30 €	103,89 €
DT2965	83	87,30 €	103,89 €
DT2966	83	190,90 €	227,17 €

WERKZEUGE UND MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2970	83	33,90 €	40,34 €
DT2971	83	33,90 €	40,34 €
DT2972	83	57,90 €	68,90 €
DT2973	83	57,90 €	68,90 €
DT2974	83	90,70 €	107,93 €
DT2975	83	90,70 €	107,93 €
DT2976	83	190,90 €	227,17 €
DT2977	83	131,90 €	156,96 €
DT2978	83	39,90 €	47,48 €
DT2979	83	50,50 €	60,10 €
DT3090	91	4,40 €	5,23 €
DT3091	91	4,10 €	4,88 €
DT3092	91	4,10 €	4,88 €
DT3093	91	3,90 €	4,64 €
DT3094	91	3,90 €	4,64 €
DT3095	91	3,90 €	4,64 €
DT3714	71	30,50 €	36,29 €
DT3715	71	41,00 €	48,79 €
DT3734	71	73,50 €	87,47 €
DT3905	95	8,40 €	10,00 €
DT3906	95	12,70 €	15,11 €
DTM3092	91	5,40 €	6,43 €
DTM3093	91	5,40 €	6,43 €
DTM3095	91	5,40 €	6,43 €
DW03050	42	129,00 €	153,51 €
DW03101	42	249,00 €	296,31 €
DW03201	42	529,00 €	629,51 €
DW075PK	46	919,00 €	1.093,61 €
DW079PKH	46	1.379,00 €	1.641,01 €
DW0811	44	279,00 €	332,01 €
DW0822	44	269,00 €	320,11 €
DW0851	45	199,00 €	236,81 €
DW088K	44	239,00 €	284,41 €
DW088KD	44	329,00 €	391,51 €
DW089K	45	399,00 €	474,81 €
DW096PK	46	415,00 €	493,85 €
DW217	53	185,00 €	220,15 €
DW221	53	195,00 €	232,05 €
DW236i	52	225,00 €	267,75 €
DW246	52	275,00 €	327,25 €
DW263K	50	235,00 €	279,65 €
DW268K	50	285,00 €	339,15 €
DW269K	50	299,00 €	355,81 €
DW274	50	175,00 €	208,25 €
DW274K	50	185,00 €	220,15 €
DW275KN	50	205,00 €	243,95 €
DW292	51	369,00 €	439,11 €
DW294	51	519,00 €	617,61 €
DW310K	82	299,00 €	355,81 €
DW311K	82	319,00 €	379,61 €
DW331KT	85	239,00 €	284,41 €
DW333KT	85	239,00 €	284,41 €
DW343K	85	169,00 €	201,11 €
DW615	93	289,00 €	343,91 €
DW621	93	345,00 €	410,55 €
DW621KT	93	365,00 €	434,35 €
DW622KT	92	429,00 €	510,51 €
DW624	92	529,00 €	629,51 €
DW625E	92	629,00 €	748,51 €
DW625EKT	92	639,00 €	760,41 €
DW626	92	659,00 €	784,21 €
DW680	95	205,00 €	243,95 €
DW680K	95	225,00 €	267,75 €
DW682K	94	369,00 €	439,11 €
DW712	100	799,00 €	950,81 €
DW717XPS	100	904,00 €	1.075,76 €
DW721KN	107	2.209,00 €	2.628,71 €
DW729KN	107	4.069,00 €	4.842,11 €
DW738	108	719,00 €	855,61 €
DW739	108	719,00 €	855,61 €
DW743N	104	1.059,00 €	1.260,21 €
DW745	103	719,00 €	855,61 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DW753	80	339,00 €	403,41 €
DW754	80	345,00 €	410,55 €
DW755	80	449,00 €	534,31 €
DW831	74	179,00 €	213,01 €
DW872	81	879,00 €	1.046,01 €
DW876	108	894,00 €	1.063,86 €
DWC410	71	205,00 €	243,95 €
DWD014S	53	99,00 €	117,81 €
DWD024S	55	83,00 €	98,77 €
DWD112S	53	115,00 €	136,85 €
DWD115KS	53	129,00 €	153,51 €
DWD221	52	269,00 €	320,11 €
DWD522KS	54	189,00 €	224,91 €
DWD524KS	54	199,00 €	236,81 €
DWD530KS	54	235,00 €	279,65 €
DWE305PK	82	199,00 €	236,81 €
DWE315	90	149,00 €	177,31 €
DWE315KT	90	229,00 €	272,51 €
DWE357K	82	235,00 €	279,65 €
DWE396	83	329,00 €	391,51 €
DWE397	83	429,00 €	510,51 €
DWE398	83	529,00 €	629,51 €
DWE399	83	429,00 €	510,51 €
DWE4056	77	85,00 €	101,15 €
DWE4057	76	85,00 €	101,15 €
DWE4157	76	89,00 €	105,91 €
DWE4203	76	129,00 €	153,51 €
DWE4206	77	129,00 €	153,51 €
DWE4206K	77	139,00 €	165,41 €
DWE4207	75	129,00 €	153,51 €
DWE4217	75	139,00 €	165,41 €
DWE4227	75	159,00 €	189,21 €
DWE4233	75	159,00 €	189,21 €
DWE4237	75	159,00 €	189,21 €
DWE4237K	75	169,00 €	201,11 €
DWE4579	73	239,00 €	284,41 €
DWE4579R	73	249,00 €	296,31 €
DWE4597	73	239,00 €	284,41 €
DWE4599	73	259,00 €	308,21 €
DWE46101	79	249,00 €	296,31 €
DWE46150	78	69,00 €	82,11 €
DWE46170	78	119,00 €	141,61 €
DWE4884	71	259,00 €	308,21 €
DWE494	73	179,00 €	213,01 €
DWE550	96	169,00 €	201,11 €
DWE560	96	179,00 €	213,01 €
DWE575K	96	235,00 €	279,65 €
DWE576K	96	259,00 €	308,21 €
DWE6411	88	129,00 €	153,51 €
DWE6423	87	159,00 €	189,21 €
DWH050K	70	129,00 €	153,51 €
DWH051K	70	129,00 €	153,51 €
DWH052K	70	89,00 €	105,91 €
DWP352VS	89	299,00 €	355,81 €
DWP849X	79	279,00 €	332,01 €
DWS5021	94	61,00 €	72,59 €
DWS5021	98	61,00 €	72,59 €
DWS5022	94	77,00 €	91,63 €
DWS5022	98	77,00 €	91,63 €
DWS5023	94	179,00 €	213,01 €
DWS5023	98	179,00 €	213,01 €
DWS5025	94	53,00 €	63,07 €
DWS5025	98	53,00 €	63,07 €
DWS5026	94	59,00 €	70,21 €
DWS5026	98	59,00 €	70,21 €
DWS5029	94	20,00 €	23,80 €
DWS5029	98	20,00 €	23,80 €
DWS5030	94	15,00 €	17,85 €
DWS5030	98	15,00 €	17,85 €
DWS5031	94	42,50 €	50,58 €
DWS5032	94	10,00 €	11,90 €
DWS5032	98	10,00 €	11,90 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS520KT	97	379,00 €	451,01 €
DWS520KTR	97	449,00 €	534,31 €
DWS771	101	564,00 €	671,16 €
DWS773	101	319,00 €	379,61 €
DWS774	101	349,00 €	415,31 €
DWS777	101	514,00 €	611,66 €
DWS778	100	639,00 €	760,41 €
DWS780	100	999,00 €	1.188,81 €
DWST1-70702	116	89,00 €	105,91 €
DWST1-70703	116	39,00 €	46,41 €
DWST1-70704	116	45,00 €	53,55 €
DWST1-70705	116	49,00 €	58,31 €
DWST1-70706	117	59,00 €	70,21 €
DWST1-70728	119	89,90 €	106,98 €
DWST1-71194	117	45,50 €	54,15 €
DWST1-71195	117	49,50 €	58,91 €
DWST1-71196	117	149,90 €	178,38 €
DWST1-71229	117	49,50 €	58,91 €
DWST1-72364	117	14,90 €	17,73 €
DWST1-75522	119	49,90 €	59,38 €
DWST1-75659	36	269,90 €	321,18 €
DWST1-75659	41	269,90 €	321,18 €
DWST1-75659	119	269,90 €	321,18 €
DWST7-97150	119	9,90 €	11,78 €
DWV9000	70	12,00 €	14,28 €
DWV9000	98	12,00 €	14,28 €
DWV900L	111	299,00 €	355,81 €
DWV901L	111	359,00 €	427,21 €
DWV902M	59	689,00 €	819,91 €
DWV902M	111	689,00 €	819,91 €
DWV9110	98	10,00 €	11,90 €
DWV9120	70	10,00 €	11,90 €
DWV9120	98	10,00 €	11,90 €
DWV9130	70	10,00 €	11,90 €
DWV9130	98	10,00 €	11,90 €
DWV9150	98	12,00 €	14,28 €
DWV9210	70	25,00 €	29,75 €
DWV9220	98	59,00 €	70,21 €
DWV9310	111	39,00 €	46,41 €
DWV9315	111	29,90 €	35,58 €
DWV9315	111	29,90 €	35,58 €
DWV9316	111	44,90 €	53,43 €
DWV9316	111	44,90 €	53,43 €
DWV9340	111	39,00 €	46,41 €
DWV9340	111	39,00 €	46,41 €
DWV9390	16	27,00 €	32,13 €
DWV9400	111	22,90 €	27,25 €
DWV9400	111	22,90 €	27,25 €
DWV9401	111	20,90 €	24,87 €
DWV9401	111	20,90 €	24,87 €
DWV9402	111	24,90 €	29,63 €
DWV9402	111	24,90 €	29,63 €
DWV9500	111	24,90 €	29,63 €
DWV9500	111	24,90 €	29,63 €
MP16890	117	9,70 €	11,54 €
MP16969	117	9,70 €	11,54 €
MP16970	117	9,70 €	11,54 €
MP16971	117	9,70 €	11,54 €
MP16983	117	9,70 €	11,54 €
MP16983	117	9,70 €	11,54 €
MP16985	117	9,70 €	11,54 €
MP16987	117	9,70 €	11,54 €
MP16988	117	9,70 €	11,54 €
N384597	117	9,70 €	11,54 €
N414769	117	9,70 €	11,54 €
N432399	117	9,70 €	11,54 €
N433995	117	9,70 €	11,54 €
N439783	117	9,70 €	11,54 €

6. PRODUKTINDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE2639-XJ	202	28,60 €	34,03 €
DNBT1825GZ	223	7,30 €	8,69 €
DNBT1830GZ	223	8,30 €	9,88 €
DNBT1835GZ	223	9,30 €	11,07 €
DNBT1838GZ	223	9,80 €	11,66 €
DNBT1840GZ	223	10,30 €	12,26 €
DNBT1845GZ	223	11,30 €	13,45 €
DNBT1850GZ	223	12,00 €	14,28 €
DNW2850E	223	26,40 €	31,42 €
DNW2863E	223	29,70 €	35,34 €
DNW2870E	223	31,90 €	37,96 €
DNW2880E	223	35,20 €	41,89 €
DNW2890E	223	37,40 €	44,51 €
DNW28R50E	223	27,50 €	32,73 €
DNW28R50G12E	223	35,20 €	41,89 €
DNW28R63E	223	30,80 €	36,65 €
DNW28R63G12E	223	39,00 €	46,41 €
DNW28R70E	223	33,00 €	39,27 €
DNW28R70G12E	223	42,90 €	51,05 €
DNW28R75E	223	34,10 €	40,58 €
DNW28R75G12E	223	46,20 €	54,98 €
DNW28R80E	223	36,30 €	43,20 €
DNW28R80G12E	223	48,90 €	58,19 €
DNW28R90E	223	38,50 €	45,82 €
DNW28R90G12E	223	51,70 €	61,52 €
DNW3180E	223	38,50 €	45,82 €
DNW3190E	223	41,80 €	49,74 €
DNW3190G12E	223	58,50 €	69,62 €
DNW31R70E	223	37,40 €	44,51 €
DNW31R75E	223	38,50 €	45,82 €
DNW31R80E	223	39,60 €	47,12 €
DNW31R90E	223	44,00 €	52,36 €
DNW31R90G12E	223	60,50 €	72,00 €
DR1002-XC	191	23,10 €	27,49 €
DR1003-XC	191	28,40 €	33,80 €
DR1004-XC	191	29,40 €	34,99 €
DR1005-XC	191	30,50 €	36,30 €
DR1006-XC	191	31,50 €	37,49 €
DR1007-XC	191	32,60 €	38,79 €
DR1008-XC	191	33,60 €	39,98 €
DR1010-XC	191	34,70 €	41,29 €
DR1011-XC	191	36,20 €	43,08 €
DR1012-XC	191	37,80 €	44,98 €
DR1013-XC	191	41,00 €	48,79 €
DR1015-XC	191	44,10 €	52,48 €
DR2803-XC	192	48,80 €	58,07 €
DR2806-XC	192	63,50 €	75,57 €
DT10300-QZ	174	32,30 €	38,44 €
DT10301-QZ	174	35,60 €	42,36 €
DT10302-QZ	174	37,70 €	44,86 €
DT10303-QZ	174	48,50 €	57,72 €
DT10304-QZ	174	52,30 €	62,24 €
DT10399-QZ	174	149,40 €	177,79 €
DT10399-QZ	230	149,40 €	177,79 €
DT10624-QZ	175	50,90 €	60,57 €
DT10640-QZ	175	54,40 €	64,74 €
DT1086-QZ	174	115,50 €	137,45 €
DT1087-QZ	174	93,50 €	111,27 €
DT1087-QZ	176	93,50 €	111,27 €
DT1088-QZ	174	126,00 €	149,94 €
DT1089-QZ	174	72,50 €	86,28 €
DT1090-QZ	174	101,70 €	121,02 €
DT1091-QZ	174	94,70 €	112,69 €
DT1094-QZ	176	7,50 €	8,93 €
DT1095-QZ	176	7,50 €	8,93 €
DT1096-QZ	176	7,50 €	8,93 €
DT1099-QZ	176	7,50 €	8,93 €
DT1140-QZ	174	29,00 €	34,51 €
DT1147-QZ	174	43,30 €	51,53 €
DT1156-QZ	174	45,20 €	53,79 €
DT1157-QZ	174	54,10 €	64,38 €
DT1165-QZ	174	36,20 €	43,08 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1183-QZ	171	65,60 €	78,06 €
DT1184-QZ	171	73,50 €	87,47 €
DT1202-QZ	175	36,30 €	43,20 €
DT1203-QZ	175	44,90 €	53,43 €
DT1204-QZ	175	47,80 €	56,88 €
DT1205-QZ	175	51,20 €	60,93 €
DT1210-XJ	175	87,70 €	104,36 €
DT1306-QZ	192	69,70 €	82,94 €
DT1307-QZ	192	58,20 €	69,26 €
DT1470-QZ	176	64,50 €	76,76 €
DT1471-QZ	176	66,50 €	79,14 €
DT1472-QZ	176	69,50 €	82,71 €
DT1473-QZ	176	119,50 €	142,21 €
DT1474-QZ	176	199,50 €	237,41 €
DT1475-QZ	176	255,50 €	304,05 €
DT1668-QZ	169	55,90 €	66,52 €
DT1669-QZ	169	45,90 €	54,62 €
DT1670-QZ	169	65,90 €	78,42 €
DT1910-QZ	175	69,50 €	82,71 €
DT1911-QZ	175	74,50 €	88,66 €
DT1912-QZ	173	89,50 €	106,51 €
DT1913-QZ	173	99,50 €	118,41 €
DT1914-QZ	170	109,50 €	130,31 €
DT1915-QZ	170	135,50 €	161,25 €
DT1916-QZ	170	155,50 €	185,05 €
DT1917-QZ	170	224,50 €	267,16 €
DT1918-QZ	173	94,50 €	112,46 €
DT1919-QZ	175	105,50 €	125,55 €
DT1920-QZ	170	215,50 €	256,45 €
DT1921-QZ	170	219,50 €	261,21 €
DT1922-QZ	170	255,50 €	304,05 €
DT1923-QZ	175	83,50 €	99,37 €
DT1924-QZ	175	99,50 €	118,41 €
DT1925-QZ	170	174,50 €	207,66 €
DT1926-QZ	170	189,50 €	225,51 €
DT1927-QZ	170	219,50 €	261,21 €
DT1930-QZ	174	32,40 €	38,56 €
DT1931-QZ	174	30,80 €	36,65 €
DT1932-QZ	174	39,80 €	47,36 €
DT1933-QZ	174	27,10 €	32,25 €
DT1934-QZ	174	29,10 €	34,63 €
DT1935-QZ	174	30,30 €	36,06 €
DT1936-QZ	174	32,40 €	38,56 €
DT1937-QZ	174	39,80 €	47,36 €
DT1938-QZ	174	32,40 €	38,56 €
DT1939-QZ	174	35,40 €	42,13 €
DT1940-QZ	174	43,30 €	51,53 €
DT1941-QZ	174	32,40 €	38,56 €
DT1942-QZ	174	43,30 €	51,53 €
DT1943-QZ	174	47,00 €	55,93 €
DT1944-QZ	174	49,90 €	59,38 €
DT1945-QZ	174	47,00 €	55,93 €
DT1946-QZ	175	26,10 €	31,06 €
DT1947-QZ	175	31,90 €	37,96 €
DT1948-QZ	175	44,90 €	53,43 €
DT1949-QZ	175	47,80 €	56,88 €
DT1950-QZ	175	51,20 €	60,93 €
DT1951-QZ	175	48,70 €	57,95 €
DT1952-QZ	171	30,30 €	36,06 €
DT1953-QZ	171	32,40 €	38,56 €
DT1954-QZ	171	45,20 €	53,79 €
DT1955-QZ	171	54,10 €	64,38 €
DT1956-QZ	171	39,00 €	46,41 €
DT1957-QZ	171	43,30 €	51,53 €
DT1958-QZ	171	54,10 €	64,38 €
DT1959-QZ	171	59,50 €	70,81 €
DT1960-QZ	171	64,90 €	77,23 €
DT1961-QZ	171	59,50 €	70,81 €
DT1962-QZ	171	88,70 €	105,55 €
DT1962-QZ	230	88,70 €	105,55 €
DT1963-QZ	171	115,40 €	137,33 €
DT1963-QZ	230	115,40 €	137,33 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1964-QZ	171	170,00 €	202,30 €
DT1964-QZ	230	170,00 €	202,30 €
DT2048-QZ	180	10,80 €	12,85 €
DT2049-QZ	180	8,10 €	9,64 €
DT2050-QZ	180	6,00 €	7,14 €
DT2051-QZ	180	8,10 €	9,64 €
DT2052-QZ	180	8,10 €	9,64 €
DT2053-QZ	180	8,60 €	10,23 €
DT2054-QZ	181	11,70 €	13,92 €
DT2055-QZ	182	9,50 €	11,31 €
DT2056-QZ	182	14,00 €	16,66 €
DT2057-QZ	180	10,80 €	12,85 €
DT2058-QZ	181	9,90 €	11,78 €
DT2059-QZ	182	14,00 €	16,66 €
DT2060-QZ	180	7,80 €	9,28 €
DT2061-QZ	180	5,40 €	6,43 €
DT2062-QZ	180	5,40 €	6,43 €
DT2063-QZ	181	8,50 €	10,12 €
DT20700-QZ	221	8,10 €	9,64 €
DT20701-QZ	221	13,90 €	16,54 €
DT20702-QZ	221	19,90 €	23,68 €
DT20703-QZ	221	13,90 €	16,54 €
DT20704-QZ	221	12,10 €	14,40 €
DT20705-QZ	221	15,90 €	18,92 €
DT20706-QZ	221	7,90 €	9,40 €
DT20707-QZ	221	18,90 €	22,49 €
DT20708-QZ	221	22,50 €	26,78 €
DT20709-QZ	221	23,90 €	28,44 €
DT20710-QZ	221	23,90 €	28,44 €
DT20711-QZ	221	24,90 €	29,63 €
DT20712-QZ	221	8,20 €	9,76 €
DT20713-QZ	222	26,00 €	30,94 €
DT20713-QZ	232	26,00 €	30,94 €
DT20714-QZ	221	8,10 €	9,64 €
DT20715-QZ	222	59,00 €	70,21 €
DT20715-QZ	232	59,00 €	70,21 €
DT20716-QZ	221	8,10 €	9,64 €
DT20717-QZ	221	26,90 €	32,01 €
DT20718-QZ	221	29,90 €	35,58 €
DT20719-QZ	221	21,50 €	25,59 €
DT20723-QZ	222	55,60 €	66,16 €
DT20723-QZ	232	55,60 €	66,16 €
DT20724-QZ	222	55,60 €	66,16 €
DT20724-QZ	232	55,60 €	66,16 €
DT20725-QZ	222	48,40 €	57,60 €
DT20725-QZ	232	48,40 €	57,60 €
DT20726-QZ	222	31,60 €	37,60 €
DT20726-QZ	232	31,60 €	37,60 €
DT20727-QZ	222	75,60 €	89,96 €
DT20727-QZ	232	75,60 €	89,96 €
DT20731-QZ	222	59,00 €	70,21 €
DT20731-QZ	232	59,00 €	70,21 €
DT20739-QZ	221	54,90 €	65,33 €
DT2074-QZ	180	7,20 €	8,57 €
DT20740-QZ	221	14,90 €	17,73 €
DT20741-QZ	221	16,90 €	20,11 €
DT2075-QZ	180	8,20 €	9,76 €
DT2076-QZ	180	15,20 €	18,09 €
DT2077-QZ	180	6,40 €	7,62 €
DT2080-QZ	182	15,20 €	18,09 €
DT2081-QZ	182	9,50 €	11,31 €
DT2082-QZ	182	10,40 €	12,38 €
DT2083-QZ	182	10,40 €	12,38 €
DT2084-QZ	182	21,50 €	25,59 €
DT2085-QZ	181	14,40 €	17,14 €
DT2101-QZ	182	15,50 €	18,45 €
DT2102-QZ	182	7,60 €	9,04 €
DT2103-QZ	182	11,60 €	13,80 €
DT2150-QZ	181	7,20 €	8,57 €
DT2154-QZ	181	6,60 €	7,85 €
DT2156-QZ	181	7,00 €	8,33 €
DT2160-QZ	181	7,50 €	8,93 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2161-QZ	181	7,50 €	8,93 €
DT2162-QZ	181	7,50 €	8,93 €
DT2163-QZ	181	8,10 €	9,64 €
DT2164-QZ	180	7,50 €	8,93 €
DT2165-QZ	180	7,50 €	8,93 €
DT2166-QZ	180	5,40 €	6,43 €
DT2167-QZ	180	17,30 €	20,59 €
DT2168-QZ	180	5,60 €	6,66 €
DT2169-QZ	180	11,20 €	13,33 €
DT2170-QZ	181	27,60 €	32,84 €
DT2175-QZ	180	27,60 €	32,84 €
DT2176-QZ	180	20,80 €	24,75 €
DT2177-QZ	180	18,40 €	21,90 €
DT2186-QZ	180	91,70 €	109,12 €
DT2201-QZ	182	16,30 €	19,40 €
DT2205-QZ	179	8,30 €	9,88 €
DT2206-QZ	179	29,90 €	35,58 €
DT2207-QZ	179	9,30 €	11,07 €
DT2208-QZ	179	8,90 €	10,59 €
DT2209-QZ	179	8,30 €	9,88 €
DT2210-QZ	179	30,90 €	36,77 €
DT2211-QZ	179	7,30 €	8,69 €
DT2212-QZ	179	26,50 €	31,54 €
DT2213-QZ	179	7,90 €	9,40 €
DT2214-QZ	179	27,90 €	33,20 €
DT2215-QZ	179	7,60 €	9,04 €
DT2216-QZ	179	7,90 €	9,40 €
DT2217-QZ	179	9,70 €	11,54 €
DT2218-QZ	179	9,70 €	11,54 €
DT2219-QZ	179	9,70 €	11,54 €
DT2220-QZ	179	8,50 €	10,12 €
DT2221-QZ	179	7,30 €	8,69 €
DT2292-QZ	181	15,00 €	17,85 €
DT2292-QZ	231	15,00 €	17,85 €
DT2296-QZ	179	23,50 €	27,97 €
DT2296-QZ	231	23,50 €	27,97 €
DT2298-QZ	179	27,90 €	33,20 €
DT2298-QZ	231	27,90 €	33,20 €
DT2300L-QZ	185	20,90 €	24,87 €
DT2301L-QZ	185	26,10 €	31,06 €
DT2307L-QZ	185	36,60 €	43,55 €
DT2308L-QZ	185	36,60 €	43,55 €
DT2314L-QZ	185	42,90 €	51,05 €
DT2315L-QZ	185	17,70 €	21,06 €
DT2316L-QZ	185	41,90 €	49,86 €
DT2320-QZ	187	314,00 €	373,66 €
DT2323-QZ	186	350,70 €	417,33 €
DT2332-QZ	188	10,50 €	12,50 €
DT2333-QZ	188	13,10 €	15,59 €
DT2335-QZ	188	20,90 €	24,87 €
DT2344-QZ	187	14,60 €	17,37 €
DT2345-QZ	187	14,60 €	17,37 €
DT2346-QZ	186	14,60 €	17,37 €
DT2348-QZ	187	15,60 €	18,56 €
DT2349-QZ	187	17,30 €	20,59 €
DT2350-QZ	187	20,10 €	23,92 €
DT2351-QZ	187	12,90 €	15,35 €
DT2352-QZ	188	20,80 €	24,75 €
DT2353-QZ	186	20,60 €	24,51 €
DT2354-QZ	186	20,60 €	24,51 €
DT2355-QZ	187	23,10 €	27,49 €
DT2356-QZ	188	12,00 €	14,28 €
DT2359-QZ	187	15,60 €	18,56 €
DT2361-QZ	186	15,60 €	18,56 €
DT2362-QZ	188	12,90 €	15,35 €
DT2363-QZ	188	16,10 €	19,16 €
DT2364-QZ	188	19,10 €	22,73 €
DT2384-QZ	186	13,90 €	16,54 €
DT2385-QZ	186	13,90 €	16,54 €
DT2387-QZ	187	16,30 €	19,40 €
DT2400-QZ	188	278,30 €	331,18 €
DT2402-QZ	188	17,90 €	21,30 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2404-QZ	186	17,90 €	21,30 €
DT2406-QZ	187	21,50 €	25,59 €
DT2407L-QZ	185	26,30 €	31,30 €
DT2408L-QZ	185	36,80 €	43,79 €
DT2409L-QZ	185	52,50 €	62,48 €
DT2420-QZ	188	25,20 €	29,99 €
DT2421-QZ	188	34,70 €	41,29 €
DT2422-QZ	188	48,30 €	57,48 €
DT2423-QZ	188	19,40 €	23,09 €
DT2426-QZ	188	30,50 €	36,30 €
DT2432-QZ	188	21,00 €	24,99 €
DT2440L-QZ	185	34,90 €	41,53 €
DT2440L-QZ	231	34,90 €	41,53 €
DT2441L-QZ	185	44,90 €	53,43 €
DT2441L-QZ	231	44,90 €	53,43 €
DT2443L-QZ	185	39,50 €	47,01 €
DT2443L-QZ	231	39,50 €	47,01 €
DT2444-QZ	188	29,50 €	35,11 €
DT2444-QZ	231	29,50 €	35,11 €
DT2445-QZ	188	39,50 €	47,01 €
DT2445-QZ	231	39,50 €	47,01 €
DT2450-QZ	188	25,90 €	30,82 €
DT2451-QZ	188	35,50 €	42,25 €
DT2452-QZ	188	25,90 €	30,82 €
DT2960-QZ	189	31,90 €	37,96 €
DT2961-QZ	189	31,90 €	37,96 €
DT2962-QZ	189	56,90 €	67,71 €
DT2963-QZ	189	56,90 €	67,71 €
DT2964-QZ	189	87,30 €	103,89 €
DT2965-QZ	189	87,30 €	103,89 €
DT2966-QZ	189	190,90 €	227,17 €
DT2970-QZ	189	33,90 €	40,34 €
DT2971-QZ	189	33,90 €	40,34 €
DT2972-QZ	189	57,90 €	68,90 €
DT2973-QZ	189	57,90 €	68,90 €
DT2974-QZ	189	90,70 €	107,93 €
DT2975-QZ	189	90,70 €	107,93 €
DT2976-QZ	189	190,90 €	227,17 €
DT2977-QZ	189	131,90 €	156,96 €
DT2978-QZ	189	39,90 €	47,48 €
DT2979-QZ	189	50,50 €	60,10 €
DT3001-QZ	197	3,60 €	4,28 €
DT3002-QZ	197	3,20 €	3,81 €
DT3004-QZ	197	3,20 €	3,81 €
DT3005-QZ	197	3,20 €	3,81 €
DT3007-QZ	197	3,20 €	3,81 €
DT3011-QZ	197	7,90 €	9,40 €
DT3012-QZ	197	7,90 €	9,40 €
DT3014-QZ	197	7,90 €	9,40 €
DT3015-QZ	197	7,90 €	9,40 €
DT3017-QZ	197	7,90 €	9,40 €
DT3020-QZ	197	4,70 €	5,59 €
DT3021-QZ	197	4,60 €	5,47 €
DT3022-QZ	197	4,60 €	5,47 €
DT3023-QZ	197	4,50 €	5,36 €
DT3024-QZ	197	4,50 €	5,36 €
DT3025-QZ	197	4,50 €	5,36 €
DT3026-QZ	197	4,50 €	5,36 €
DT3030-QZ	197	11,20 €	13,33 €
DT3031-QZ	197	11,00 €	13,09 €
DT3032-QZ	197	11,00 €	13,09 €
DT3033-QZ	197	10,70 €	12,73 €
DT3034-QZ	197	10,70 €	12,73 €
DT3035-QZ	197	10,70 €	12,73 €
DT30601-QZ	203	5,60 €	6,66 €
DT30602-QZ	203	6,40 €	7,62 €
DT30611-QZ	203	5,60 €	6,66 €
DT30612-QZ	203	6,40 €	7,62 €
DT30621-QZ	203	5,60 €	6,66 €
DT30622-QZ	203	6,40 €	7,62 €
DT3090-QZ	198	4,40 €	5,24 €
DT3090-QZ	221	4,40 €	5,24 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3091-QZ	198	4,10 €	4,88 €
DT3091-QZ	221	4,10 €	4,88 €
DT3092-QZ	198	4,10 €	4,88 €
DT3092-QZ	221	4,10 €	4,88 €
DT3093-QZ	198	3,90 €	4,64 €
DT3093-QZ	221	3,90 €	4,64 €
DT3094-QZ	198	3,90 €	4,64 €
DT3094-QZ	221	3,90 €	4,64 €
DT3095-QZ	198	3,90 €	4,64 €
DT3095-QZ	221	3,90 €	4,64 €
DT3101-QZ	201	9,00 €	10,71 €
DT3102-QZ	201	8,50 €	10,12 €
DT3103-QZ	201	7,80 €	9,28 €
DT3105-QZ	201	7,80 €	9,28 €
DT3106-QZ	201	7,80 €	9,28 €
DT3107-QZ	201	7,80 €	9,28 €
DT3108-QZ	201	7,80 €	9,28 €
DT3111-QZ	201	13,30 €	15,83 €
DT3112-QZ	201	12,00 €	14,28 €
DT3113-QZ	201	10,80 €	12,85 €
DT3115-QZ	201	10,80 €	12,85 €
DT3116-QZ	201	10,80 €	12,85 €
DT3117-QZ	201	10,80 €	12,85 €
DT3118-QZ	201	10,80 €	12,85 €
DT3121-QZ	201	6,50 €	7,74 €
DT3122-QZ	201	6,00 €	7,14 €
DT3123-QZ	201	5,60 €	6,66 €
DT3125-QZ	201	5,60 €	6,66 €
DT3126-QZ	201	5,60 €	6,66 €
DT3127-QZ	201	5,60 €	6,66 €
DT3128-QZ	201	5,60 €	6,66 €
DT3131-QZ	201	16,30 €	19,40 €
DT3132-QZ	201	14,90 €	17,73 €
DT3133-QZ	201	13,90 €	16,54 €
DT3135-QZ	201	13,90 €	16,54 €
DT3136-QZ	201	13,90 €	16,54 €
DT3137-QZ	201	13,90 €	16,54 €
DT3138-QZ	201	13,90 €	16,54 €
DT3151-QZ	201	16,30 €	19,40 €
DT3152-QZ	201	14,90 €	17,73 €
DT3153-QZ	201	13,90 €	16,54 €
DT3154-QZ	198	8,90 €	10,59 €
DT3155-QZ	201	13,90 €	16,54 €
DT3164-QZ	202	17,30 €	20,59 €
DT3169-QZ	202	17,30 €	20,59 €
DT3170-QZ	202	17,30 €	20,59 €
DT3179-QZ	202	17,30 €	20,59 €
DT3199-QZ	196	1,90 €	2,26 €
DT3211-QZ	202	31,40 €	37,37 €
DT3212-QZ	202	26,70 €	31,77 €
DT3213-QZ	202	21,30 €	25,35 €
DT3215-QZ	202	21,30 €	25,35 €
DT3216-QZ	202	21,30 €	25,35 €
DT3230-QZ	195	8,00 €	9,52 €
DT3231-QZ	195	7,00 €	8,33 €
DT3232-QZ	195	7,00 €	8,33 €
DT3233-QZ	195	6,00 €	7,14 €
DT3234-QZ	195	6,00 €	7,14 €
DT3235-QZ	195	6,00 €	7,14 €
DT3236-QZ	195	6,00 €	7,14 €
DT3238-QZ	195	35,00 €	41,65 €
DT3239-QZ	195	35,00 €	41,65 €
DT3240-QZ	195	30,00 €	35,70 €
DT3241-QZ	195	30,00 €	35,70 €
DT3242-QZ	195	30,00 €	35,70 €
DT3244-QZ	195	8,00 €	9,52 €
DT3245-QZ	195	8,00 €	9,52 €
DT3246-QZ	195	8,00 €	9,52 €
DT3247-QZ	195	8,00 €	9,52 €
DT3248-QZ	195	8,00 €	9,52 €
DT3249-QZ	195	8,00 €	9,52 €
DT3255-QZ	203	3,20 €	3,81 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3256-QZ	203	3,20 €	3,81 €
DT3257-QZ	203	3,20 €	3,81 €
DT3258-QZ	203	3,20 €	3,81 €
DT3265-QZ	203	3,70 €	4,40 €
DT3266-QZ	203	3,70 €	4,40 €
DT3267-QZ	203	3,70 €	4,40 €
DT3268-QZ	203	3,70 €	4,40 €
DT3281-QZ	196	15,00 €	17,85 €
DT3282-QZ	196	14,00 €	16,66 €
DT3283-QZ	196	14,00 €	16,66 €
DT3284-QZ	196	14,00 €	16,66 €
DT3285-QZ	196	14,00 €	16,66 €
DT3292-QZ	203	3,20 €	3,81 €
DT3293-QZ	203	3,20 €	3,81 €
DT3294-QZ	203	3,20 €	3,81 €
DT3295-QZ	203	3,20 €	3,81 €
DT3299-QZ	200	9,10 €	10,83 €
DT3301-QZ	199	17,60 €	20,94 €
DT3302-QZ	199	16,70 €	19,87 €
DT3303-QZ	199	15,20 €	18,09 €
DT3304-QZ	199	15,20 €	18,09 €
DT3305-QZ	199	15,20 €	18,09 €
DT3307-QZ	199	15,20 €	18,09 €
DT3308-QZ	203	3,70 €	4,40 €
DT3309-QZ	203	3,70 €	4,40 €
DT3310-QZ	203	3,70 €	4,40 €
DT3312-QZ	199	10,40 €	12,38 €
DT3314-QZ	199	9,60 €	11,42 €
DT3315-QZ	199	8,50 €	10,12 €
DT3316-QZ	199	8,50 €	10,12 €
DT3318-QZ	199	8,50 €	10,12 €
DT3320-QZ	199	10,40 €	12,38 €
DT3321-QZ	199	9,60 €	11,42 €
DT3322-QZ	199	8,50 €	10,12 €
DT3323-QZ	199	8,50 €	10,12 €
DT3324-QZ	199	8,50 €	10,12 €
DT3340-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3341-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3342-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3343-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3344-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3345-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3346-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3347-QZ	200	6,30 €	7,50 €
DT3350-QZ	200	8,40 €	10,00 €
DT3351-QZ	200	8,40 €	10,00 €
DT3352-QZ	200	8,40 €	10,00 €
DT3353-QZ	200	8,40 €	10,00 €
DT3354-QZ	200	8,40 €	10,00 €
DT3355-QZ	200	8,40 €	10,00 €
DT3356-QZ	200	8,40 €	10,00 €
DT3362-QZ	199	8,50 €	10,12 €
DT3364-QZ	199	7,60 €	9,04 €
DT3365-QZ	199	6,60 €	7,85 €
DT3366-QZ	199	6,10 €	7,26 €
DT3367-QZ	199	6,10 €	7,26 €
DT3368-QZ	199	6,10 €	7,26 €
DT3369-QZ	199	6,10 €	7,26 €
DT3376-QZ	199	7,40 €	8,81 €
DT3377-QZ	199	6,30 €	7,50 €
DT3380-QZ	205	72,50 €	86,28 €
DT3385-QZ	205	21,40 €	25,47 €
DT3395-QZ	200	31,99 €	38,07 €
DT3396-QZ	200	34,90 €	41,53 €
DT3425-QZ	205	4,20 €	5,00 €
DT3452-QZ	205	13,70 €	16,30 €
DT3466-QZ	205	10,50 €	12,50 €
DT3480-QZ	205	4,70 €	5,59 €
DT3489-QZ	205	8,40 €	10,00 €
DT3492-QZ	205	8,90 €	10,59 €
DT3495-QZ	205	3,70 €	4,40 €
DT3500-QZ	205	10,60 €	12,61 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3501-QZ	205	19,20 €	22,85 €
DT3502-QZ	205	15,40 €	18,33 €
DT3550-QZ	204	13,10 €	15,59 €
DT3555-QZ	204	9,50 €	11,31 €
DT3557-QZ	204	8,40 €	10,00 €
DT3579-QZ	198	34,70 €	41,29 €
DT3580-QZ	198	10,00 €	11,90 €
DT3581-QZ	198	9,80 €	11,66 €
DT3582-QZ	198	9,20 €	10,95 €
DT3583-QZ	198	9,20 €	10,95 €
DT3584-QZ	198	9,20 €	10,95 €
DT3590-QZ	198	8,90 €	10,59 €
DT3591-QZ	198	8,70 €	10,35 €
DT3592-QZ	198	8,40 €	10,00 €
DT3593-QZ	198	8,40 €	10,00 €
DT3594-QZ	198	8,40 €	10,00 €
DT3595-QZ	198	28,40 €	33,80 €
DT3596-QZ	198	24,80 €	29,51 €
DT3597-QZ	198	24,80 €	29,51 €
DT3598-QZ	198	24,80 €	29,51 €
DT3599-QZ	198	24,80 €	29,51 €
DT3600-QZ	202	14,70 €	17,49 €
DT3601-QZ	202	20,00 €	23,80 €
DT3610-QZ	204	8,50 €	10,12 €
DT3611-QZ	204	8,90 €	10,59 €
DT3612-QZ	204	14,50 €	17,26 €
DT3620-QZ	204	6,30 €	7,50 €
DT3621-QZ	204	7,40 €	8,81 €
DT3622-QZ	204	8,40 €	10,00 €
DT3626-QZ	199	18,90 €	22,49 €
DT3628-QZ	199	6,30 €	7,50 €
DT3629-QZ	199	15,20 €	18,09 €
DT3640-QZ	199	5,40 €	6,43 €
DT3641-QZ	199	4,90 €	5,83 €
DT3642-QZ	199	4,50 €	5,36 €
DT3643-QZ	199	4,50 €	5,36 €
DT3644-QZ	199	4,50 €	5,36 €
DT3661-QZ	200	9,10 €	10,83 €
DT3662-QZ	200	9,10 €	10,83 €
DT3663-QZ	200	9,10 €	10,83 €
DT3664-QZ	200	9,10 €	10,83 €
DT3666-QZ	200	26,40 €	31,42 €
DT3667-QZ	200	26,40 €	31,42 €
DT3668-QZ	200	26,40 €	31,42 €
DT3669-QZ	200	26,40 €	31,42 €
DT3670-QZ	199	22,50 €	26,78 €
DT3671-QZ	199	21,20 €	25,23 €
DT3672-QZ	199	19,40 €	23,09 €
DT3673-QZ	199	19,40 €	23,09 €
DT3674-QZ	199	19,40 €	23,09 €
DT3685-QZ	199	22,20 €	26,42 €
DT3686-QZ	199	20,70 €	24,63 €
DT3687-QZ	199	18,90 €	22,49 €
DT3688-QZ	199	18,90 €	22,49 €
DT3701-QZ	214	16,10 €	19,16 €
DT3702-QZ	214	27,60 €	32,84 €
DT3703-QZ	214	16,10 €	19,16 €
DT3711-QZ	214	24,00 €	28,56 €
DT3712-QZ	214	33,30 €	39,63 €
DT3713-QZ	214	20,10 €	23,92 €
DT3714-QZ	215	30,50 €	36,30 €
DT3715-QZ	215	41,00 €	48,79 €
DT3721-QZ	214	45,80 €	54,50 €
DT3722-QZ	214	61,40 €	73,07 €
DT3731-QZ	214	54,90 €	65,33 €
DT3732-QZ	214	78,30 €	93,18 €
DT3733-XJ	216	73,50 €	87,47 €
DT3734-XJ	216	73,50 €	87,47 €
DT3735-XJ	214	44,80 €	53,31 €
DT3736-XJ	214	50,50 €	60,10 €
DT3738-XJ	214	105,80 €	125,90 €
DT3740-XJ	213	32,30 €	38,44 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3741-XJ	213	35,50 €	42,25 €
DT3743-XJ	213	75,40 €	89,73 €
DT3752-QZ	218	220,50 €	262,40 €
DT3757-QZ	216	57,80 €	68,78 €
DT3758-QZ	216	68,30 €	81,28 €
DT3761-XJ	213	70,60 €	84,01 €
DT3763-XJ	213	115,50 €	137,45 €
DT3764-XJ	213	193,20 €	229,91 €
DT3773-XJ	213	113,30 €	134,83 €
DT3795-QZ	217	51,50 €	61,29 €
DT3796-QZ	217	72,50 €	86,28 €
DT3797-QZ	217	77,70 €	92,46 €
DT3815-QZ	220	35,70 €	42,48 €
DT3829-QZ	220	54,60 €	64,97 €
DT3839-QZ	220	67,20 €	79,97 €
DT3844-QZ	220	68,30 €	81,28 €
DT3848-QZ	220	13,10 €	15,59 €
DT3866-QZ	218	89,30 €	106,27 €
DT3885-QZ	218	93,50 €	111,27 €
DT3886-QZ	218	99,80 €	118,76 €
DT3887-QZ	218	104,00 €	123,76 €
DT3888-QZ	218	111,30 €	132,45 €
DT3889-QZ	218	125,00 €	148,75 €
DT3892-QZ	218	142,80 €	169,93 €
DT3894-QZ	218	152,30 €	181,24 €
DT3896-QZ	218	198,50 €	236,22 €
DT3898-QZ	218	236,30 €	281,20 €
DT3901-QZ	190	12,70 €	15,11 €
DT3905-QZ	190	8,40 €	10,00 €
DT3906-QZ	190	12,70 €	15,11 €
DT3930-QZ	192	38,90 €	46,29 €
DT3931-QZ	192	41,00 €	48,79 €
DT3932-QZ	192	45,20 €	53,79 €
DT4004-QZ	173	57,40 €	68,31 €
DT4005-QZ	173	72,70 €	86,51 €
DT4006-QZ	173	63,90 €	76,04 €
DT4011-QZ	173	71,40 €	84,97 €
DT4013-QZ	173	72,70 €	86,51 €
DT4015-QZ	173	75,20 €	89,49 €
DT4022-QZ	173	63,90 €	76,04 €
DT4023-QZ	173	72,70 €	86,51 €
DT4026-QZ	173	72,70 €	86,51 €
DT4027-QZ	173	72,70 €	86,51 €
DT4031-QZ	173	84,20 €	100,20 €
DT4032-QZ	173	84,20 €	100,20 €
DT4033-QZ	173	87,20 €	103,77 €
DT4036-QZ	173	83,60 €	99,48 €
DT4038-QZ	173	87,20 €	103,77 €
DT4057-QZ	173	87,20 €	103,77 €
DT4062-QZ	173	95,90 €	114,12 €
DT4063-QZ	173	95,20 €	113,29 €
DT4064-QZ	173	95,90 €	114,12 €
DT4065-QZ	173	95,90 €	114,12 €
DT4067-QZ	173	94,70 €	112,69 €
DT4084-QZ	173	98,80 €	117,57 €
DT4085-QZ	173	98,80 €	117,57 €
DT4087-QZ	173	101,60 €	120,90 €
DT4088-QZ	173	101,60 €	120,90 €
DT4091-QZ	173	104,50 €	124,36 €
DT4092-QZ	173	104,50 €	124,36 €
DT4094-QZ	173	107,40 €	127,81 €
DT4095-QZ	173	107,40 €	127,81 €
DT4097-QZ	173	116,90 €	139,11 €
DT4202-QZ	171	81,40 €	96,87 €
DT4204-QZ	171	92,90 €	110,55 €
DT4210-QZ	169	90,80 €	108,05 €
DT4213-QZ	169	84,20 €	100,20 €
DT4214-QZ	169	84,20 €	100,20 €
DT4215-QZ	169	92,90 €	110,55 €
DT4217-QZ	170	141,80 €	168,74 €
DT4218-QZ	170	168,00 €	199,92 €
DT42200-XJ	207	1,60 €	1,90 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT42201-XJ	207	1,20 €	1,43 €
DT4221-QZ	169	75,50 €	89,85 €
DT42210Z-QZ	207	1,00 €	1,19 €
DT42220Z-QZ	206	1,50 €	1,79 €
DT42240Z-QZ	208	1,10 €	1,31 €
DT42241-XJ	209	1,70 €	2,02 €
DT42242-XJ	209	2,20 €	2,62 €
DT42245-XJ	209	2,00 €	2,38 €
DT42250-XJ	208	2,30 €	2,74 €
DT4226-QZ	169	90,00 €	107,10 €
DT42260-XJ	209	1,60 €	1,90 €
DT42270-XJ	210	1,60 €	1,90 €
DT42273-XJ	210	1,60 €	1,90 €
DT42275-XJ	210	2,40 €	2,86 €
DT42300-XJ	207	1,70 €	2,02 €
DT42301-XJ	207	1,30 €	1,55 €
DT42310Z-QZ	207	1,20 €	1,43 €
DT42320Z-QZ	206	2,00 €	2,38 €
DT42335TZ-QZ	208	12,90 €	15,35 €
DT42340TZ-QZ	208	14,90 €	17,73 €
DT42340Z-QZ	208	1,20 €	1,43 €
DT42341-XJ	209	2,00 €	2,38 €
DT42350-XJ	208	2,60 €	3,09 €
DT42360-XJ	209	1,80 €	2,14 €
DT42373-XJ	210	1,70 €	2,02 €
DT42375-XJ	210	2,60 €	3,09 €
DT42400-XJ	207	1,70 €	2,02 €
DT4250-QZ	169	100,70 €	119,83 €
DT42501-XJ	207	2,30 €	2,74 €
DT4252-QZ	169	95,90 €	114,12 €
DT4253-QZ	169	118,90 €	141,49 €
DT42545-XJ	209	3,30 €	3,93 €
DT4256-QZ	173	129,80 €	154,46 €
DT42573-XJ	210	2,50 €	2,98 €
DT4260-QZ	169	119,20 €	141,85 €
DT42601-XJ	207	3,00 €	3,57 €
DT42601Z-QZ	207	2,50 €	2,98 €
DT42620Z-QZ	206	5,30 €	6,31 €
DT42640-XJ	209	3,90 €	4,64 €
DT42641-XJ	209	4,80 €	5,71 €
DT42650-XJ	208	5,30 €	6,31 €
DT42670-XJ	210	3,30 €	3,93 €
DT42673-XJ	210	3,30 €	3,93 €
DT42690Z-QZ	206	1,70 €	2,02 €
DT4280-QZ	169	136,50 €	162,44 €
DT42800-XJ	211	9,30 €	11,07 €
DT4281-QZ	169	151,00 €	179,69 €
DT4282-QZ	169	139,30 €	165,77 €
DT4283-QZ	169	151,00 €	179,69 €
DT4285-QZ	169	113,30 €	134,83 €
DT4286-QZ	169	127,80 €	152,08 €
DT4287-QZ	169	133,70 €	159,10 €
DT4288-QZ	169	151,00 €	179,69 €
DT4289-QZ	169	156,90 €	186,71 €
DT4290-QZ	169	170,90 €	203,37 €
DT4291-QZ	169	174,30 €	207,42 €
DT4301-QZ	171	94,20 €	112,10 €
DT4305-QZ	171	121,90 €	145,06 €
DT4310-QZ	169	94,20 €	112,10 €
DT4311-QZ	169	94,20 €	112,10 €
DT4312-QZ	169	95,90 €	114,12 €
DT4314-QZ	169	116,20 €	138,28 €
DT4317-QZ	169	148,20 €	176,36 €
DT4320-QZ	169	119,20 €	141,85 €
DT43200-XJ	207	2,10 €	2,50 €
DT43201-XJ	207	1,90 €	2,26 €
DT43202-XJ	207	2,20 €	2,62 €
DT4321-QZ	169	108,00 €	128,52 €
DT4322-QZ	169	119,20 €	141,85 €
DT43221-XJ	206	2,90 €	3,45 €
DT4323-QZ	169	124,80 €	148,51 €
DT4324-QZ	169	127,80 €	152,08 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT43240-XJ	209	2,00 €	2,38 €
DT43241-XJ	209	2,10 €	2,50 €
DT43242-XJ	209	2,70 €	3,21 €
DT43246-XJ	209	1,70 €	2,02 €
DT43250-XJ	208	3,40 €	4,05 €
DT43260-XJ	210	1,90 €	2,26 €
DT4327-QZ	169	139,30 €	165,77 €
DT4328-QZ	169	151,00 €	179,69 €
DT4330-QZ	169	130,70 €	155,53 €
DT43301-XJ	207	2,00 €	2,38 €
DT43302-XJ	207	2,60 €	3,09 €
DT4331-QZ	169	151,00 €	179,69 €
DT43310-XJ	207	2,60 €	3,09 €
DT4332-QZ	169	139,30 €	165,77 €
DT43320-XJ	206	3,70 €	4,40 €
DT43321-XJ	206	3,20 €	3,81 €
DT4333-QZ	169	145,20 €	172,79 €
DT4334-QZ	169	168,40 €	200,40 €
DT43340-XJ	209	2,30 €	2,74 €
DT43341-XJ	209	2,40 €	2,86 €
DT43343-XJ	209	3,30 €	3,93 €
DT43346-XJ	209	1,90 €	2,26 €
DT43350-XJ	208	4,00 €	4,76 €
DT43360-XJ	210	2,10 €	2,50 €
DT4338-QZ	169	185,90 €	221,22 €
DT4340-QZ	169	135,20 €	160,89 €
DT4345-QZ	169	146,00 €	173,74 €
DT4345-QZ	176	146,00 €	173,74 €
DT4346-QZ	169	167,00 €	198,73 €
DT4346-QZ	176	167,00 €	198,73 €
DT4350-QZ	169	121,90 €	145,06 €
DT43501-XJ	207	2,80 €	3,33 €
DT43502-XJ	207	3,90 €	4,64 €
DT4351-QZ	169	124,80 €	148,51 €
DT4352-QZ	169	142,30 €	169,34 €
DT43520-XJ	206	6,30 €	7,50 €
DT4353-QZ	169	153,90 €	183,14 €
DT4354-QZ	169	153,90 €	183,14 €
DT43540-XJ	209	3,20 €	3,81 €
DT43542-XJ	209	4,10 €	4,88 €
DT43550-XJ	208	6,30 €	7,50 €
DT4358-QZ	169	165,50 €	196,95 €
DT43600-XJ	207	4,00 €	4,76 €
DT43601-XJ	207	5,50 €	6,55 €
DT43620-XJ	206	10,40 €	12,38 €
DT43621-XJ	206	8,40 €	10,00 €
DT43640-XJ	209	4,40 €	5,24 €
DT43641-XJ	209	5,40 €	6,43 €
DT43645-XJ	209	5,30 €	6,31 €
DT43646-XJ	209	4,10 €	4,88 €
DT4370-QZ	169	133,70 €	159,10 €
DT43702-XJ	211	13,10 €	15,59 €
DT4373-QZ	169	168,40 €	200,40 €
DT4376-QZ	169	209,10 €	248,83 €
DT4378-QZ	169	195,10 €	232,17 €
DT43801-XJ	211	19,40 €	23,09 €
DT43870-XJ	211	19,80 €	23,56 €
DT4503-QZ	147	1,20 €	1,43 €
DT4504-QZ	147	1,20 €	1,43 €
DT4505-QZ	147	1,30 €	1,55 €
DT4506-QZ	147	1,30 €	1,55 €
DT4507-QZ	147	1,60 €	1,90 €
DT4508-QZ	147	1,60 €	1,90 €
DT4509-QZ	147	1,80 €	2,14 €
DT4510-QZ	147	1,90 €	2,26 €
DT4511-QZ	147	2,80 €	3,33 €
DT4512-QZ	147	2,90 €	3,45 €
DT4513-QZ	147	3,40 €	4,05 €
DT4514-QZ	147	3,90 €	4,64 €
DT4516-QZ	147	5,10 €	6,07 €
DT4518-QZ	147	8,80 €	10,47 €
DT4520-QZ	147	11,80 €	14,04 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4535-QZ	147	8,10 €	9,64 €
DT4535-QZ	226	8,10 €	9,64 €
DT4541-QZ	148	16,90 €	20,11 €
DT4543-QZ	148	17,30 €	20,59 €
DT4575-QZ	149	15,90 €	18,92 €
DT4576-QZ	149	17,80 €	21,18 €
DT4577-QZ	149	21,00 €	24,99 €
DT4578-QZ	149	23,50 €	27,97 €
DT4579-QZ	149	26,20 €	31,18 €
DT4580-QZ	149	27,60 €	32,84 €
DT4581-QZ	149	29,80 €	35,46 €
DT4582-QZ	149	36,00 €	42,84 €
DT4583-QZ	149	36,10 €	42,96 €
DT4584-QZ	149	39,00 €	46,41 €
DT4585-QZ	149	43,60 €	51,88 €
DT4586-QZ	149	45,20 €	53,79 €
DT4587-QZ	149	51,20 €	60,93 €
DT4588-QZ	149	55,40 €	65,93 €
DT4589-QZ	149	64,50 €	76,76 €
DT4590-QZ	149	74,70 €	88,89 €
DT4592-QZ	149	18,50 €	22,02 €
DT4600-QZ	148	9,30 €	11,07 €
DT4602-QZ	148	9,30 €	11,07 €
DT4604-QZ	148	9,30 €	11,07 €
DT4606-QZ	148	9,80 €	11,66 €
DT4608-QZ	148	10,80 €	12,85 €
DT4610-QZ	148	11,90 €	14,16 €
DT4612-QZ	148	12,70 €	15,11 €
DT4614-QZ	148	14,80 €	17,61 €
DT4615-QZ	148	14,80 €	17,61 €
DT4616-QZ	148	15,70 €	18,68 €
DT4618-QZ	148	18,10 €	21,54 €
DT4619-QZ	148	21,70 €	25,82 €
DT4620-QZ	148	23,40 €	27,85 €
DT4621-QZ	148	27,50 €	32,73 €
DT4632-QZ	148	12,40 €	14,76 €
DT4634-QZ	148	15,50 €	18,45 €
DT4636-QZ	148	17,60 €	20,94 €
DT4638-QZ	148	18,90 €	22,49 €
DT4640-QZ	148	21,70 €	25,82 €
DT4642-QZ	148	22,70 €	27,01 €
DT4644-QZ	148	23,40 €	27,85 €
DT4645-QZ	148	25,10 €	29,87 €
DT4646-QZ	148	29,40 €	34,99 €
DT4648-QZ	148	32,20 €	38,32 €
DT4649-QZ	148	38,90 €	46,29 €
DT4650-QZ	148	42,90 €	51,05 €
DT4651-QZ	148	48,70 €	57,95 €
DT4762-QZ	150	3,40 €	4,05 €
DT4763-QZ	150	3,60 €	4,28 €
DT4764-QZ	150	3,70 €	4,40 €
DT4765-QZ	150	3,70 €	4,40 €
DT4766-QZ	150	3,80 €	4,52 €
DT4767-QZ	150	3,90 €	4,64 €
DT4768-QZ	150	3,90 €	4,64 €
DT4769-QZ	150	4,10 €	4,88 €
DT4770-QZ	150	4,50 €	5,36 €
DT4771-QZ	150	4,60 €	5,47 €
DT4772-QZ	150	4,60 €	5,47 €
DT4773-QZ	150	5,20 €	6,19 €
DT4774-QZ	150	5,50 €	6,55 €
DT4775-QZ	150	5,70 €	6,78 €
DT4776-QZ	150	6,10 €	7,26 €
DT4777-QZ	150	6,30 €	7,50 €
DT4778-QZ	150	6,50 €	7,74 €
DT4780-QZ	150	11,50 €	13,69 €
DT4781-QZ	150	11,60 €	13,80 €
DT4783-QZ	150	12,40 €	14,76 €
DT4784-QZ	150	13,10 €	15,59 €
DT4785-QZ	150	14,20 €	16,90 €
DT4786-QZ	150	14,40 €	17,14 €
DT4787-QZ	150	16,60 €	19,75 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4788-QZ	150	16,60 €	19,75 €
DT4789-QZ	150	19,20 €	22,85 €
DT4791-QZ	150	20,60 €	24,51 €
DT4792-QZ	150	22,00 €	26,18 €
DT4793-QZ	150	23,50 €	27,97 €
DT4849-QZ	150	5,40 €	6,43 €
DT4871-QZ	147	9,20 €	10,95 €
DT4872-QZ	147	9,90 €	11,78 €
DT4873-QZ	147	12,50 €	14,88 €
DT4874-QZ	147	16,00 €	19,04 €
DT4875-QZ	147	19,00 €	22,61 €
DT4876-QZ	147	23,60 €	28,08 €
DT4877-QZ	147	28,40 €	33,80 €
DT4900-QZ	140	4,70 €	5,59 €
DT4901-QZ	140	5,00 €	5,95 €
DT4902-QZ	140	5,40 €	6,43 €
DT4903-QZ	140	6,30 €	7,50 €
DT4904-QZ	140	6,60 €	7,85 €
DT4905-QZ	140	4,20 €	5,00 €
DT4906-QZ	140	4,40 €	5,24 €
DT4907-QZ	140	5,50 €	6,55 €
DT4908-QZ	140	5,50 €	6,55 €
DT4909-QZ	140	6,60 €	7,85 €
DT4910-QZ	140	7,00 €	8,33 €
DT4911-QZ	140	7,20 €	8,57 €
DT4912-QZ	140	8,40 €	10,00 €
DT4913-QZ	140	11,30 €	13,45 €
DT4914-QZ	140	11,70 €	13,92 €
DT4915-QZ	140	16,10 €	19,16 €
DT4916-QZ	140	19,50 €	23,21 €
DT4917-QZ	140	22,40 €	26,66 €
DT4918-QZ	140	23,10 €	27,49 €
DT4919-QZ	140	24,90 €	29,63 €
DT4920-QZ	140	26,70 €	31,77 €
DT4921-QZ	140	27,60 €	32,84 €
DT4922-QZ	140	30,20 €	35,94 €
DT4923-QZ	140	31,20 €	37,13 €
DT4924-QZ	140	32,90 €	39,15 €
DT4925-QZ	140	34,70 €	41,29 €
DT4926-QZ	140	37,30 €	44,39 €
DT4927-QZ	140	37,30 €	44,39 €
DT4928-QZ	140	38,30 €	45,58 €
DT4929-QZ	140	39,10 €	46,53 €
DT4930-QZ	140	34,70 €	41,29 €
DT4931-QZ	141	46,20 €	54,98 €
DT4932-QZ	141	49,80 €	59,26 €
DT4933-QZ	141	49,80 €	59,26 €
DT4934-QZ	141	59,60 €	70,92 €
DT4935-QZ	141	59,60 €	70,92 €
DT4936-QZ	141	64,80 €	77,11 €
DT4937-QZ	141	71,10 €	84,61 €
DT4938-QZ	141	75,50 €	89,85 €
DT4939-QZ	141	80,80 €	96,15 €
DT4940-QZ	141	102,10 €	121,50 €
DT4941-QZ	141	102,10 €	121,50 €
DT4942-QZ	141	105,70 €	125,78 €
DT4943-QZ	141	114,60 €	136,37 €
DT4944-QZ	141	72,10 €	85,80 €
DT4945-QZ	141	73,30 €	87,23 €
DT4946-QZ	141	82,40 €	98,06 €
DT4947-QZ	141	88,40 €	105,20 €
DT4948-QZ	141	97,90 €	116,50 €
DT4949-QZ	141	101,70 €	121,02 €
DT4950-QZ	157	14,30 €	17,02 €
DT4951-QZ	157	17,30 €	20,59 €
DT4952-QZ	157	33,60 €	39,98 €
DT4956-QZ	141	19,90 €	23,68 €
DT4956-QZ	225	19,90 €	23,68 €
DT4957-QZ	141	199,00 €	236,81 €
DT4957-QZ	225	199,00 €	236,81 €
DT4958-QZ	140	4,20 €	5,00 €
DT4959-QZ	140	4,30 €	5,12 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4960-QZ	140	6,10 €	7,26 €
DT4961-QZ	140	4,00 €	4,76 €
DT4962-QZ	140	7,70 €	9,16 €
DT4963-QZ	140	9,30 €	11,07 €
DT4964-QZ	140	11,50 €	13,69 €
DT4965-QZ	140	13,40 €	15,95 €
DT4966-QZ	140	18,10 €	21,54 €
DT4967-QZ	140	21,20 €	25,23 €
DT50000-QZ	145	6,35 €	7,56 €
DT50001-QZ	145	6,35 €	7,56 €
DT50002-QZ	145	6,35 €	7,56 €
DT50003-QZ	145	6,60 €	7,85 €
DT50004-QZ	145	6,60 €	7,85 €
DT50005-QZ	145	6,80 €	8,09 €
DT50006-QZ	145	7,26 €	8,64 €
DT50007-QZ	145	7,45 €	8,87 €
DT50008-QZ	145	7,55 €	8,98 €
DT50009-QZ	145	7,57 €	9,01 €
DT50010-QZ	145	7,65 €	9,10 €
DT50011-QZ	145	8,13 €	9,67 €
DT50012-QZ	145	8,13 €	9,67 €
DT50013-QZ	145	8,25 €	9,82 €
DT50014-QZ	145	8,65 €	10,29 €
DT50015-QZ	145	9,45 €	11,25 €
DT50016-QZ	145	10,59 €	12,60 €
DT50017-QZ	145	11,29 €	13,44 €
DT50018-QZ	145	11,89 €	14,15 €
DT50019-QZ	145	13,65 €	16,24 €
DT50050-QZ	145	59,90 €	71,28 €
DT50050-QZ	225	59,90 €	71,28 €
DT5026-QZ	145	30,00 €	35,70 €
DT5027-QZ	145	31,00 €	36,89 €
DT5030-QZ	145	55,00 €	65,45 €
DT5031-QZ	145	85,00 €	101,15 €
DT5034-QZ	142	2,20 €	2,62 €
DT5035-QZ	142	2,20 €	2,62 €
DT5036-QZ	142	2,00 €	2,38 €
DT5037-QZ	142	2,00 €	2,38 €
DT5038-QZ	142	2,90 €	3,45 €
DT5039-QZ	142	3,10 €	3,69 €
DT5040-QZ	142	3,60 €	4,28 €
DT5041-QZ	142	3,70 €	4,40 €
DT5042-QZ	142	3,90 €	4,64 €
DT5043-QZ	142	2,10 €	2,50 €
DT5044-QZ	142	2,20 €	2,62 €
DT5045-QZ	142	2,20 €	2,62 €
DT5046-QZ	142	2,30 €	2,74 €
DT5047-QZ	142	3,00 €	3,57 €
DT5048-QZ	142	3,00 €	3,57 €
DT5049-QZ	142	3,20 €	3,81 €
DT5050-QZ	142	3,60 €	4,28 €
DT5051-QZ	142	3,80 €	4,52 €
DT5052-QZ	142	4,20 €	5,00 €
DT5053-QZ	142	4,70 €	5,59 €
DT5054-QZ	142	5,00 €	5,95 €
DT5055-QZ	142	5,30 €	6,31 €
DT5056-QZ	142	6,20 €	7,38 €
DT5057-QZ	142	6,60 €	7,85 €
DT5058-QZ	142	8,30 €	9,88 €
DT5059-QZ	142	7,50 €	8,93 €
DT5060-QZ	142	10,10 €	12,02 €
DT5061-QZ	142	10,60 €	12,61 €
DT5062-QZ	142	11,70 €	13,92 €
DT5063-QZ	142	3,40 €	4,05 €
DT5064-QZ	142	2,40 €	2,86 €
DT5065-QZ	142	3,10 €	3,69 €
DT5066-QZ	142	3,10 €	3,69 €
DT5067-QZ	142	3,60 €	4,28 €
DT5201-QZ	144	2,05 €	2,44 €
DT5202-QZ	144	2,05 €	2,44 €
DT5203-QZ	144	1,85 €	2,20 €
DT5204-QZ	144	1,95 €	2,32 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT5205-QZ	144	2,00 €	2,38 €
DT5206-QZ	144	2,15 €	2,56 €
DT5208-QZ	144	2,25 €	2,68 €
DT5209-QZ	144	2,45 €	2,92 €
DT5211-QZ	144	1,40 €	1,67 €
DT5212-QZ	144	1,55 €	1,84 €
DT5213-QZ	144	1,70 €	2,02 €
DT5214-QZ	144	1,50 €	1,79 €
DT5215-QZ	144	1,90 €	2,26 €
DT5216-QZ	144	1,90 €	2,26 €
DT5217-QZ	144	2,50 €	2,98 €
DT5218-QZ	144	2,85 €	3,39 €
DT5219-QZ	144	3,20 €	3,81 €
DT5220-QZ	144	3,50 €	4,17 €
DT5221-QZ	144	4,15 €	4,94 €
DT5222-QZ	144	4,90 €	5,83 €
DT5224-QZ	144	7,00 €	8,33 €
DT5226-QZ	144	7,90 €	9,40 €
DT5227-QZ	144	8,40 €	10,00 €
DT5228-QZ	144	12,10 €	14,40 €
DT5229-QZ	144	14,30 €	17,02 €
DT5230-QZ	144	15,90 €	18,92 €
DT5301-QZ	144	9,70 €	11,54 €
DT5311-QZ	144	8,70 €	10,35 €
DT5321-QZ	144	9,50 €	11,31 €
DT5332-QZ	144	11,70 €	13,92 €
DT5342-QZ	144	14,30 €	17,02 €
DT5352-QZ	144	17,80 €	21,18 €
DT5362-QZ	144	27,00 €	32,13 €
DT5372-QZ	144	30,40 €	36,18 €
DT5377-QZ	144	33,10 €	39,39 €
DT5382-QZ	144	39,30 €	46,77 €
DT5387-QZ	144	42,00 €	49,98 €
DT5392-QZ	144	46,60 €	55,45 €
DT5393-QZ	144	31,90 €	37,96 €
DT5394-QZ	144	34,00 €	40,46 €
DT5396-QZ	144	37,60 €	44,74 €
DT5535-QZ	143	9,80 €	11,66 €
DT5536-QZ	143	9,80 €	11,66 €
DT5537-QZ	143	9,40 €	11,19 €
DT5538-QZ	143	9,40 €	11,19 €
DT5539-QZ	143	9,30 €	11,07 €
DT5540-QZ	143	14,80 €	17,61 €
DT5541-QZ	143	16,60 €	19,75 €
DT5542-QZ	143	17,10 €	20,35 €
DT5543-QZ	143	18,20 €	21,66 €
DT5544-QZ	143	19,60 €	23,32 €
DT5545-QZ	143	20,00 €	23,80 €
DT5546-QZ	143	20,30 €	24,16 €
DT5547-QZ	143	21,20 €	25,23 €
DT5548-QZ	143	27,80 €	33,08 €
DT5549-QZ	143	28,30 €	33,68 €
DT5550-QZ	143	30,90 €	36,77 €
DT5551-QZ	143	33,80 €	40,22 €
DT5552-QZ	143	35,70 €	42,48 €
DT5553-QZ	143	39,90 €	47,48 €
DT5554-QZ	143	45,20 €	53,79 €
DT5555-QZ	143	48,30 €	57,48 €
DT5556-QZ	143	50,70 €	60,33 €
DT5557-QZ	143	59,40 €	70,69 €
DT5558-QZ	143	63,50 €	75,57 €
DT5559-QZ	143	69,80 €	83,06 €
DT5560-QZ	143	72,00 €	85,68 €
DT5561-QZ	143	85,80 €	102,10 €
DT5562-QZ	143	102,60 €	122,09 €
DT5563-QZ	143	96,70 €	115,07 €
DT5566-QZ	143	18,20 €	21,66 €
DT5567-QZ	143	21,60 €	25,70 €
DT5568-QZ	143	29,00 €	34,51 €
DT5921-QZ	144	28,00 €	33,32 €
DT5921-QZ	225	28,00 €	33,32 €
DT5922-QZ	144	25,00 €	29,75 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT5922-QZ	225	25,00 €	29,75 €
DT5923-QZ	144	40,40 €	48,08 €
DT5923-QZ	225	40,40 €	48,08 €
DT5929-QZ	144	99,00 €	117,81 €
DT5929-QZ	225	99,00 €	117,81 €
DT60000-QZ	138	3,30 €	3,93 €
DT60001-QZ	138	3,80 €	4,52 €
DT60003-QZ	138	4,30 €	5,12 €
DT60004-QZ	138	5,50 €	6,55 €
DT60099-QZ	138	14,90 €	17,73 €
DT60099-QZ	225	14,90 €	17,73 €
DT60200-XJ	130	60,50 €	72,00 €
DT60201-XJ	130	72,00 €	85,68 €
DT60202-XJ	130	61,20 €	72,83 €
DT60203-XJ	130	74,90 €	89,13 €
DT60204-XJ	130	64,10 €	76,28 €
DT60205-XJ	130	77,50 €	92,23 €
DT60206-XJ	130	68,10 €	81,04 €
DT60207-XJ	130	79,90 €	95,08 €
DT60208-XJ	130	69,50 €	82,71 €
DT60209-XJ	130	80,90 €	96,27 €
DT60210-XJ	130	71,60 €	85,20 €
DT60211-XJ	130	81,90 €	97,46 €
DT60212-XJ	130	73,90 €	87,94 €
DT60213-XJ	130	83,50 €	99,37 €
DT60214-XJ	130	82,90 €	98,65 €
DT60215-XJ	130	91,90 €	109,36 €
DT60216-XJ	130	100,90 €	120,07 €
DT60217-XJ	130	84,90 €	101,03 €
DT60218-XJ	130	93,90 €	111,74 €
DT60219-XJ	130	86,20 €	102,58 €
DT60220-XJ	130	104,90 €	124,83 €
DT60301-QZ	127	11,90 €	14,16 €
DT60301-QZ	224	11,90 €	14,16 €
DT60302-QZ	127	13,90 €	16,54 €
DT60302-QZ	224	13,90 €	16,54 €
DT60330-QZ	133	24,90 €	29,63 €
DT60330-QZ	224	24,90 €	29,63 €
DT6037-QZ	137	16,90 €	20,11 €
DT6038-QZ	137	17,90 €	21,30 €
DT6039-QZ	137	18,90 €	22,49 €
DT6040-QZ	137	19,90 €	23,68 €
DT6041-QZ	137	20,90 €	24,87 €
DT6042-QZ	137	21,90 €	26,06 €
DT6043-QZ	137	23,90 €	28,44 €
DT6044-QZ	137	27,90 €	33,20 €
DT6045-QZ	137	29,90 €	35,58 €
DT6046-QZ	137	99,00 €	117,81 €
DT6046-QZ	225	99,00 €	117,81 €
DT6047-QZ	137	6,90 €	8,21 €
DT6049-QZ	137	89,00 €	105,91 €
DT6049-QZ	225	89,00 €	105,91 €
DT60701-QZ	134	9,50 €	11,31 €
DT60702-QZ	134	10,50 €	12,50 €
DT60703-QZ	134	9,50 €	11,31 €
DT60704-QZ	134	10,50 €	12,50 €
DT60705-QZ	134	22,90 €	27,25 €
DT60809-QZ	128	84,00 €	99,96 €
DT60810-QZ	128	99,90 €	118,88 €
DT60811-QZ	128	85,00 €	101,15 €
DT60812-QZ	128	102,00 €	121,38 €
DT60813-QZ	128	85,70 €	101,98 €
DT60814-QZ	128	103,00 €	122,57 €
DT60815-QZ	128	98,70 €	117,45 €
DT60816-QZ	128	89,20 €	106,15 €
DT60817-QZ	128	107,10 €	127,45 €
DT60818-QZ	128	127,90 €	152,20 €
DT60819-QZ	128	94,80 €	112,81 €
DT60820-QZ	128	111,30 €	132,45 €
DT60821-QZ	128	131,50 €	156,49 €
DT60822-QZ	128	95,90 €	114,12 €
DT60823-QZ	128	112,70 €	134,11 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60824-QZ	128	99,10 €	117,93 €
DT60825-QZ	128	115,70 €	137,68 €
DT60826-QZ	128	158,40 €	188,50 €
DT60827-QZ	128	101,30 €	120,55 €
DT60828-QZ	128	106,40 €	126,62 €
DT60829-QZ	128	115,60 €	137,56 €
DT60830-QZ	128	127,20 €	151,37 €
DT60831-QZ	128	139,40 €	165,89 €
DT60832-QZ	128	117,20 €	139,47 €
DT60833-QZ	128	130,30 €	155,06 €
DT60834-QZ	128	119,60 €	142,32 €
DT60835-QZ	128	141,60 €	168,50 €
DT60836-QZ	128	192,50 €	229,08 €
DT60837-QZ	128	127,50 €	151,73 €
DT60838-QZ	128	159,90 €	190,28 €
DT60839-QZ	128	171,20 €	203,73 €
DT60840-QZ	128	158,90 €	189,09 €
DT60841-QZ	128	156,30 €	186,00 €
DT60842-QZ	128	193,20 €	229,91 €
DT60843-QZ	128	205,50 €	244,55 €
DT60844-QZ	128	189,90 €	225,98 €
DT60845-QZ	128	224,90 €	267,63 €
DT60846-QZ	128	285,90 €	340,22 €
DT60847-QZ	128	229,10 €	272,63 €
DT6500-QZ	136	1,15 €	1,37 €
DT6502-QZ	136	1,10 €	1,31 €
DT6503-QZ	136	1,40 €	1,67 €
DT6504-QZ	136	0,95 €	1,13 €
DT6505-QZ	136	1,00 €	1,19 €
DT6506-QZ	136	1,30 €	1,55 €
DT6507-QZ	136	1,45 €	1,73 €
DT6508-QZ	136	1,50 €	1,79 €
DT6509-QZ	136	1,95 €	2,32 €
DT6510-QZ	136	2,00 €	2,38 €
DT6515-QZ	138	3,50 €	4,17 €
DT6516-QZ	138	3,70 €	4,40 €
DT6517-QZ	138	3,70 €	4,40 €
DT6518-QZ	138	3,70 €	4,40 €
DT6519-QZ	138	5,00 €	5,95 €
DT6520-QZ	138	5,10 €	6,07 €
DT6521-QZ	138	5,20 €	6,19 €
DT6522-QZ	138	5,20 €	6,19 €
DT6523-QZ	138	6,00 €	7,14 €
DT6524-QZ	138	6,10 €	7,26 €
DT6525-QZ	138	9,40 €	11,19 €
DT6526-QZ	138	9,90 €	11,78 €
DT6527-QZ	138	4,00 €	4,76 €
DT6528-QZ	138	4,50 €	5,36 €
DT6529-QZ	138	5,00 €	5,95 €
DT6530-QZ	138	5,10 €	6,07 €
DT6531-QZ	138	5,50 €	6,55 €
DT6533-QZ	138	7,00 €	8,33 €
DT6552-QZ	136	1,80 €	2,14 €
DT6556-QZ	136	1,80 €	2,14 €
DT6557-QZ	136	2,30 €	2,74 €
DT6558-QZ	136	2,35 €	2,80 €
DT6560-QZ	136	2,90 €	3,45 €
DT6562-QZ	136	2,65 €	3,15 €
DT6563-QZ	136	3,45 €	4,11 €
DT6564-QZ	136	4,45 €	5,30 €
DT6566-QZ	136	5,90 €	7,02 €
DT6606-QZ	136	2,45 €	2,92 €
DT6608-QZ	136	2,40 €	2,86 €
DT6610-QZ	136	3,15 €	3,75 €
DT6612-QZ	136	4,20 €	5,00 €
DT6671-XJ	135	3,10 €	3,69 €
DT6672-XJ	135	3,15 €	3,75 €
DT6673-XJ	135	4,20 €	5,00 €
DT6674-XJ	135	3,20 €	3,81 €
DT6675-XJ	135	3,00 €	3,57 €
DT6676-XJ	135	4,20 €	5,00 €
DT6677-XJ	135	5,20 €	6,19 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6678-XJ	135	3,20 €	3,81 €
DT6679-XJ	135	4,95 €	5,89 €
DT6680-XJ	135	3,60 €	4,28 €
DT6681-XJ	135	4,70 €	5,59 €
DT6682-XJ	135	4,70 €	5,59 €
DT6683-XJ	135	5,30 €	6,31 €
DT6684-XJ	135	4,85 €	5,77 €
DT6685-XJ	135	5,30 €	6,31 €
DT6686-XJ	135	6,40 €	7,62 €
DT6687-XJ	135	6,40 €	7,62 €
DT6688-XJ	135	9,25 €	11,01 €
DT6689-XJ	135	7,40 €	8,81 €
DT6690-XJ	135	8,70 €	10,35 €
DT6691-XJ	135	10,40 €	12,38 €
DT6692-XJ	135	11,60 €	13,80 €
DT6693-XJ	135	12,65 €	15,05 €
DT6695-XJ	135	3,50 €	4,17 €
DT6708-QZ	136	4,50 €	5,36 €
DT6710-QZ	136	6,25 €	7,44 €
DT6712-QZ	136	6,90 €	8,21 €
DT6714-QZ	136	11,80 €	14,04 €
DT6716-QZ	136	10,20 €	12,14 €
DT6718-QZ	136	13,50 €	16,07 €
DT6720-QZ	136	15,40 €	18,33 €
DT6732-QZ	136	7,45 €	8,87 €
DT6733-QZ	136	9,30 €	11,07 €
DT6743-QZ	131	51,00 €	60,69 €
DT6744-QZ	131	52,00 €	61,88 €
DT6745-QZ	131	58,00 €	69,02 €
DT6746-QZ	131	63,00 €	74,97 €
DT6747-QZ	131	65,00 €	77,35 €
DT6748-QZ	131	90,00 €	107,10 €
DT6750-QZ	131	19,00 €	22,61 €
DT6751-QZ	131	39,00 €	46,41 €
DT6753-QZ	131	4,00 €	4,76 €
DT6761-QZ	131	110,00 €	130,90 €
DT6762-QZ	131	123,00 €	146,37 €
DT6763-QZ	131	148,00 €	176,12 €
DT6764-QZ	131	160,00 €	190,40 €
DT6765-QZ	131	184,00 €	218,96 €
DT6766-QZ	131	246,00 €	292,74 €
DT6770-QZ	131	58,00 €	69,02 €
DT6771-QZ	131	93,00 €	110,67 €
DT6772-QZ	131	21,00 €	24,99 €
DT6773-QZ	131	62,00 €	73,78 €
DT6783-QZ	131	221,00 €	262,99 €
DT6784-QZ	131	242,00 €	287,98 €
DT6785-QZ	131	21,00 €	24,99 €
DT6801-QZ	133	15,00 €	17,85 €
DT6802-QZ	133	15,00 €	17,85 €
DT6803-QZ	133	21,50 €	25,59 €
DT6804-QZ	133	31,50 €	37,49 €
DT6805-QZ	133	21,50 €	25,59 €
DT6806-QZ	133	26,30 €	31,30 €
DT6808-QZ	134	53,00 €	63,07 €
DT6809-QZ	134	55,00 €	65,45 €
DT6810-QZ	133	115,00 €	136,85 €
DT6811-QZ	132	27,00 €	32,13 €
DT6812-QZ	132	29,00 €	34,51 €
DT6818-QZ	132	35,00 €	41,65 €
DT6820-QZ	133	13,40 €	15,95 €
DT6821-QZ	133	14,50 €	17,26 €
DT6822-QZ	133	15,60 €	18,56 €
DT6823-QZ	133	16,60 €	19,75 €
DT6824-QZ	133	27,40 €	32,61 €
DT6825-QZ	133	34,40 €	40,94 €
DT6826-QZ	133	29,00 €	34,51 €
DT6830-QZ	131	47,80 €	56,88 €
DT6834-QZ	133	45,60 €	54,26 €
DT6837-QZ	133	96,10 €	114,36 €
DT6838-QZ	133	96,10 €	114,36 €
DT6888-QZ	132	26,00 €	30,94 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6889-QZ	132	28,00 €	33,32 €
DT6927-QZ	134	38,00 €	45,22 €
DT6928-QZ	134	83,00 €	98,77 €
DT6929-QZ	134	38,00 €	45,22 €
DT6932-QZ	134	73,00 €	86,87 €
DT6934-QZ	134	88,00 €	104,72 €
DT6940-QZ	134	15,00 €	17,85 €
DT6941-QZ	134	20,40 €	24,28 €
DT6942-QZ	134	15,00 €	17,85 €
DT6943-QZ	134	19,90 €	23,68 €
DT6944-QZ	134	33,80 €	40,22 €
DT6945-QZ	134	38,70 €	46,05 €
DT6946-QZ	134	74,60 €	88,77 €
DT6948-QZ	134	70,00 €	83,30 €
DT6952-QZ	136	7,70 €	9,16 €
DT6952-QZ	224	7,70 €	9,16 €
DT6953-QZ	132	35,00 €	41,65 €
DT6956-QZ	135	9,99 €	11,89 €
DT6956-QZ	224	9,99 €	11,89 €
DT6958-QZ	132	37,00 €	44,03 €
DT6978-QZ	132	30,00 €	35,70 €
DT6979-QZ	132	32,00 €	38,08 €
DT6980-QZ	132	60,00 €	71,40 €
DT6984-QZ	132	35,00 €	41,65 €
DT7002-QZ	157	35,20 €	41,89 €
DT7005-QZ	157	29,30 €	34,87 €
DT7013-QZ	157	17,70 €	21,06 €
DT7017-QZ	157	62,00 €	73,78 €
DT7018-QZ	157	83,00 €	98,77 €
DT7021-QZ	157	4,40 €	5,24 €
DT7022-QZ	157	4,40 €	5,24 €
DT7025-QZ	157	36,20 €	43,08 €
DT7030-QZ	131	14,10 €	16,78 €
DT7030-QZ	157	14,10 €	16,78 €
DT7043-QZ	157	42,90 €	51,05 €
DT7044-QZ	157	43,40 €	51,65 €
DT7045-QZ	157	36,60 €	43,55 €
DT7046-QZ	157	43,40 €	51,65 €
DT70523-QZ	160	20,90 €	24,87 €
DT70523-QZ	227	20,90 €	24,87 €
DT70523T-QZ	160	26,10 €	31,06 €
DT70523T-QZ	227	26,10 €	31,06 €
DT70531T-QZ	159	4,10 €	4,88 €
DT70532T-QZ	159	4,10 €	4,88 €
DT70533T-QZ	159	4,10 €	4,88 €
DT70534T-QZ	159	4,10 €	4,88 €
DT70535T-QZ	160	8,30 €	9,88 €
DT70535T-QZ	226	8,30 €	9,88 €
DT70536T-QZ	160	8,30 €	9,88 €
DT70536T-QZ	226	8,30 €	9,88 €
DT70537T-QZ	160	8,30 €	9,88 €
DT70537T-QZ	226	8,30 €	9,88 €
DT70538T-QZ	160	8,30 €	9,88 €
DT70538T-QZ	226	8,30 €	9,88 €
DT70547T-QZ	159	5,20 €	6,19 €
DT70555T-QZ	160	9,90 €	11,78 €
DT70555T-QZ	227	9,90 €	11,78 €
DT70556T-QZ	160	9,90 €	11,78 €
DT70556T-QZ	227	9,90 €	11,78 €
DT70557T-QZ	160	10,20 €	12,14 €
DT70557T-QZ	227	10,20 €	12,14 €
DT70558T-QZ	160	10,20 €	12,14 €
DT70558T-QZ	227	10,20 €	12,14 €
DT70562T-QZ	160	35,90 €	42,72 €
DT70562T-QZ	227	35,90 €	42,72 €
DT70563T-QZ	160	14,20 €	16,90 €
DT70563T-QZ	227	14,20 €	16,90 €
DT70566T-QZ	160	5,50 €	6,55 €
DT70566T-QZ	226	5,50 €	6,55 €
DT70567T-QZ	160	5,50 €	6,55 €
DT70567T-QZ	226	5,50 €	6,55 €
DT70568T-QZ	160	5,90 €	7,02 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70568T-QZ	226	5,90 €	7,02 €
DT70569T-QZ	160	5,90 €	7,02 €
DT70569T-QZ	226	5,90 €	7,02 €
DT70578T-QZ	160	17,90 €	21,30 €
DT70578T-QZ	227	17,90 €	21,30 €
DT70606T-QZ	160	36,20 €	43,08 €
DT70606T-QZ	227	36,20 €	43,08 €
DT70620-QZ	157	79,90 €	95,08 €
DT7105-QZ	162	4,70 €	5,59 €
DT7106-QZ	162	4,70 €	5,59 €
DT7107-QZ	162	4,70 €	5,59 €
DT71513-QZ	144	39,90 €	47,48 €
DT71513-QZ	225	39,90 €	47,48 €
DT71515-QZ	162	22,20 €	26,42 €
DT71515-QZ	228	22,20 €	26,42 €
DT71516-QZ	162	24,90 €	29,63 €
DT71516-QZ	228	24,90 €	29,63 €
DT71517T-QZ	160	44,90 €	53,43 €
DT71550-QZ	162	31,40 €	37,37 €
DT71550-QZ	228	31,40 €	37,37 €
DT71569-QZ	230	49,90 €	59,38 €
DT71570-QZ	162	9,30 €	11,07 €
DT71570-QZ	227	9,30 €	11,07 €
DT71572-QZ	162	19,90 €	23,68 €
DT71572-QZ	228	19,90 €	23,68 €
DT7165-QZ	162	5,80 €	6,90 €
DT7166-QZ	162	5,80 €	6,90 €
DT7167-QZ	162	5,80 €	6,90 €
DT7168-QZ	162	5,80 €	6,90 €
DT7170-QZ	162	10,00 €	11,90 €
DT71702-QZ	162	19,90 €	23,68 €
DT71702-QZ	228	19,90 €	23,68 €
DT7171-QZ	162	10,00 €	11,90 €
DT7172-QZ	162	10,00 €	11,90 €
DT7203-QZ	161	30,50 €	36,30 €
DT7204-QZ	161	30,50 €	36,30 €
DT7205-QZ	162	7,90 €	9,40 €
DT7206-QZ	162	34,90 €	41,53 €
DT7207-QZ	162	109,90 €	130,78 €
DT7211-QZ	161	4,10 €	4,88 €
DT7212-QZ	161	4,10 €	4,88 €
DT7213-QZ	161	4,10 €	4,88 €
DT7217-QZ	161	14,70 €	17,49 €
DT7218-QZ	161	14,70 €	17,49 €
DT7219-QZ	161	14,70 €	17,49 €
DT7225-QZ	161	8,90 €	10,59 €
DT7226-QZ	161	8,90 €	10,59 €
DT7227-QZ	161	8,90 €	10,59 €
DT7231-QZ	161	4,10 €	4,88 €
DT7232-QZ	161	4,10 €	4,88 €
DT7233-QZ	161	4,10 €	4,88 €
DT7235-QZ	161	4,70 €	5,59 €
DT7236-QZ	161	16,80 €	19,99 €
DT7237-QZ	161	14,70 €	17,49 €
DT7238-QZ	161	14,70 €	17,49 €
DT7245-QZ	161	8,90 €	10,59 €
DT7246-QZ	161	8,90 €	10,59 €
DT7253-QZ	161	5,80 €	6,90 €
DT7254-QZ	161	5,80 €	6,90 €
DT7255-QZ	161	5,80 €	6,90 €
DT7256-QZ	161	5,80 €	6,90 €
DT7257-QZ	161	5,80 €	6,90 €
DT7258-QZ	161	5,80 €	6,90 €
DT7259-QZ	161	5,80 €	6,90 €
DT7265-QZ	161	17,90 €	21,30 €
DT7266-QZ	161	17,90 €	21,30 €
DT7267-QZ	161	17,90 €	21,30 €
DT7268-QZ	161	17,90 €	21,30 €
DT7271-QZ	161	38,90 €	46,29 €
DT7272-QZ	161	38,90 €	46,29 €
DT7290-QZ	161	20,00 €	23,80 €
DT7291-QZ	161	20,00 €	23,80 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7292-QZ	161	20,00 €	23,80 €
DT7293-QZ	161	20,00 €	23,80 €
DT7295-QZ	161	20,00 €	23,80 €
DT7296-QZ	161	20,00 €	23,80 €
DT7373-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7379T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7380T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7381T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7382T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7383T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7384T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7386T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7387T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7388T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7390T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7391T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7392T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7393T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7394T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7395T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7396T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7397T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7398T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7399T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7401-QZ	163	3,50 €	4,17 €
DT7402-QZ	163	3,60 €	4,28 €
DT7403-QZ	163	3,80 €	4,52 €
DT7404-QZ	163	4,10 €	4,88 €
DT7415-QZ	163	3,30 €	3,93 €
DT7416-QZ	163	3,40 €	4,05 €
DT7422-QZ	163	3,90 €	4,64 €
DT7423-QZ	163	4,00 €	4,76 €
DT7430-QZ	163	7,20 €	8,57 €
DT7440-QZ	163	7,80 €	9,28 €
DT7450-QZ	163	8,30 €	9,88 €
DT7460-QZ	163	23,10 €	27,49 €
DT7500-QZ	164	5,20 €	6,19 €
DT7505-QZ	164	10,90 €	12,97 €
DT7506-QZ	163	99,00 €	117,81 €
DT7506-QZ	228	99,00 €	117,81 €
DT7507-QZ	163	62,00 €	73,78 €
DT7507-QZ	228	62,00 €	73,78 €
DT7508-QZ	163	13,10 €	15,59 €
DT7511-QZ	164	5,20 €	6,19 €
DT7512-QZ	163	10,50 €	12,50 €
DT7513T-QZ	164	34,95 €	41,59 €
DT7515-QZ	164	17,90 €	21,30 €
DT7516-QZ	164	23,10 €	27,49 €
DT7520-QZ	162	4,95 €	5,89 €
DT7521-QZ	164	15,50 €	18,45 €
DT7600-XJ	166	24,30 €	28,92 €
DT7601-XJ	166	24,40 €	29,04 €
DT7602-XJ	166	24,50 €	29,16 €
DT7603-XJ	166	24,60 €	29,27 €
DT7604-XJ	166	4,60 €	5,47 €
DT7605-XJ	166	4,70 €	5,59 €
DT7606-XJ	166	4,80 €	5,71 €
DT7607-XJ	166	4,90 €	5,83 €
DT7608-XJ	166	3,90 €	4,64 €
DT7609-XJ	166	4,00 €	4,76 €
DT7610-XJ	166	4,10 €	4,88 €
DT7612-XJ	166	44,10 €	52,48 €
DT7612-XJ	229	44,10 €	52,48 €
DT7701-QZ	164	7,60 €	9,04 €
DT7702-QZ	164	11,40 €	13,57 €
DT7915-QZ	162	13,10 €	15,59 €
DT7915-QZ	227	13,10 €	15,59 €
DT7916-QZ	162	14,20 €	16,90 €
DT7916-QZ	227	14,20 €	16,90 €
DT7917-QZ	162	15,20 €	18,09 €
DT7917-QZ	227	15,20 €	18,09 €
DT7918-QZ	165	26,20 €	31,18 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7918-QZ	229	26,20 €	31,18 €
DT7920B-QZ	143	30,60 €	36,41 €
DT7920B-QZ	225	30,60 €	36,41 €
DT7921B-QZ	143	37,50 €	44,63 €
DT7921B-QZ	225	37,50 €	44,63 €
DT7922B-QZ	162	27,30 €	32,49 €
DT7922B-QZ	228	27,30 €	32,49 €
DT7926-XJ	143	129,00 €	153,51 €
DT7926-XJ	225	129,00 €	153,51 €
DT7928B-QZ	135	32,50 €	38,68 €
DT7928B-QZ	224	32,50 €	38,68 €
DT7935B-QZ	127	29,99 €	35,69 €
DT7935B-QZ	224	29,99 €	35,69 €
DT7938B-QZ	143	79,00 €	94,01 €
DT7938B-QZ	225	79,00 €	94,01 €
DT7942-QZ	141	39,50 €	47,01 €
DT7942-QZ	225	39,50 €	47,01 €
DT7943B-QZ	150	29,90 €	35,58 €
DT7943B-QZ	226	29,90 €	35,58 €
DT7944-QZ	162	15,80 €	18,80 €
DT7944-QZ	228	15,80 €	18,80 €
DT7965T-QZ	165	47,30 €	56,29 €
DT7965T-QZ	229	47,30 €	56,29 €
DT7969-QZ	162	12,90 €	15,35 €
DT7969-QZ	228	12,90 €	15,35 €
DT7981-QZ	230	39,90 €	47,48 €
DT7993T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7994T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7995T-QZ	159	6,20 €	7,38 €
DT7997T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7998T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT7999T-QZ	159	9,30 €	11,07 €
DT8087-QZ	133	21,50 €	25,59 €
DT8088-QZ	133	24,70 €	29,39 €
DT8090-QZ	133	60,00 €	71,40 €
DT8091-QZ	133	65,00 €	77,35 €
DT8093-QZ	133	65,00 €	77,35 €
DT8101-QZ	154	10,00 €	11,90 €
DT8102-QZ	154	16,30 €	19,40 €
DT8107-QZ	154	15,50 €	18,45 €
DT8108-QZ	154	20,80 €	24,75 €
DT8109-QZ	154	4,50 €	5,36 €
DT8114L-QZ	152	11,90 €	14,16 €
DT8116L-QZ	152	12,30 €	14,64 €
DT8117L-QZ	152	12,30 €	14,64 €
DT8118-QZ	154	17,30 €	20,59 €
DT8119L-QZ	152	12,30 €	14,64 €
DT8120L-QZ	152	12,30 €	14,64 €
DT8121L-QZ	152	12,30 €	14,64 €
DT8122L-QZ	152	12,30 €	14,64 €
DT8124L-QZ	152	12,80 €	15,23 €
DT8125L-QZ	152	12,80 €	15,23 €
DT8126-QZ	154	17,90 €	21,30 €
DT8127L-QZ	152	12,80 €	15,23 €
DT8129L-QZ	152	12,80 €	15,23 €
DT8130L-QZ	152	12,80 €	15,23 €
DT8131-QZ	154	18,90 €	22,49 €
DT8132L-QZ	152	12,80 €	15,23 €
DT8133L-QZ	152	13,90 €	16,54 €
DT8135L-QZ	152	13,90 €	16,54 €
DT8136-QZ	154	21,00 €	24,99 €
DT8137L-QZ	152	13,90 €	16,54 €
DT8138L-QZ	152	13,90 €	16,54 €
DT8139-QZ	154	21,50 €	25,59 €
DT8140L-QZ	152	13,90 €	16,54 €
DT8141L-QZ	152	13,90 €	16,54 €
DT8143L-QZ	152	13,90 €	16,54 €
DT8144-QZ	154	23,10 €	27,49 €
DT8144L-QZ	152	16,50 €	19,64 €
DT8146L-QZ	152	16,50 €	19,64 €
DT8147-QZ	154	23,60 €	28,08 €
DT8148L-QZ	152	16,50 €	19,64 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8149-QZ	154	24,20 €	28,80 €
DT8150-QZ	154	24,70 €	29,39 €
DT8151L-QZ	152	16,50 €	19,64 €
DT8152L-QZ	152	19,50 €	23,21 €
DT8154L-QZ	152	19,50 €	23,21 €
DT8155-QZ	154	25,70 €	30,58 €
DT8157L-QZ	152	19,50 €	23,21 €
DT8160L-QZ	152	19,50 €	23,21 €
DT8163-QZ	154	28,90 €	34,39 €
DT8164L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8165L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8167L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8168L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8170L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8172-QZ	154	31,50 €	37,49 €
DT8173L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8174-QZ	154	33,60 €	39,98 €
DT8175-QZ	154	41,00 €	48,79 €
DT8176L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8177-QZ	154	48,30 €	57,48 €
DT8179L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8183L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8186L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8189L-QZ	152	20,50 €	24,40 €
DT8192L-QZ	152	25,90 €	30,82 €
DT8195L-QZ	152	26,90 €	32,01 €
DT8198L-QZ	152	29,90 €	35,58 €
DT8202L-QZ	152	31,50 €	37,49 €
DT8205L-QZ	152	36,90 €	43,91 €
DT8208L-QZ	152	40,90 €	48,67 €
DT8214L-QZ	152	41,90 €	49,86 €
DT8221L-QZ	152	44,50 €	52,91 €
DT8227L-QZ	152	45,20 €	53,79 €
DT8240L-QZ	152	49,90 €	59,38 €
DT8252L-QZ	152	55,90 €	66,52 €
DT8253-QZ	156	15,80 €	18,80 €
DT8254-QZ	156	16,80 €	19,99 €
DT8255-QZ	156	16,80 €	19,99 €
DT8256-QZ	156	17,90 €	21,30 €
DT8257-QZ	156	20,00 €	23,80 €
DT8258-QZ	156	20,00 €	23,80 €
DT8259-QZ	156	20,00 €	23,80 €
DT8269L-QZ	152	129,90 €	154,58 €
DT8269L-QZ	226	129,90 €	154,58 €
DT8270L-QZ	152	129,90 €	154,58 €
DT8270L-QZ	226	129,90 €	154,58 €
DT8273L-QZ	152	129,90 €	154,58 €
DT8273L-QZ	226	129,90 €	154,58 €
DT8275-QZ	154	136,50 €	162,44 €
DT8275-QZ	226	136,50 €	162,44 €
DT8277-QZ	154	168,00 €	199,92 €
DT8277-QZ	226	168,00 €	199,92 €
DT8278-QZ	154	178,50 €	212,42 €
DT8278-QZ	226	178,50 €	212,42 €
DT8280-QZ	154	4,50 €	5,36 €
DT8281-QZ	154	13,10 €	15,59 €
DT8282-QZ	154	20,50 €	24,40 €
DT8283-QZ	154	17,60 €	20,94 €
DT8284-QZ	154	23,60 €	28,08 €
DT8285-QZ	154	3,00 €	3,57 €
DT8286-QZ	154	20,50 €	24,40 €
DT8288-QZ	154	25,70 €	30,58 €
DT8290-QZ	154	10,40 €	12,38 €
DT83001-QZ	153	124,90 €	148,63 €
DT83001-QZ	226	124,90 €	148,63 €
DT83002-QZ	153	114,90 €	136,73 €
DT83002-QZ	226	114,90 €	136,73 €
DT83014-QZ	153	9,90 €	11,78 €
DT83016-QZ	153	10,40 €	12,38 €
DT83017-QZ	153	10,40 €	12,38 €
DT83019-QZ	153	10,40 €	12,38 €
DT83020-QZ	153	10,40 €	12,38 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT83021-QZ	153	10,40 €	12,38 €
DT83022-QZ	153	10,40 €	12,38 €
DT83024-QZ	153	10,80 €	12,85 €
DT83025-QZ	153	10,80 €	12,85 €
DT83027-QZ	153	10,80 €	12,85 €
DT83029-QZ	153	10,80 €	12,85 €
DT83030-QZ	153	10,80 €	12,85 €
DT83032-QZ	153	10,80 €	12,85 €
DT83033-QZ	153	11,80 €	14,04 €
DT83035-QZ	153	11,80 €	14,04 €
DT83037-QZ	153	11,80 €	14,04 €
DT83038-QZ	153	11,80 €	14,04 €
DT83040-QZ	153	11,80 €	14,04 €
DT83041-QZ	153	11,80 €	14,04 €
DT83043-QZ	153	11,80 €	14,04 €
DT83044-QZ	153	14,40 €	17,14 €
DT83046-QZ	153	14,40 €	17,14 €
DT83048-QZ	153	14,40 €	17,14 €
DT83051-QZ	153	14,40 €	17,14 €
DT83052-QZ	153	16,30 €	19,40 €
DT83054-QZ	153	16,30 €	19,40 €
DT83057-QZ	153	16,30 €	19,40 €
DT83060-QZ	153	16,30 €	19,40 €
DT83064-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83065-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83067-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83068-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83070-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83073-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83076-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83079-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83083-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83086-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83089-QZ	153	18,30 €	21,78 €
DT83092-QZ	153	23,30 €	27,73 €
DT83095-QZ	153	25,30 €	30,11 €
DT83098-QZ	153	27,30 €	32,49 €
DT83102-QZ	153	28,60 €	34,03 €
DT83105-QZ	153	34,60 €	41,17 €
DT83108-QZ	153	38,10 €	45,34 €
DT83114-QZ	153	39,10 €	46,53 €
DT83121-QZ	153	40,30 €	47,96 €
DT83127-QZ	153	41,40 €	49,27 €
DT83140-QZ	153	44,90 €	53,43 €
DT83152-QZ	153	49,50 €	58,91 €
DT8331-QZ	155	45,90 €	54,62 €
DT8332-QZ	155	45,90 €	54,62 €
DT8333-QZ	155	45,90 €	54,62 €
DT8334-QZ	155	55,50 €	66,05 €
DT8335-QZ	155	55,50 €	66,05 €
DT8336-QZ	155	63,90 €	76,04 €
DT8338-QZ	155	63,90 €	76,04 €
DT8339-QZ	155	70,50 €	83,90 €
DT8340-QZ	155	70,50 €	83,90 €
DT8341-QZ	155	85,90 €	102,22 €
DT8342-QZ	155	95,90 €	114,12 €
DT8344-QZ	155	110,50 €	131,50 €
DT8346-QZ	155	110,50 €	131,50 €
DT8348-QZ	155	139,50 €	166,00 €
DT8349-QZ	155	139,50 €	166,00 €
DT8350-QZ	155	173,50 €	206,47 €
DT8351-QZ	155	173,50 €	206,47 €
DT8352-QZ	155	180,90 €	215,27 €
DT8353-QZ	155	201,00 €	239,19 €
DT8354-QZ	155	247,00 €	293,93 €
DT8355-QZ	155	247,00 €	293,93 €
DT8356-QZ	155	247,00 €	293,93 €
DT8360-QZ	155	159,00 €	189,21 €
DT8360-QZ	226	159,00 €	189,21 €
DT8362-QZ	155	8,90 €	10,59 €
DT8364-QZ	155	45,90 €	54,62 €
DT8365-QZ	155	45,90 €	54,62 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8366-QZ	155	45,90 €	54,62 €
DT8367-QZ	155	55,50 €	66,05 €
DT8368-QZ	155	55,50 €	66,05 €
DT8369-QZ	155	70,50 €	83,90 €
DT8370-QZ	155	85,90 €	102,22 €
DT8371-QZ	155	139,50 €	166,00 €
DT8372-QZ	155	173,50 €	206,47 €
DT8373-QZ	155	173,50 €	206,47 €
DT8374-QZ	155	180,90 €	215,27 €
DT8460-QZ	190	49,90 €	59,38 €
DT8461-QZ	190	49,90 €	59,38 €
DT8462-QZ	190	49,90 €	59,38 €
DT8463-QZ	190	49,90 €	59,38 €
DT8470-QZ	190	25,90 €	30,82 €
DT8471-QZ	190	25,90 €	30,82 €
DT8472-QZ	190	25,90 €	30,82 €
DT8473-QZ	190	25,90 €	30,82 €
DT8474-QZ	190	25,90 €	30,82 €
DT8475-QZ	190	25,90 €	30,82 €
DT8476-QZ	190	25,90 €	30,82 €
DT8480-QZ	190	30,50 €	36,30 €
DT8481-QZ	190	20,50 €	24,40 €
DT8482-QZ	190	20,50 €	24,40 €
DT8483-QZ	190	20,50 €	24,40 €
DT8484-QZ	190	20,50 €	24,40 €
DT8485-QZ	190	20,50 €	24,40 €
DT8486-QZ	190	20,50 €	24,40 €
DT8550-QZ	196	8,00 €	9,52 €
DT8551-QZ	196	7,60 €	9,04 €
DT8552-QZ	196	7,60 €	9,04 €
DT8590-QZ	196	4,90 €	5,83 €
DT8591-QZ	196	4,70 €	5,59 €
DT8592-QZ	196	4,70 €	5,59 €
DT8595-QZ	196	11,90 €	14,16 €
DT8596-QZ	196	11,10 €	13,21 €
DT8597-QZ	196	11,10 €	13,21 €
DT8620-QZ	197	5,70 €	6,78 €
DT8621-QZ	197	5,30 €	6,31 €
DT8622-QZ	197	5,30 €	6,31 €
DT8623-QZ	197	5,30 €	6,31 €
DT8624-QZ	197	5,30 €	6,31 €
DT8907-QZ	123	8,10 €	9,64 €
DT8908-QZ	123	9,60 €	11,42 €
DT8909-QZ	123	16,30 €	19,40 €
DT8910-QZ	123	9,10 €	10,83 €
DT8911-QZ	123	10,20 €	12,14 €
DT8912-QZ	123	8,10 €	9,64 €
DT8913-QZ	123	8,80 €	10,47 €
DT8914-QZ	123	15,00 €	17,85 €
DT8915-QZ	123	16,80 €	19,99 €
DT8916-QZ	123	11,40 €	13,57 €
DT8917-QZ	123	16,50 €	19,64 €
DT8918-QZ	123	20,10 €	23,92 €
DT8919-QZ	123	24,00 €	28,56 €
DT8920-QZ	123	12,00 €	14,28 €
DT8921-QZ	123	13,90 €	16,54 €
DT8922-QZ	123	10,30 €	12,26 €
DT8923-QZ	123	10,50 €	12,50 €
DT8924-QZ	123	12,60 €	14,99 €
DT8925-QZ	123	15,80 €	18,80 €
DT8926-QZ	123	23,30 €	27,73 €
DT8927-QZ	123	36,20 €	43,08 €
DT8928-QZ	123	12,40 €	14,76 €
DT8929-QZ	123	14,70 €	17,49 €
DT8930-QZ	123	18,70 €	22,25 €
DT8931-QZ	123	21,60 €	25,70 €
DT8932-QZ	123	31,70 €	37,72 €
DT8933-QZ	123	15,00 €	17,85 €
DT8934-QZ	123	17,50 €	20,83 €
DT8935-QZ	123	22,50 €	26,78 €
DT8936-QZ	123	29,30 €	34,87 €
DT8937-QZ	123	39,60 €	47,12 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8938-QZ	123	22,50 €	26,78 €
DT8939-QZ	123	24,70 €	29,39 €
DT8940-QZ	123	27,30 €	32,49 €
DT8941-QZ	123	33,00 €	39,27 €
DT8942-QZ	123	47,70 €	56,76 €
DT8950-QZ	124	77,00 €	91,63 €
DT8951-QZ	124	92,00 €	109,48 €
DT8955-QZ	124	77,00 €	91,63 €
DT8956-QZ	124	84,00 €	99,96 €
DT8957-QZ	124	143,00 €	170,17 €
DT8961-QZ	124	192,00 €	228,48 €
DT8965-QZ	124	101,00 €	120,19 €
DT8966-QZ	124	120,00 €	142,80 €
DT8967-QZ	124	119,00 €	141,61 €
DT8968-QZ	124	141,00 €	167,79 €
DT8969-QZ	124	179,00 €	213,01 €
DT8971-QZ	124	144,00 €	171,36 €
DT8972-QZ	124	168,00 €	199,92 €
DT8973-QZ	124	220,00 €	261,80 €
DT8976-QZ	124	65,00 €	77,35 €
DT8976-QZ	224	65,00 €	77,35 €
DT8982-QZ	124	237,50 €	282,63 €
DT8983-QZ	124	499,50 €	594,41 €
DT9000-QZ	133	19,90 €	23,68 €
DT9000-QZ	224	19,90 €	23,68 €
DT9000-QZ	191	13,60 €	16,18 €
DT90001-QZ	191	14,60 €	17,37 €
DT90002-QZ	191	15,60 €	18,56 €
DT90003-QZ	191	16,60 €	19,75 €
DT90004-QZ	191	17,60 €	20,94 €
DT90005-QZ	191	18,60 €	22,13 €
DT90006-QZ	191	19,60 €	23,32 €
DT90007-QZ	191	19,60 €	23,32 €
DT90008-QZ	191	21,60 €	25,70 €
DT90009-QZ	191	21,60 €	25,70 €
DT90010-QZ	191	22,60 €	26,89 €
DT90011-QZ	191	23,60 €	28,08 €
DT90012-QZ	191	24,60 €	29,27 €
DT90013-QZ	192	32,60 €	38,79 €
DT90014-QZ	192	34,60 €	41,17 €
DT90015-QZ	192	39,60 €	47,12 €
DT90016-QZ	192	99,00 €	117,81 €
DT90016-QZ	231	99,00 €	117,81 €
DT90017-QZ	192	159,00 €	189,21 €
DT90017-QZ	231	159,00 €	189,21 €
DT9281-QZ	229	72,50 €	86,28 €
DT9282-QZ	229	104,00 €	123,76 €
DT9283-QZ	229	83,00 €	98,77 €
DT9286-QZ	229	104,00 €	123,76 €
DT9291-QZ	230	94,00 €	111,86 €
DT9292-QZ	230	80,00 €	95,20 €
DT9293-QZ	230	80,00 €	95,20 €
DT9296-QZ	230	69,00 €	82,11 €
DT9400-QZ	129	64,30 €	76,52 €
DT9401-QZ	129	69,60 €	82,82 €
DT9402-QZ	129	75,50 €	89,85 €
DT9404-QZ	129	69,50 €	82,71 €
DT9405-QZ	129	71,10 €	84,61 €
DT9406-QZ	129	84,80 €	100,91 €
DT9407-QZ	129	71,20 €	84,73 €
DT9408-QZ	129	85,10 €	101,27 €
DT9409-QZ	129	73,10 €	86,99 €
DT9410-QZ	129	86,90 €	103,41 €
DT9411-QZ	129	73,60 €	87,58 €
DT9412-QZ	129	89,80 €	106,86 €
DT9414-QZ	129	79,60 €	94,72 €
DT9415-QZ	129	85,80 €	102,10 €
DT9416-QZ	129	77,60 €	92,34 €
DT9417-QZ	129	93,10 €	110,79 €
DT9418-QZ	129	111,20 €	132,33 €
DT9419-QZ	129	82,40 €	98,06 €
DT9420-QZ	129	96,80 €	115,19 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9421-QZ	129	114,30 €	136,02 €
DT9422-QZ	129	83,40 €	99,25 €
DT9423-QZ	129	98,00 €	116,62 €
DT9424-QZ	129	86,20 €	102,58 €
DT9425-QZ	129	98,90 €	117,69 €
DT9426-QZ	129	137,70 €	163,86 €
DT9427-QZ	129	88,10 €	104,84 €
DT9428-QZ	129	92,50 €	110,08 €
DT9429-QZ	129	100,50 €	119,60 €
DT9430-QZ	129	110,60 €	131,61 €
DT9431-QZ	129	121,20 €	144,23 €
DT9432-QZ	129	101,90 €	121,26 €
DT9433-QZ	129	113,30 €	134,83 €
DT9434-QZ	129	104,00 €	123,76 €
DT9435-QZ	129	123,10 €	146,49 €
DT9436-QZ	129	163,30 €	194,33 €
DT9437-QZ	129	109,30 €	130,07 €
DT9438-QZ	129	136,70 €	162,67 €
DT9439-QZ	129	148,90 €	177,19 €
DT9440-QZ	129	138,20 €	164,46 €
DT9441-QZ	129	135,90 €	161,72 €
DT9442-QZ	129	168,00 €	199,92 €
DT9443-QZ	129	172,60 €	205,39 €
DT9444-QZ	129	165,10 €	196,47 €
DT9445-QZ	129	196,20 €	233,48 €
DT9446-QZ	129	248,60 €	295,83 €
DT9447-QZ	129	199,20 €	237,05 €
DT9448-QZ	129	215,50 €	256,45 €
DT9449-QZ	129	249,50 €	296,91 €
DT9450-QZ	129	252,80 €	300,83 €
DT9500-QZ	125	6,70 €	7,97 €
DT9502-QZ	125	4,20 €	5,00 €
DT9503-QZ	125	5,60 €	6,66 €
DT9504-QZ	125	3,70 €	4,40 €
DT9505-QZ	125	4,50 €	5,36 €
DT9506-QZ	125	5,40 €	6,43 €
DT9507-QZ	125	9,70 €	11,54 €
DT9508-QZ	125	4,00 €	4,76 €
DT9509-QZ	125	4,50 €	5,36 €
DT9510-QZ	125	6,70 €	7,97 €
DT9511-QZ	125	7,60 €	9,04 €
DT9512-QZ	125	9,70 €	11,54 €
DT9513-QZ	125	19,90 €	23,68 €
DT9514-QZ	125	3,80 €	4,52 €
DT9515-QZ	125	4,20 €	5,00 €
DT9516-QZ	125	6,00 €	7,14 €
DT9517-QZ	125	6,30 €	7,50 €
DT9518-QZ	125	19,90 €	23,68 €
DT9519-QZ	125	4,70 €	5,59 €
DT9520-QZ	125	5,30 €	6,31 €
DT9521-QZ	125	7,40 €	8,81 €
DT9522-QZ	125	8,40 €	10,00 €
DT9523-QZ	125	9,00 €	10,71 €
DT9524-QZ	125	4,90 €	5,83 €
DT9525-QZ	125	5,60 €	6,66 €
DT9526-QZ	125	6,00 €	7,14 €
DT9527-QZ	125	7,80 €	9,28 €
DT9528-QZ	125	5,20 €	6,19 €
DT9529-QZ	125	5,30 €	6,31 €
DT9530-QZ	125	6,50 €	7,74 €
DT9531-QZ	125	7,20 €	8,57 €
DT9532-QZ	125	9,90 €	11,78 €
DT9533-QZ	125	13,20 €	15,71 €
DT9534-QZ	125	13,70 €	16,30 €
DT9535-QZ	125	24,90 €	29,63 €
DT9536-QZ	125	6,00 €	7,14 €
DT9537-QZ	125	7,60 €	9,04 €
DT9539-QZ	125	6,00 €	7,14 €
DT9540-QZ	125	6,30 €	7,50 €
DT9541-QZ	125	7,60 €	9,04 €
DT9542-QZ	125	9,00 €	10,71 €
DT9543-QZ	125	10,30 €	12,26 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9544-QZ	125	13,30 €	15,83 €
DT9545-QZ	125	15,40 €	18,33 €
DT9546-QZ	125	25,80 €	30,70 €
DT9547-QZ	125	55,90 €	66,52 €
DT9548-QZ	126	7,40 €	8,81 €
DT9549-QZ	126	9,00 €	10,71 €
DT9552-QZ	126	7,00 €	8,33 €
DT9553-QZ	126	8,50 €	10,12 €
DT9554-QZ	126	10,70 €	12,73 €
DT9555-QZ	126	11,10 €	13,21 €
DT9556-QZ	126	15,60 €	18,56 €
DT9557-QZ	126	17,70 €	21,06 €
DT9558-QZ	126	32,20 €	38,32 €
DT9559-QZ	126	62,80 €	74,73 €
DT9560-QZ	126	9,00 €	10,71 €
DT9561-QZ	126	10,30 €	12,26 €
DT9562-QZ	126	12,50 €	14,88 €
DT9566-QZ	126	9,90 €	11,78 €
DT9567-QZ	126	11,10 €	13,21 €
DT9568-QZ	126	12,50 €	14,88 €
DT9569-QZ	126	12,80 €	15,23 €
DT9570-QZ	126	20,30 €	24,16 €
DT9571-QZ	126	29,70 €	35,34 €
DT9572-QZ	126	73,90 €	87,94 €
DT9573-QZ	126	11,60 €	13,80 €
DT9574-QZ	126	13,50 €	16,07 €
DT9575-QZ	126	15,40 €	18,33 €
DT9576-QZ	126	13,30 €	15,83 €
DT9578-QZ	126	13,30 €	15,83 €
DT9579-QZ	126	14,20 €	16,90 €
DT9580-QZ	126	15,90 €	18,92 €
DT9581-QZ	126	16,00 €	19,04 €
DT9582-QZ	126	28,40 €	33,80 €
DT9583-QZ	126	30,60 €	36,41 €
DT9584-QZ	126	45,00 €	53,55 €
DT9585-QZ	126	70,60 €	84,01 €
DT9587-QZ	126	24,00 €	28,56 €
DT9588-QZ	126	25,60 €	30,46 €
DT9589-QZ	126	29,60 €	35,22 €
DT9590-QZ	126	31,00 €	36,89 €
DT9591-QZ	126	46,50 €	55,34 €
DT9592-QZ	126	52,00 €	61,88 €
DT9593-QZ	126	88,00 €	104,72 €
DT9597-QZ	126	29,20 €	34,75 €
DT9598-QZ	126	33,50 €	39,87 €
DT9599-QZ	126	36,60 €	43,55 €
DT9600-QZ	126	47,00 €	55,93 €
DT9601-QZ	126	100,50 €	119,60 €
DT9602-QZ	126	42,20 €	50,22 €
DT9603-QZ	126	51,20 €	60,93 €
DT9604-QZ	126	55,60 €	66,16 €
DT9605-QZ	126	74,00 €	88,06 €
DT9606-QZ	126	77,20 €	91,87 €
DT9607-QZ	126	112,00 €	133,28 €
DT9609-QZ	126	47,30 €	56,29 €
DT9610-QZ	126	60,80 €	72,35 €
DT9611-QZ	126	51,30 €	61,05 €
DT9612-QZ	126	66,60 €	79,25 €
DT9613-QZ	126	66,30 €	78,90 €
DT9614-QZ	126	121,60 €	144,70 €
DT9615-QZ	126	55,60 €	66,16 €
DT9616-QZ	126	67,70 €	80,56 €
DT9617-QZ	126	93,40 €	111,15 €
DT9618-QZ	126	81,80 €	97,34 €
DT9619-QZ	126	106,90 €	127,21 €
DT9620-QZ	125	19,90 €	23,68 €
DT9621-QZ	125	9,90 €	11,78 €
DT9625-QZ	125	9,90 €	11,78 €
DT9630-QZ	127	2,90 €	3,45 €
DT9631-QZ	127	2,80 €	3,33 €
DT9632-QZ	127	3,90 €	4,64 €
DT9633-QZ	127	3,50 €	4,17 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9634-QZ	127	3,90 €	4,64 €
DT9635-QZ	127	2,90 €	3,45 €
DT9636-QZ	127	4,10 €	4,88 €
DT9637-QZ	127	3,90 €	4,64 €
DT9638-QZ	127	4,70 €	5,59 €
DT9639-QZ	127	3,90 €	4,64 €
DT9640-QZ	127	4,80 €	5,71 €
DT9641-QZ	127	3,50 €	4,17 €
DT9642-QZ	127	4,50 €	5,36 €
DT9643-QZ	127	7,80 €	9,28 €
DT9644-QZ	127	3,90 €	4,64 €
DT9645-QZ	127	4,90 €	5,83 €
DT9646-QZ	127	6,90 €	8,21 €
DT9647-QZ	127	5,20 €	6,19 €
DT9648-QZ	127	5,90 €	7,02 €
DT9649-QZ	127	8,50 €	10,12 €
DT9650-QZ	127	7,50 €	8,93 €
DT9651-QZ	127	8,40 €	10,00 €
DT9652-QZ	127	9,40 €	11,19 €
DT9653-QZ	127	9,20 €	10,95 €
DT9654-QZ	127	17,90 €	21,30 €
DT9655-QZ	127	14,90 €	17,73 €
DT9656-QZ	127	19,90 €	23,68 €
DT9657-QZ	127	16,70 €	19,87 €
DT9658-QZ	127	23,40 €	27,85 €
DT9659-QZ	127	32,50 €	38,68 €
DT9660-QZ	127	35,90 €	42,72 €
DT9661-QZ	127	39,90 €	47,48 €
DT9662-QZ	127	2,70 €	3,21 €
DT9663-QZ	127	2,80 €	3,33 €
DT9664-QZ	127	3,30 €	3,93 €
DT9665-QZ	127	3,70 €	4,40 €
DT9680-QZ	124	42,00 €	49,98 €
DT9681-QZ	124	48,50 €	57,72 €
DT9682-QZ	124	44,50 €	52,96 €
DT9683-QZ	124	50,50 €	60,10 €
DT9684-QZ	124	50,50 €	60,10 €
DT9685-QZ	124	59,00 €	70,21 €
DT9686-QZ	124	59,00 €	70,21 €
DT9687-QZ	124	83,50 €	99,37 €
DT9688-QZ	124	83,00 €	98,77 €
DT9689-QZ	124	90,50 €	107,70 €
DT9690-QZ	124	90,50 €	107,70 €
DT9691-QZ	124	98,00 €	116,62 €
DT9692-QZ	124	99,00 €	117,81 €
DT9693-QZ	124	98,00 €	116,62 €
DT9694-QZ	124	103,00 €	122,57 €
DT9695-QZ	124	103,00 €	122,57 €
DT9696-QZ	124	113,50 €	135,07 €
DT9700-QZ	127	21,10 €	25,11 €
DT9700-QZ	224	21,10 €	25,11 €
DT9701-QZ	127	40,40 €	48,08 €
DT9701-QZ	224	40,40 €	48,08 €
DT9702-QZ	127	21,10 €	25,11 €
DT9702-QZ	224	21,10 €	25,11 €
DT9710-QZ	219	121,80 €	144,94 €
DT9737-QZ	219	144,00 €	171,36 €
DT9738-QZ	219	152,30 €	181,24 €
DT9760-QZ	219	194,30 €	231,22 €
DT9761-QZ	219	196,40 €	233,72 €
DT9762-QZ	219	235,20 €	279,89 €
DT9763-QZ	219	243,60 €	289,88 €
DT9764-QZ	219	263,60 €	313,68 €
DT9765-QZ	219	273,00 €	324,87 €
DT9766-QZ	219	291,90 €	347,36 €
DT9767-QZ	219	299,30 €	356,17 €
DT9768-QZ	219	343,40 €	408,65 €
DT9769-QZ	219	351,80 €	418,64 €
DT9770-QZ	219	362,30 €	431,14 €
DT9771-QZ	219	367,50 €	437,33 €
DT9773-QZ	219	413,70 €	492,30 €
DT9774-QZ	219	512,40 €	609,76 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9777-QZ	219	653,10 €	777,19 €
DT9778-QZ	219	683,60 €	813,48 €
DT9780-QZ	219	787,50 €	937,13 €
DT9800-QZ	126	34,70 €	41,29 €
DT9803-QZ	126	42,00 €	49,98 €
DT9812-QZ	126	35,10 €	41,77 €
DT9814-QZ	126	335,00 €	398,65 €
DT9815-QZ	126	39,60 €	47,12 €
DT9816-QZ	126	195,00 €	232,05 €
DT9817-QZ	126	385,20 €	458,39 €
DT9818-QZ	126	56,40 €	67,12 €
DT9827-QZ	126	49,00 €	58,31 €
DT9830-QZ	126	61,00 €	72,59 €
DT9831-QZ	126	68,00 €	80,92 €
DT9834-QZ	126	58,60 €	69,73 €
DT9835-QZ	127	287,10 €	341,65 €
DT9837-QZ	127	71,10 €	84,61 €
DT9838-QZ	127	85,00 €	101,15 €
DT9839-QZ	127	65,50 €	77,95 €
DT9840-QZ	127	319,70 €	380,44 €
DT9841-QZ	127	79,70 €	94,84 €
DT9842-QZ	127	100,00 €	119,00 €
DT9844-QZ	127	105,50 €	125,55 €
DT9846-QZ	126	69,00 €	82,11 €
DT9900-QZ	223	14,50 €	17,26 €
DT9901-QZ	223	16,50 €	19,64 €
DT9902-QZ	223	16,90 €	20,11 €
DT9903-QZ	223	18,00 €	21,42 €
DT9904-QZ	223	19,90 €	23,68 €
DT9910-QZ	223	50,00 €	59,50 €
DT9911-QZ	223	58,00 €	69,02 €
DT9912-QZ	223	68,00 €	80,92 €
DT9913-QZ	223	75,00 €	89,25 €
DT9914-QZ	223	90,00 €	107,10 €
DT99528RB-QZ	223	49,30 €	58,67 €
DT99528RG-QZ	223	64,20 €	76,40 €
DT99528RG-QZ	223	64,20 €	76,40 €
DT99628PB-QZ	223	46,60 €	55,45 €
DT99628PG-QZ	223	71,70 €	85,32 €
DT99628RB-QZ	223	52,70 €	62,71 €
DT99628RG-QZ	223	76,70 €	91,27 €
DT99628RG-QZ	223	76,70 €	91,27 €
DT99628RS-QZ	223	134,80 €	160,41 €
DT99708RG-QZ	223	82,00 €	97,58 €
DT99708RG-QZ	223	82,00 €	97,58 €
DT99728RB-QZ	223	70,00 €	83,30 €
DT99728RG-QZ	223	100,10 €	119,12 €
DT99728RG-QZ	223	100,10 €	119,12 €
DT99931PB-QZ	223	75,50 €	89,85 €
DT99931PG-QZ	223	116,00 €	138,04 €
DT99931RB-QZ	223	86,30 €	102,70 €
DT99931RG-QZ	223	120,80 €	143,75 €
DT99931RG-QZ	223	120,80 €	143,75 €
DTM3022-QZ	195	5,50 €	6,55 €
DTM3023-QZ	195	5,50 €	6,55 €
DTM3025-QZ	195	5,50 €	6,55 €
DTM3092-QZ	194	5,40 €	6,43 €
DTM3092-QZ	221	5,40 €	6,43 €
DTM3093-QZ	194	5,40 €	6,43 €
DTM3093-QZ	221	5,40 €	6,43 €
DTM3095-QZ	194	5,40 €	6,43 €
DTM3095-QZ	221	5,40 €	6,43 €
DTM3103-QZ	194	9,30 €	11,07 €
DTM3105-QZ	194	9,30 €	11,07 €
DTM3107-QZ	194	9,30 €	11,07 €
DTM3113-QZ	194	12,90 €	15,35 €
DTM3115-QZ	194	12,90 €	15,35 €
DTM3117-QZ	194	12,90 €	15,35 €
DTM3123-QZ	194	7,80 €	9,28 €
DTM3125-QZ	194	7,80 €	9,28 €
DTM3127-QZ	194	7,80 €	9,28 €
DTM3133-QZ	194	14,60 €	17,37 €

[illegible]246

DEWALT®

3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!



JAHRE GARANTIE

Bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
Es gelten die DEWALT Garantiebedingungen.
Details unter www.DEWALT.de/3

* Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: www.dewalt.de/3, www.2helpU.com

DEWALT®

**Stanley Black & Decker
Deutschland GmbH**
Black-&-Decker-Straße 40
65510 Idstein

Telefon: 06126-21-0
Telefax: 06126-21-2770

infodwge@sbdinc.com

Ihr DEWALT Fachhändler:

Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

MP17142-DE

www.DEWALT.com

STARK UND ZUVERLÄSSIG

Stand 04/2016